



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.


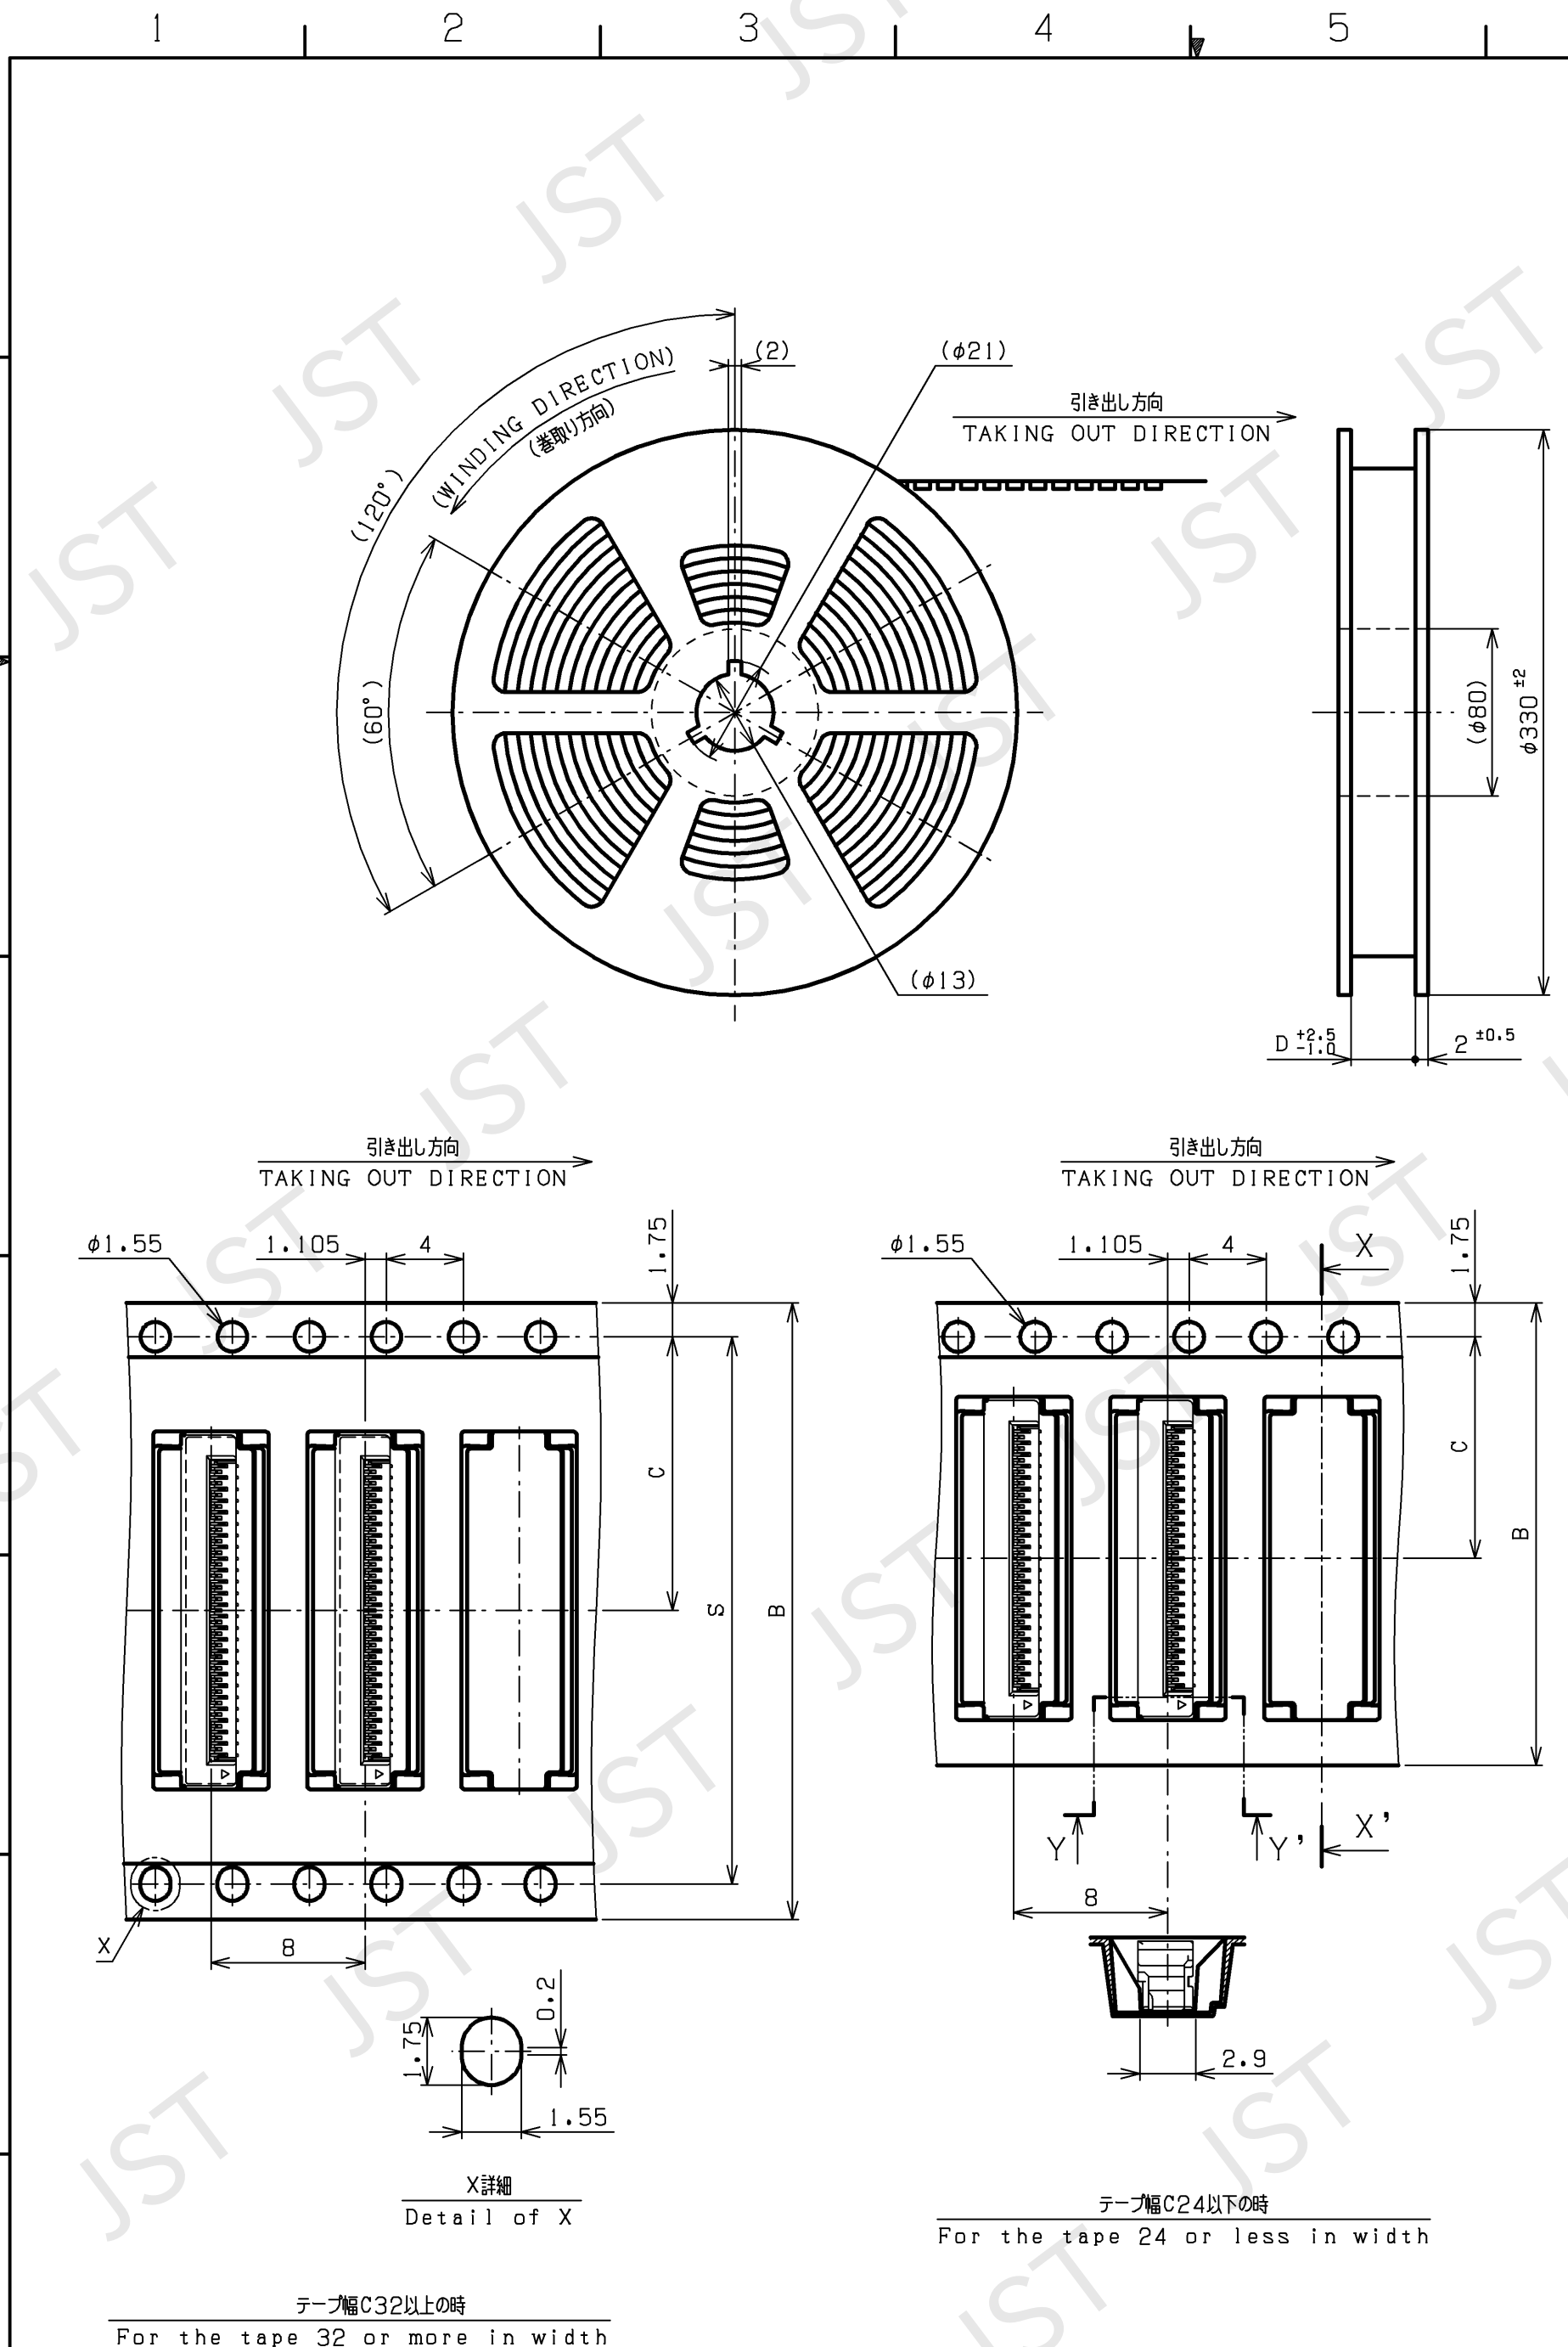


極数 Circuits	寸法/Dimensions				
	A	B	C	D	S
45	16.8	24.0	11.5	25.5	
51	18.6	32.0	14.2	33.5	28.4

品番 No.		部品名 PART NAME		材質 MATERIAL		処理 SURFACE FINISH		備考 REMARKS	
サイズ SIZE		単位 UNIT		投影法 PROJECTION		作図年月日 DATE		納入先 CUSTOMER	
A2		METRIC		第1角法		AUG. 5, 2024		顧客	
						尺 SCALE		品名 SERIES NAME	
						Free		FXZTコネクタ エンボスターピング品	
								形番 PART No.	
								() FXZT-SM1-GAN-TF	
								図番 DRAWING No.	
								KRD-39294-2	
								RO	

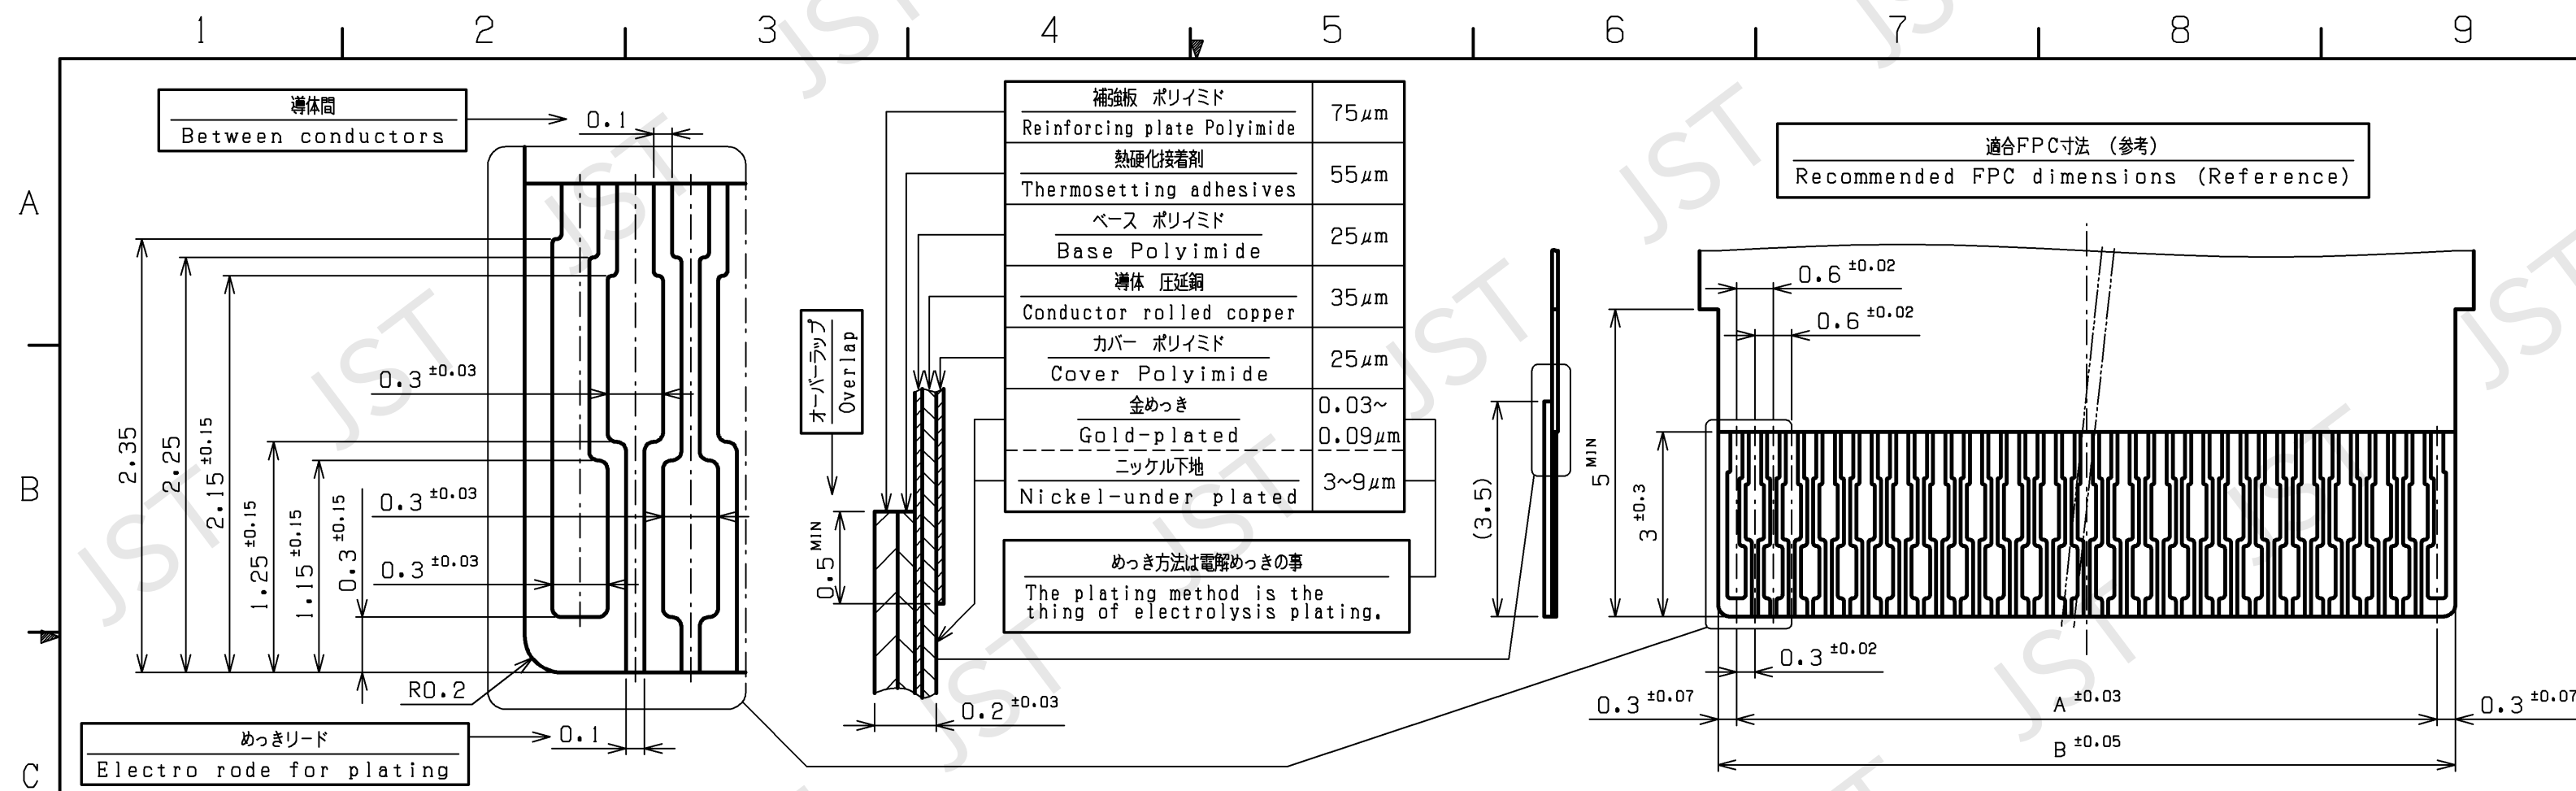

改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE

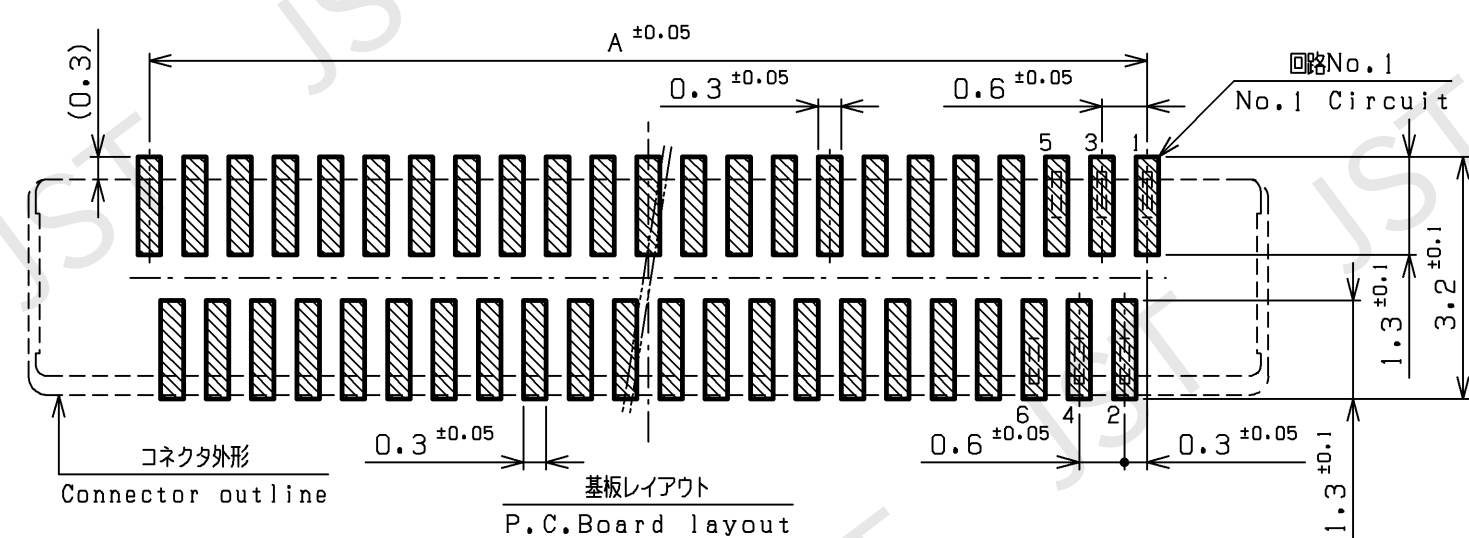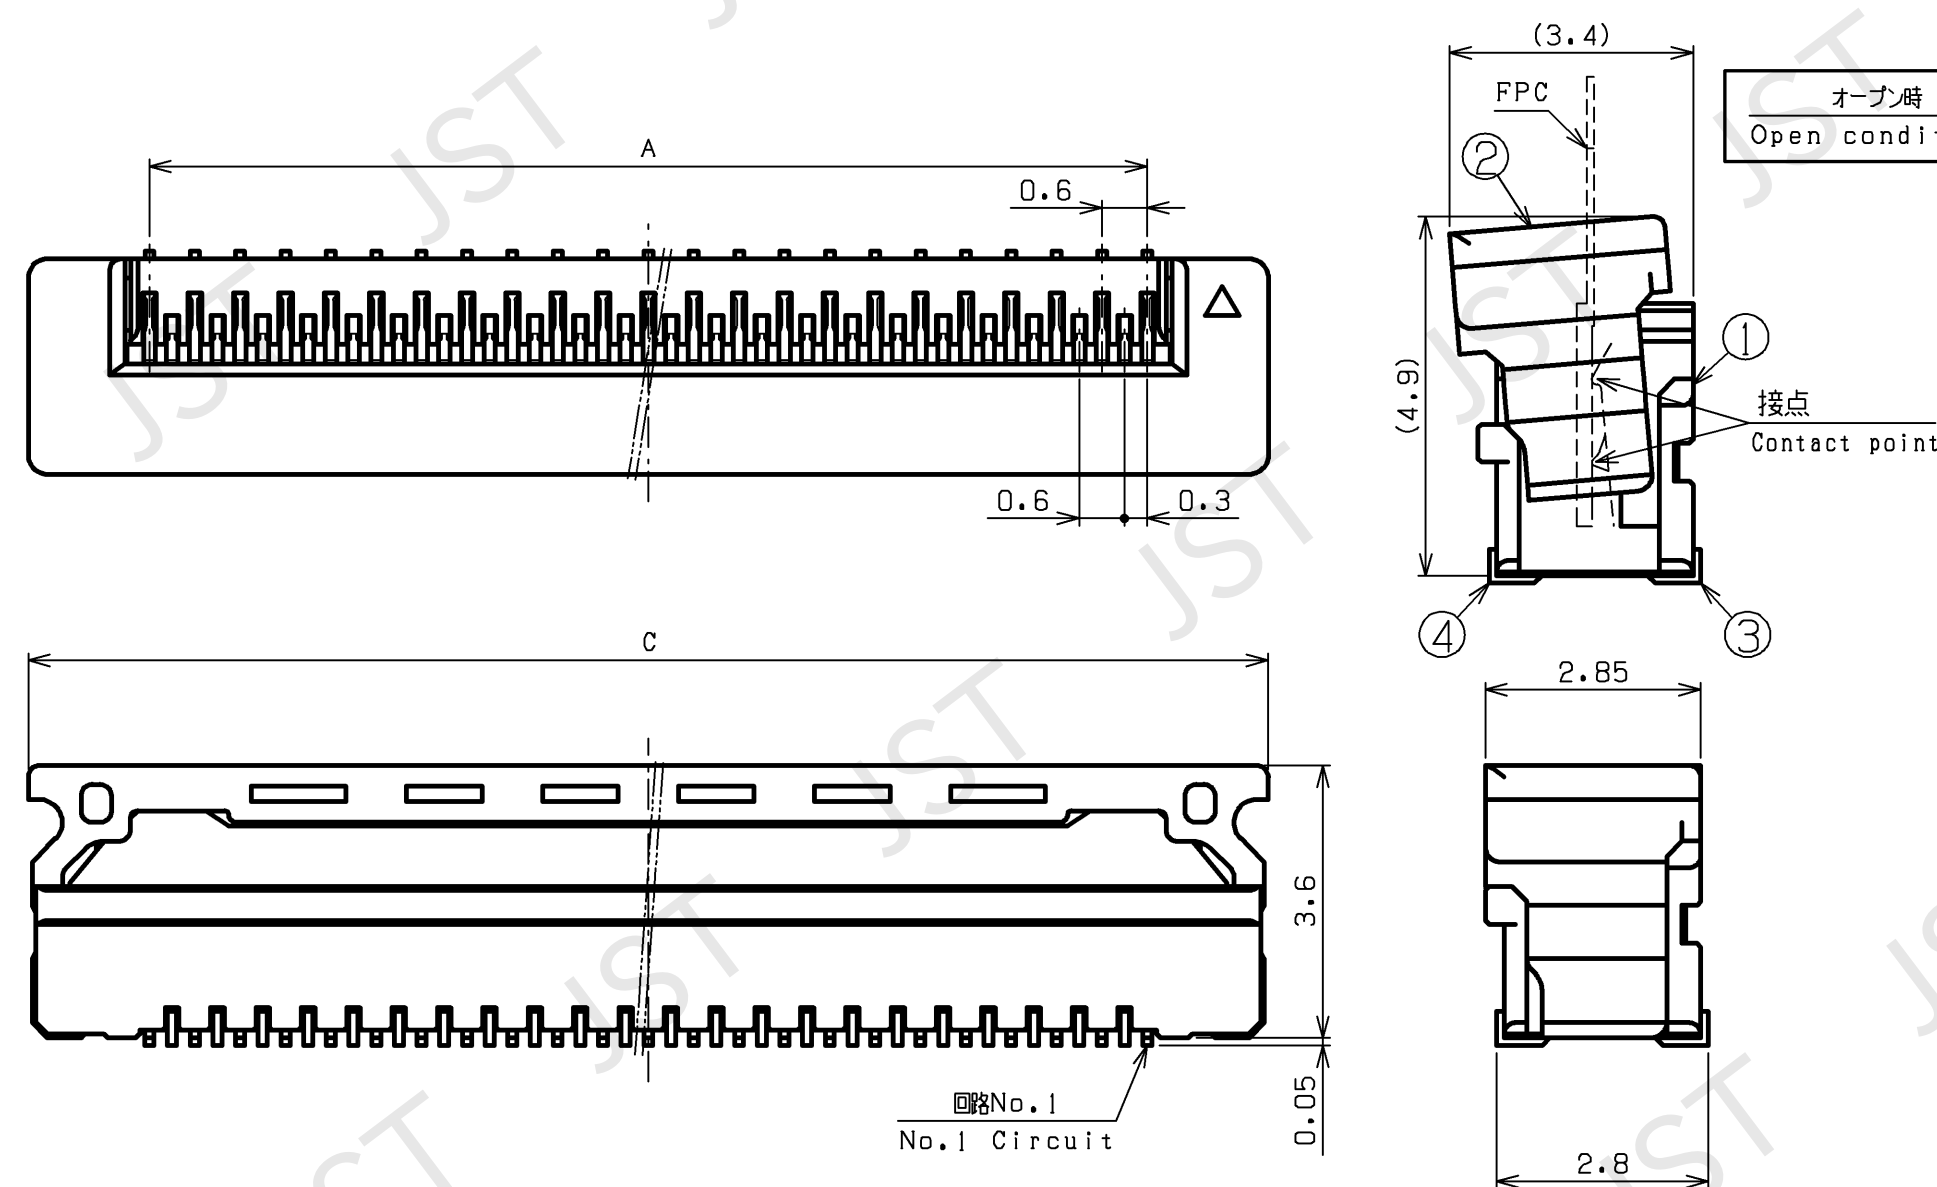

極數	寸 法/Dimensions		
Cir- cuits	A	B	C
45	13.2	13.8	16.4
51	15.0	15.6	18.2

NOTE

1. 指定外公差：±0.3
2. 39種以下は、別図面を参照ください。
3. 使用FPCとコネクタの適合性確認を必ず実施のうえ御使用ください。
4. 打ち抜き方向は薄体側から補強板側とします。
5. 補強板の材質はポリミッドとします。
6. 接着剤は熱硬化性接着剤としてください。

NOTE

1. Unless otherwise specified, tolerances are: ± 0.3
2. Circuit No. more less 39 shall be shown on a different drawing.
3. Confirm the applicability of the connector with the FPC used, before use.
4. Blanking shall be conducted in the direction from conductor side to reinforcing plate side.
5. Material of reinforcing plate should be polyimide.
6. Thermosetting adhesive shall be used.

4	偶数極コンタクト EVEN CIRCUITS No. CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	部分金めっき SELECTIVE GOLD PLATED	
3	奇数極コンタクト ODD CIRCUITS No. CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	部分金めっき SELECTIVE GOLD PLATED	
2	スライダーハウジング SLIDER HOUSING	PPS		黒 Black
1	ソケットハウジング SOCKET HOUSING	LCP		ナチュラル Natural
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A2	METRIC		AUG. 5, 2024	品名 SERIES NAME
				FXZT コネクタ
				FXZT CONNECTOR
				形番 PART No.
				() FXZT-SM1-GAN
				図番 DRAWING No.
				KRD-39295-4
				RO