


NOTE

1. 指定外公差 : ± 0.3

NOTE

1. Unless otherwise specified,
tolerances are ± 0.3

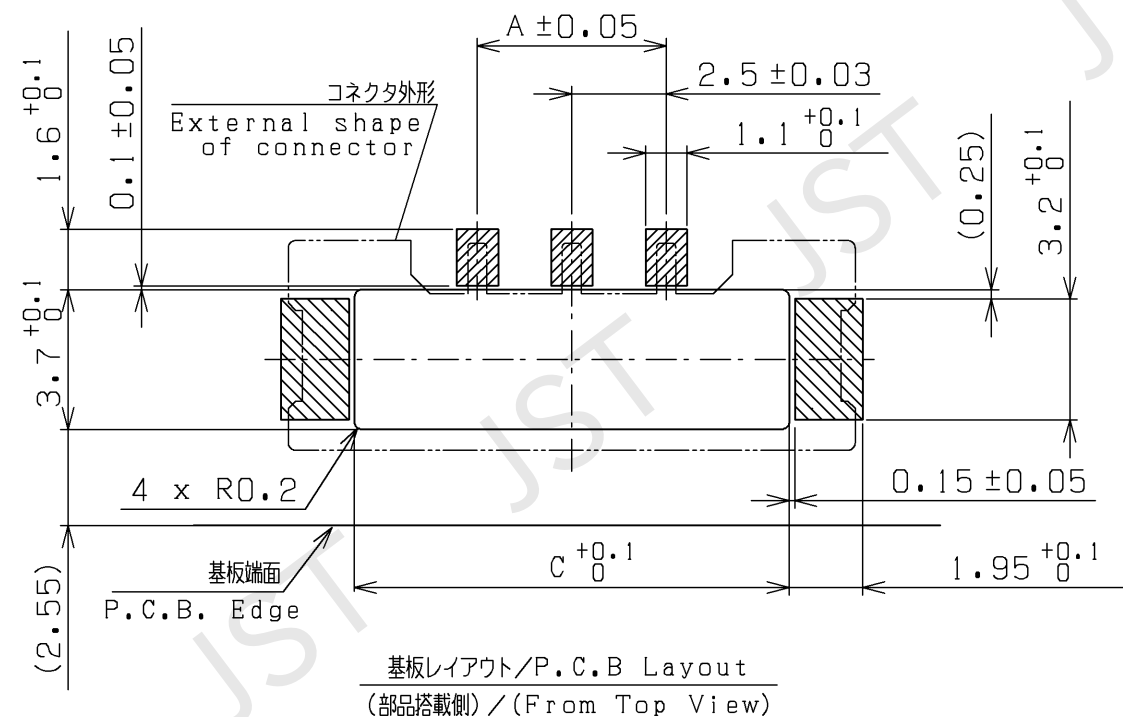

JST 日本圧着端子製造株式会社
J.S.T.MFG.CO., LTD.

1. コネクタ本体については、単体の別図面を参照ください。
2. 梱包数量：1600個／リール
3. リードテープ長さ

図 10-1-10 は、接続部の寸法を示す断面図です。図には、キャリアテープ、カバーテープリーダー部、引き出し方向、リダー部、コネクタ装着部、および端末部が示されています。寸法は以下の通りです：

- リダー部：100mm以上
- コネクタ装着部：400mm以上
- 端末部：160mm以上

4. カバーテープの剥離強度: 0.1~1 N

Diagram illustrating the peeling process for the second layer. The diagram shows a cross-section of the material with a curved arrow indicating the peeling direction (剥離方向) and the peeling angle (165~180°). The top layer is labeled カバーテープ (Cover Tape) and the bottom layer is labeled キャリアテープ (Carrier Tape). The peeling direction is indicated by an arrow pointing left, and the peeling angle is shown as 165~180°. The bottom layer is labeled キャリアテープ (Carrier Tape) and the peeling direction is indicated by an arrow pointing right (引き出し方向).

5. 材料：キャリアテープ：ポリスチレン（PS）

カバーテープ : ポリスチレン (PS)

: ポリエステル (PET)

リール : フランジ部-ポリスチレン (PS)

: コア部-ポリスチレン (PS)

6. 指定外公差: ± 0.3

- 1.Connector part:See the DWG. of LEX Connector.
- 2.Quantity to be packaged:1600pcs/reel
- 3.Landing tape length.

The diagram illustrates the structure of the connector, showing the carrier tape, cover tape leader, and the connector mounting part. The carrier tape is divided into three sections: THE END PART (160mm MIN), CONNECTOR MOUNTING PART, and LEADER PART (100mm MIN). The cover tape leader is shown extending from the carrier tape, with a TAKING OUT DIRECTION indicated by an arrow. The overall length of the carrier tape is 400mm MIN.

4. Cover tape peel strength: 0.1~1N

Diagram illustrating the peeling process for a carrier tape. The carrier tape is shown with a cover tape. The peeling direction is indicated by an arrow pointing upwards and to the left, labeled "PEELING DIRECTION". The carrier tape is labeled "CARRIER TAPE". The peeling angle is indicated by a curved arrow, labeled $165 \sim 180^\circ$. The direction of removal is labeled "TAKING OUT DIRECTION".

5. Material: Carrier tape: Polystyrene (PS)

Cover tape ;Polystyrene (PS)



;Polyester (PET)

Reel; Flange ; Polystyrene (PS)

Core ;Polystyrene (PS)

6. Unless otherwise specified,

tolerances are: ± 0.3

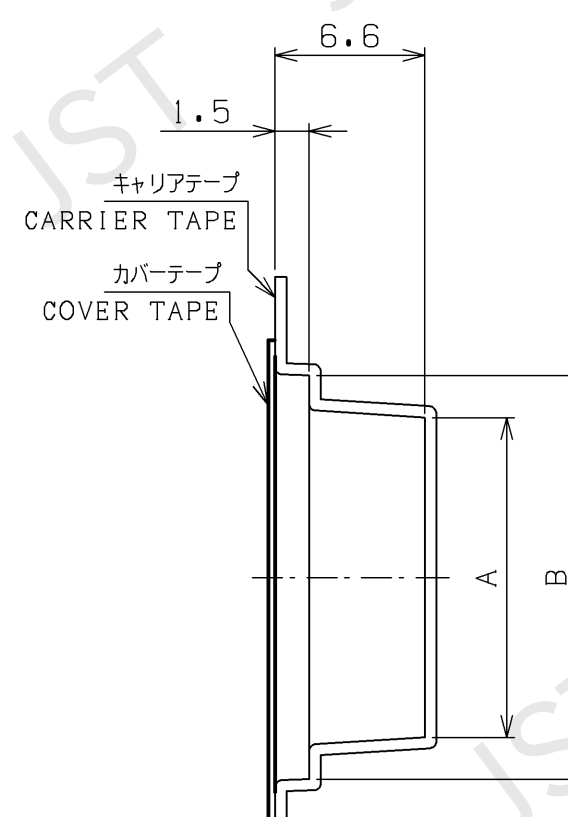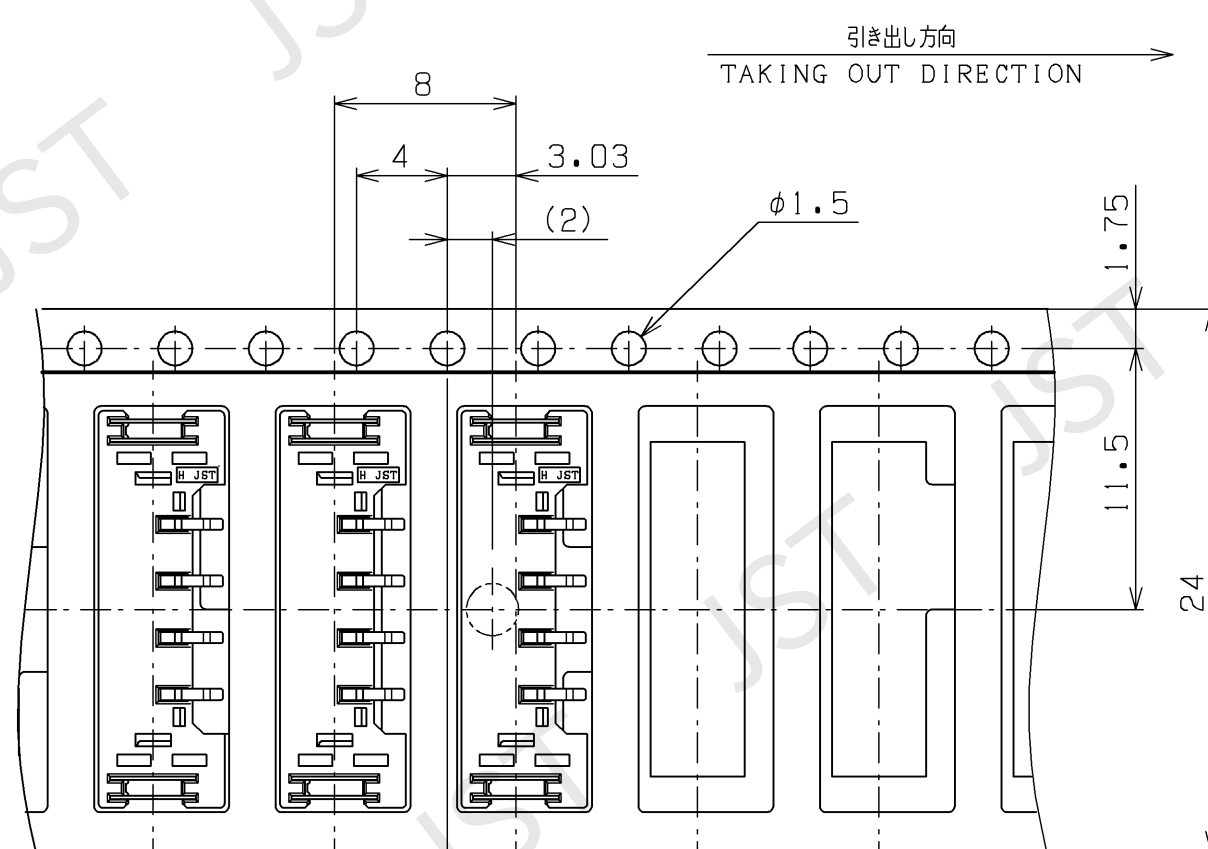

極寸 Circuits	寸法 / Dimensions		
	A	B	C
2	9.1	12.8	25.5
4	14.1	17.8	25.5

Technical drawing of a square column base. The drawing shows a cross-section of the base with a square column. The dimensions are: 3.4 (top width), 3.8 (bottom width), and 5.85 (height).

品番 No.		部品名 PART NAME		材質 MATERIAL		処理 SURFACE FINISH	
サイズ SIZE		単位 UNIT		投影法 PROJECTION		備考 REMARKS	
A2		METRIC		作 図 年 月 日 DATE MAY.29.2024		納入先 CUSTOMER	
				尺 度 SCALE Free		品 名 SERIES NAME	
						LEXコネクタ エンボステープینگ品 LEX CONNECTOR EMBOSSED-TAPING PRODUCT	
						形 番 PART No.	
						EM () B-LEXSS-TF (HF)	
						図 番 DRAWING No.	
						KRD-48429-3	
						RO	