
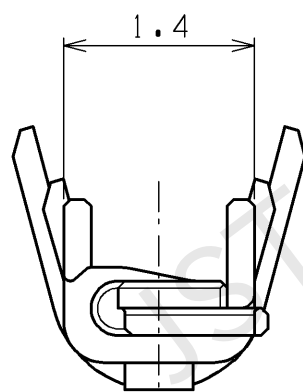
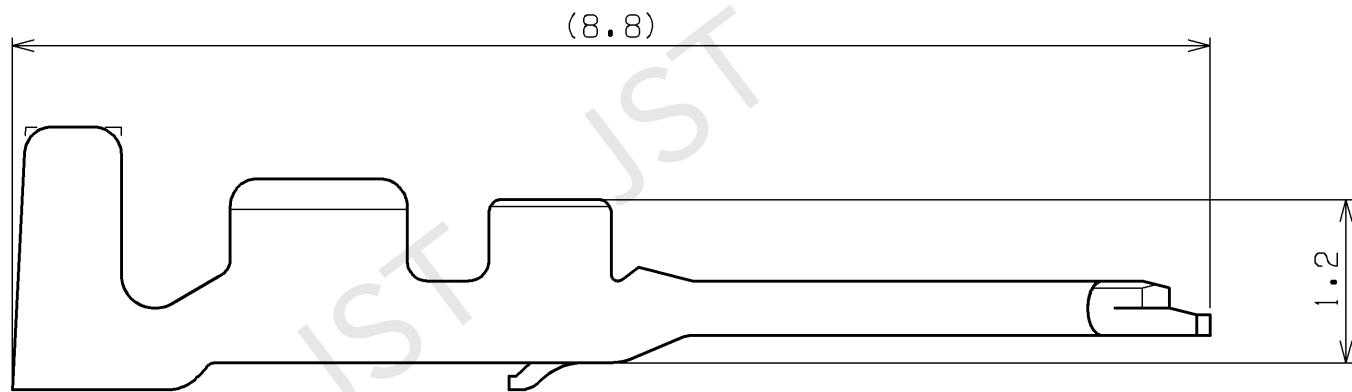


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

A
B
C
D
E

12345678

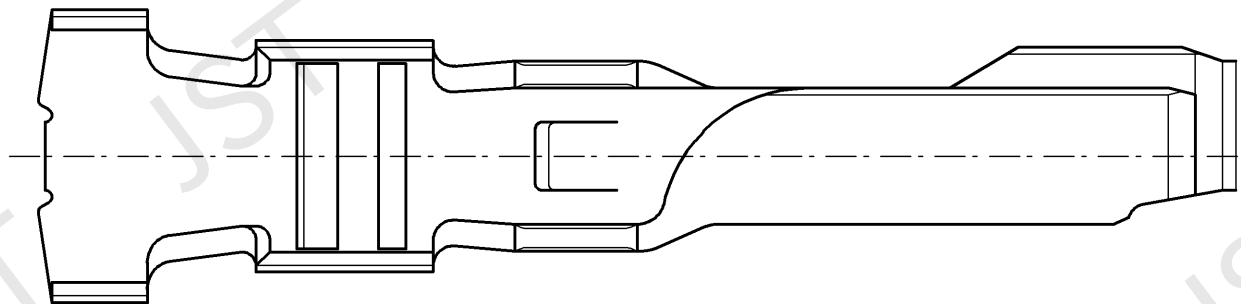

改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0
△			

NOTE
1.一般公差 : ±0.3
2.コンタクト表面処理
接点部 : 金めっき
バレル部: すすめっき
3.適応電線: AWG#26~#28
適応被覆外形: φ0.8~φ1.0
上記適応電線以外の使用については、別途協議とする。

NOTE
1.Unless otherwise specified, tolerances are ±0.3
2.Surface finish of contact
Contacting part; Gold-plated
Barrel part; Tin-plated
3.Referential applicable wire
Wire size ; AWG#26~#28
Insulation O.D.; φ0.8~φ1.0
The usage of the wire other than the above-mentioned applicable wire will be discussed separately.

	ケーブル側コンタクト CONTACT OF CABLE SIDE	銅合金 COPPER ALLOY	部分金めっき SELECTIVE GOLD-PLATED	
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A3	METRIC		MAR. 5.2024	品名 SERIES NAME
日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG.CO.,LTD.				ASU コネクタ ASU CONNECTOR
				形番 PART No.
				図番 DRAWING No.
				SASU-002GD-PO.15
				KRD-48810-3
				R0