



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

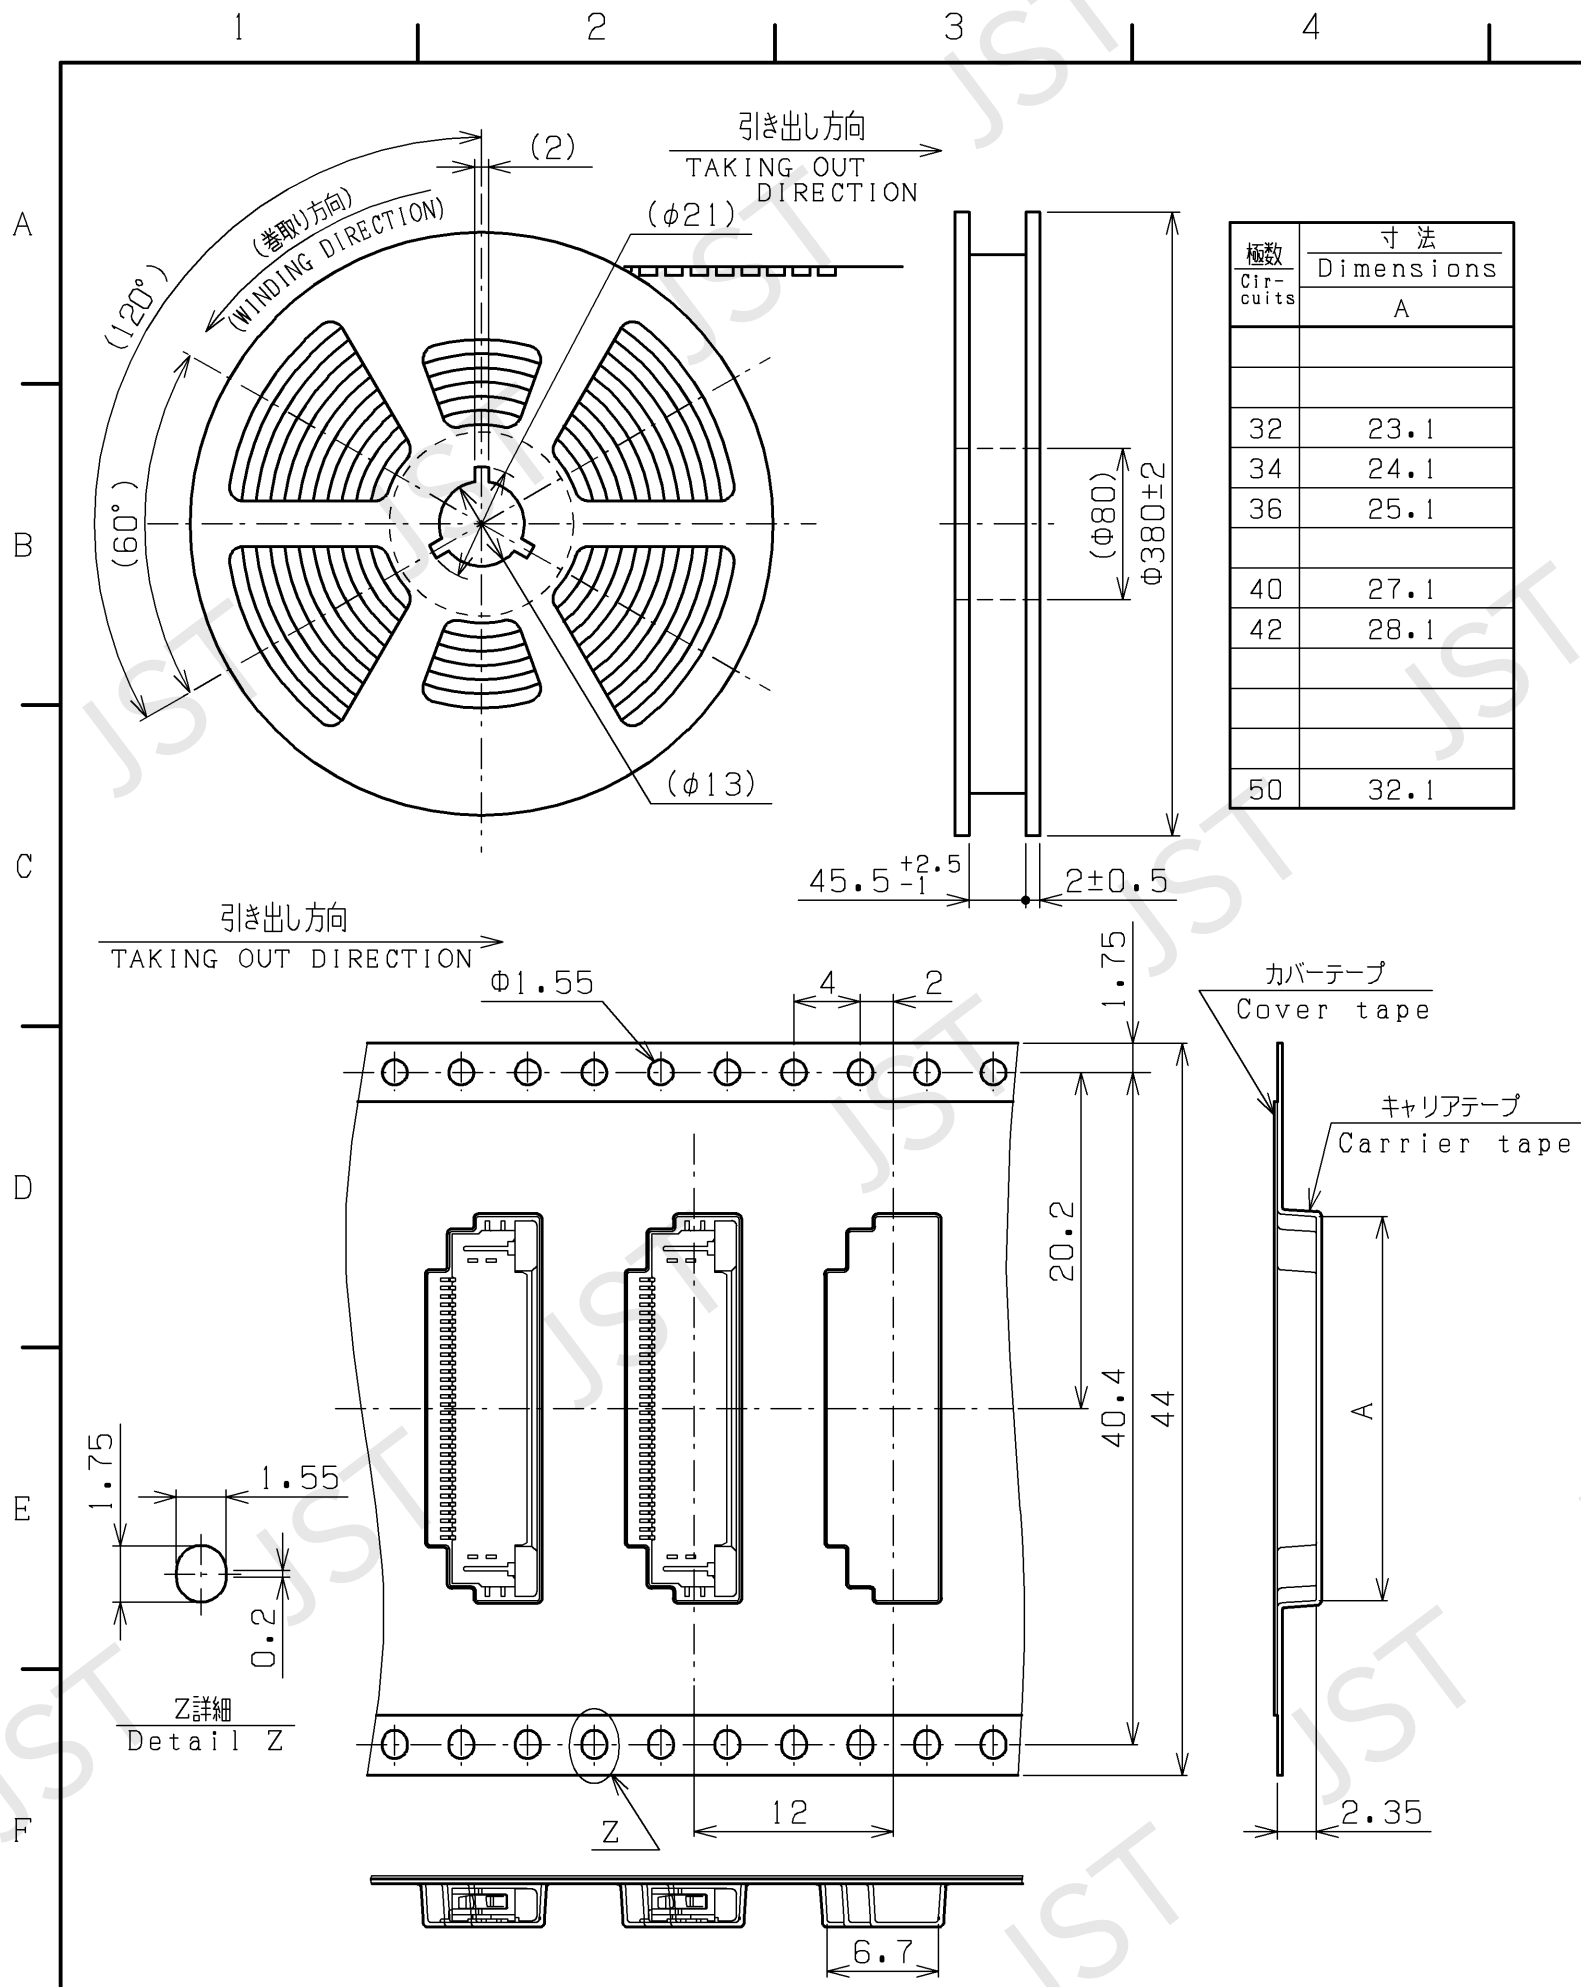


NOTE

1. コネクタ本体については、単体の別図面を参照ください。
2. 梱包数量：2800個/リール。
3. リードテープ長さ

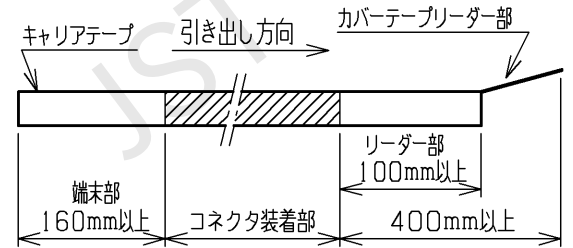

4. カバーテープの剥離強度：0.1~1.3N (剥離速度300mm/分)

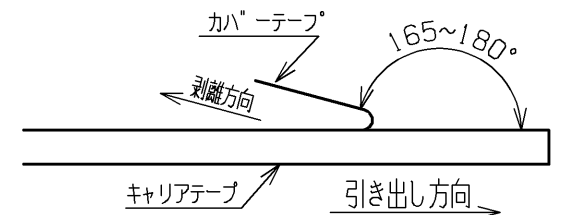


5. 材料：キャリアテープ：ポリエステル (PET) またはポリスチレン (PS)
カバーテープ：ポリエステル (PET)
リール：フランジ部-ポリスチレン (PS)
：コア部-ポリプロピレン (PP) またはポリスチレン (PS)


6. 一般公差：±0.3
7. 形番：
ノーマルタイプ；() FLZ-SM2-TB (LF) (SN)
リバースタイプ；() FLZ-RSM2-TB (LF) (SN)

NOTE

1. Connector part: See the DWG. of header for FLZ connector.
2. Quantity to be packaged: 2800 pcs/reel
3. Leading tape length.

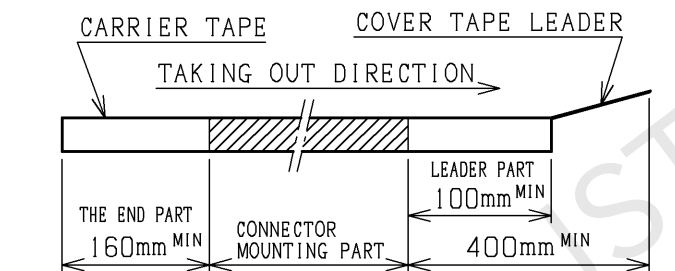


4. Cover tape peel strength: 0.1~1.3N (Peel speed: 300mm/minute)

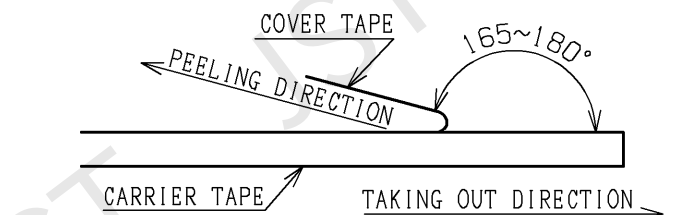


5. Material: Carrier tape; Polyester (PET) or Polystyrene (PS)
Cover tape ; Polyester (PET)
Reel; Flange ; Polystyrene (PS)
Core ; Polypropylene (PP) or Polystyrene (PS)

6. Unless otherwise specified, tolerances are ±0.3.
7. Part No.:
Normal type; () FLZ-SM2-TB (LF) (SN)
Reverse type; () FLZ-RSM2-TB (LF) (SN)

1				
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A3	METRIC		MAR.14.2024	品名 SERIES NAME
				FLZコネクタ エンボステープ品
				FLZ CONNECTOR ENBOSSSED-TAPING PRODUCT
				形番 PART No.
				() FLZ-() SM2-R-TB (LF) (SN)
				図番 DRAWING No.
				KRD-37292-3
				RO

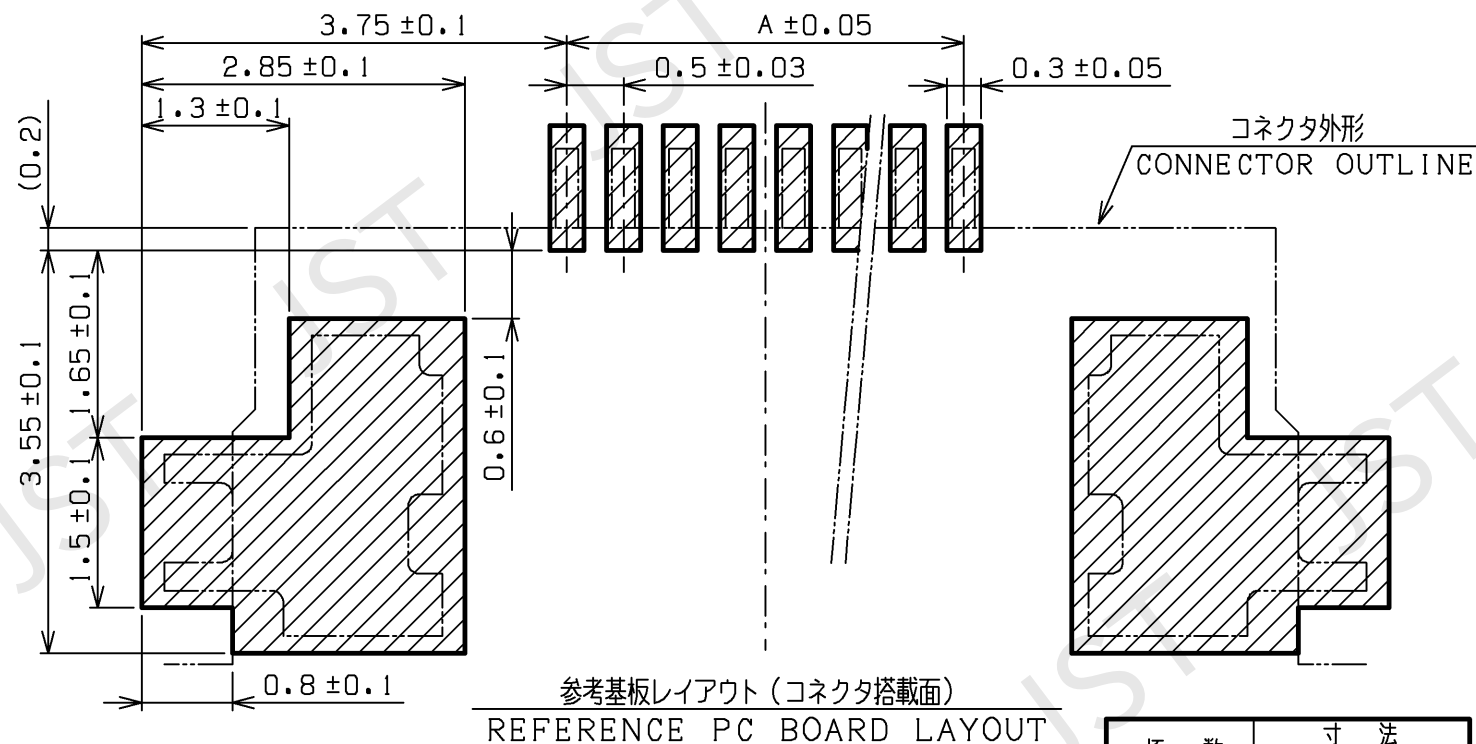

極 数 Circuits	寸 法 Dimensions	
	A	B
32	15.5	22.6
34	16.5	23.6
36	17.5	24.6
40	19.5	26.6
42	20.5	27.6
50	24.5	31.6

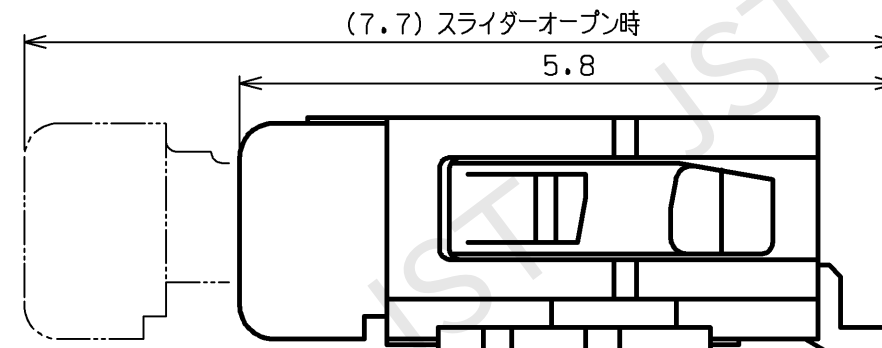

1) 一般公差: ± 0.3
 2) 使用するFPCとコネクタの適合性確認を必ず実施の上、ご使用下さい。
 適合FPC図面: KRD-55368


1) Unless otherwise specified, tolerances are ± 0.3 .

2) Confirm an applicability of the connector with FPC to be used before use.

Drawing for an applicable FPC: KRD-55368

4	補強タブ REINFORCEMENT	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
3	コンタクト CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
2	スライダー SLIDER	PA(耐熱性) PA(HEAT RESISTANCE)		黒色 BLACK
1	ハウジング HOUSING	PA(耐熱性) PA(HEAT RESISTANCE)		灰色 GRAY
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A3	METRIC		MAR.07.2024	
 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG.CO.,LTD.			尺度 SCALE 15:1	品名 SERIES NAME FLZコネクタ ノーマルスタイプ FLZ CONNECTOR NORMAL TYPE
				形番 PART No. () FLZ-SM2-R (LF) (SN)
			図番 DRAWING No. KRD-37291-2	RO


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

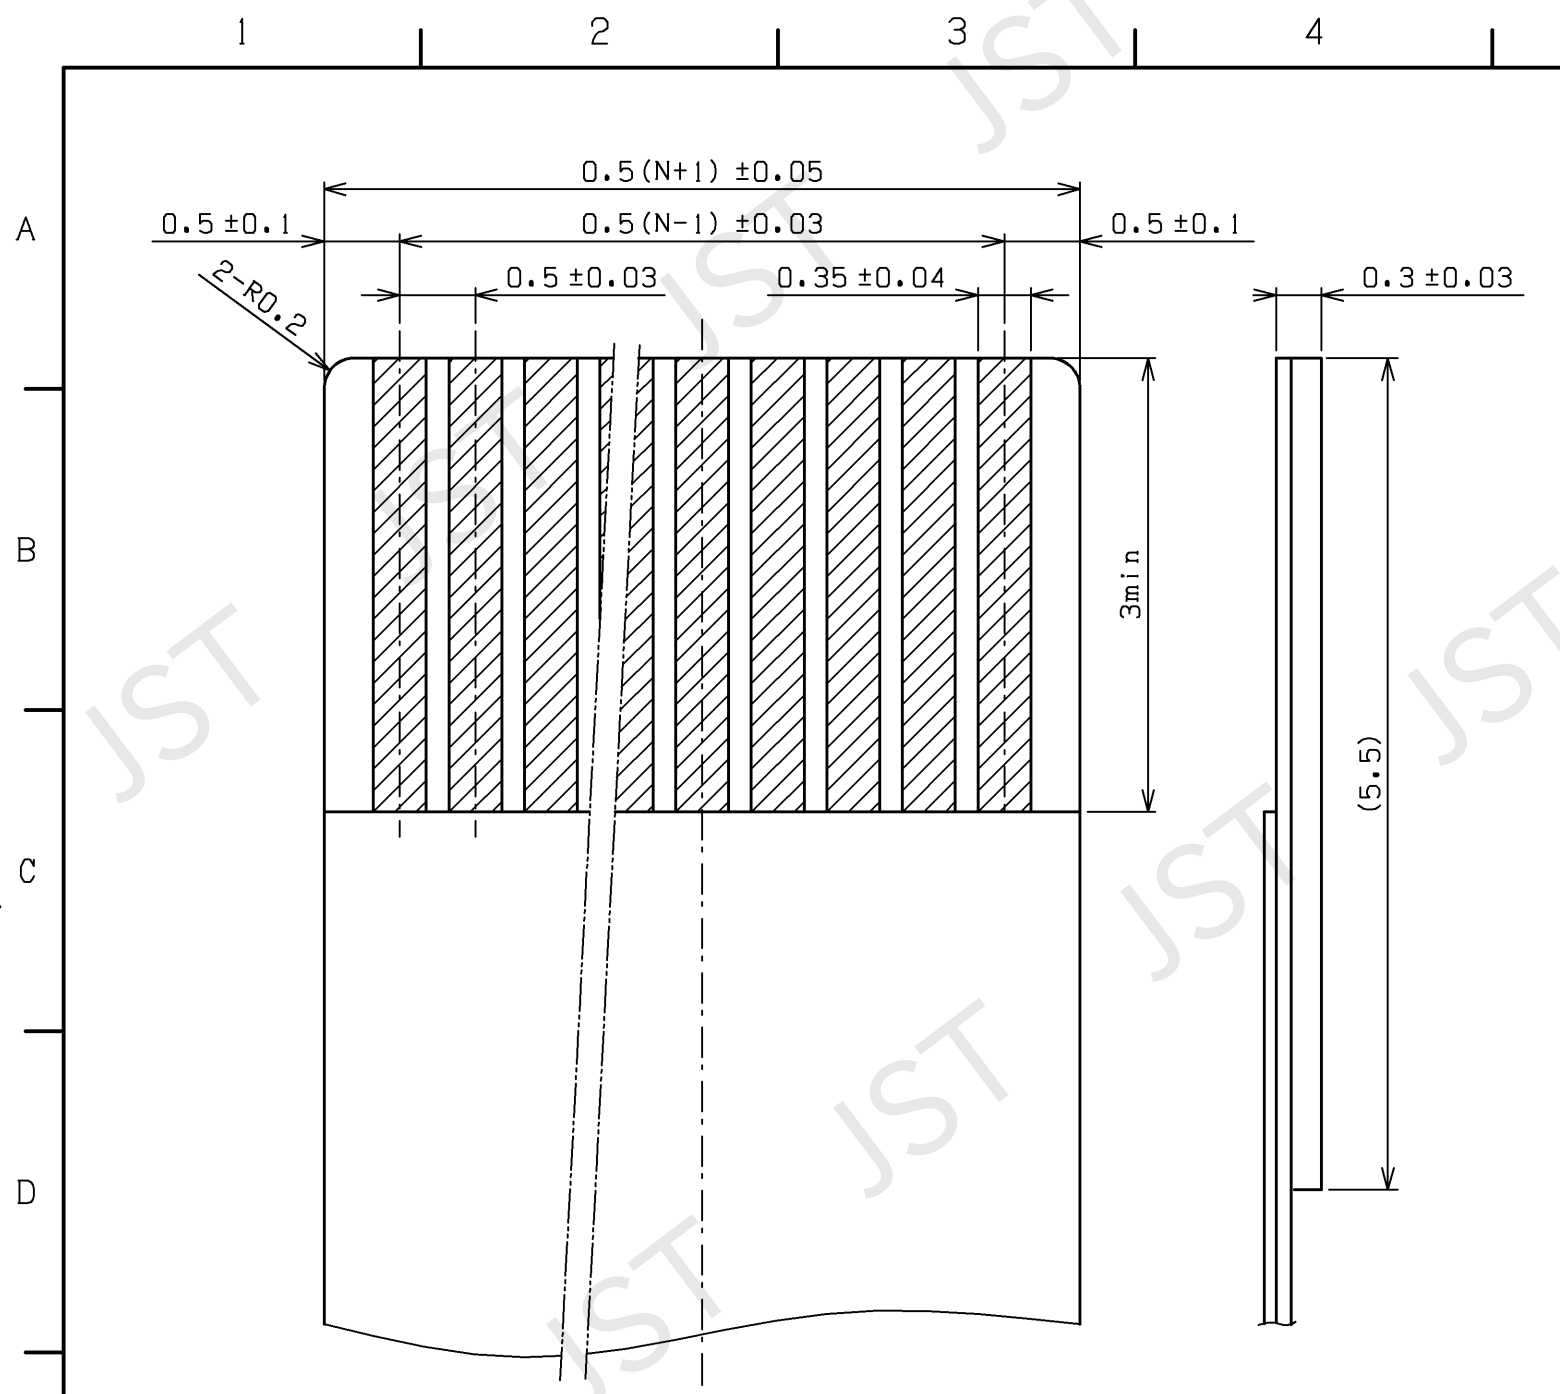

NOTE
1) Nは極数を示す。
2) めっき:すずめっき
3) FPC適合性確認のこと
4) 打ち抜き方向は、導体側から補強板側とする。
5) FPC部材構成は参考例です。
嵌合部厚は、本部材構成を参考に
0.30± 0.03mm にて製作願います。
部材構成の詳細はFPCメーカーにお問合せください。

NOTE
1) N: Number of circuit.
2) Plating: Tin plated
3) Confirm an applicability of FPC with connector.
4) Blanking shall be conducted in the the direction from conductor side to reinforcing plate side.
5) This is a reference FPC construction Make the thickness of the FPC mated portion 0.30± 0.03mm in reference to the FPC construction.
Contact FPC maker for details on component construction.

FPC部材構成<参考>
FPC construction <Reference>
(NOTE5)

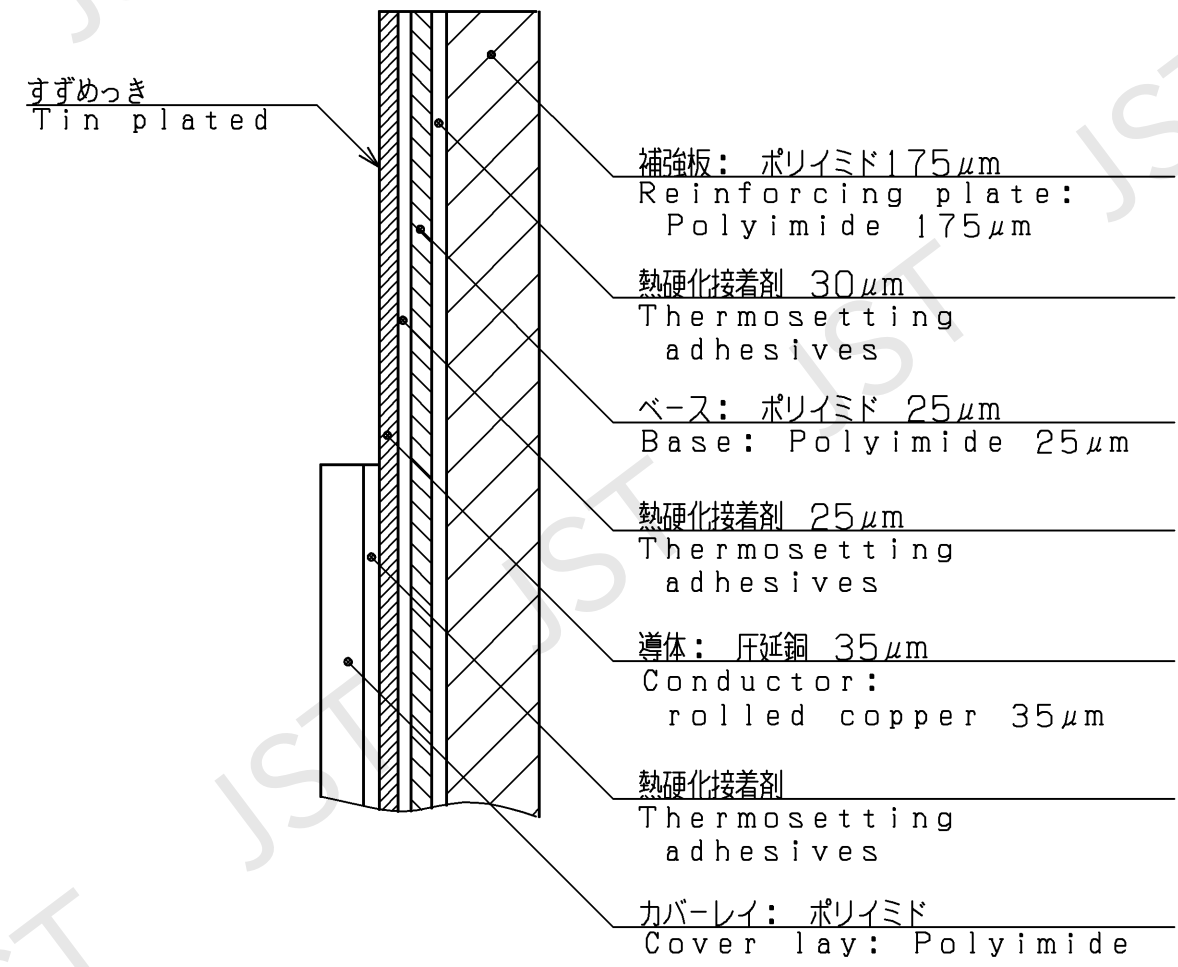

品 番 No.		部 品 名 PART NAME		材 質 MATERIAL		処 理 SURFACE FINISH		備 考 REMARKS	
サイズ SIZE		単 位 UNIT		投 影 法 PROJECTION		作 図 年 月 日 DATE		納 入 先 CUSTOMER	
A3		METRIC				MAR.8.2024		品 名 SERIES NAME	
						尺 度 SCALE		形 番 PART No.	
						FREE		図 番 DRAWING No.	
								KRD-55368	
								R0	

JST 日本圧着端子製造株式会社
J.S.T. MFG.CO., LTD.