

引き出し方向

施末部
160mm以上

コネクタ装着部

リーダー部
100mm以上

400mm以上

The diagram illustrates the components and dimensions of the connector assembly. It is divided into three main sections:

- CARRIER TAPE:** The leftmost section, with a length of $160\text{mm}^{\text{MIN}}$.
- CONNECTOR MOUNTING PART:** The middle section, which is shaded with diagonal lines.
- COVER TAPE LEADER:** The rightmost section, which is divided into a **LEADER PART** of $100\text{mm}^{\text{MIN}}$ and a **TAKING OUT DIRECTION** section.

The total length of the assembly is indicated as $400\text{mm}^{\text{MIN}}$.




tolerances are: ± 0.3

極数 Cir- cuits	寸 法/Dimensions			
	A	B	C	D
17	8.4	16.0	7.5	17.5
21	9.6			
23	10.2			
27	11.4	24.0	11.5	25.5
31	12.6			
33	13.2			
39	15.0			

品番 No.	部 品 名 PART NAME	材 質 MATERIAL	処 理 SURFACE FINISH	備 考 REMARKS		
サイズ SIZE	単 位 UNIT	投 影 法 PROJECTION	作 図 年 月 日 DATE	納 入 先 CUSTOMER	殿	
A2	METRIC		AUG. 5.2024	品 名 SERIES NAME		FXZTコネクタ エンボステーピング品
				形 番 PART No.		FXZT CONNECTOR EMBOSSED-TAPING PRODUCT
				図 番 DRAWING No.		() FXZT-SM1-GAN-TF
				KRD-36448-2		RO

JST

日本圧着端子製造株式会社
J.S.T.MFG.CO.,LTD.

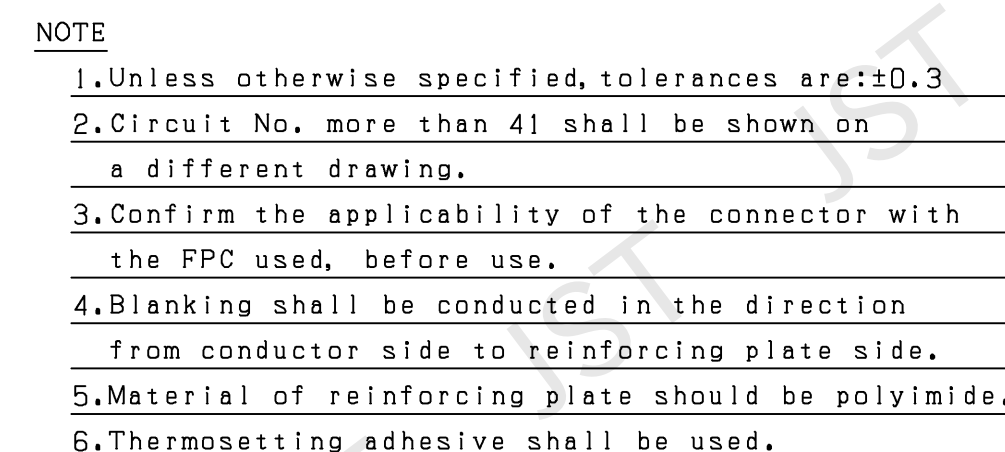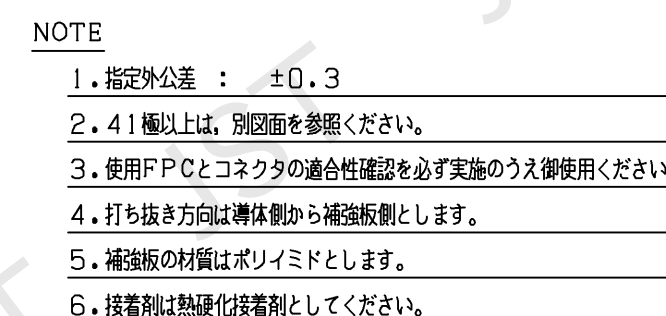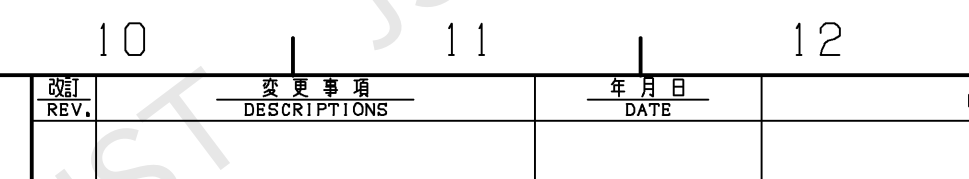

極数 Cir- cuits	寸 法/Dimensions		
	A	B	C
17	4.8	5.4	8.0
21	6.0	6.6	9.2
23	6.6	7.2	9.8
27	7.8	8.4	11.0
31	9.0	9.6	12.2
33	9.6	10.2	12.8
39	11.4	12.0	14.6

4	偶数極コンタクト EVEN CIRCUITS No. CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	部分金めっき SELECTIVE GOLD PLATED	
3	奇数極コンタクト ODD CIRCUITS No. CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	部分金めっき SELECTIVE GOLD PLATED	
2	スライダハウジング SLIDER HOUSING	PPS		UL94V-0 黒 Black
1	ソケットハウジング SOCKET HOUSING	LCP		UL94V-0 ナチュラル Natural
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A2	METRIC		AUG. 5. 2024	品名 SERIES NAME
			尺度 SCALE	FXZT コネクタ
			10:1	FXZT CONNECTOR
			形番 PART No.	() FXZT-SM1-GAN
			図番 DRAWING No.	KRD-36449-5
				RO