



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

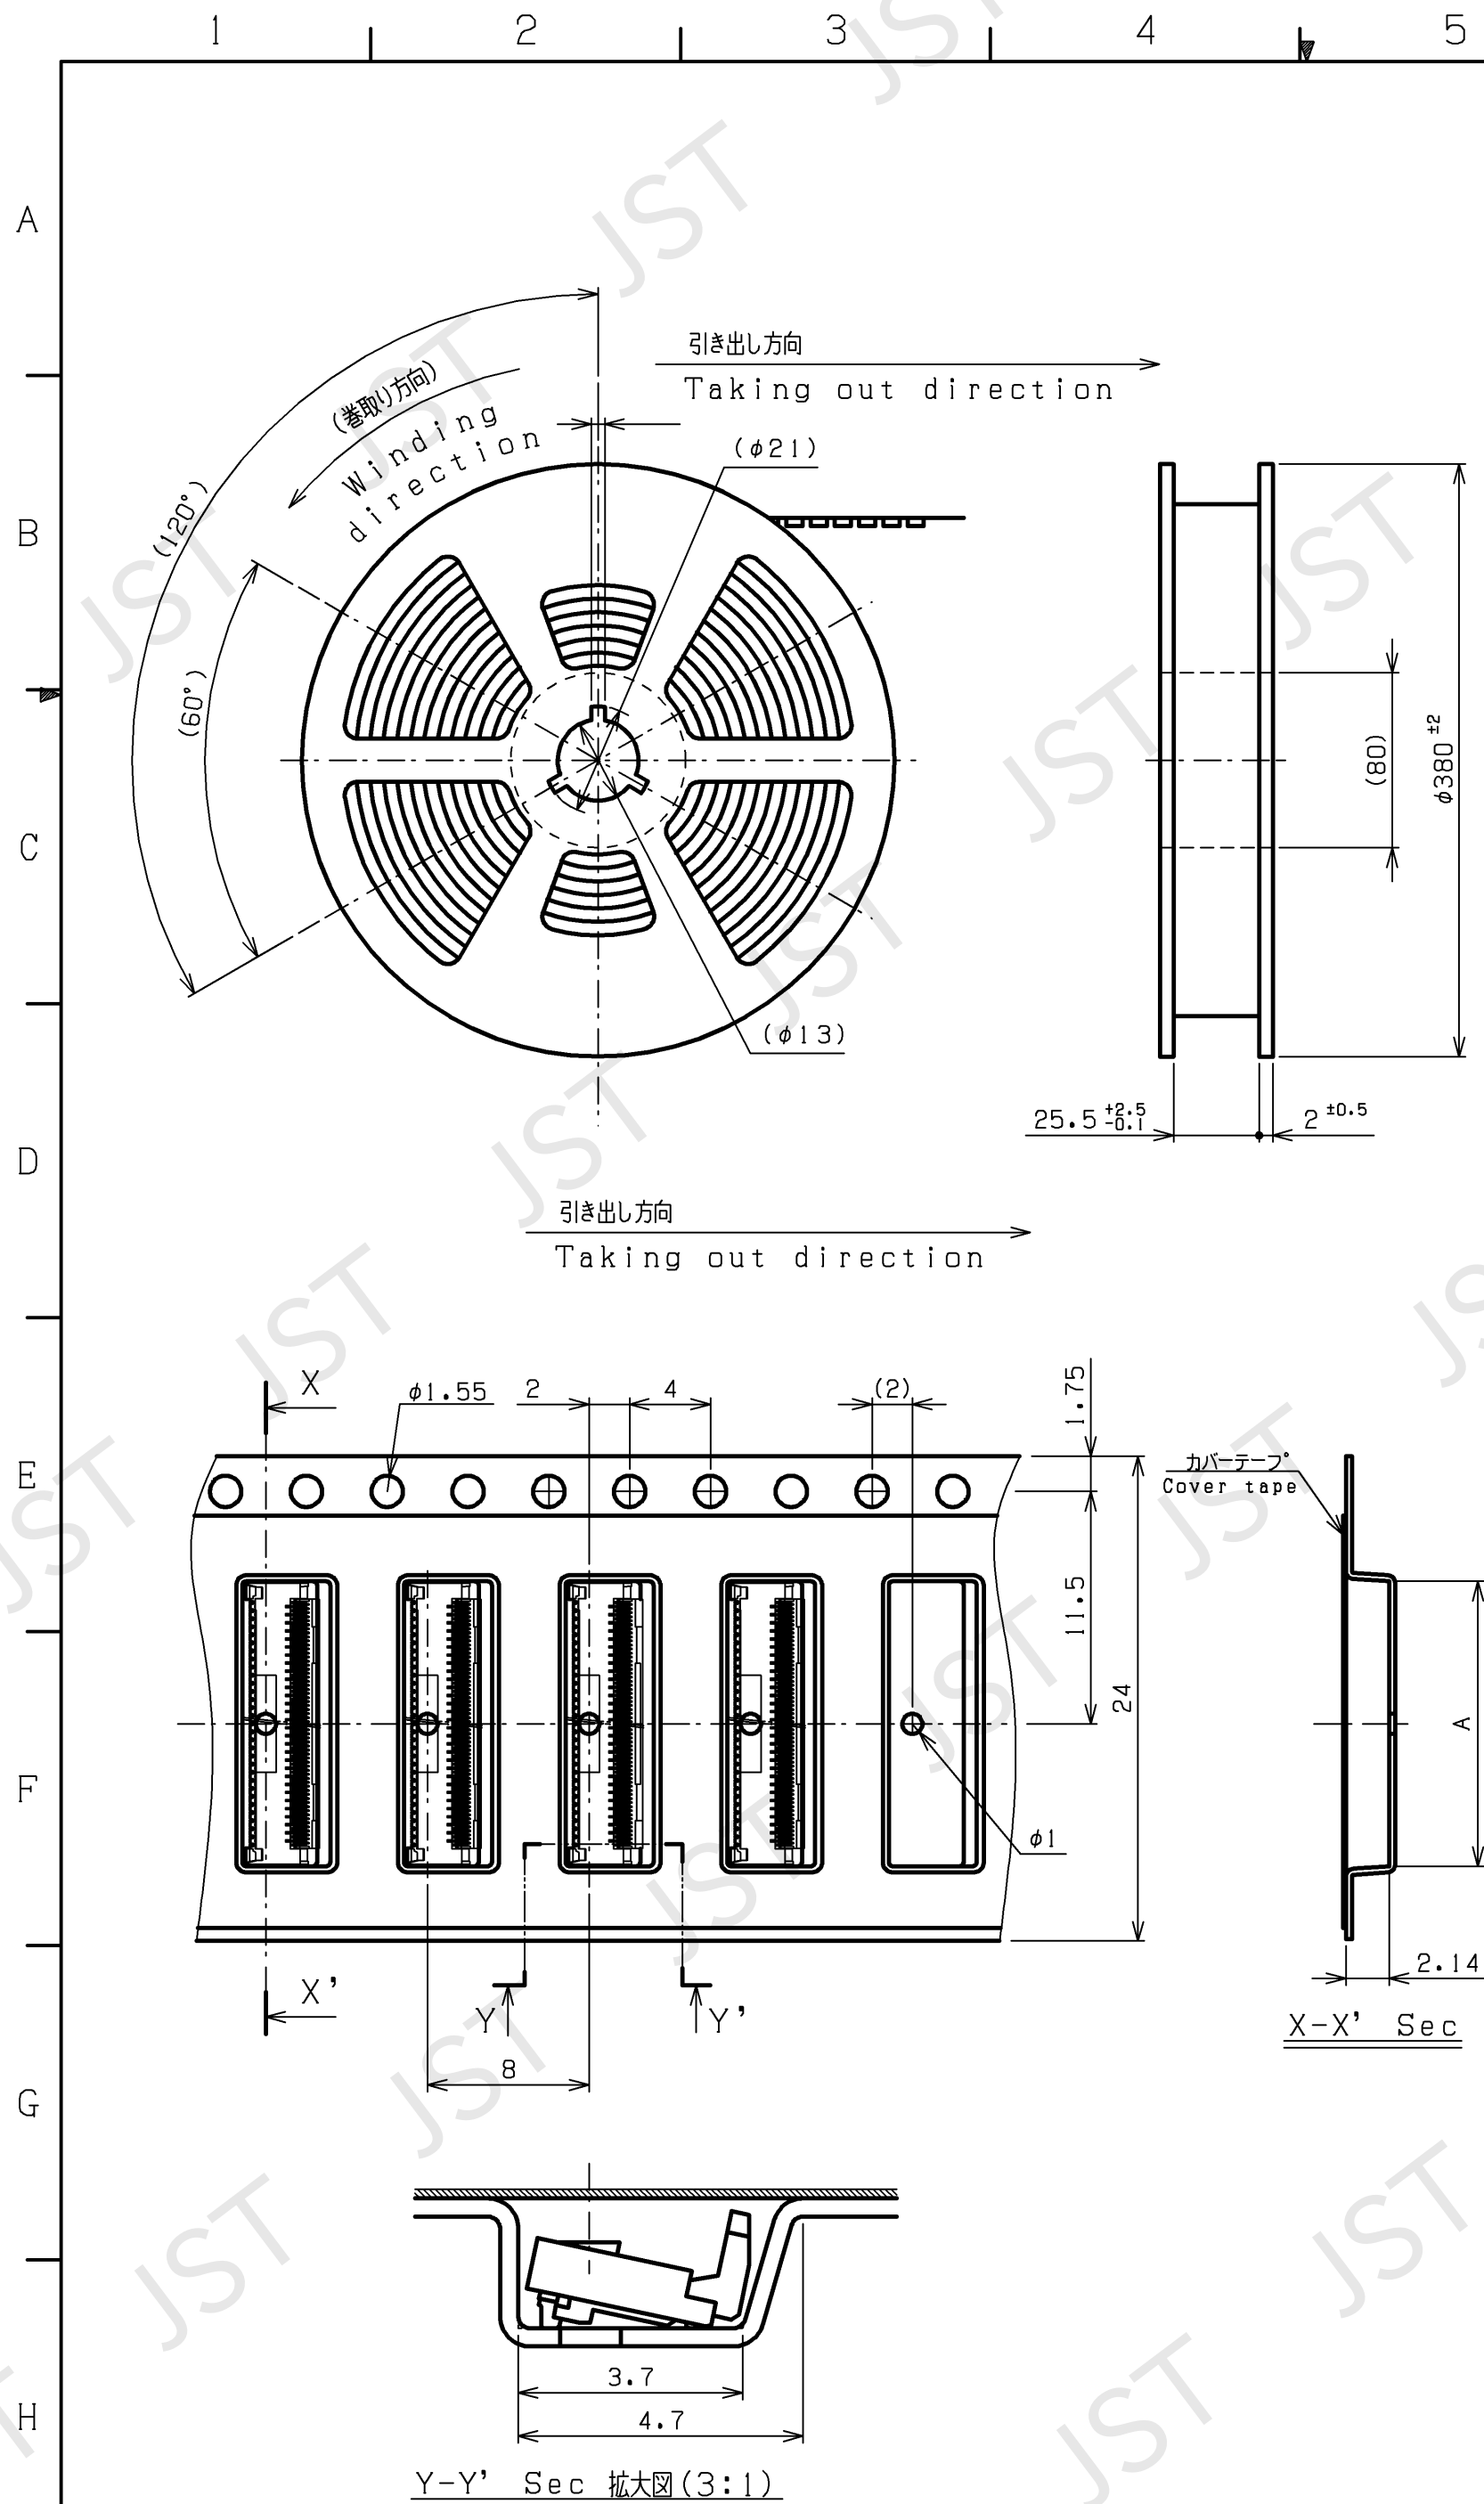


NOTE

- 1) コネクタ本体については、単体の別図面を参照ください。
- 2) 梱包数量：3,800個/リール
- 3) リードテープ長さ

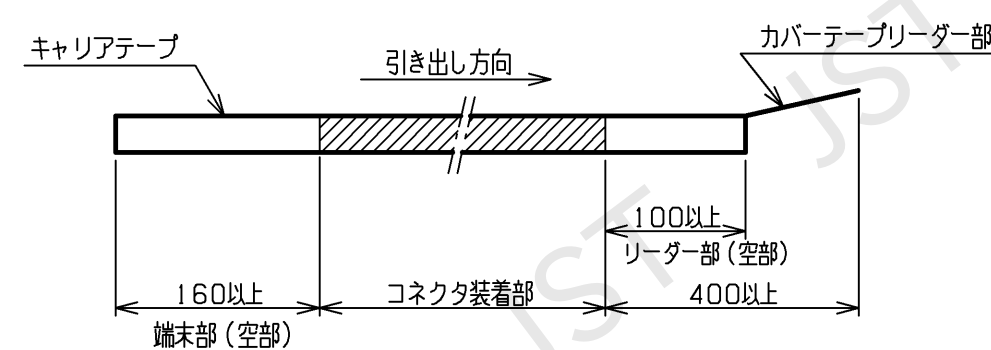


- 4) カバーテープの剥離強度：0.1~1.3N

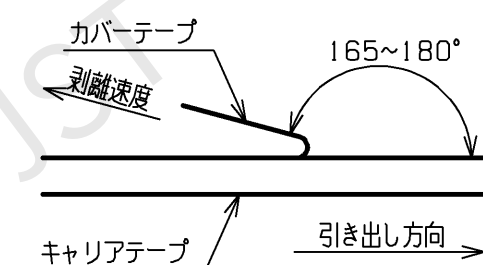


- 5) 材料 キャリアテープ：ポリスチレン (PS)
カバーテープ：ポリエステル (PET)
リール：フランジ部 ポリスチレン (PS)
コア部 ポリスチレン (PS)
- 6) 指定公差：±0.3

NOTE

- 1) Connector part: See the DWG.
- 2) Quantity to be packaged: 3,800pcs/reel.
- 3) Leading tape length.

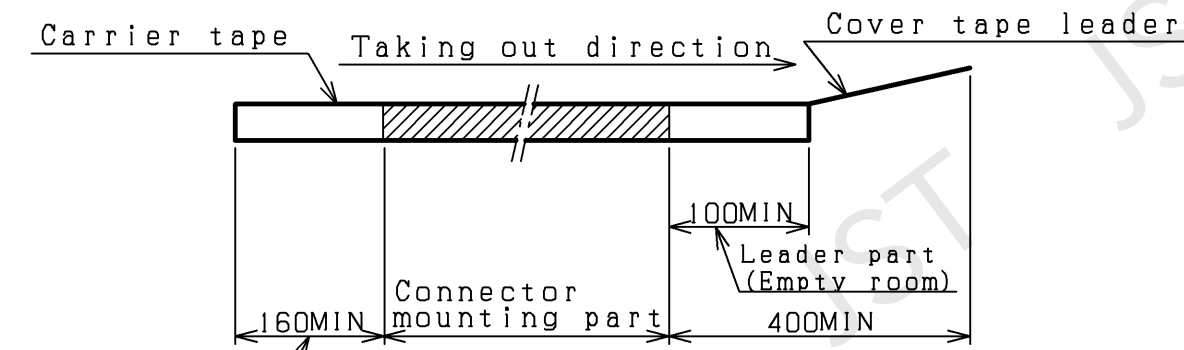

- 4) Cover tape peel strength: 0.1~1.3N MAX.

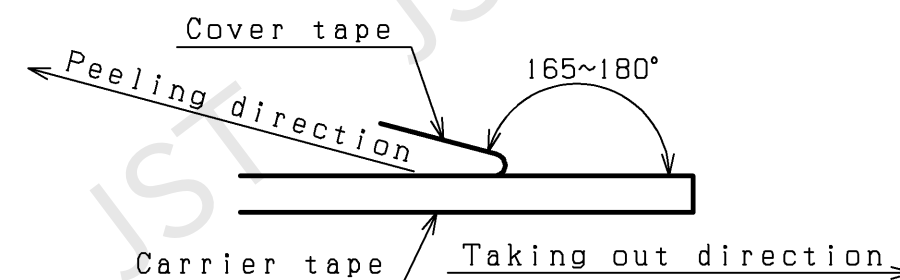

- 5) Material



- Carrier tape: Polystyrene (PS)
- Cover tape: Polyester (PET)
- Reel: Flange; Polystyrene (PS)
- Core: Polystyrene (PS)
- 6) Unless otherwise specified, tolerances are ±0.3.

極数 Circuits	寸法 Dimensions
	A
41	10.1

1	部品名	材質	処理	備考
品番 No.	PART NAME	MATERIAL	SURFACE FINISH	REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A2	METRIC		MAY.21.2024	品名 SERIES NAME
日本圧着端子製造株式会社 J.S.T.MFG.CO.,LTD.				形状 PART No.
				図番 DRAWING No.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

A
B
C
D
E
F

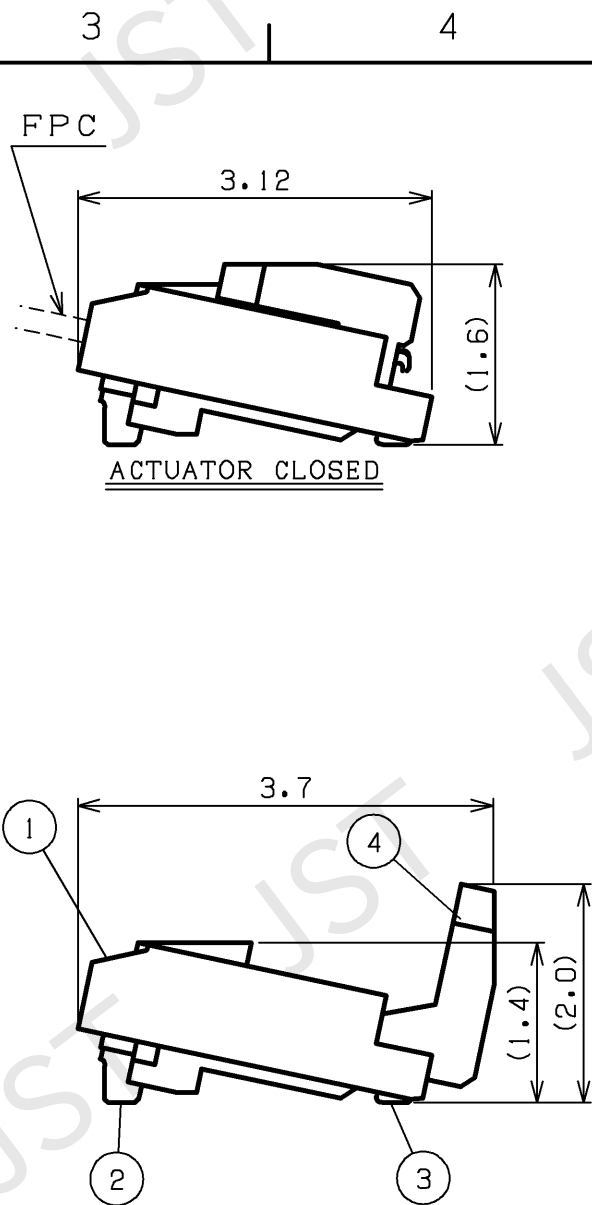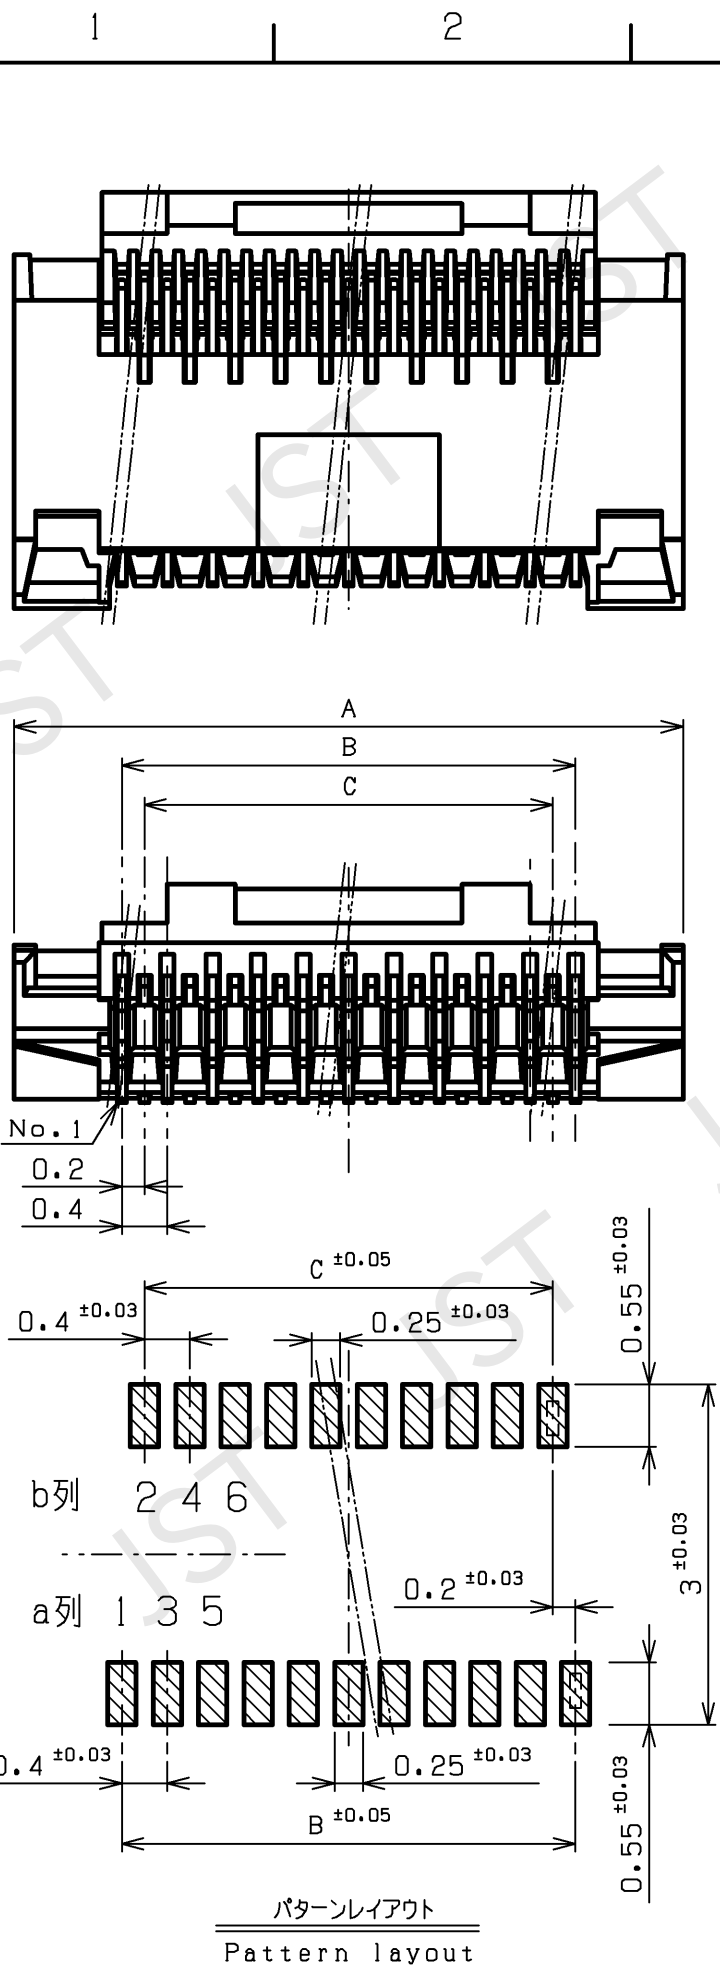

極 数 Circuits	寸 法 / Dimensions		
	A	B	C
41	9.9	8.0	7.6
51	11.9	10.0	9.6

改訂 REV.	変 更 事 項 DESCRIPTIONS	年 月 日 DATE	0

- NOTE
- 1) 指定外公差 : $0 \leq L < 1$: ± 0.15 , $1 \leq L < 5$: ± 0.2
 $5 < L$: ± 0.3
- 2) 各極はんだ付けリードは、a列の回路 1 を起点とし奇数極はa列で終わり、偶数極はb列で終わる。

- NOTE
1. Unless otherwise specified, tolerances are
 $0 < L \leq 1.0$; ± 0.15 , $1.0 < L \leq 5.0$; ± 0.2 , $5.0 < L$; ± 0.3
2. Solder tail reference point: a line.
No. 1 circuit side odd number connector is end at a line. Even number connector is end at b line.

4	アクチュエータ ACTUATOR	PA (耐熱性) PA (HEAT RESISTANCE)	UL94V-HB グレー UL94V-HB GRAY
3	コンタクトB CONTACT B	銅合金 COPPER ALLOY	部分金めっき SELECTIVE GOLD PLATED
2	コンタクトA CONTACT A	銅合金 COPPER ALLOY	部分金めっき SELECTIVE GOLD PLATED
1	ソケットハウジング SOCKET HOUSING	LCP LCP	UL94V-0 黒 UL94V-0 BLACK
品番 No.	部 品 名 PART NAME	材 質 MATERIAL	処 理 SURFACE FINISH
サイズ SIZE	単 位 UNIT	投 影 法 PROJECTION	作 図 年 月 日 DATE
A3	METRIC		MAY.21.2024
		尺 度 SCALE	納 入 先 CUSTOMER
		15:1	品 名 SERIES NAME
		日本圧着端子製造株式会社 J.S.T.MFG.CO.,LTD.	FVCM コネクタ FVCM CONNECTOR
		図 番 DRAWING No.	() FVCM-SM1-GAN (HF) KRD-52751-1
R0			備 考 REMARKS

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

