

EJEAS®爱骑仕

 **Bluetooth**



老鹰 • Eagle

用户手册



1
2
3
4
5



6 耳机接口

7 USB接口/充电接口

主机安装说明:(主机安装前先配好)

【主机安装】



1.首先利用钩子将橡皮绳穿过头盔固定好主机
(橡皮绳数可自主选择1—3条)

【主机连接】



2.将耳机从头盔离主机最近的口里面穿出连接主机的耳机口

【耳机安装】



3.戴上头盔找到耳朵相应的位置，记住位置取下头盔将耳机背部站住头盔带的内侧



4.利用耳机贴粘在耳机背面，牢固耳机

【耳麦安装】



5.将耳麦连接在耳机线上



6.让耳麦的背面粘在其中一个贴有耳机贴的位置




7.找到适合的位置，粘稳，然后调整耳麦方向。

【耳线固定】



8.撕开魔术贴背面的白色贴纸

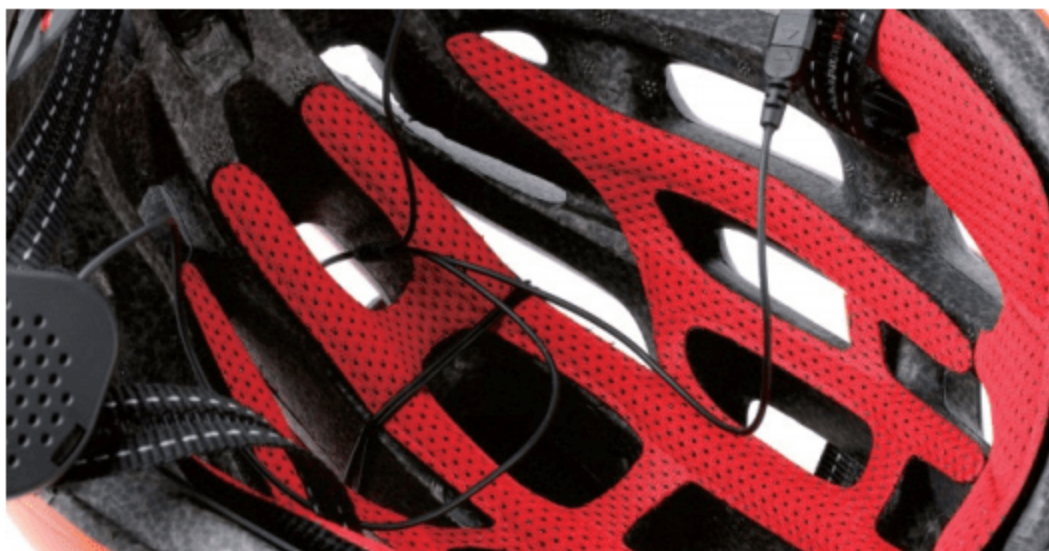

9.利用魔术贴将杂乱的线粘固好

【最终效果图】



蓝牙配对操作



【开机】长按开机键大约2秒，松手，蓝灯亮，声音提示'Power on'



【关机】同时按开机键和电话键大约2秒，红灯亮，声音提示'Power off'

原创力文档

max.book118.com

预览与源文档一致, 下载高清无水印

【配对链接手机/MP3/GPS设备】：

【配对手机】在关机状态，长按开机键大约5秒，红蓝灯交替闪烁。在手机的蓝牙搜索，链接V-Bike配对，提示‘Pairing’。

【本机配对其他品牌蓝牙耳机】

在已开机状态，本机motocom 长按开机键5秒，进入红蓝交替慢闪状态，其他品牌的蓝牙耳机进入配对状态，然后短按本机的开机键，建立配对。配对成功后，指示灯返回待机状态。

【建立同其他品牌蓝牙耳机之间的对讲】双击开机键



主机对于蓝牙手机操作：

【连接手机】

开机时自动连接手机或者开机未连接手机状态，短按电话键，连接手机

【来电接听】

来电时，8秒中未操作，motocom 自动接听。或在来电中，短按电话键接听

【来电拒绝】

来电中，双击电话键 拒绝。

【通话挂断】

通话中，短按电话键挂断

【音乐/暂】

短按电话键。

原创力文档

max.book118.com

预览与源文档一致, 下载高清无水印

【断开任意对讲】

正在对讲时，短按 电话键，断开任意对讲。

【语音拨号】

在开机已连接手机时，快速扭动“+”两次

【音乐上下曲调节】

音乐播放中，快速扭动“+”两次 或“-”两次。

【清除所有对讲配对记录】开机键和“+”同时按0.2S，清除所有配对记录

【末码重拨】在开机已连接手机时，快速扭动“-”两次 提示

‘Redialing’

【音乐上下曲调节】音乐播放中，快速扭动“+”两次 或“-”两次。

【音量调节】在对讲，通话，音乐中，上下扭动“+”/“-”旋钮，实现音量大小调节。

【充电指示】充电时闪烁，充饱后指示灯灭。

两个产品老鹰配对：

两个老鹰同时处于开机状态下，一起长按开机键。3-5秒，进入红蓝交替闪烁状态，再按任一部老鹰的开机键。该机红灯灭，蓝灯闪烁时启动即进入搜索配对状态。约5到7秒后，另一部老鹰红灯灭，蓝灯闪烁状态，表示两机配对链接成功。再短按一下任一部老鹰的开机键，即可进入两机对讲通话状态。



..



USBUSB


!USB

/

包装配件情况:




耳机耳麦一对

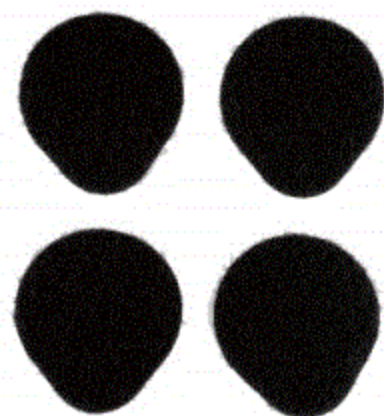

魔术贴/耳机贴4个



USB数据线

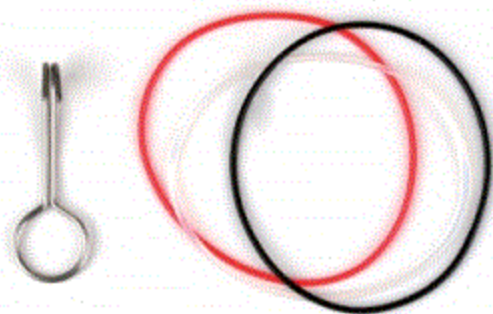

橡皮绳、钩子

原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致 下载高清无水印

特 性:
Buletooth规范: 蓝牙V3.0 + EDR
电池电压: 3.7v
支持蓝牙协议: A2DP, AVRCP HS /HF
使用温度范围: -40℃ ~ 60℃
对讲机无线传输范围: 1200米
频率范围: 2.402 GHZ ~ 2.480 GHZ
手机连接传输范围: 10米
手机通话时间: 12小时以上
充电时间: 约2小时
音乐播放时间: 约8小时
电池类型: Li-polymer 550 MAH
待机时间: 320小时以上

安全注意事项:

危险警示:

- 1.禁止在骑乘自行车的期间，驾驶者进行本产品的设定进行变更、手机通话配对等操作，以免引起交通事故的发生。因骑乘过程中不正当操作使用本产品所发生的任何伤害，本公司概不负责，敬请谅解。**运动危及安全，禁止运动中使用此产品！**
- 2.本产品发生冒烟，发烫，异臭等异常情况下，请立刻切断电源，并停止使用。以免引起触电、火灾等事故的发生
- 3.请勿将本产品投入火中，内置电池有发生爆炸的可能性。
- 4.请勿擅自拆卸，改装本产品，否则会照成产品缺损，以及触电，火灾等事故的发生。

1 ' _z

1

2

3

4 -40°C-60°C

5

:

1

USB

2 t

—

3

4

E

