



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

A
B
C
D
E

12345678

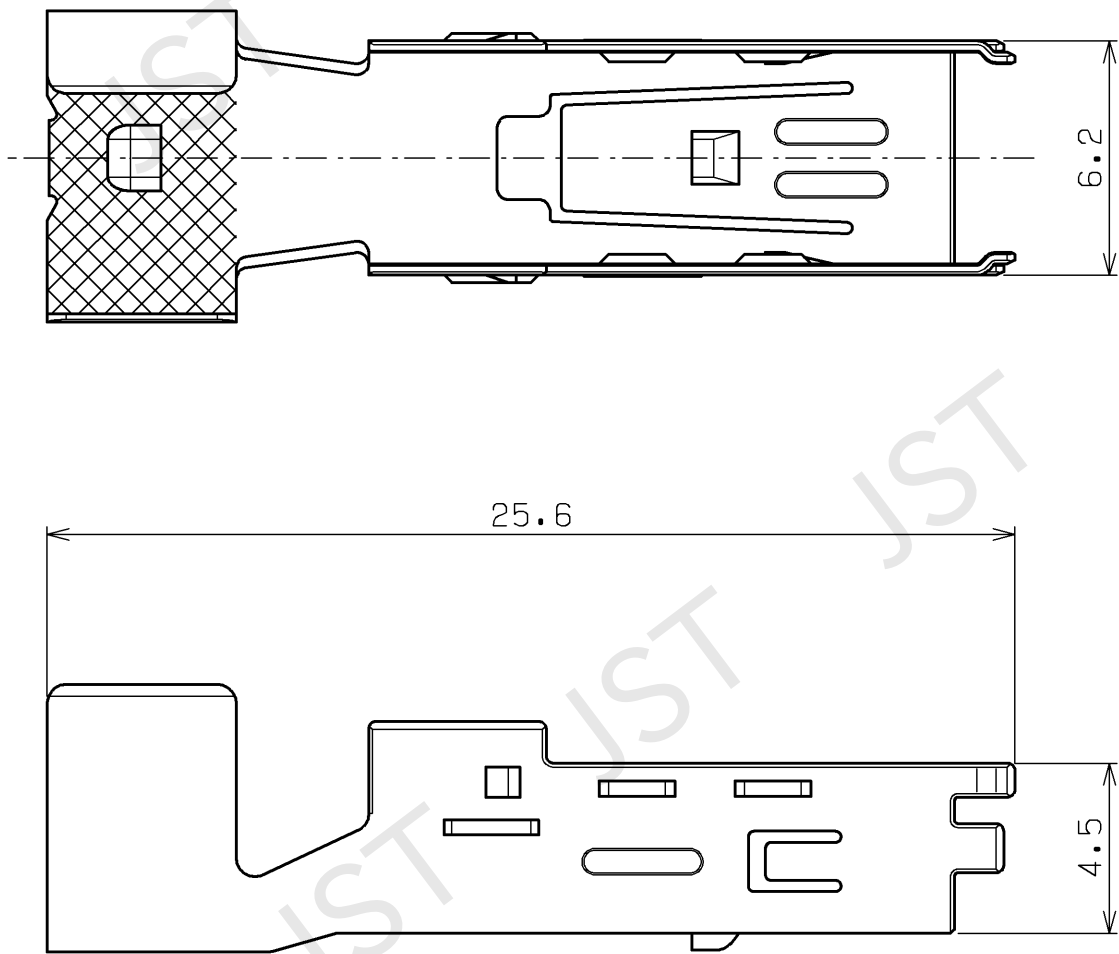

改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0
△			

NOTE

- 1.一般公差 : ±0.3
- 2.参考適用電線:シールド付ツイストペア電線
- 芯線サイズ :信号 AWG#26~28
- :電源/GND AWG#26~28
- ケーブル外径:φ4.0
- 上記適用電線以外の使用については、別途協議とする。

NOTE

- 1.Unless otherwise specified, tolerances are ±0.3.
- 2.Referential applicable wire; Shielded twist pair cable
- Cable size ; Signal AWG#26~28
- ; Power/GND AWG#26~28
- Sheath O.D.; Φ4.0
- The usage of the wire other than the above-mentioned applicable wire will be discussed separately.

	ケーブル側シェル SHELL OF CABLE SIDE	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN-PLATED	
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A3	METRIC		MAR. 5.2024	
日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG.CO.,LTD.			尺度 SCALE	品名 SERIES NAME
			5:1	ASU コネクタ ASU CONNECTOR
				形番 PART No.
				ASU-PS4-3RPT-1
			図番 DRAWING No.	KRD-48811-3
				R0