


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

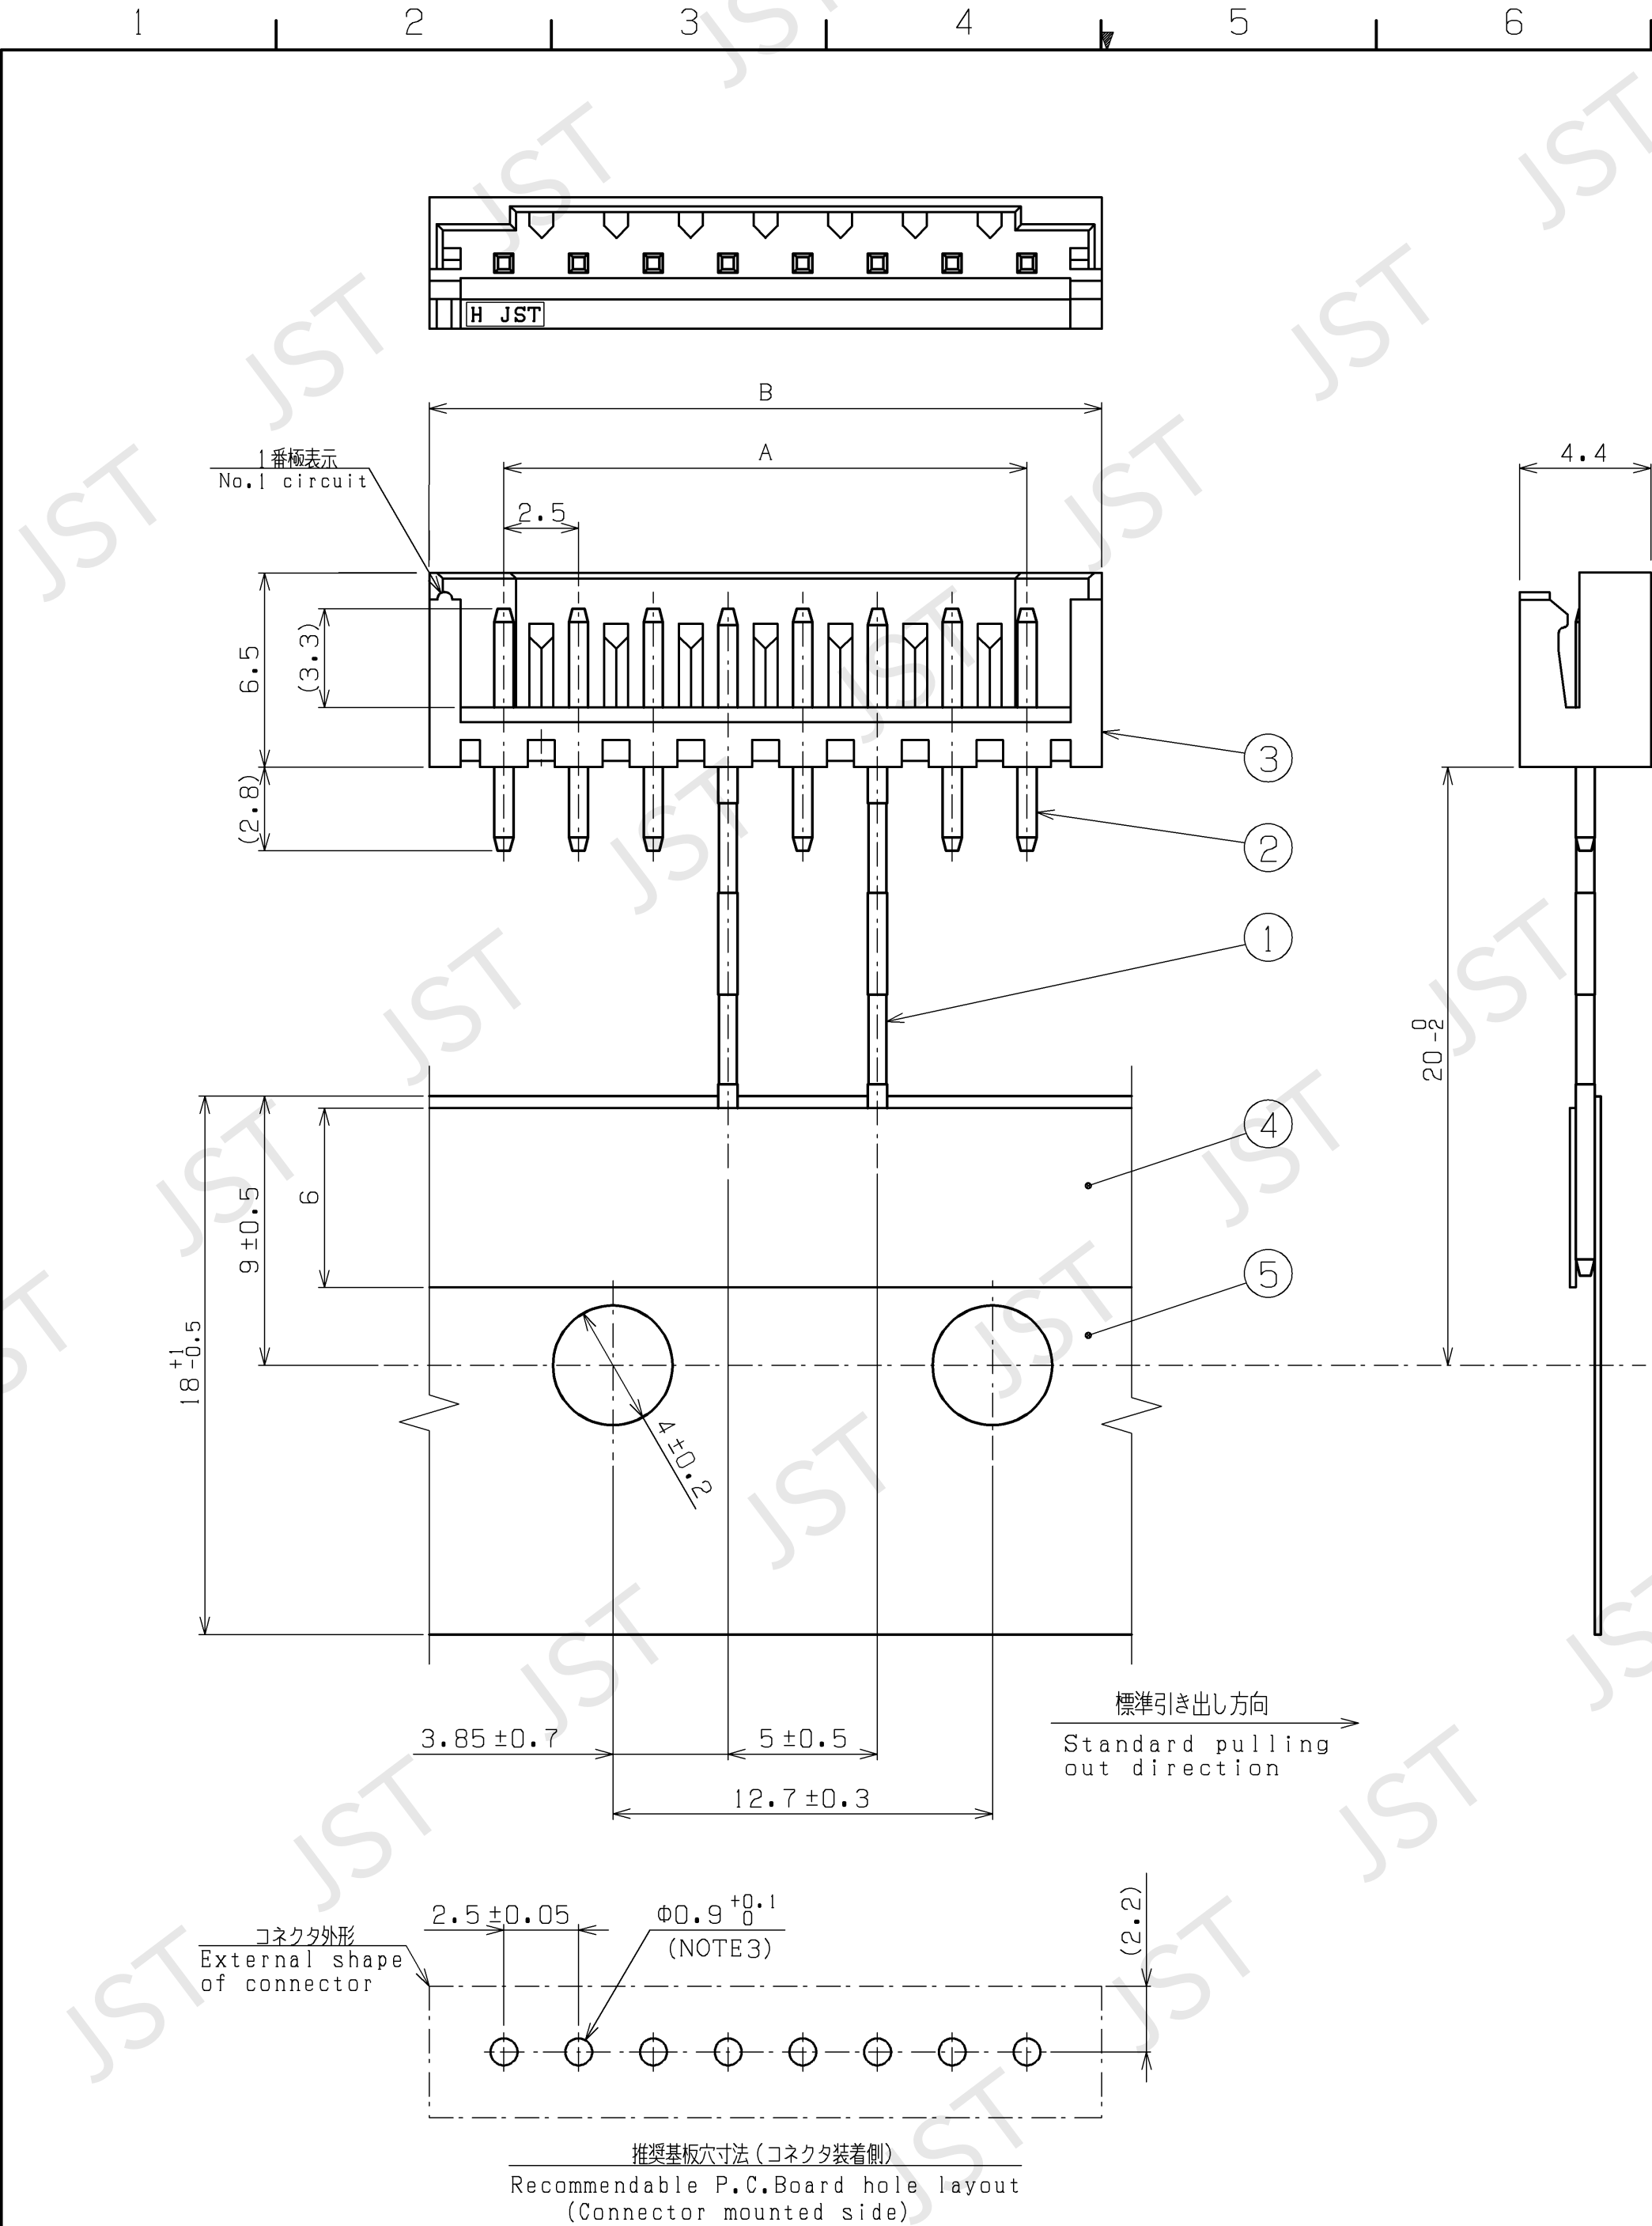

NOTE

- 指定公差: $0 < L \leq 3.0: \pm 0.3$
 $3.0 < L: \pm 0.4$
- 製品ピッチ: 3極: 12.7 ± 1
4~8極: 25.4 ± 2
- 基板穴径は挿入機の仕様を要す。
- 基板の穴ピッチの公差は累積しないこと。

NOTE

- Unless otherwise specified, tolerances are $0 < L \leq 3.0: \pm 0.3$
 $3.0 < L: \pm 0.4$
- Connector pitch: 12.7 ± 1 for 3-circuit
 25.4 ± 2 for 4 to 8-circuits
- PCB hole size depends on inserting machine to be used.
- Tolerance of hole pitch on PCB are not cumulative.

梱包仕様/Packaging Spec.	
リーダーテープ長さ 及びテーパーテープ長さ Leader tape length Tailer tape length	19.05 ± 2
梱包単位 Packaging unit	3極 3 Circuit 1400 個/箱 pcs./Box 4~8極 4 to 8 circuits 700 個/箱 pcs./Box
製品箱寸法 (WXHxD) Packaging box dimensions (WXHxD)	45X330X316

テーピングポスト位置/Taping post position								
回路 極数 Position Circuits	1	2	3	4	5	6	7	8
3	○	×	○					
4	×	○	×	○				
5	×	○	×	○	×			
6	×	×	○	×	○	×		
7	×	×	○	×	○	×	×	
8	×	×	×	○	×	○	×	×
○: テーピングポスト/Taping post ×: ポスト/Post								

極数 Circuits	寸法 Dimensions	
	A	B
3	5.0	10.0
4	7.5	12.5
5	10.0	15.0
6	12.5	17.5
7	15.0	20.0
8	17.5	22.5

5	台紙 GROUND PAPER			
4	はり付けテープ ADHESIVE TAPE			
3	ベースハウジング BASE HOUSING	PA		UL94V-0, ナチュラル NATURAL
2	ポスト POST	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN-PLATED	
1	テーピングポスト TAPING POST	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN-PLATED	
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A2	METRIC	第1角法 1st Angle	MAR. 25, 2024	
JST 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG. CO., LTD.		尺度 SCALE	5:1	品名 SERIES NAME
				EHコネクタ/ ベース付きポスト TV4タイプ EH CONNECTOR/ TV4 TYPE HEADER
				形番 PART No.
				B() B-EH-TV4 (LF) (SN)
		図番 DRAWING No.	KRD-55133-1	RO