


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

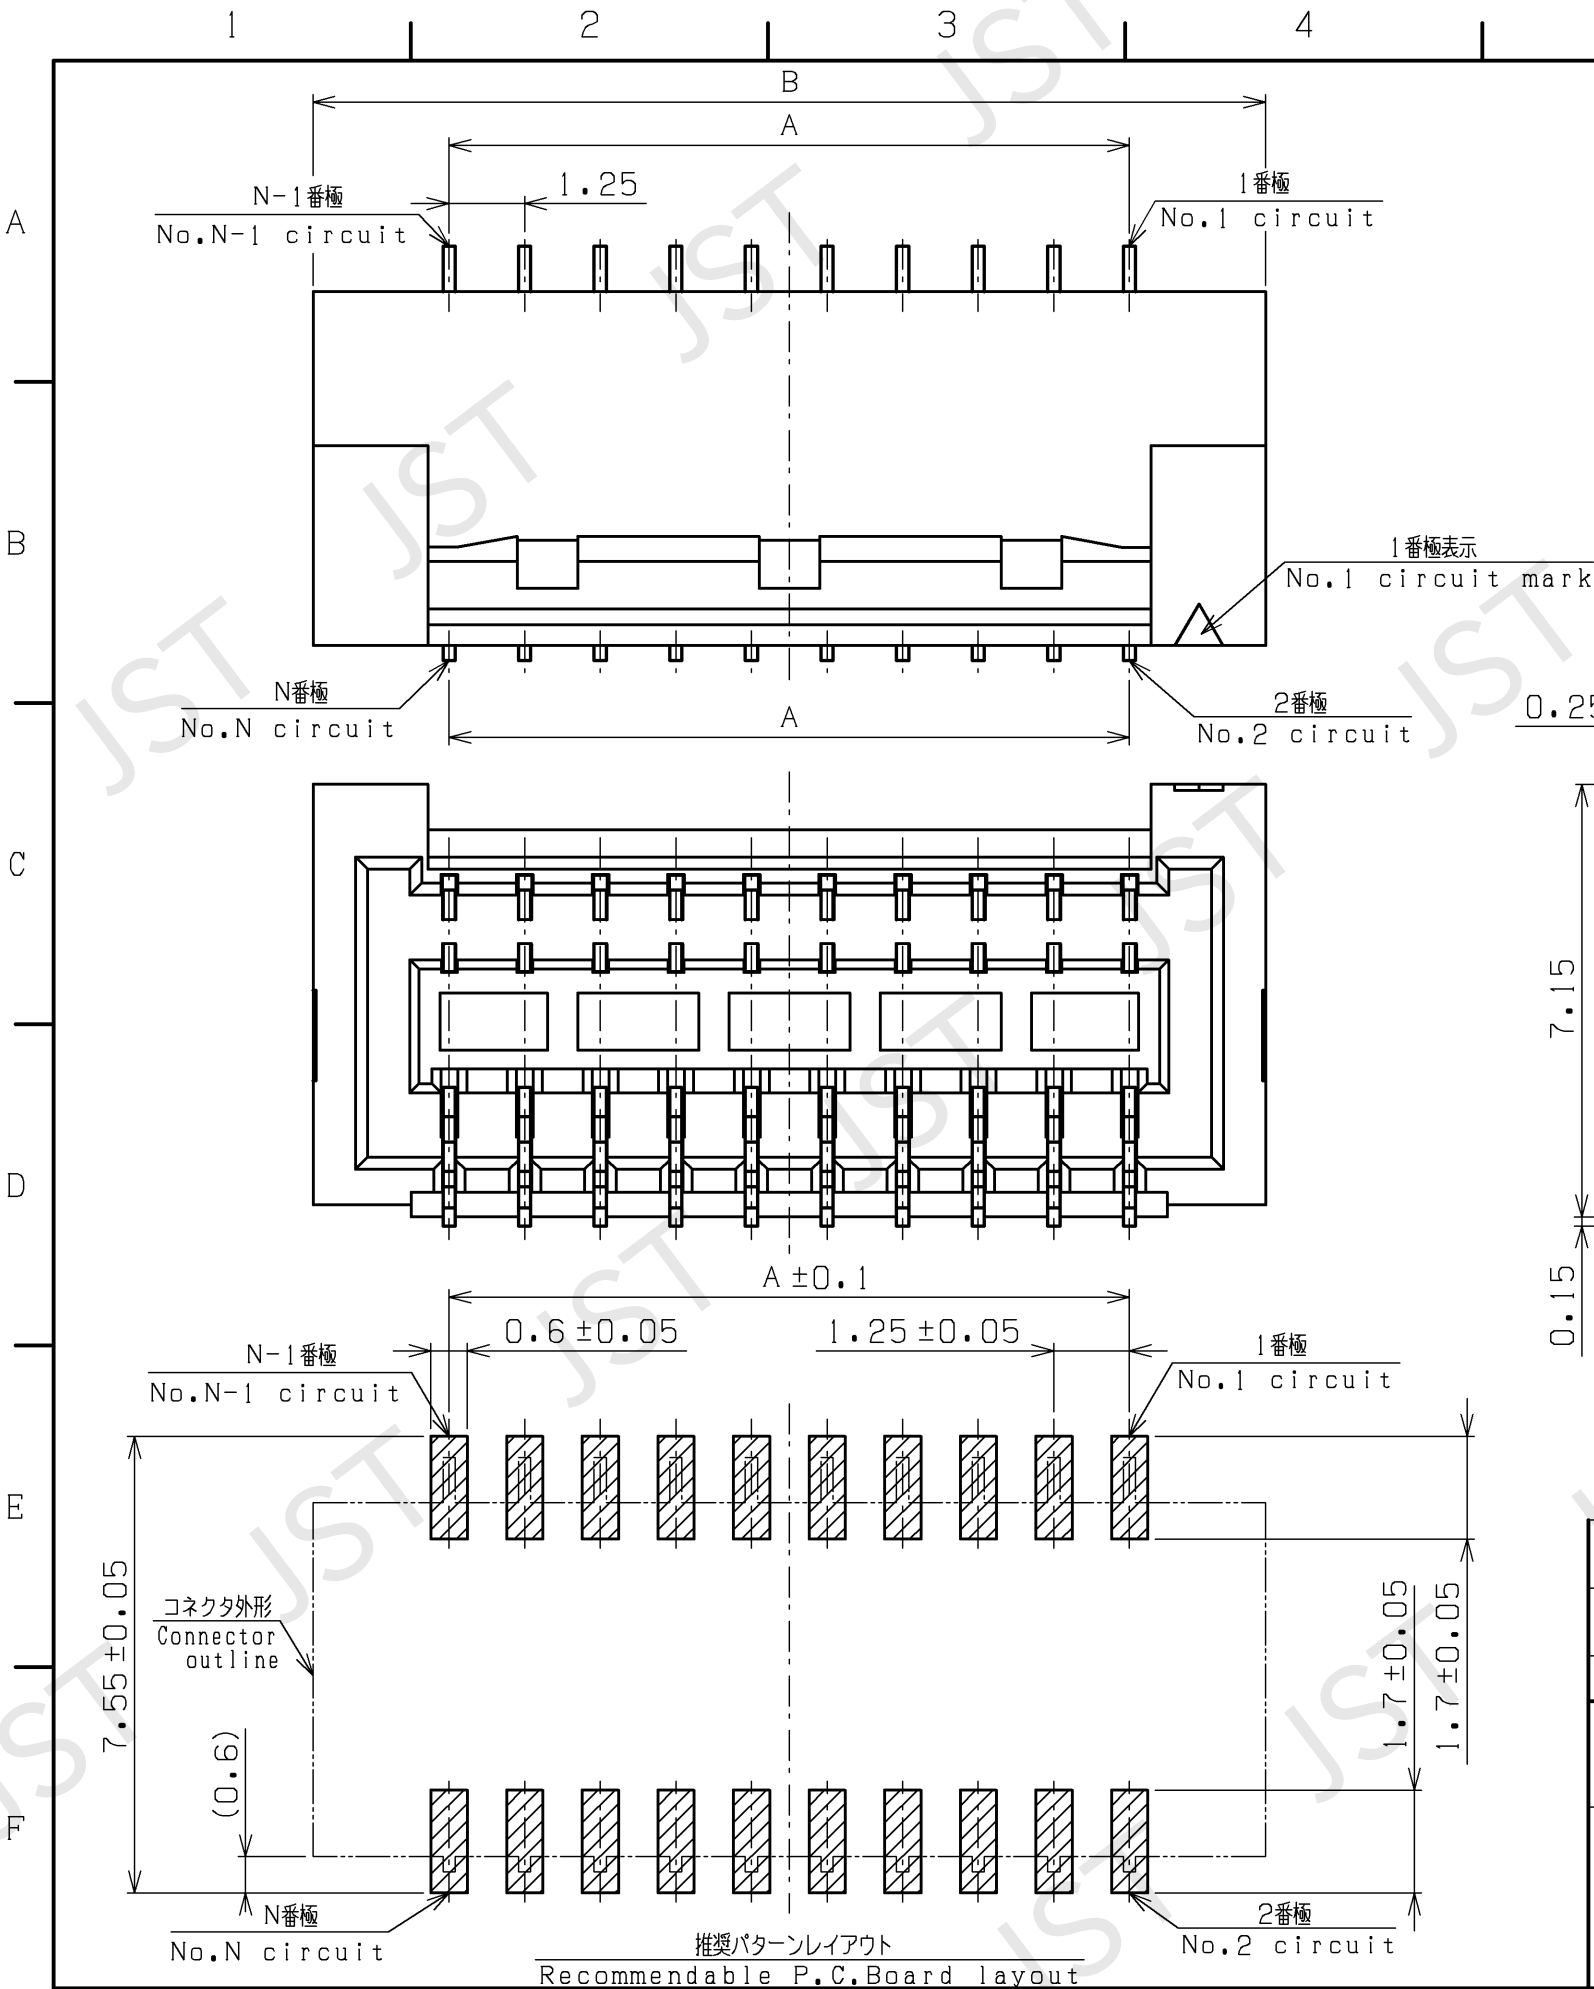


改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0
△			

- NOTE
- 1. 指定公差 : ±0.3
 - 2. 基板パターン寸法は、公差が累積しないこと。

- NOTE
- 1. Unless otherwise specified, tolerances are ±0.3
 - 2. Tolerance of pattern pitch on PCB are not cumulative.

極数 Circuits	寸法/Dimension	
	A	B
20	11.25	15.75
22	12.50	17.00
30	17.50	22.00

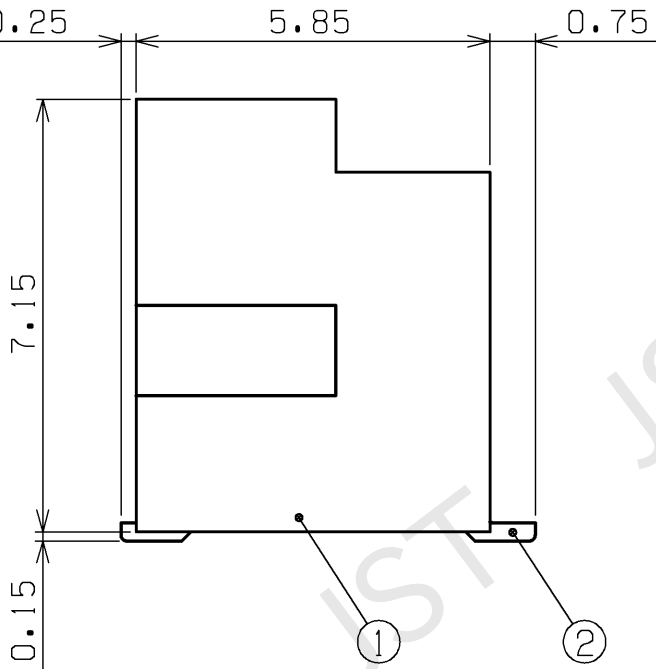

2	コンタクト CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	部分金めっき SELECTIVE GOLD PLATED	
1	ハウジング HOUSING	LCP		ナチュラル NATURAL UL94V-0
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A3	METRIC	⊙	JUN.04.2024	殿
JST 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T.MFG.CO.,LTD.			尺度 SCALE	品名 SERIES NAME
			8:1	GHD コネクタ サイドベース (20~30極) GHD CONNECTOR SIDE BASE (20~30PIN)
				形番 PART No.
				SM () B-GHDS-GAN
			図番 DRAWING No.	KRD-41655-2 R0


本図面はJST所有の情報であり、書面による許可なく無断で使用、改変、複製または公開する行為を禁止する。
日本語と英語の表現上疑義又は紛議が生じた時は、日本語が優先する。

COPYRIGHT © 2024 J.S.T. MFG.CO.,LTD.

EC4120-5


20240626NE404883

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

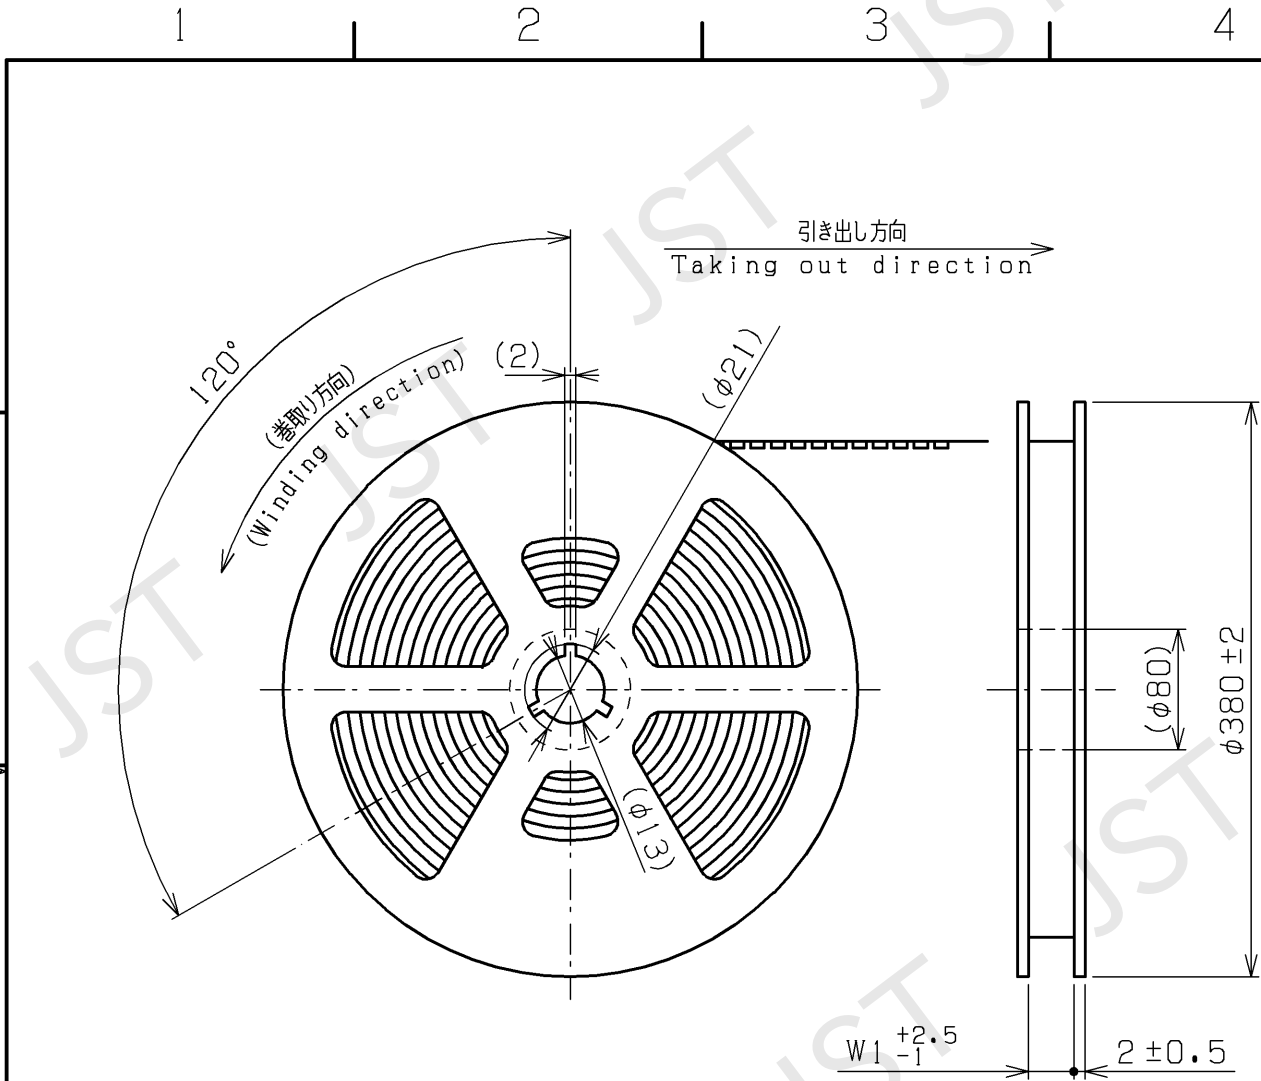


極数 Circuits	寸法/Dimensions				
	B0	F	S	W	W1
12	11.10	11.5	-	24.0	25.5
20	16.10	14.2	28.4	32.0	33.5
22	17.35	14.2	28.4	32.0	33.5
30	22.35	20.2	40.4	44.0	45.5

- NOTE
- コネクタ本体については単体の別図面を参照ください。
 - 梱包数量：900個/リール。
 - リードテープ長さ

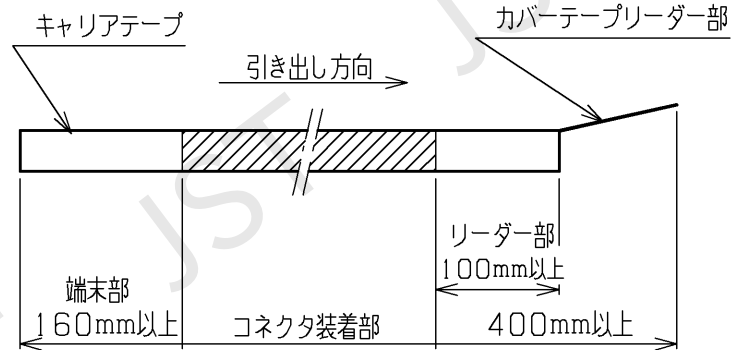


4. カバーテープの剥離強度：0.1～1N

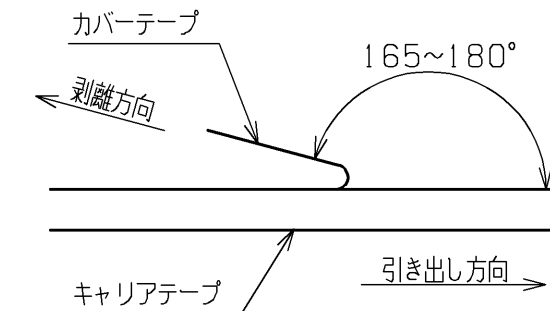


5. 材料：キャリアテープ：ポリエステル (PET)
：ポリスチレン (PS)
カバーテープ：ポリエステル (PET)
リール：フランジ部：ポリスチレン (PS)
：コア部：ポリプロピレン (PP)
：ポリスチレン (PS)

6. 指定公差：±0.3




- NOTE
- Connector part: See the DWG. of GHD connector.
 - Quantity to be packaged: 900 pcs/reel
 - Leading tape length.

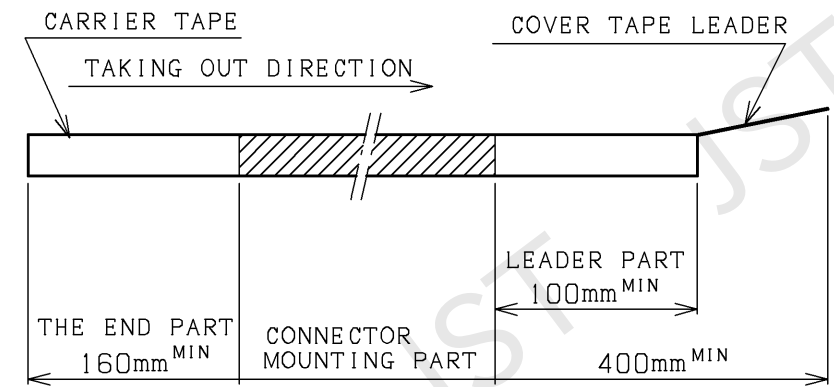

4. Cover tape peel strength: 0.1~1N

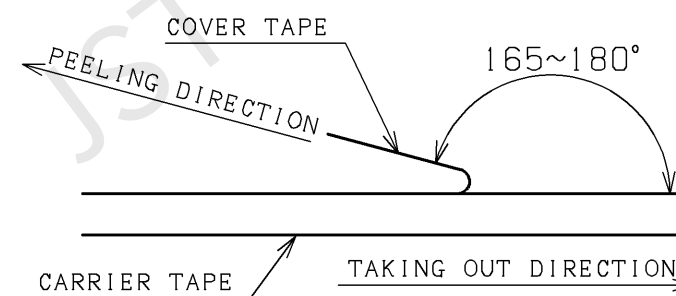

5. Material: Carrier tape: Polyester (PET)
：Polystyrene (PS)
Cover tape : Polyester (PET)
Reel; Flange : Polystyrene (PS)
Core : Polypropylene (PP)
：Polystyrene (PS)
6. Unless otherwise specified, tolerances are ±0.3

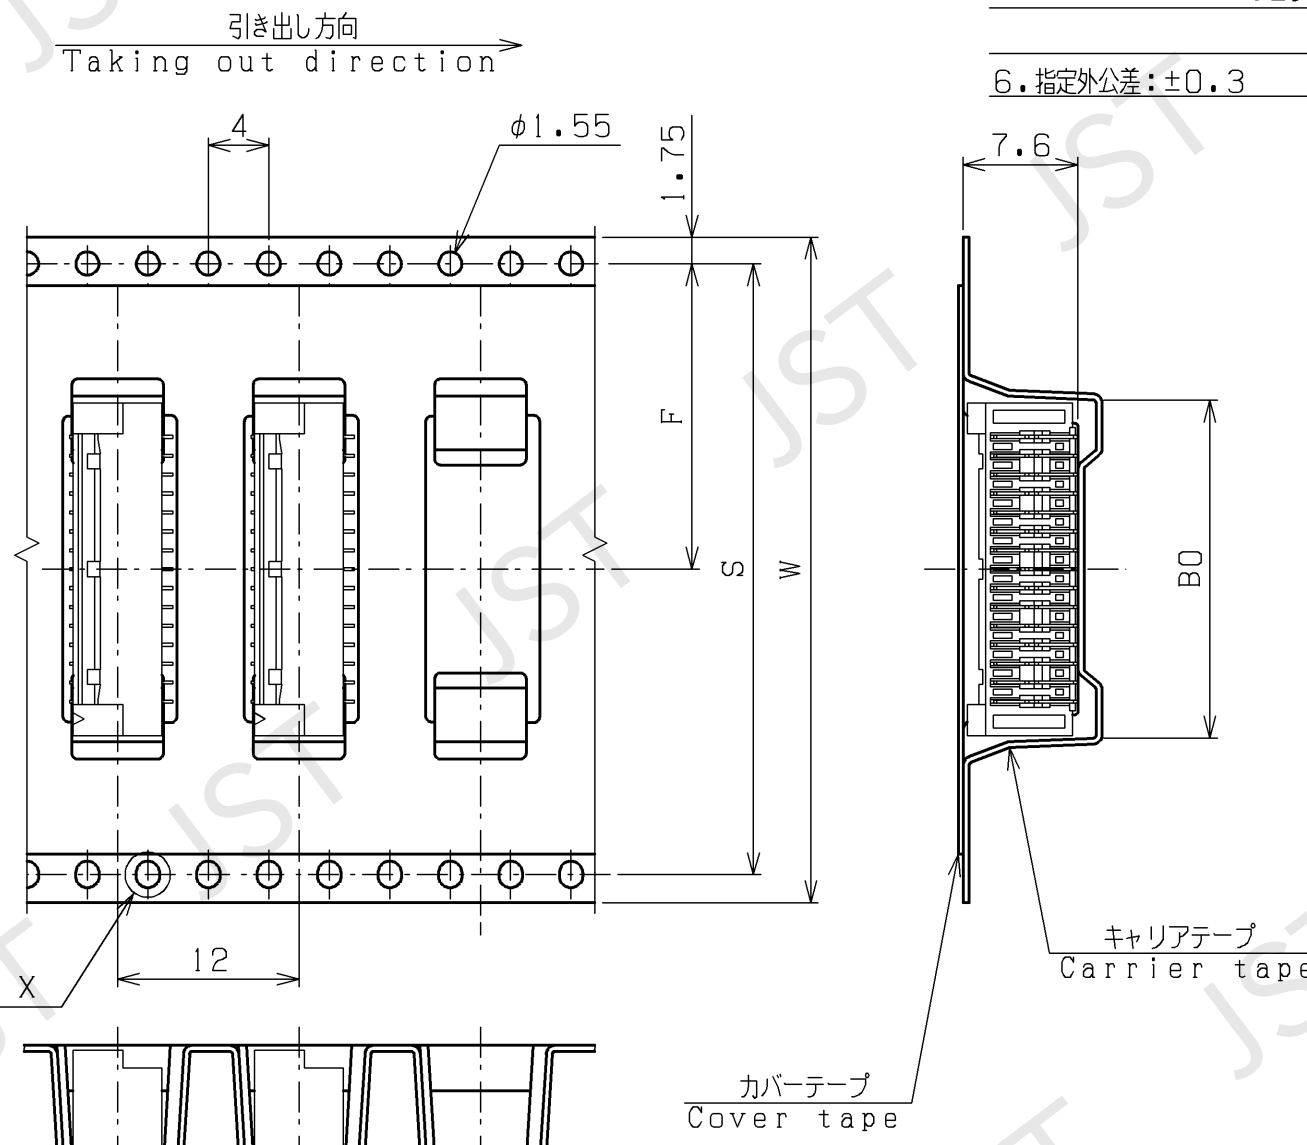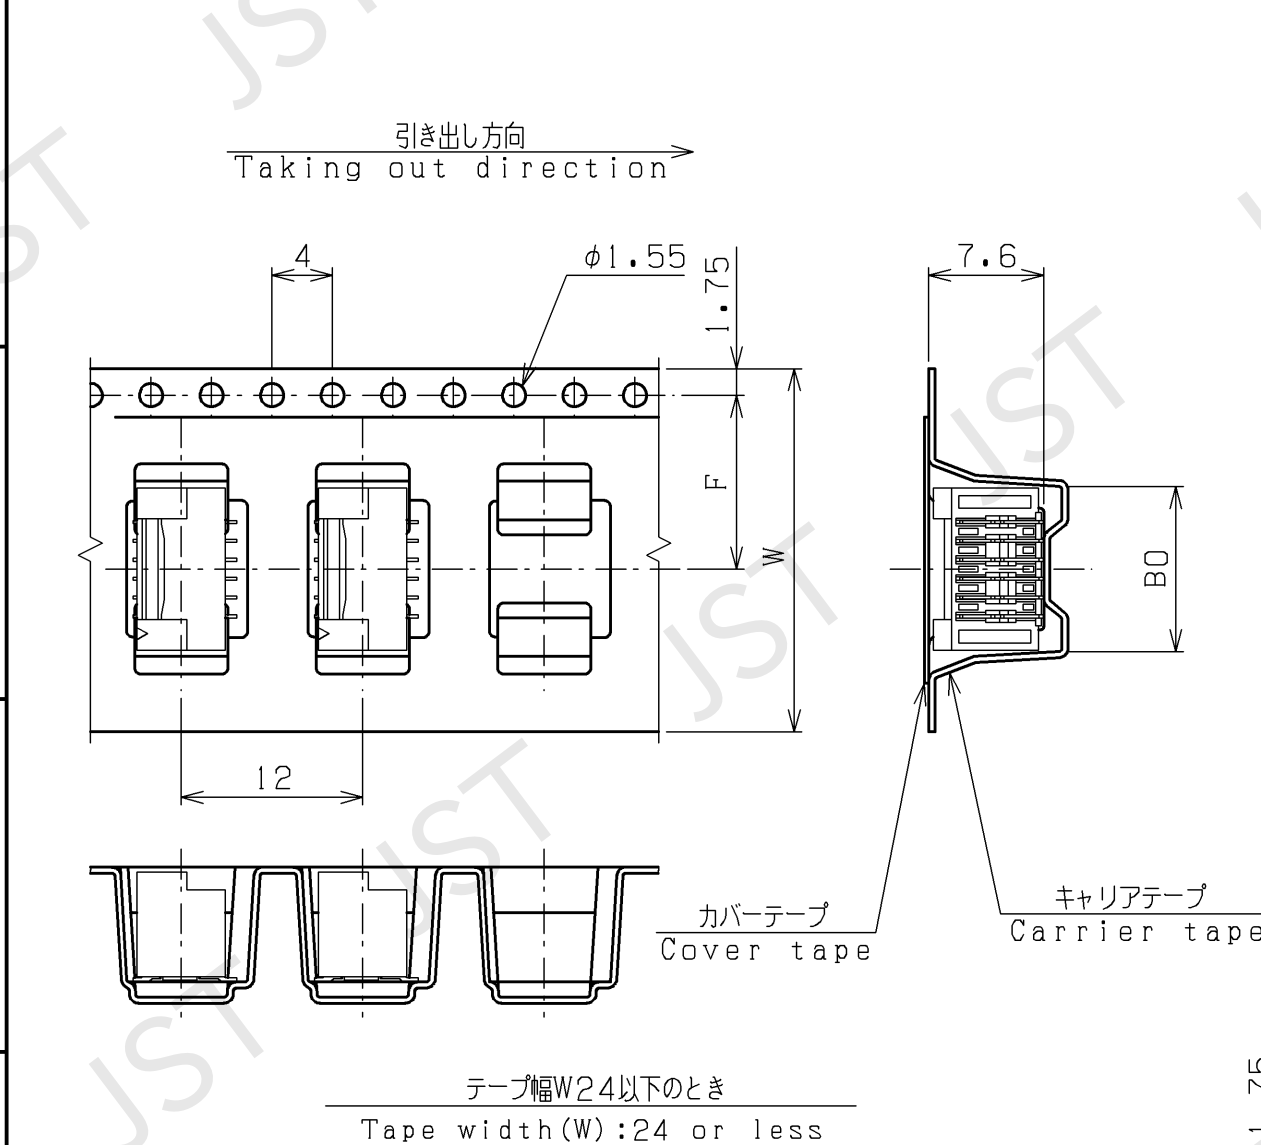

テープ幅W24以下のとき
Tape width (W): 24 or less

テープ幅W32以上のとき
Tape width (W): 32 or more

品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A2	METRIC		JUN. 04, 2024	品名 CUSTOMER
JST 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG. CO., LTD.				品名 SERIES NAME
				形番 PART No.
				図番 DRAWING No.