



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

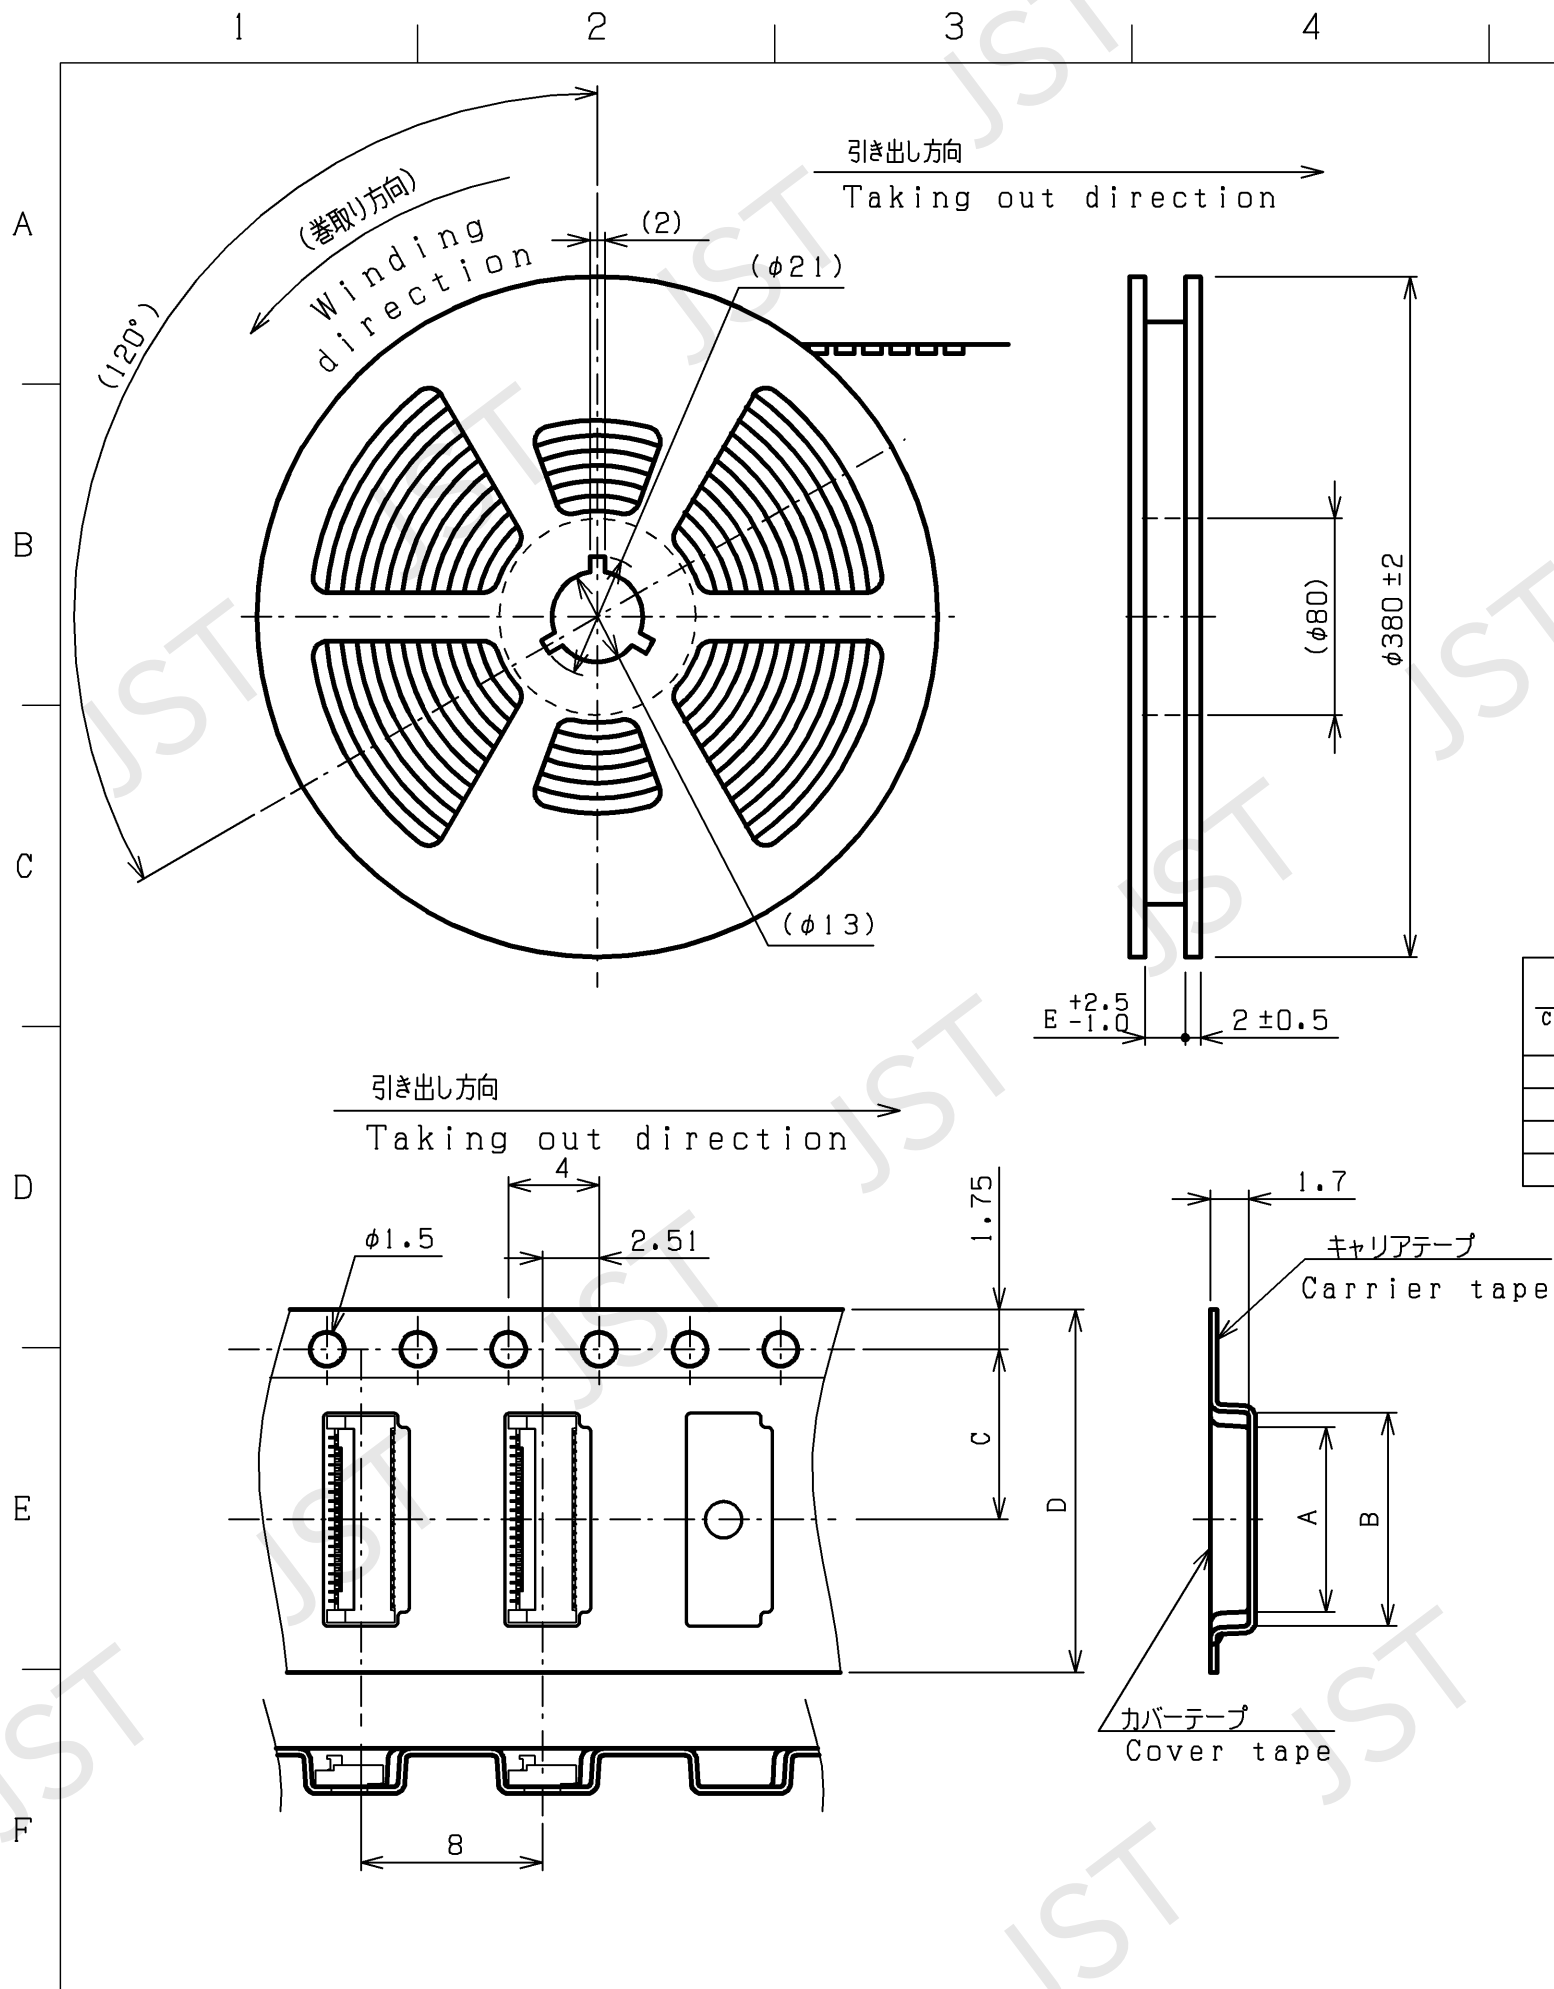


改訂 REV.	変 更 事 項 DESCRIPTIONS	年 月 日 DATE	0
△			

NOTE

1. コネクタ本体については、単体の別図面を参照ください。
Connector part: See the DWG.
2. 梱包数量: 5500個/リール。
Quantity to be packaged: 5,500 pcs/reel
3. リードテープ長さ
Leading tape length.

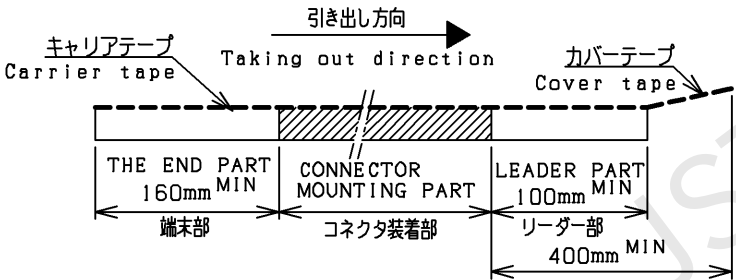

4. カバーテープの剥離強度: 0.1 ~ 1.3N (剥離速度 300mm/分)
Cover tape peel strength: 0.1 to 1.3N
(Peel speed: 300mm/minute)

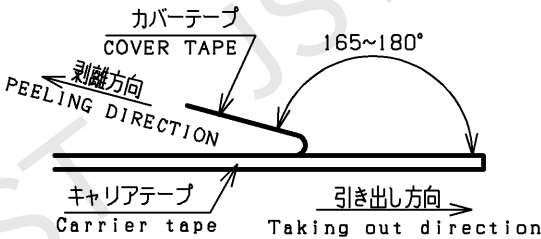


5. 材料 Material
キャリアテープ: ポリスチレン (PS)
Carrier tape: Polystyrene (PS)
カバーテープ: ポリエステル (PET)
Cover tape: Polyester (PET)
リール: フランジ部-ポリスチレン (PS)
Reel: Flange: Polystyrene (PS)
コア部-ポリプロピレン (PP) ポリスチレン (PS)
Core: Polypropylene (PP) Polystyrene (PS)

6. 一般公差: ±0.3
Unless otherwise specified: ±0.3
7. カバーテープは帯電防止仕様である。
Cover tape is an electrification prevention specification article.

1				
品 番 No.	部 品 名 PART NAME	材 質 MATERIAL	処 理 SURFACE FINISH	備 考 REMARKS
サイズ SIZE	単 位 UNIT	投 影 法 PROJECTION	作 図 年 月 日 DATE	納 入 先 CUSTOMER
A3	METRIC		JUN.03.2024	品 名 SERIES NAME
			尺 度 SCALE	FVRコネクタ エンボステーピング品 FVR CONNECTOR EMBOSSED TAPING
			FREE	形 番 PART No.
				() FVR-SM1-GAN-TB (HF)
				図 番 DRAWING No.
				KRD-54383-4
				R0

JST 日本圧着端子製造株式会社
J.S.T. MFG.CO., LTD.



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

