



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.


A
B
C
D
E

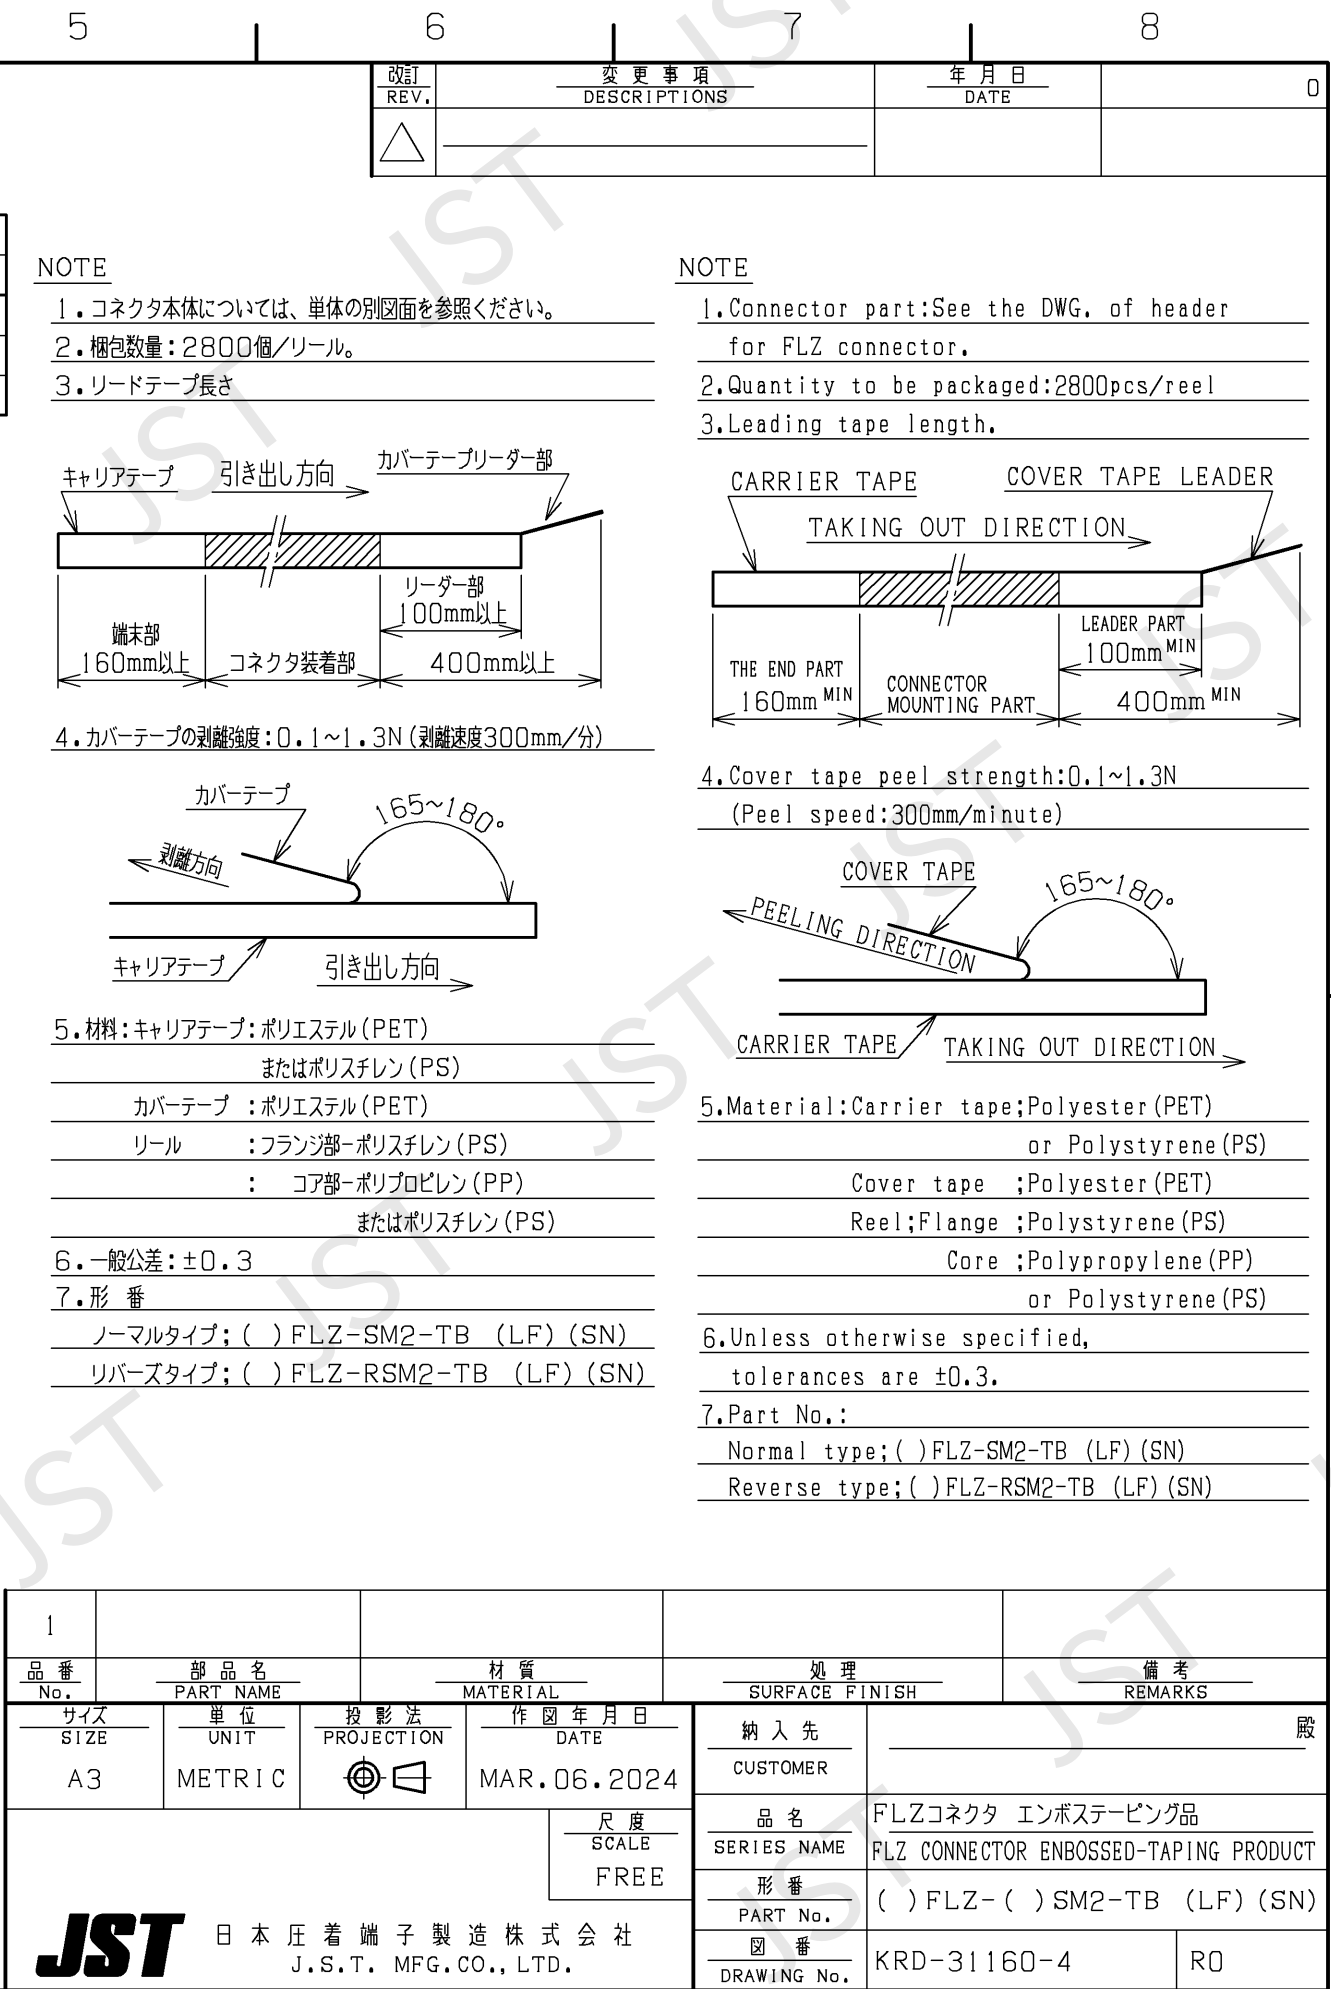

A
—
B
—
C
—
D
—
E
—
F

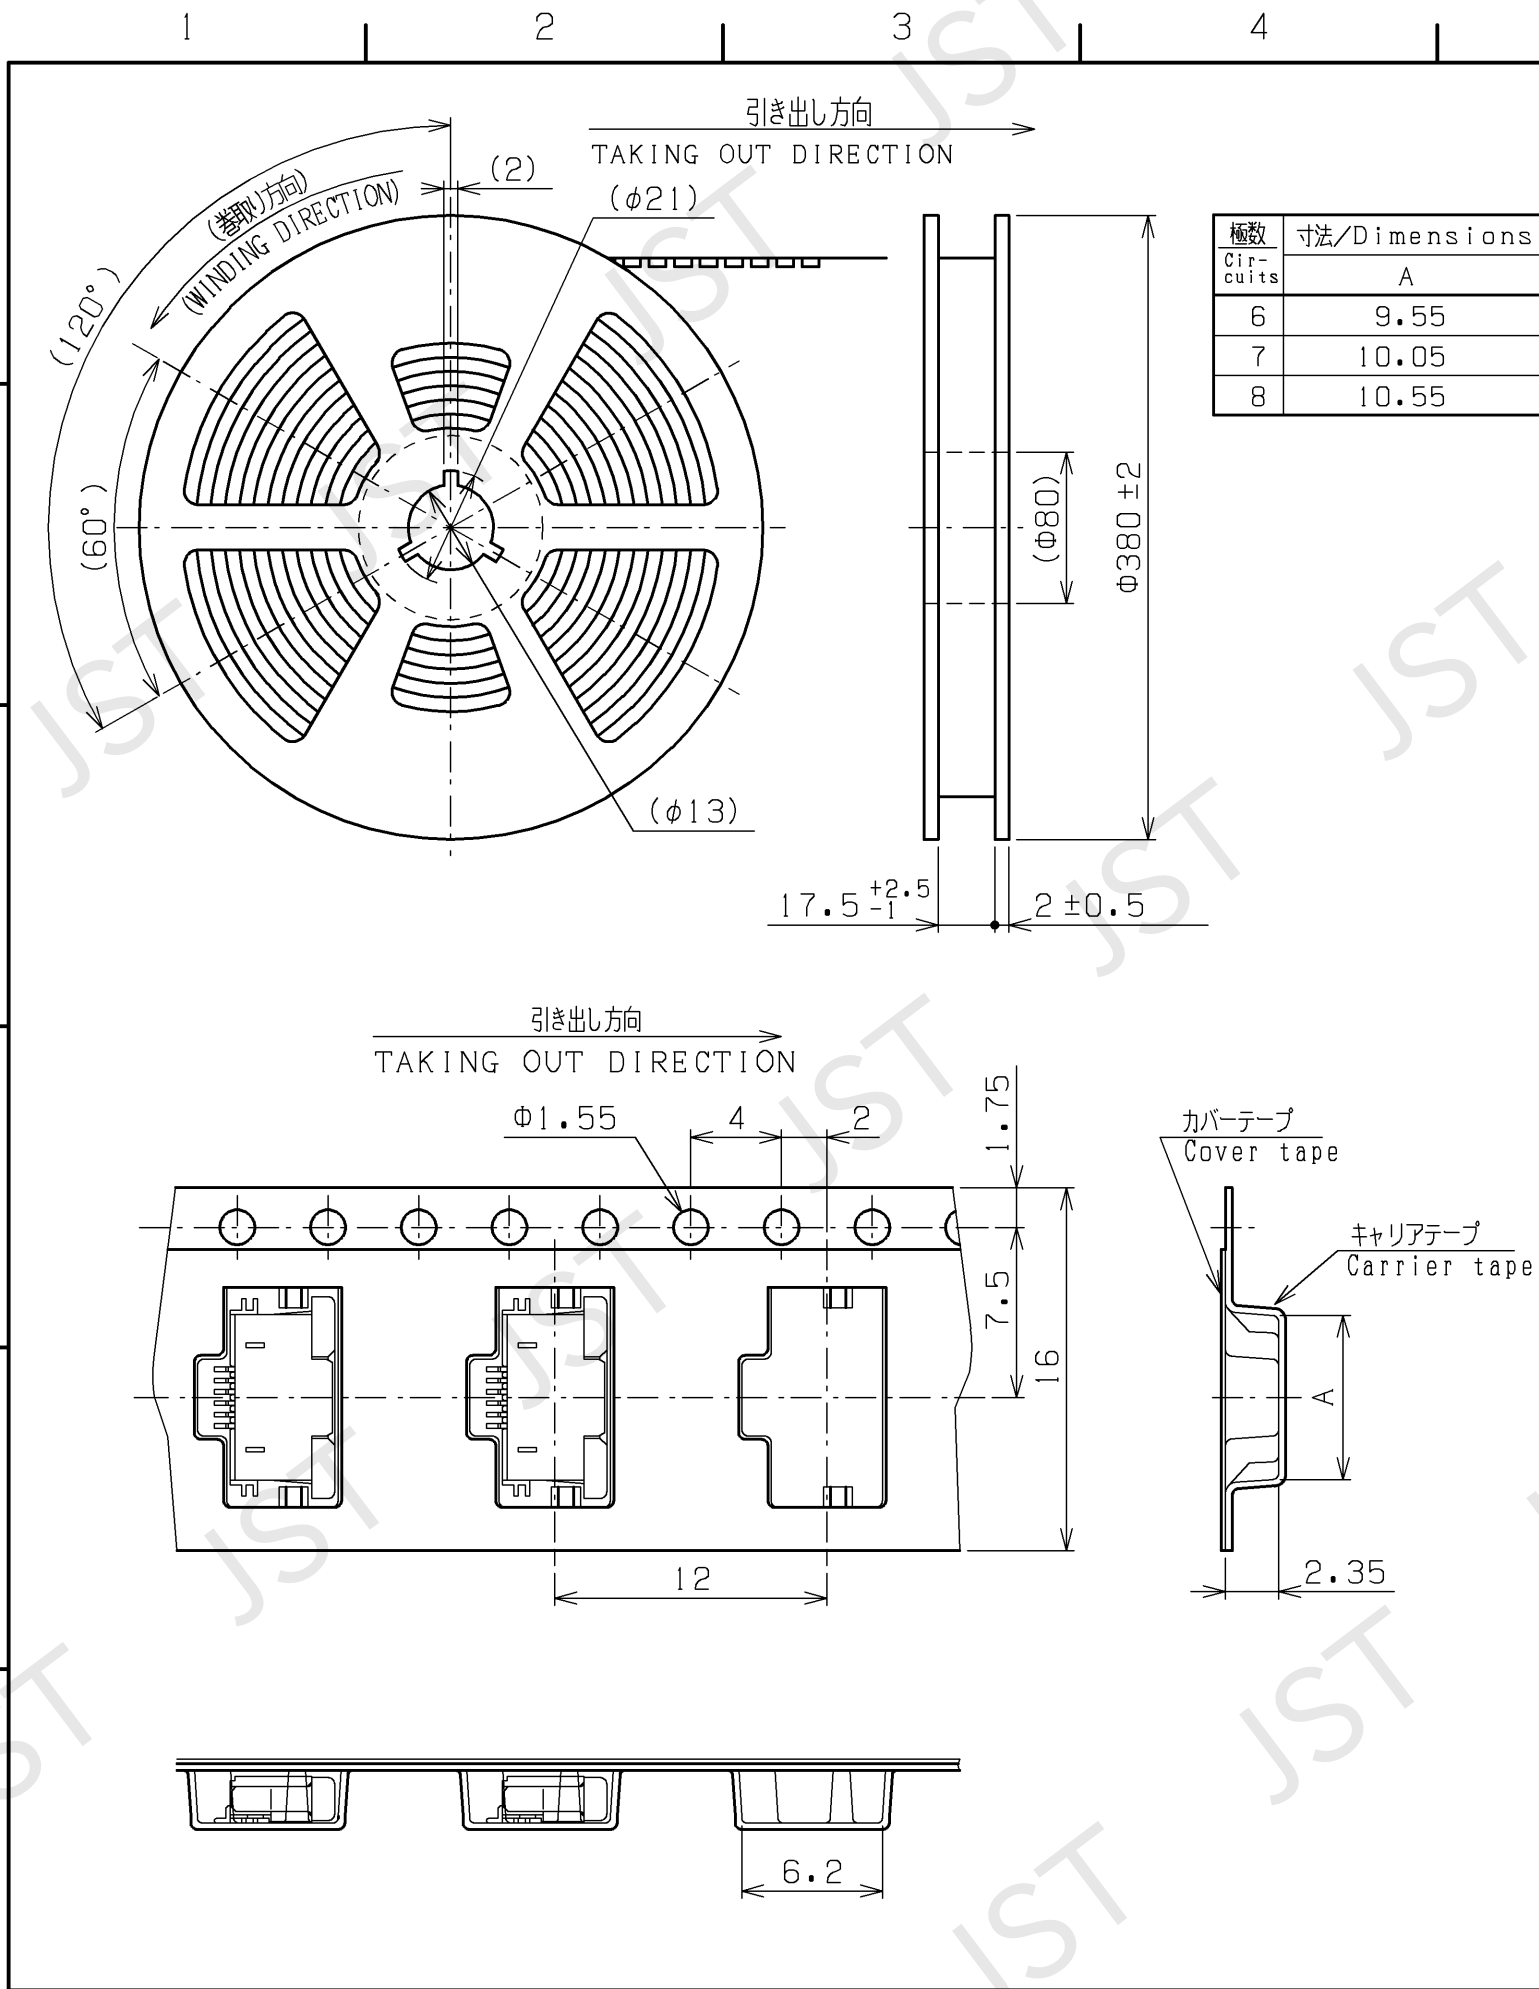

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

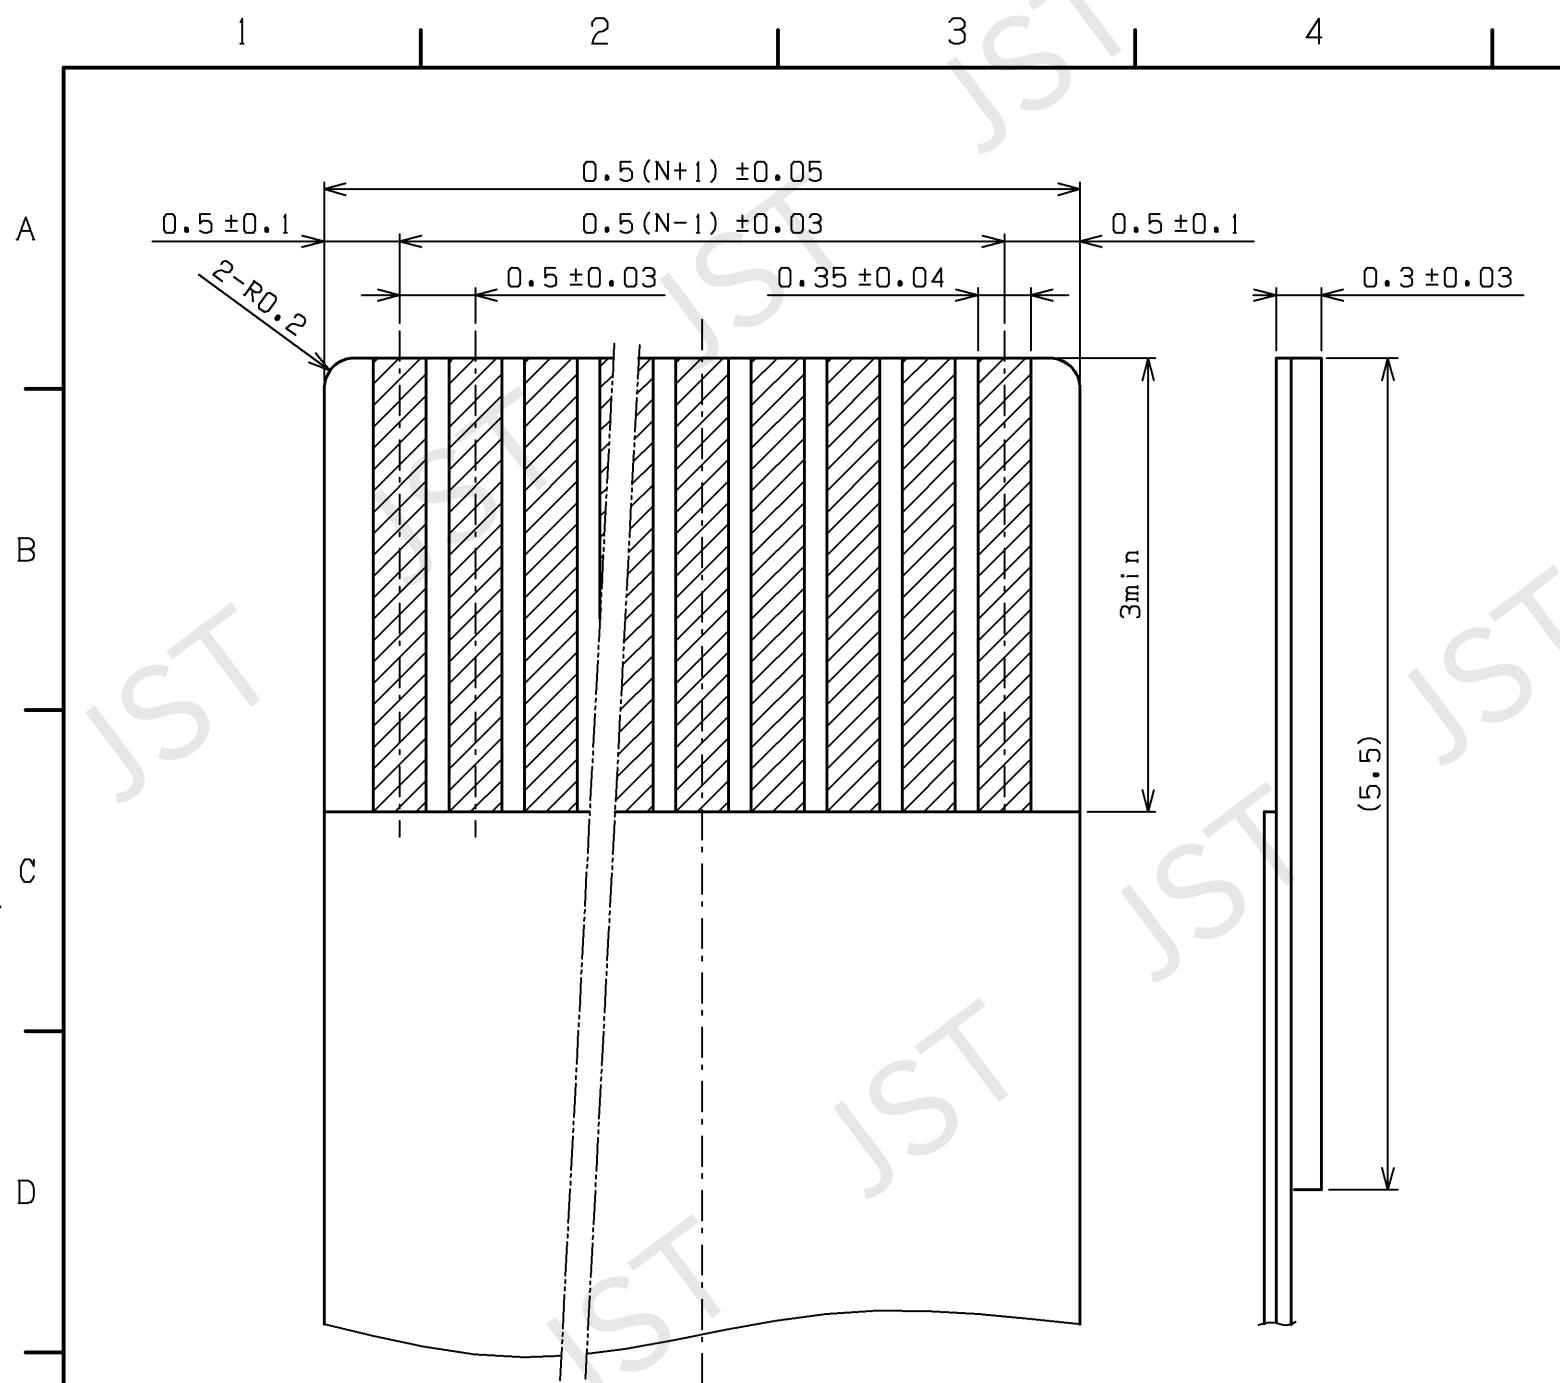


NOTE

1) Nは極数を示す。
2) めっき:すずめっき
3) FPC適合性確認のこと
4) 打ち抜き方向は、導体側から補強板側とする。
5) FPC部材構成は参考例です。
嵌合部厚は、本部材構成を参考に
0.30± 0.03mm にて製作願います。
部材構成の詳細はFPCメーカーにお問合せください。

NOTE

1) N: Number of circuit.
2) Plating: Tin plated
3) Confirm an applicability of FPC with connector.
4) Blanking shall be conducted in the the direction from conductor side to reinforcing plate side.
5) This is a reference FPC construction Make the thickness of the FPC mated portion 0.30± 0.03mm in reference to the FPC construction.
Contact FPC maker for details on component construction.

FPC部材構成<参考>
FPC construction <Reference>
(NOTE5)

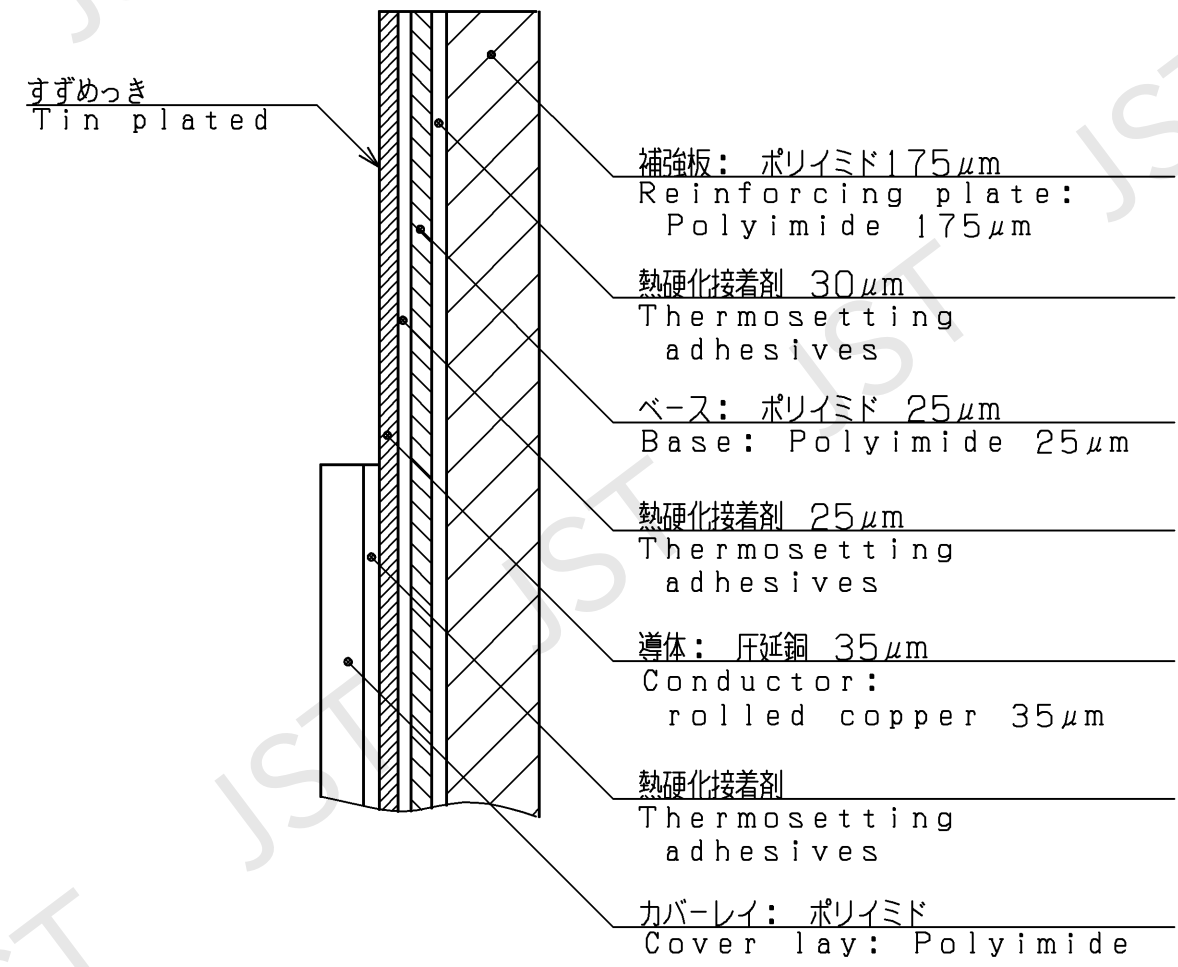

改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0
△			

品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE A3	単位 UNIT METRIC	投影法 PROJECTION ⊙	作図年月日 DATE MAR.8.2024	納入先 CUSTOMER 殿
JST 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG.CO., LTD.			品名 SERIES NAME FLZコネクタ用0.5mmピッチ適合FPC (すずめっき) Applicable FPC for 0.5mm pitch FLZ connector (Tin plated)	図番 DRAWING No. KRD-55368
R0				