

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C


D

E


F

G



H

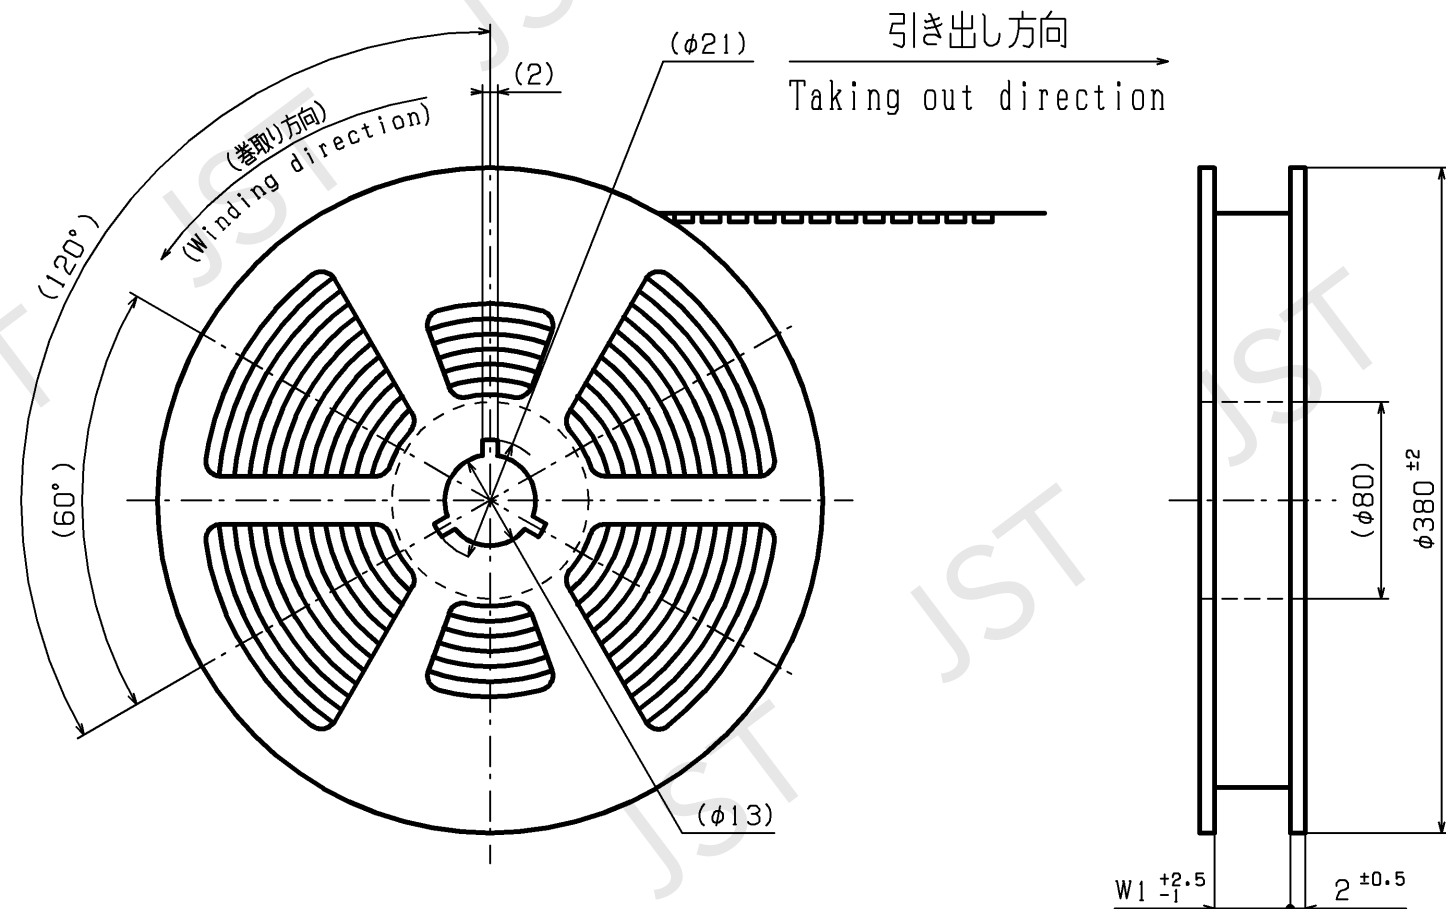


極数 Circuits	寸法/Dimensions				
	B0	B1	F	W	W1
02	5.93	3.2	7.5	16	17.5
			11.5	24	25.5
08	13.43	10.7			

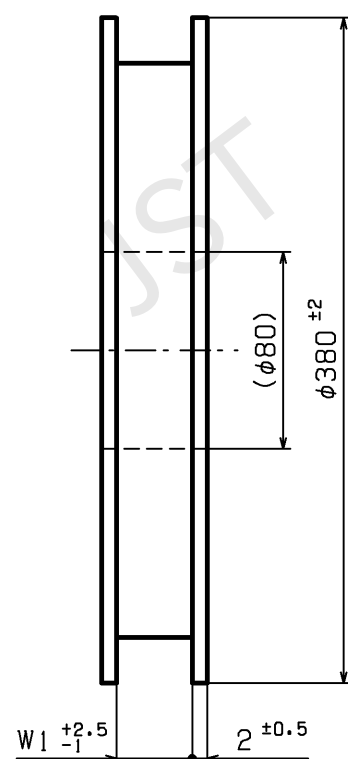

引き出し方向
Taking out direction

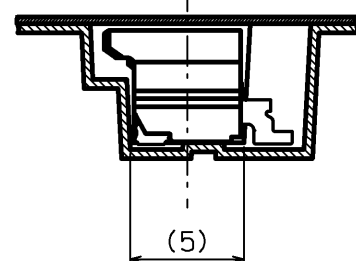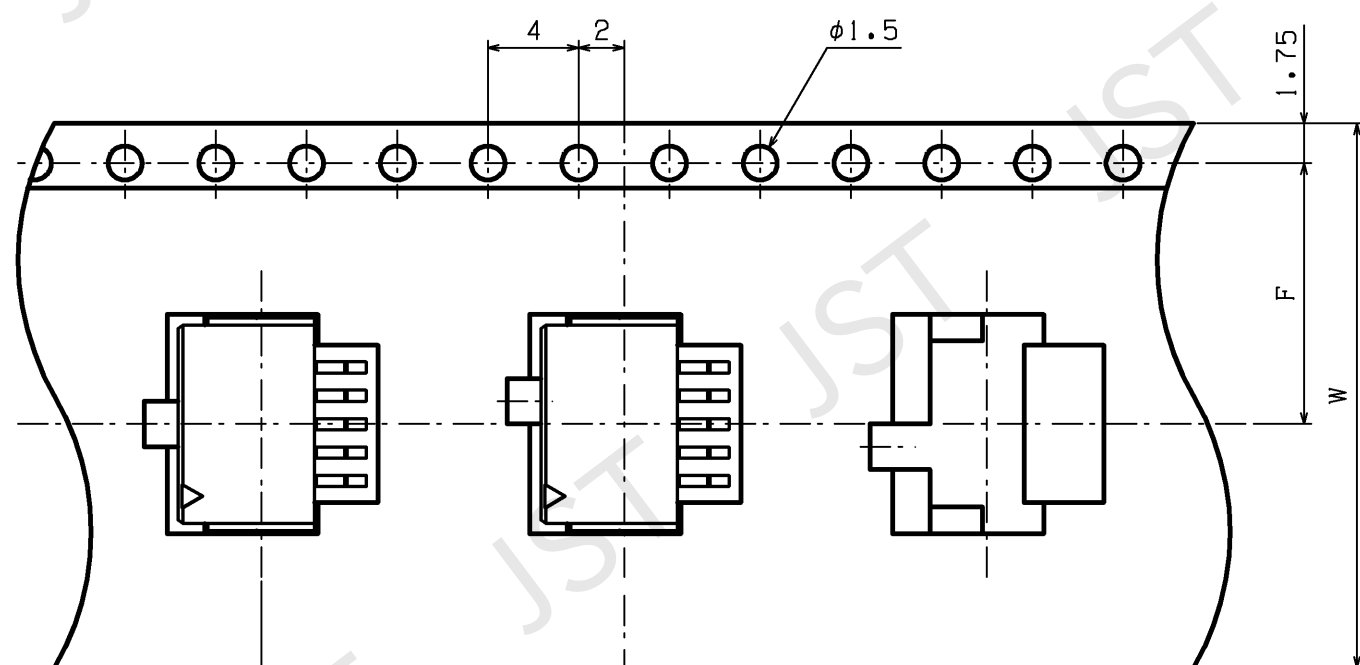


テープ幅W24以下のとき
Tape width (W): 24 or less

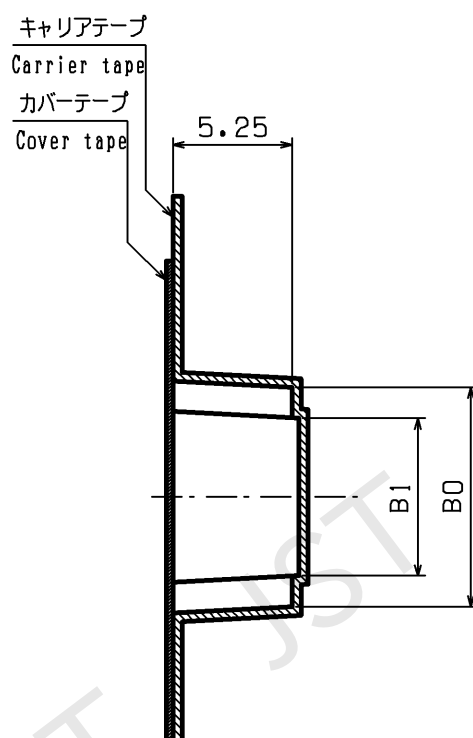


NOTE

- コネクタ本体については、単体の別図面を参照ください。
- 梱包数量：1000個/リール。
- リードテープ長さ

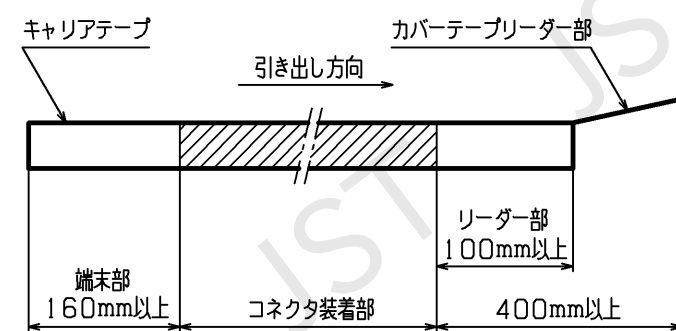

4. カバーテープの剥離強度: 0.1~1.3N

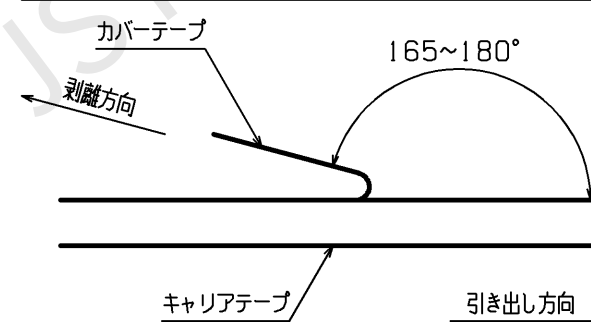


5. 材料: キャリアテープ: ポリスチレン (PS)
カバーテープ: ポリエステル (PET)
リール: フランジ部-ポリスチレン (PS)
コア部-ポリプロピレン (PP)
ポリスチレン (PS)
6. 指定公差: ±0.3
7. 形番: SM () B-GXKS-TF (LF) (SN)


極数2ケタ表示 (例/2極: 02) 黒色

NOTE

- Connector part: See the DWG. of GX Connector.
- Quantity to be packaged: 1000pcs/reel
- Leading tape length.

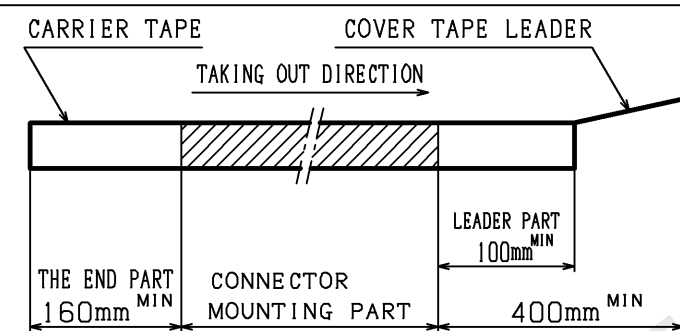

4. Cover tape peel strength: 0.1~1.3N

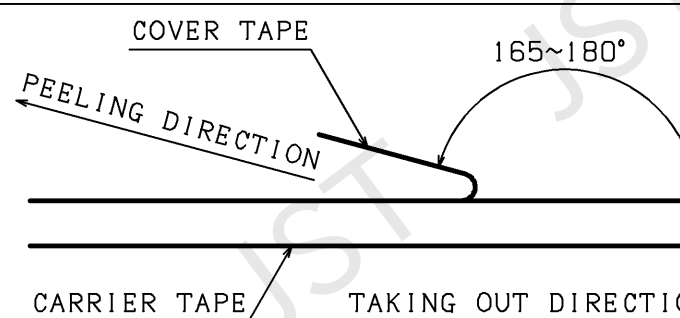


5. Material: Carrier tape; Polystyrene (PS)
Cover tape; Polyester (PET)
Reel; Flange; Polystyrene (PS)
Core; Polypropylene (PP)
Polystyrene (PS)
6. Unless otherwise specified, tolerances are: ±0.3
7. Part No.: SM () B-GXKS-TF (LF) (SN)

Number of circuits in two-digit figure. (ex./2-circuit: 02) BLACK

品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	納入先 CUSTOMER	版
A2	METRIC		尺度 SCALE	品名 SERIES NAME
			FREE	GXコネクタ ベース サイド型 エンボステープング品 HEADER FOR GX CONNECTOR SIDE TYPE EMBOSSED-TAPING PRODUCT
			形番 PART No.	SM () B-GXKS-TF (LF) (SN)
			図番 DRAWING No.	KRD-54968-1 RD
JST 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG. CO., LTD.				

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

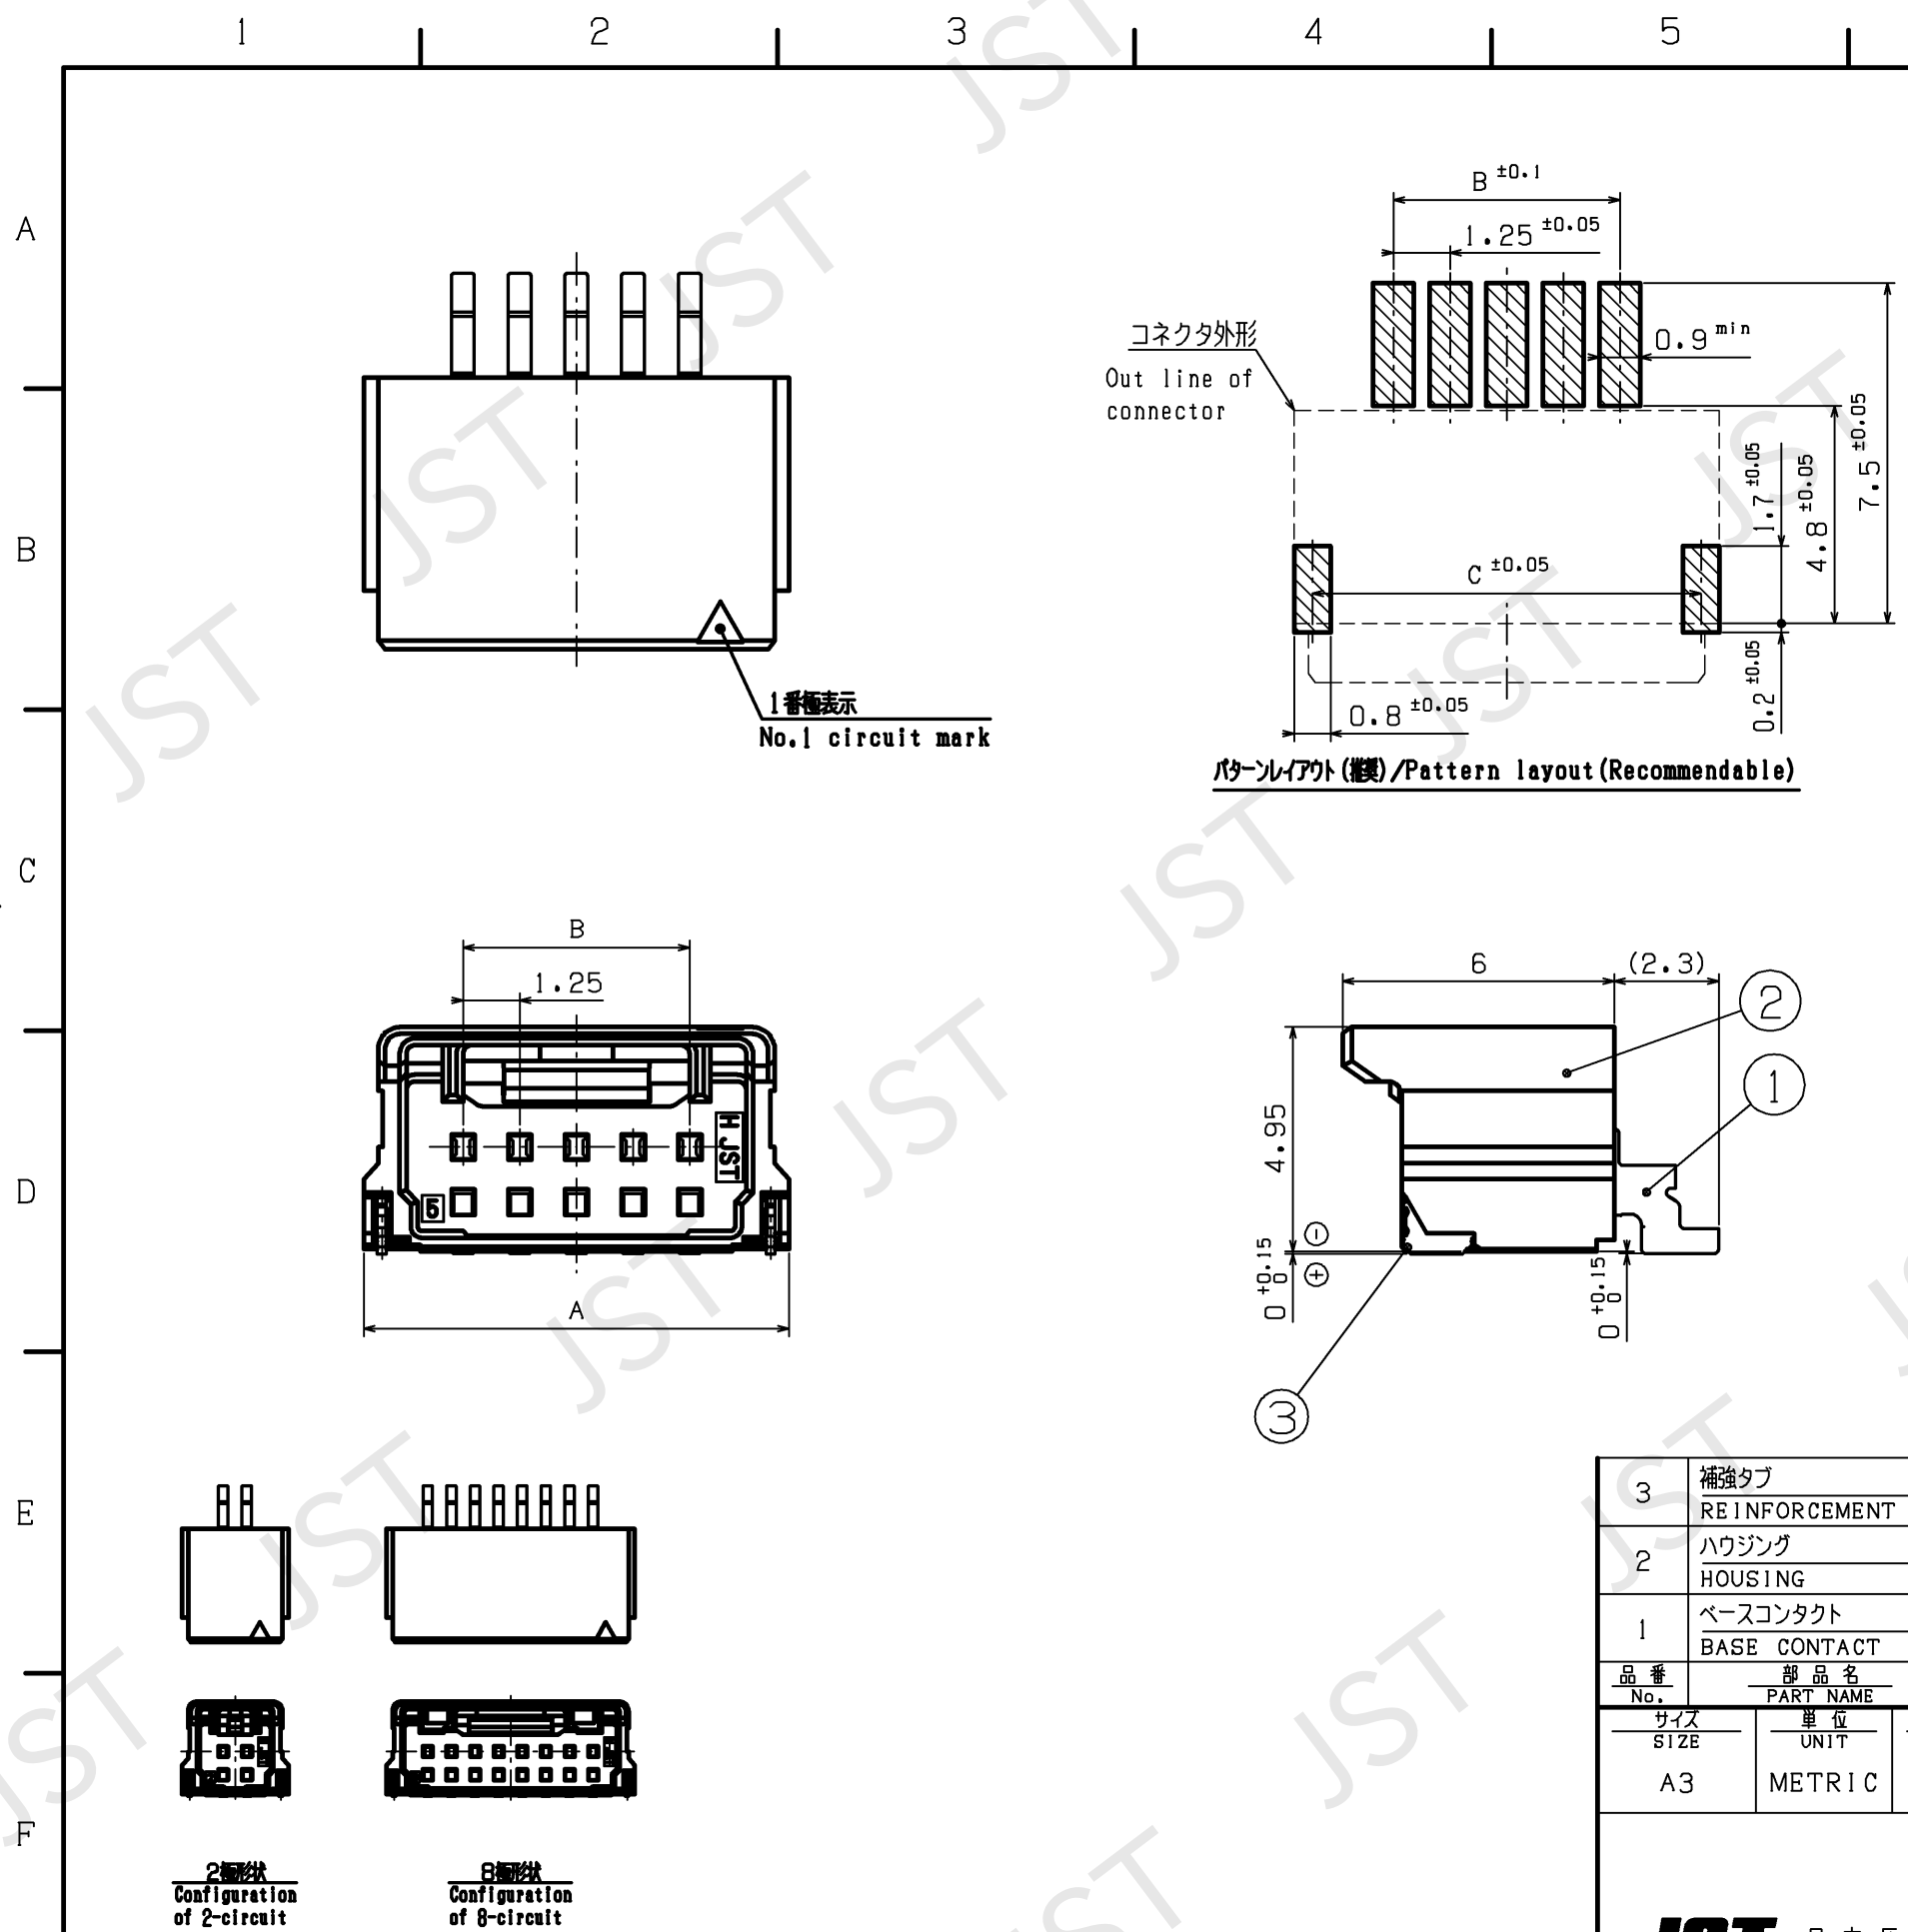

改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0
△			

NOTE

1. 指定公差 0<L≤3 : ±0.3
3<L : ±0.4

2. 形番: SM () B-GXKS (LF) (SN)

極数2ケタ表示 (例/2極:02) ↑ 黒色

NOTE

1. Unless otherwise specified, tolerances are: 0<L≤3.0:±0.3
3.0<L :±0.4

2. Part No.: SM () B-GXKS (LF) (SN)

Number of circuits in two-digit figure. (ex./2-circuit:02) ↑ Black

極数 Cir- cuits	寸法/Dimensions		
	A	B	C
02	5.625	4.825	4.825
08	13.125	8.75	12.325

3	補強タブ REINFORCEMENT	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
2	ハウジング HOUSING	PA (耐熱性) PA (HEAT RESISTANCE)		黒色 BLACK , UL94V-0
1	ベースコンタクト BASE CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A3	METRIC		MAY.24.2024	
日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG.CO.,LTD.				品名 SERIES NAME
				GXコネクタ ベース サイド型 HEADER FOR GX CONNECTOR SIDE TYPE
				形番 PART No.
				SM () B-GXKS (LF) (SN)
				図番 DRAWING No.
				KRD-54966-2
				R0