


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

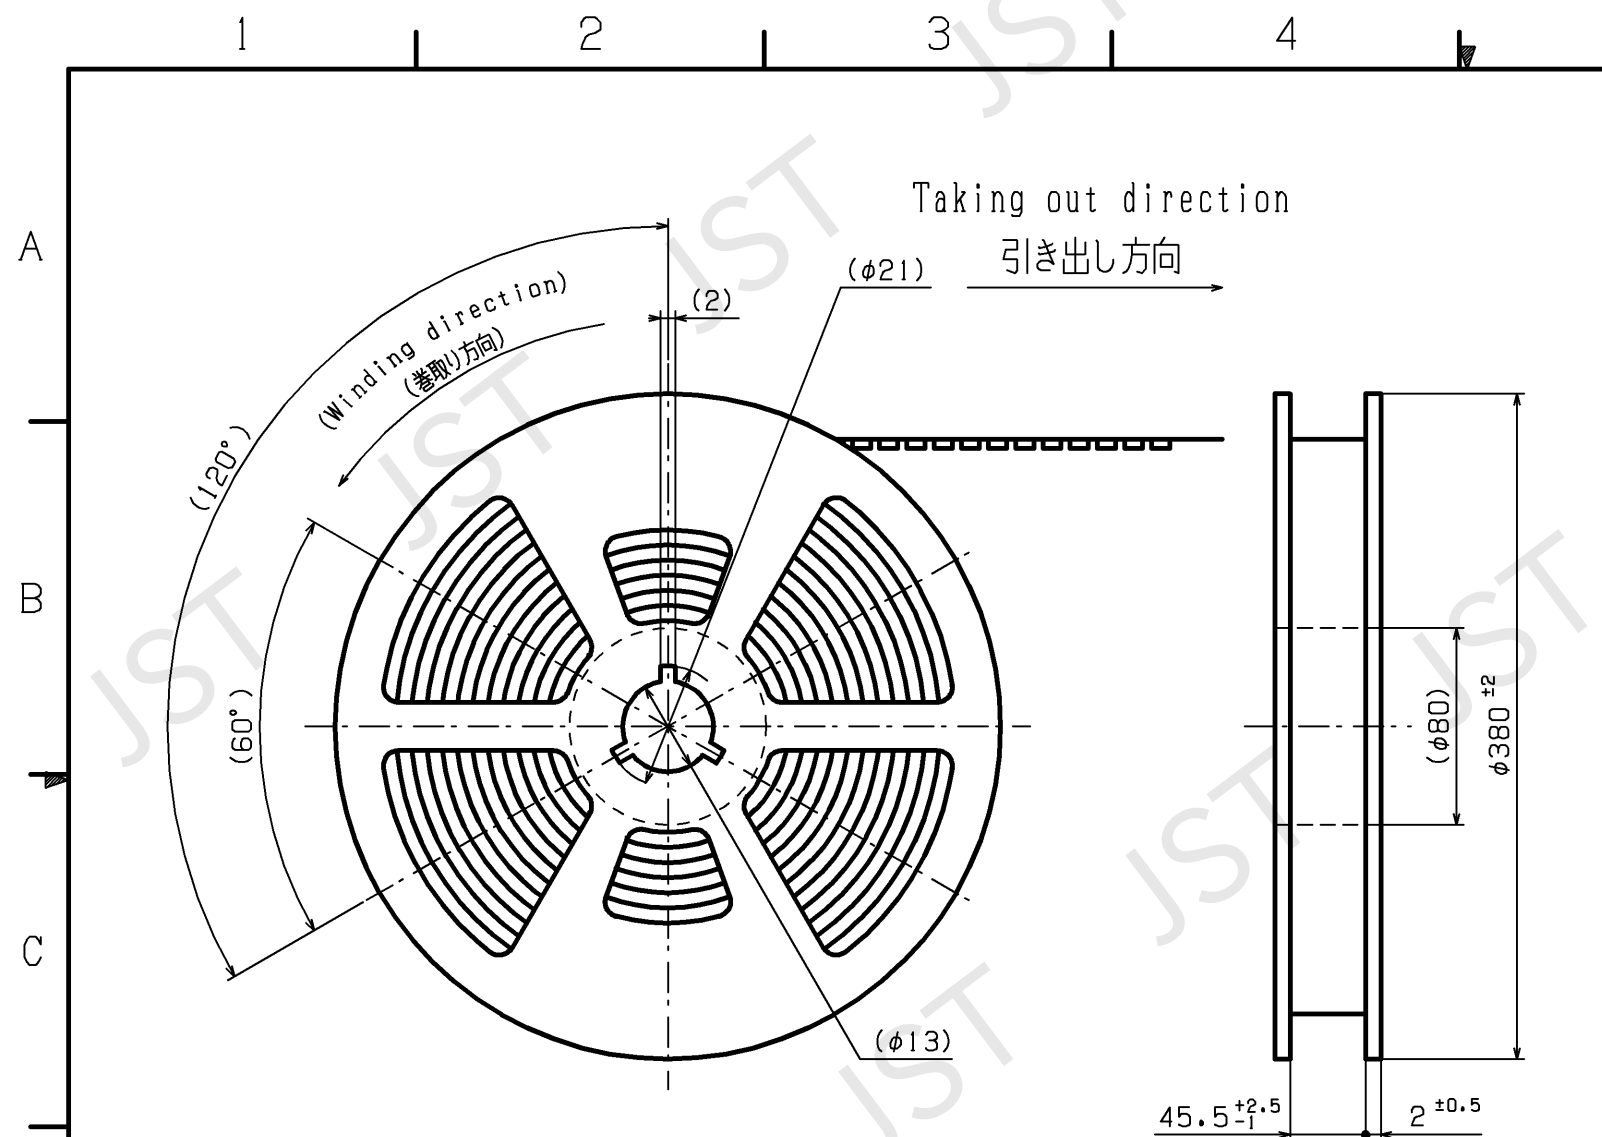


形番 Part No.	BM()B-GXWKS-A-TF (LF) (SN)	BM()B-GXWLES-B-TF (LF) (SN)
色 Color	黒色(K) Black(K)	水色(LE) Light blue(LE)
キータイプ Key	Aタイプ Type A	Bタイプ Type B
形状 Configuration		


改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	
△			0

NOTE

- コネクタ本体についてはベース単体の別図面を参照ください。
- 梱包数量: 600個/リール。
- リードテープ長さ

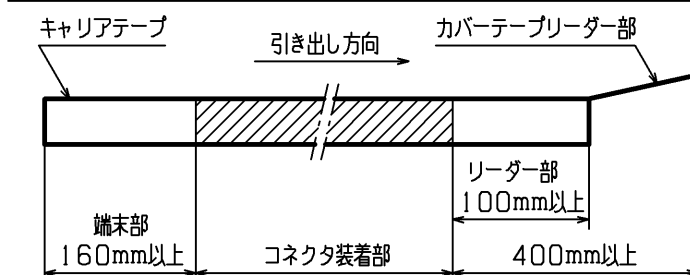

- カバーテープの剥離強度: 0.1~1.3N

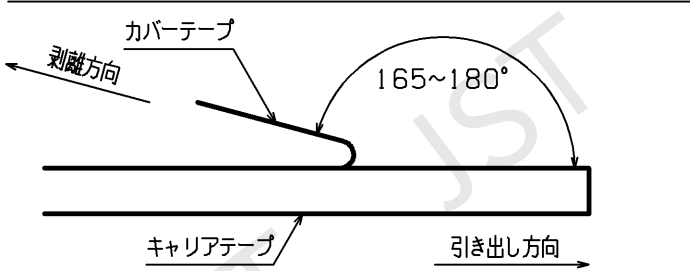


- 材料: キャリアテープ: ポリスチレン (PS)
カバーテープ: ポリエステル (PET)
リール: フランジ部- ポリスチレン (PS)
コア部- ポリプロピレン (PP)
ポリスチレン (PS)


- 指定公差: ±0.3
- 形番: BM()B-GXW()S-()-TF (LF) (SN)
極数2ケタ表示 (例/2極: 02) ↑色 ↑キータイプ

NOTE

- Connector part: See the DWG. of GXW Connector.
- Quantity to be packaged: 600pcs/reel
- Leading tape length.

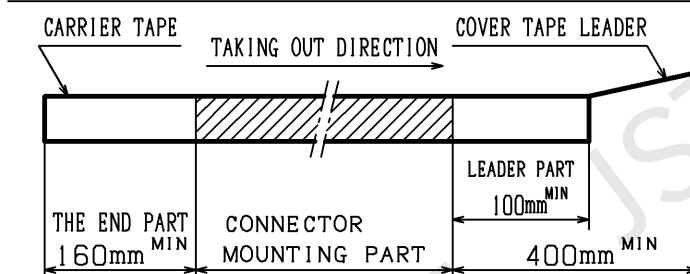


- Cover tape peel strength: 0.1~1.3N

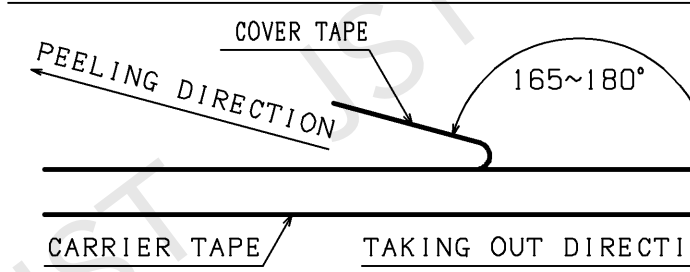

- Material: Carrier tape; Polystyrene (PS)
Cover tape; Polyester (PET)
Reel; Flange; Polystyrene (PS)
Core; Polypropylene (PP)
ポリスチレン (PS)

- Unless otherwise specified, tolerances are: ±0.3
- Part No.: BM()B-GXW()S-()-TF (LF) (SN)

Number of circuits in two-digit figure. (ex./2-circuit: 02) ↑Key ↑Color

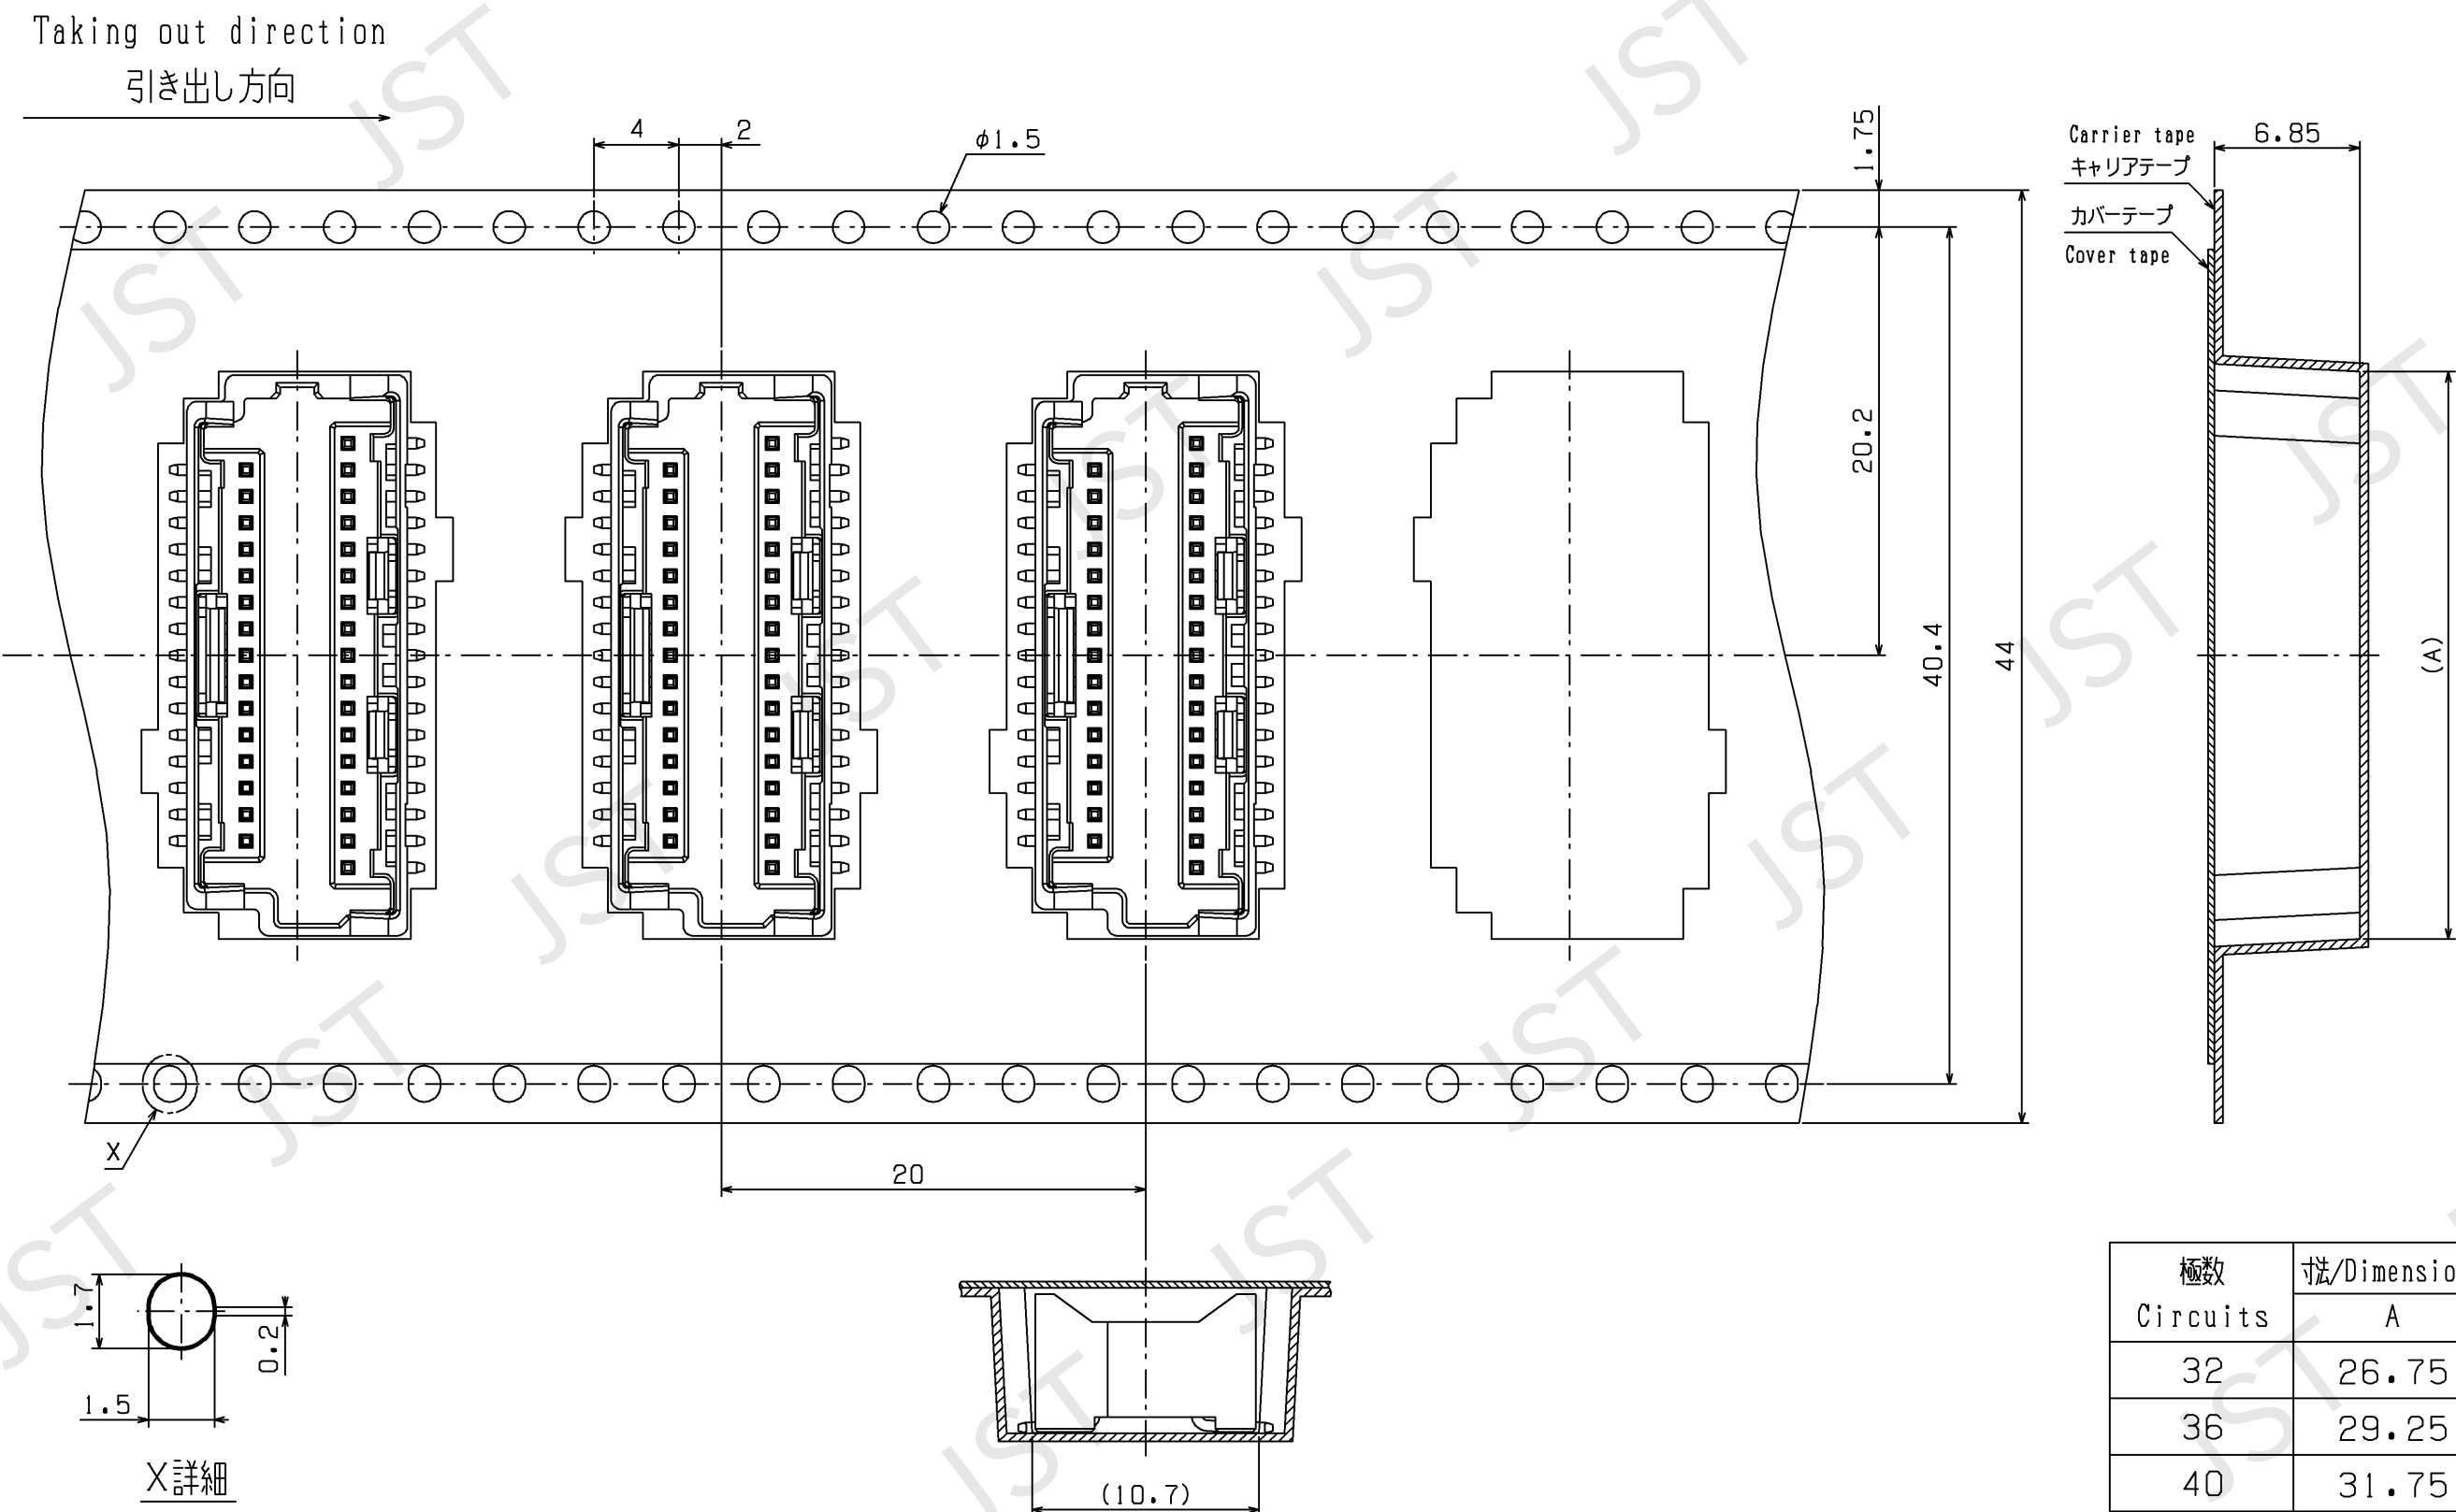

極数 Circuits	寸法/Dimensions A
32	26.75
36	29.25
40	31.75



品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A2	METRIC		MAY. 24, 2024	品名 SERIES NAME
JST 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG. CO., LTD.				GXWコネクタ ベース トップ型 エンボスターピング品 HEADER FOR GXW CONNECTOR TOP TYPE EMBOSSED-TAPING PRODUCT
尺度 SCALE				形番 PART No.
3:1				BM()B-GXW()S-()-TF (LF) (SN)
図番 DRAWING No.				KRD-55068-2
				RO

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

A
B
C
D
E

1 2 3 4 5 6 7 8


改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0
△			

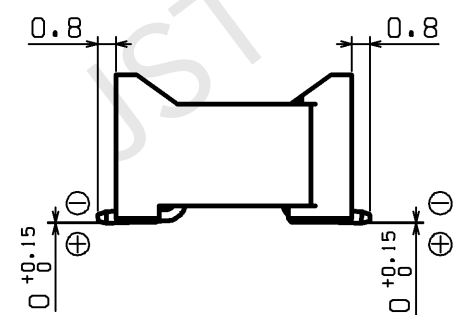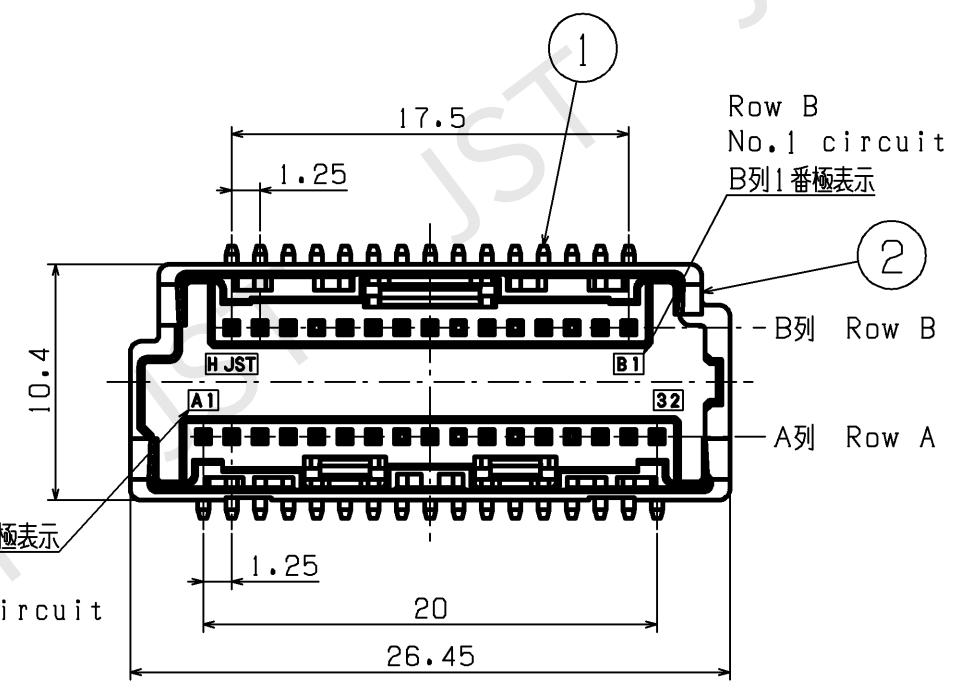

形番 Part No.	BM32B-GXWKS-A (LF) (SN)	BM32B-GXWLES-B (LF) (SN)
色 Color	黒色 (K) Black (K)	水色 (LE) Light blue (LE)
キータイプ Key	Aタイプ Type A	Bタイプ Type B
形状 Configuration		

NOTE
1. 指定公差 $0 < L \leq 3$: ± 0.3
 $3 < L$: ± 0.4
2. 形番: BM () B-GXW () S- () (LF) (SN)
極数 色 キータイプ

NOTE
1. Unless otherwise specified,
tolerances are: $0 < L \leq 3$: ± 0.3
 $3 < L$: ± 0.4
2. Part No.: BM () B-GXW () S- () (LF) (SN)
Number of circuits 色 Key

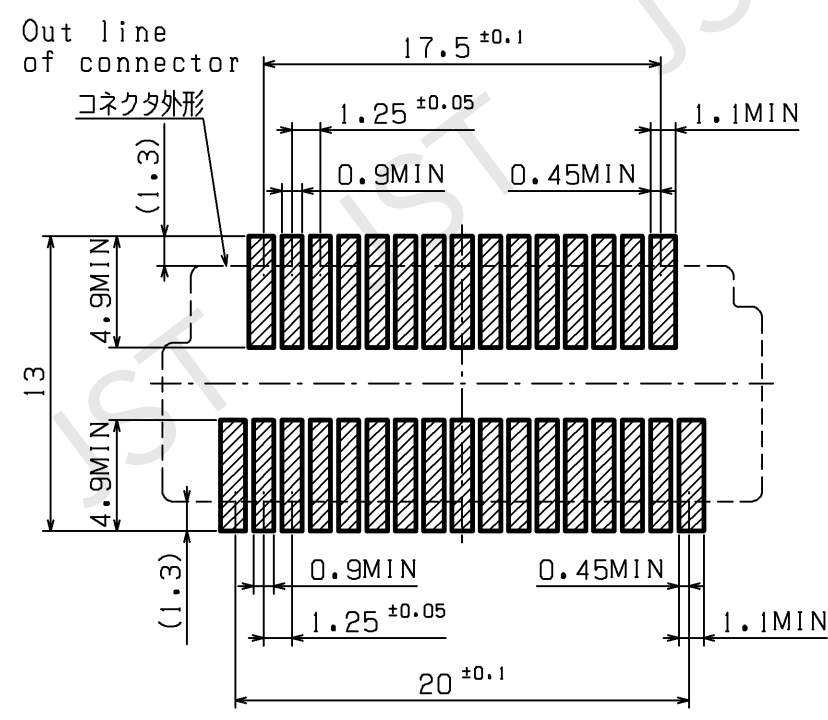

パターンレイアウト (推奨)
Recommended pattern layout

2	ハウジング HOUSING	PA (耐熱性) PA (HEAT RESISTANCE)		UL94V-0
1	ポスト POST	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A3	METRIC		MAY.24.2024	
日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG.CO.,LTD.				品名 SERIES NAME
				形番 PART No.
				図番 DRAWING No.
				尺度 SCALE
				GXWコネクタ ベース トップ型 HEADER FOR GXW CONNECTOR TOP TYPE
				BM32B-GXW () S- () (LF) (SN)
				KRD-55069-2
				R0