



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

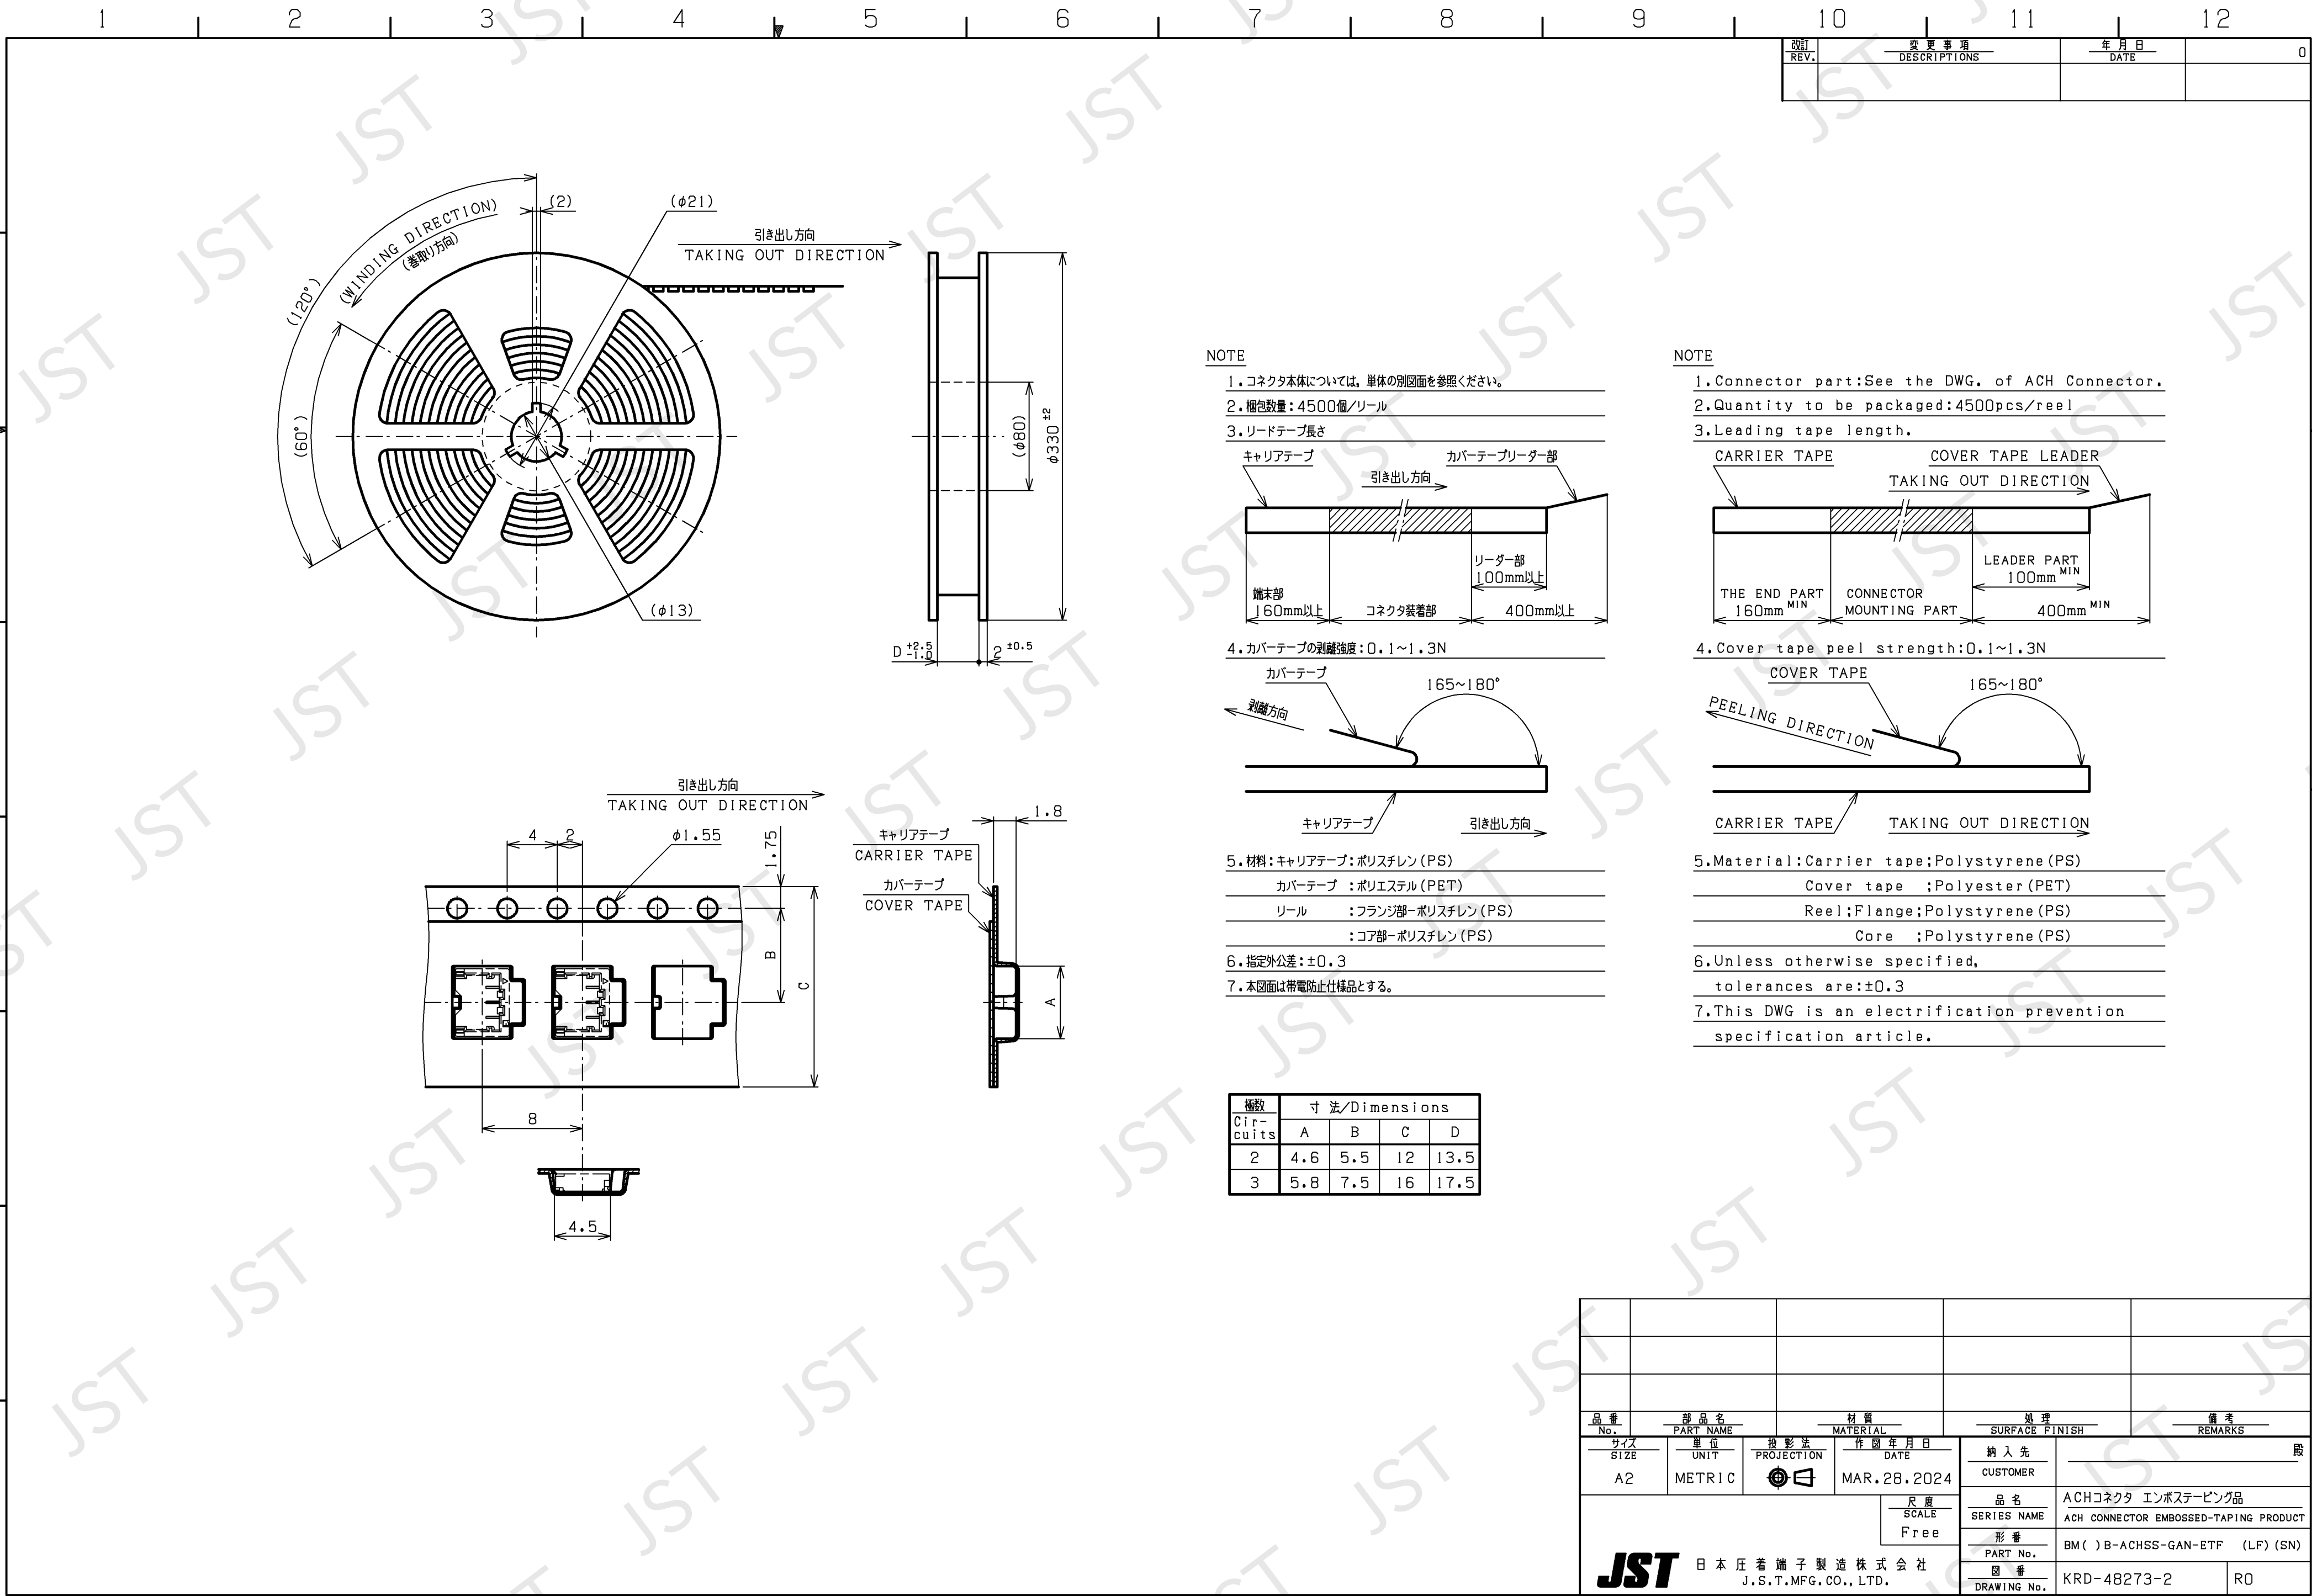


NOTE

- 1.コネクタ本体については、単体の別図面を参照ください。
- 2.梱包数量：4500個/リール
- 3.リードテープ長さ

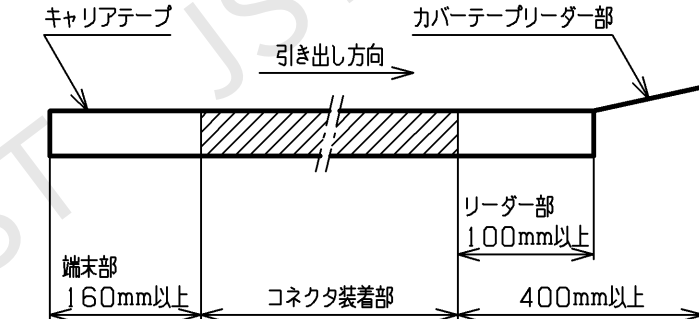


4.カバーテープの剥離強度：0.1~1.3N

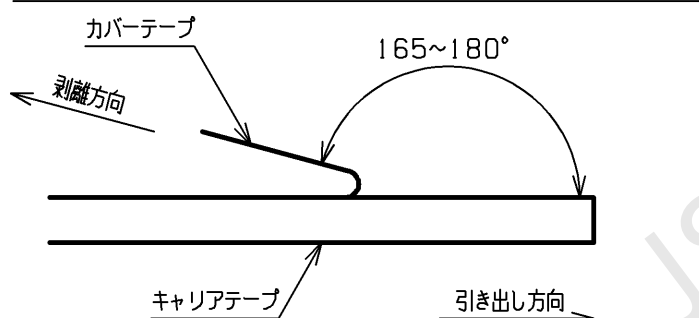


- 5.材料：キャリアテープ：ポリスチレン（PS）
カバーテープ：ポリエステル（PET）
リール：フランジ部：ポリスチレン（PS）
コア部：ポリスチレン（PS）
- 6.指定公差：±0.3
- 7.本図面は帯電防止仕様品とする。

NOTE

- 1.Connector part:See the DWG. of ACH Connector.
- 2.Quantity to be packaged:4500pcs/reel
- 3.Lead tape length.

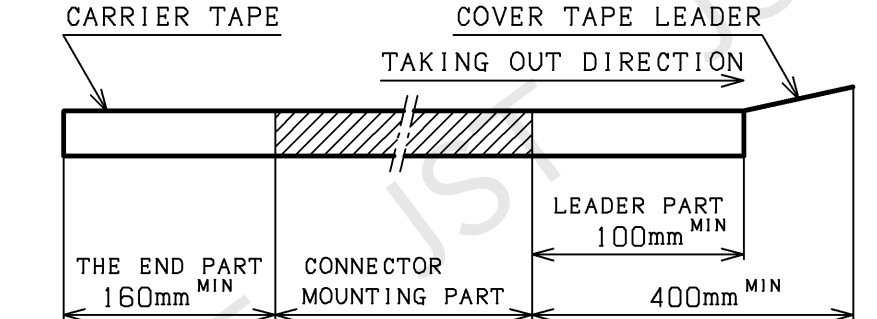

4.Cover tape peel strength:0.1~1.3N

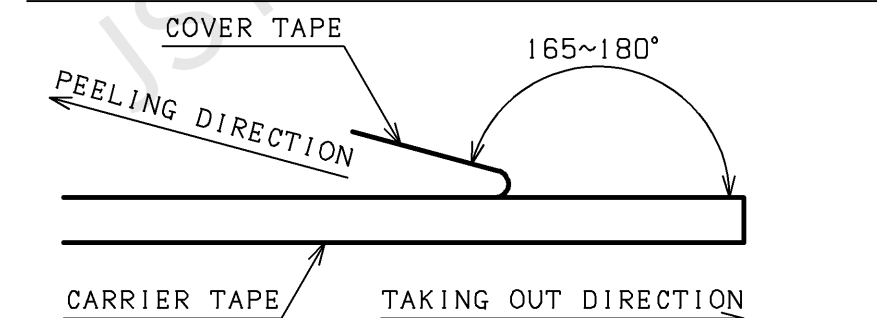

- 5.Material:Carrier tape;Polystyrene (PS)
Cover tape ;Polyester (PET)
Reel;Flange;Polystyrene (PS)
Core ;Polystyrene (PS)
- 6.Unless otherwise specified,
tolerances are:±0.3
- 7.This DWG is an electrification prevention
specification article.

品 番 No.		部 品 名 PART NAME		材 質 MATERIAL		処 理 SURFACE FINISH		備 考 REMARKS	
サイズ SIZE		単位 UNIT		投影法 PROJECTION		作 図 年 月 日 DATE		納 入 先 CUSTOMER	
A2		METRIC		第 1 角 法		MAR.28.2024		品 名 SERIES NAME	
								A C Hコネクタ エンボスターピング品	
								形 番 PART No.	
								B M () B-A C H S S-G A N-E T F (L F) (S N)	
								図 番 DRAWING No.	
								K R D-4 8 2 7 3-2	
								R D	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

