



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

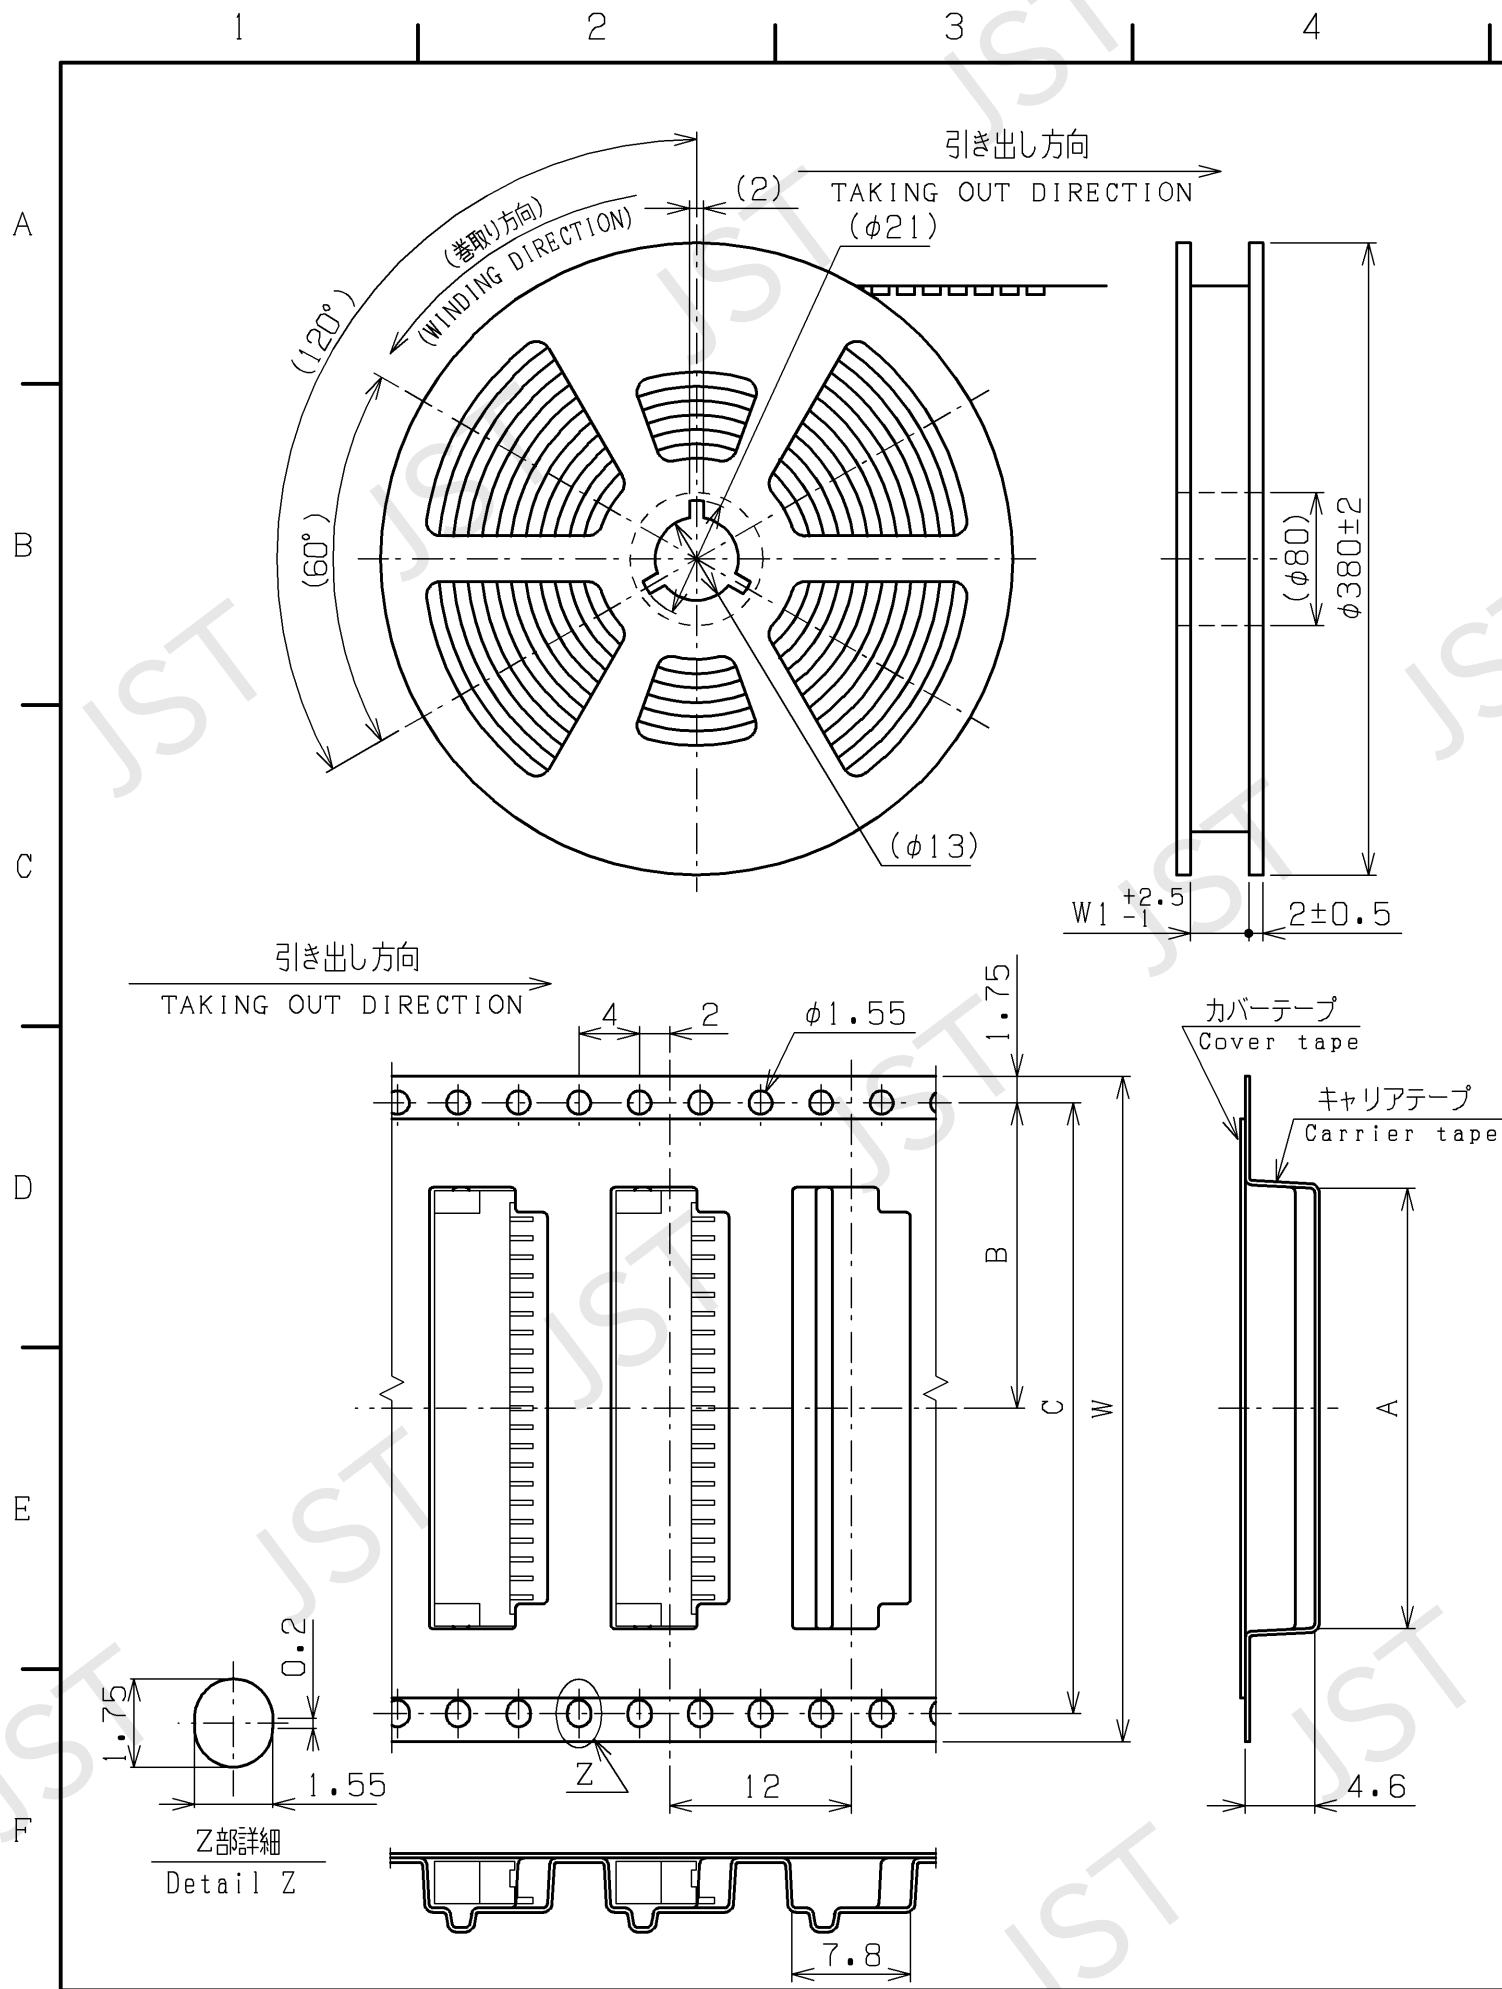


改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0
△			

NOTE
1.コネクタ本体についてはベース単体の別図面を参照ください。
2.梱包数量:1000個/リール。
3.リードテープ長さ

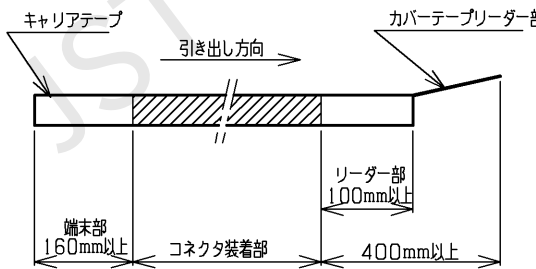


4.カバーテープの剥離強度:0.1~1.3N (剥離速度300mm/分)

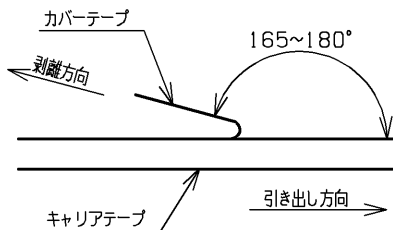


5.材料:キャリアテープ:ポリエステル (PET)
ポリスチレン (PS)
カバーテープ :ポリエステル (PET)
リール :フランジ部-ポリスチレン (PS)
:コア部-ポリプロピレン (PP)
ポリスチレン (PS)
6.一般公差:±0.3

NOTE
1.Connector part:See the DWG. of header for FFS connector.
2.Quantity to be packaged:1000pcs/reel
3.Leading tape length.

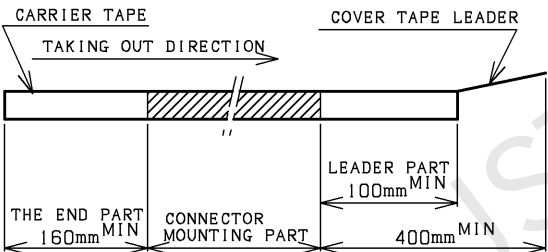

4.Cover tape peel strength:0.1~1.3N (Peel speed:300mm/minute)

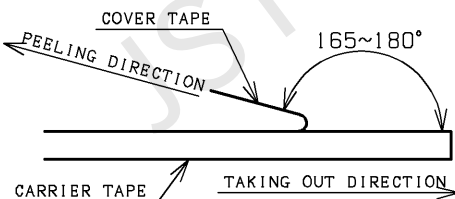


5.Material:Carrier tape;Polyester (PET)
Polystyrene (PS)
Cover tape ;Polyester (PET)
Reel;Flange;Polystyrene (PS)
Core;Polypropylene (PP)
Polystyrene (PS)
6.Unless otherwise specified, tolerances are ±0.3.

極数 Cir- uits	寸法/Dimensions				
	A	B	C	W	W1
15	21.65	14.2	28.4	32	33.5
21	29.20	20.2	40.4	44	45.5

1					
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS	
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER	殿
A3	METRIC		MAY.07.2024	品名 SERIES NAME	FFSコネクタ エンボスターピング品
JST 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG.CO.,LTD.				形番 PART No.	() FFS-SP-TF (LF) (SN)
				図番 DRAWING No.	KRD-31997-1
					R0



極 数	寸法/Dimensions	
Circuits	A	B
4	3.75	7.55
5	5.00	8.80
6	6.25	10.05
8	8.75	12.55
15	17.50	21.30
21	25.00	28.80
26	31.25	35.05

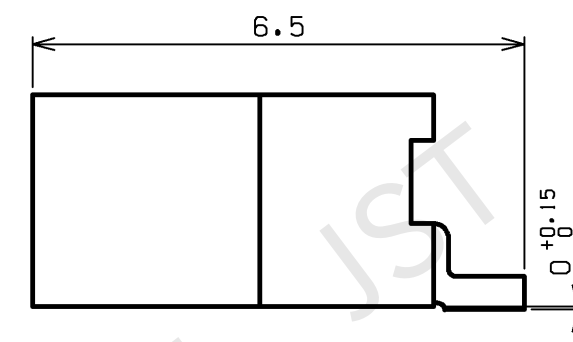

3	補強タブ REINFORCEMENT	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
2	ハウジング HOUSING	PPS		UL94V-0
1	コンタクト CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A3	METRIC		May.07.2024	品名 SERIES NAME
 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG.CO.,LTD.			尺度 SCALE 10:1	FFSコネクタ FFS CONNECTOR
			形番 PART No.	() FFS-SP (LF) (SN)
			図番 DRAWING No.	KRD-31995-2 R0

