
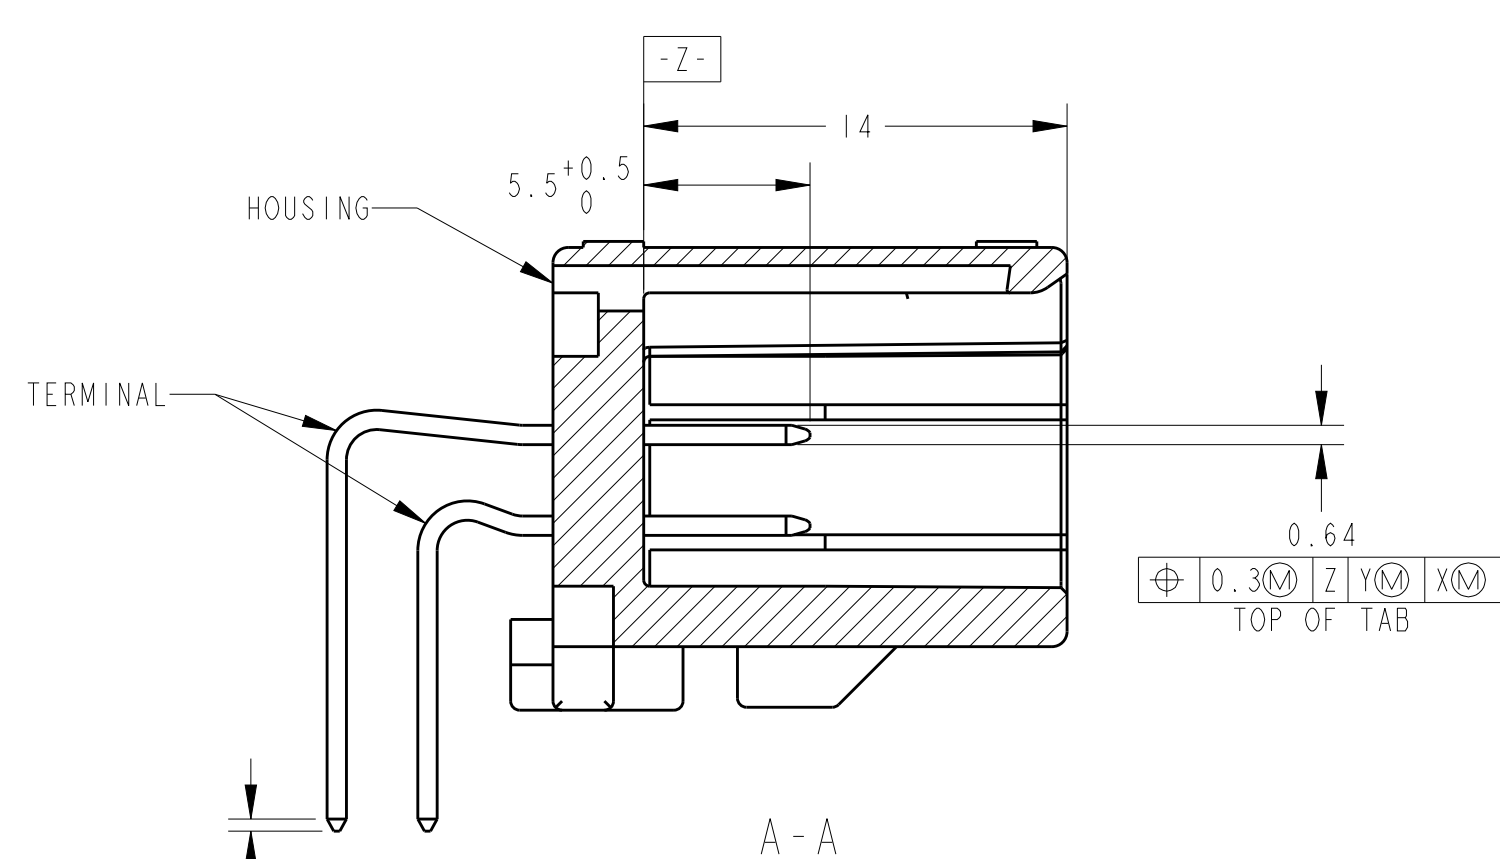


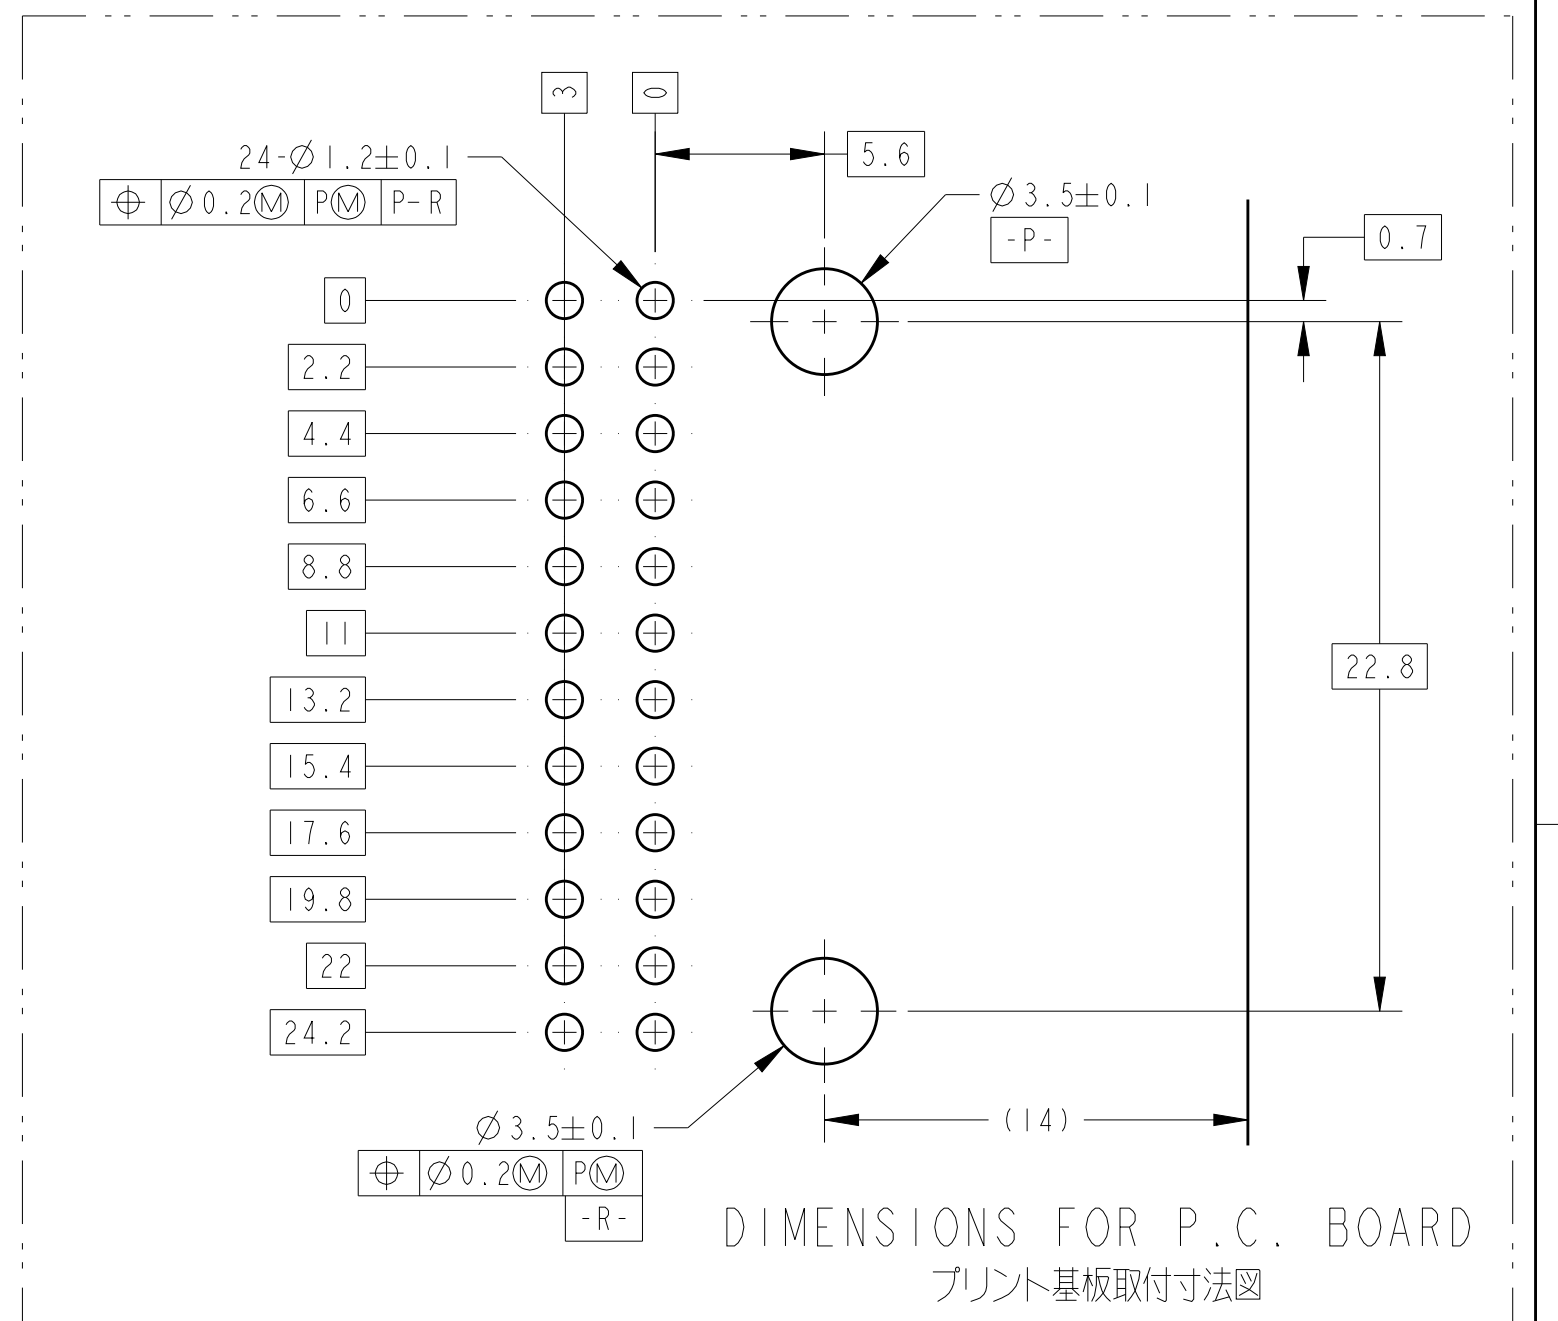

1. 適合相手ハウジングは、TABLE-1 参照
同一キー識別の素子、プラグハウジングアッセンブリ(PN 1379668-1 or -2)と交換可能な適合とする。
2. 推奨取付け方
JIS B1115, B1225タッピングねじ
なべ2枚 呼び径: 3, 長さ: 3参照
3. ねじ締めトルク: 0.392N・m 最大
△、キー識別 参照
△、コンタクト性上識別記号: 表参照
△、-Z- は約6mmの位置で測定
△、-Z- は約2mmの位置で測定
8. 取扱い説明書 NO: 408-78006-1
9. 適用素子は、TABLE-2 参照

I	6.4	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24		PRE-TIN x 24	LIGHT GRAY	2174150-4
I	6.4	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24		PRE-TIN x 24	BLACK	2174150-3
I	6.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24		PRE-TIN x 24	LIGHT GRAY	2174150-2
I	6.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24		PRE-TIN x 24	BLACK	2174150-1
5 MARKING マーキング	WEIGHT (g) 質量	OUTER 外装	INNER 内装	TOTAL NUMBER OF CIRCUIT 回路総数	SOLDERING SIDE 半田付け側	CONTACT SIDE 接点部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品番号
		PACKING STYLE 梱包形態			CONTACT FINISH コンタクト仕上げ		HOUSING ハウジング	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG K. YOSHIMURA 23AUG2011 CHG T. KOHNO 23AUG2011 APPV Y. FUJIWARA 23AUG2011		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ± 0.3		NAME	