
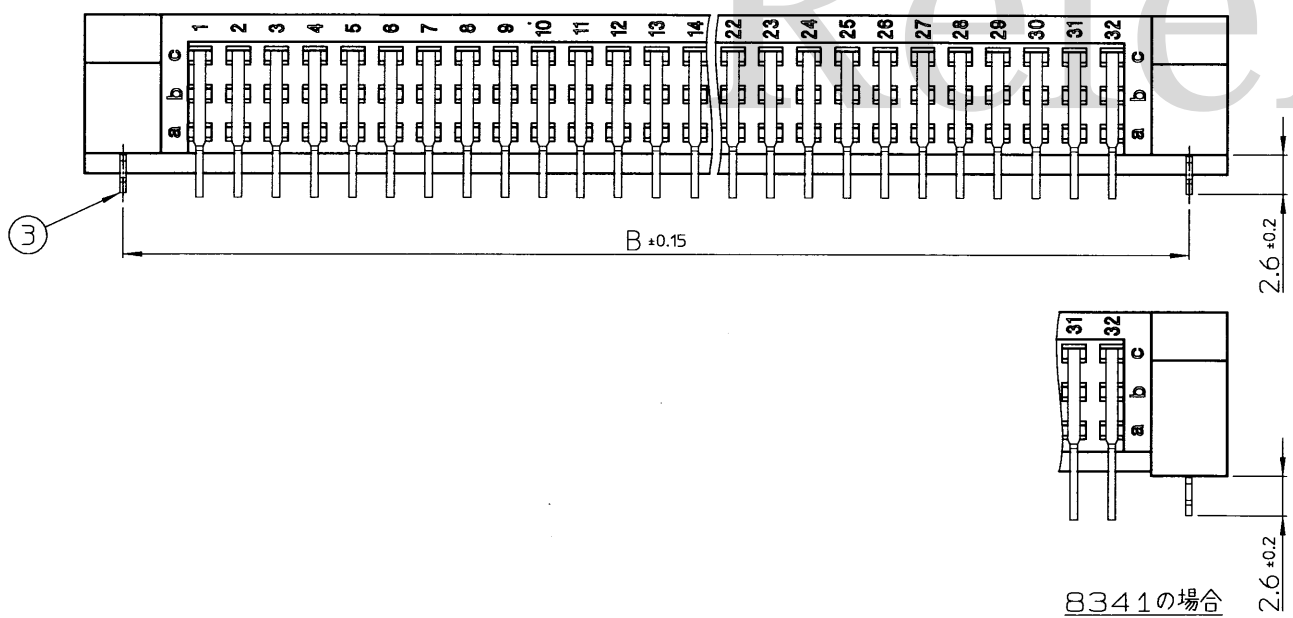
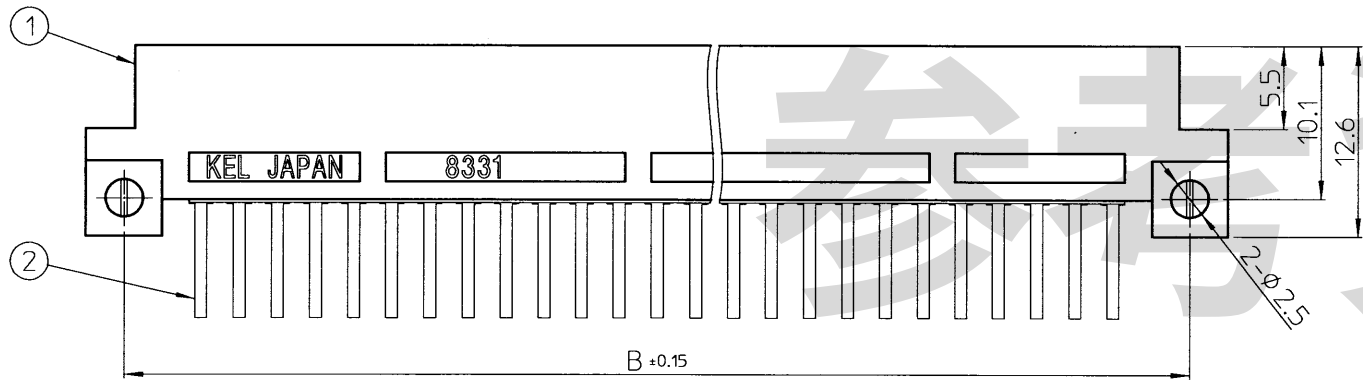


P39706

主要
図面

E	D	C	B	A	極数
38.1	44.66	46.86	48.26	53.26	48
78.74	85.3	87.5	88.9	93.9	96

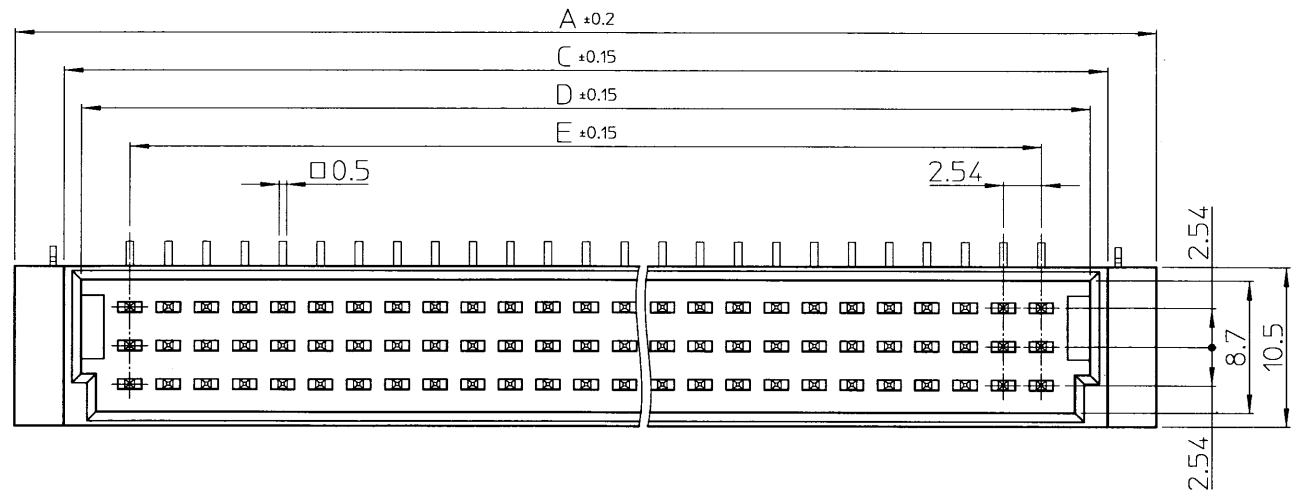

NOTES

1. 指定無き寸法公差
0 ~ 10 未満 ±0.1
10 ~ 50 未満 ±0.2
50 以上 ±0.3

2. コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地
接触部: 金メッキ仕上げ
テール: 錫銅メッキ仕上げ



3. 品名コード

83XX-XXX-294 X-H-N


- 鉛フリー品
- 基板仮止めタイプ
- 接触部金メッキ厚
無: 0.05 μm以上
F: 0.2 μm以上
A: 0.3 μm以上
D: 0.76 μm以上
- コンタクト端子形状
294: プラグ (ライトアングル, マザーボード)
- インシュレータ極数
- コネクタシリーズ名
8331: プラグ (ライトアングル)
8341: プラグ (ライトアングル水平取付)

4. 基板設計要領

適合基板厚 t = 1.6 ±0.2

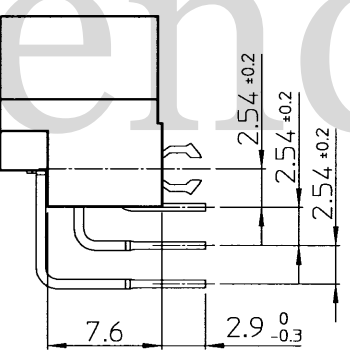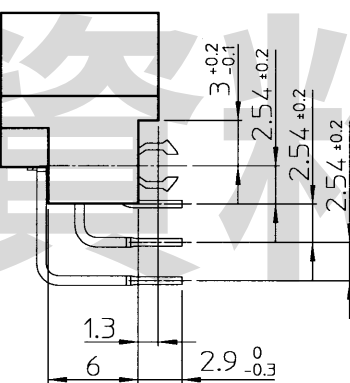

8341の場合

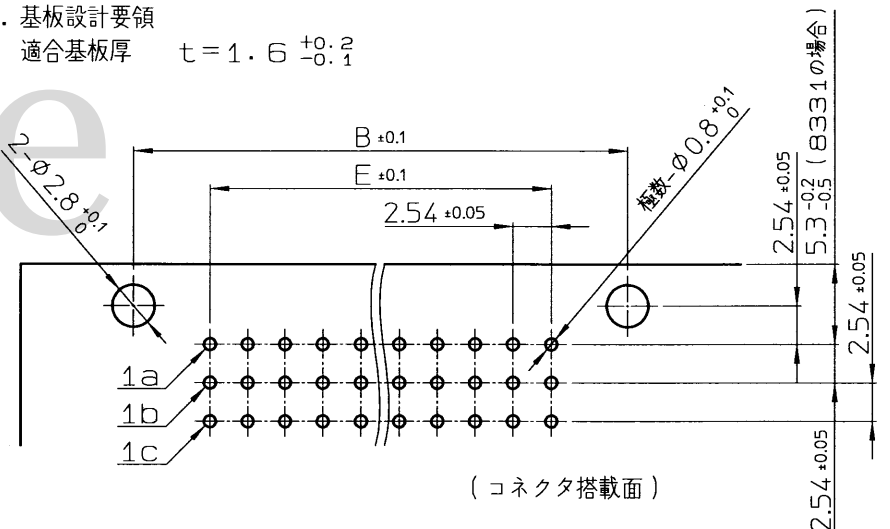

(コネクタ搭載面)

3	取付金具	2	洋白	
2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
No.	部品名	数量	材質	仕上げ

△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X	.	.							
記号 X 数	年. 月. 日	変 更 内 容					担当	承認	
第三角法	2005 年 1 月 20 日	承認 島田 明	検 査 北村 成庫	製 2005 年 1 月 20 日	尺 2:1	単 位 mm			
材 質	83XX-XXX-294X-H-N (3列)					ケル株式会社		版 1	
仕 上	製品図					図面 番号 P39706			