


H	G	F	E	D	C	B	A	Number of Contacts 極数
75.20	86.36	62.23	63.93	67.53	72.40	83.82	89.82	100

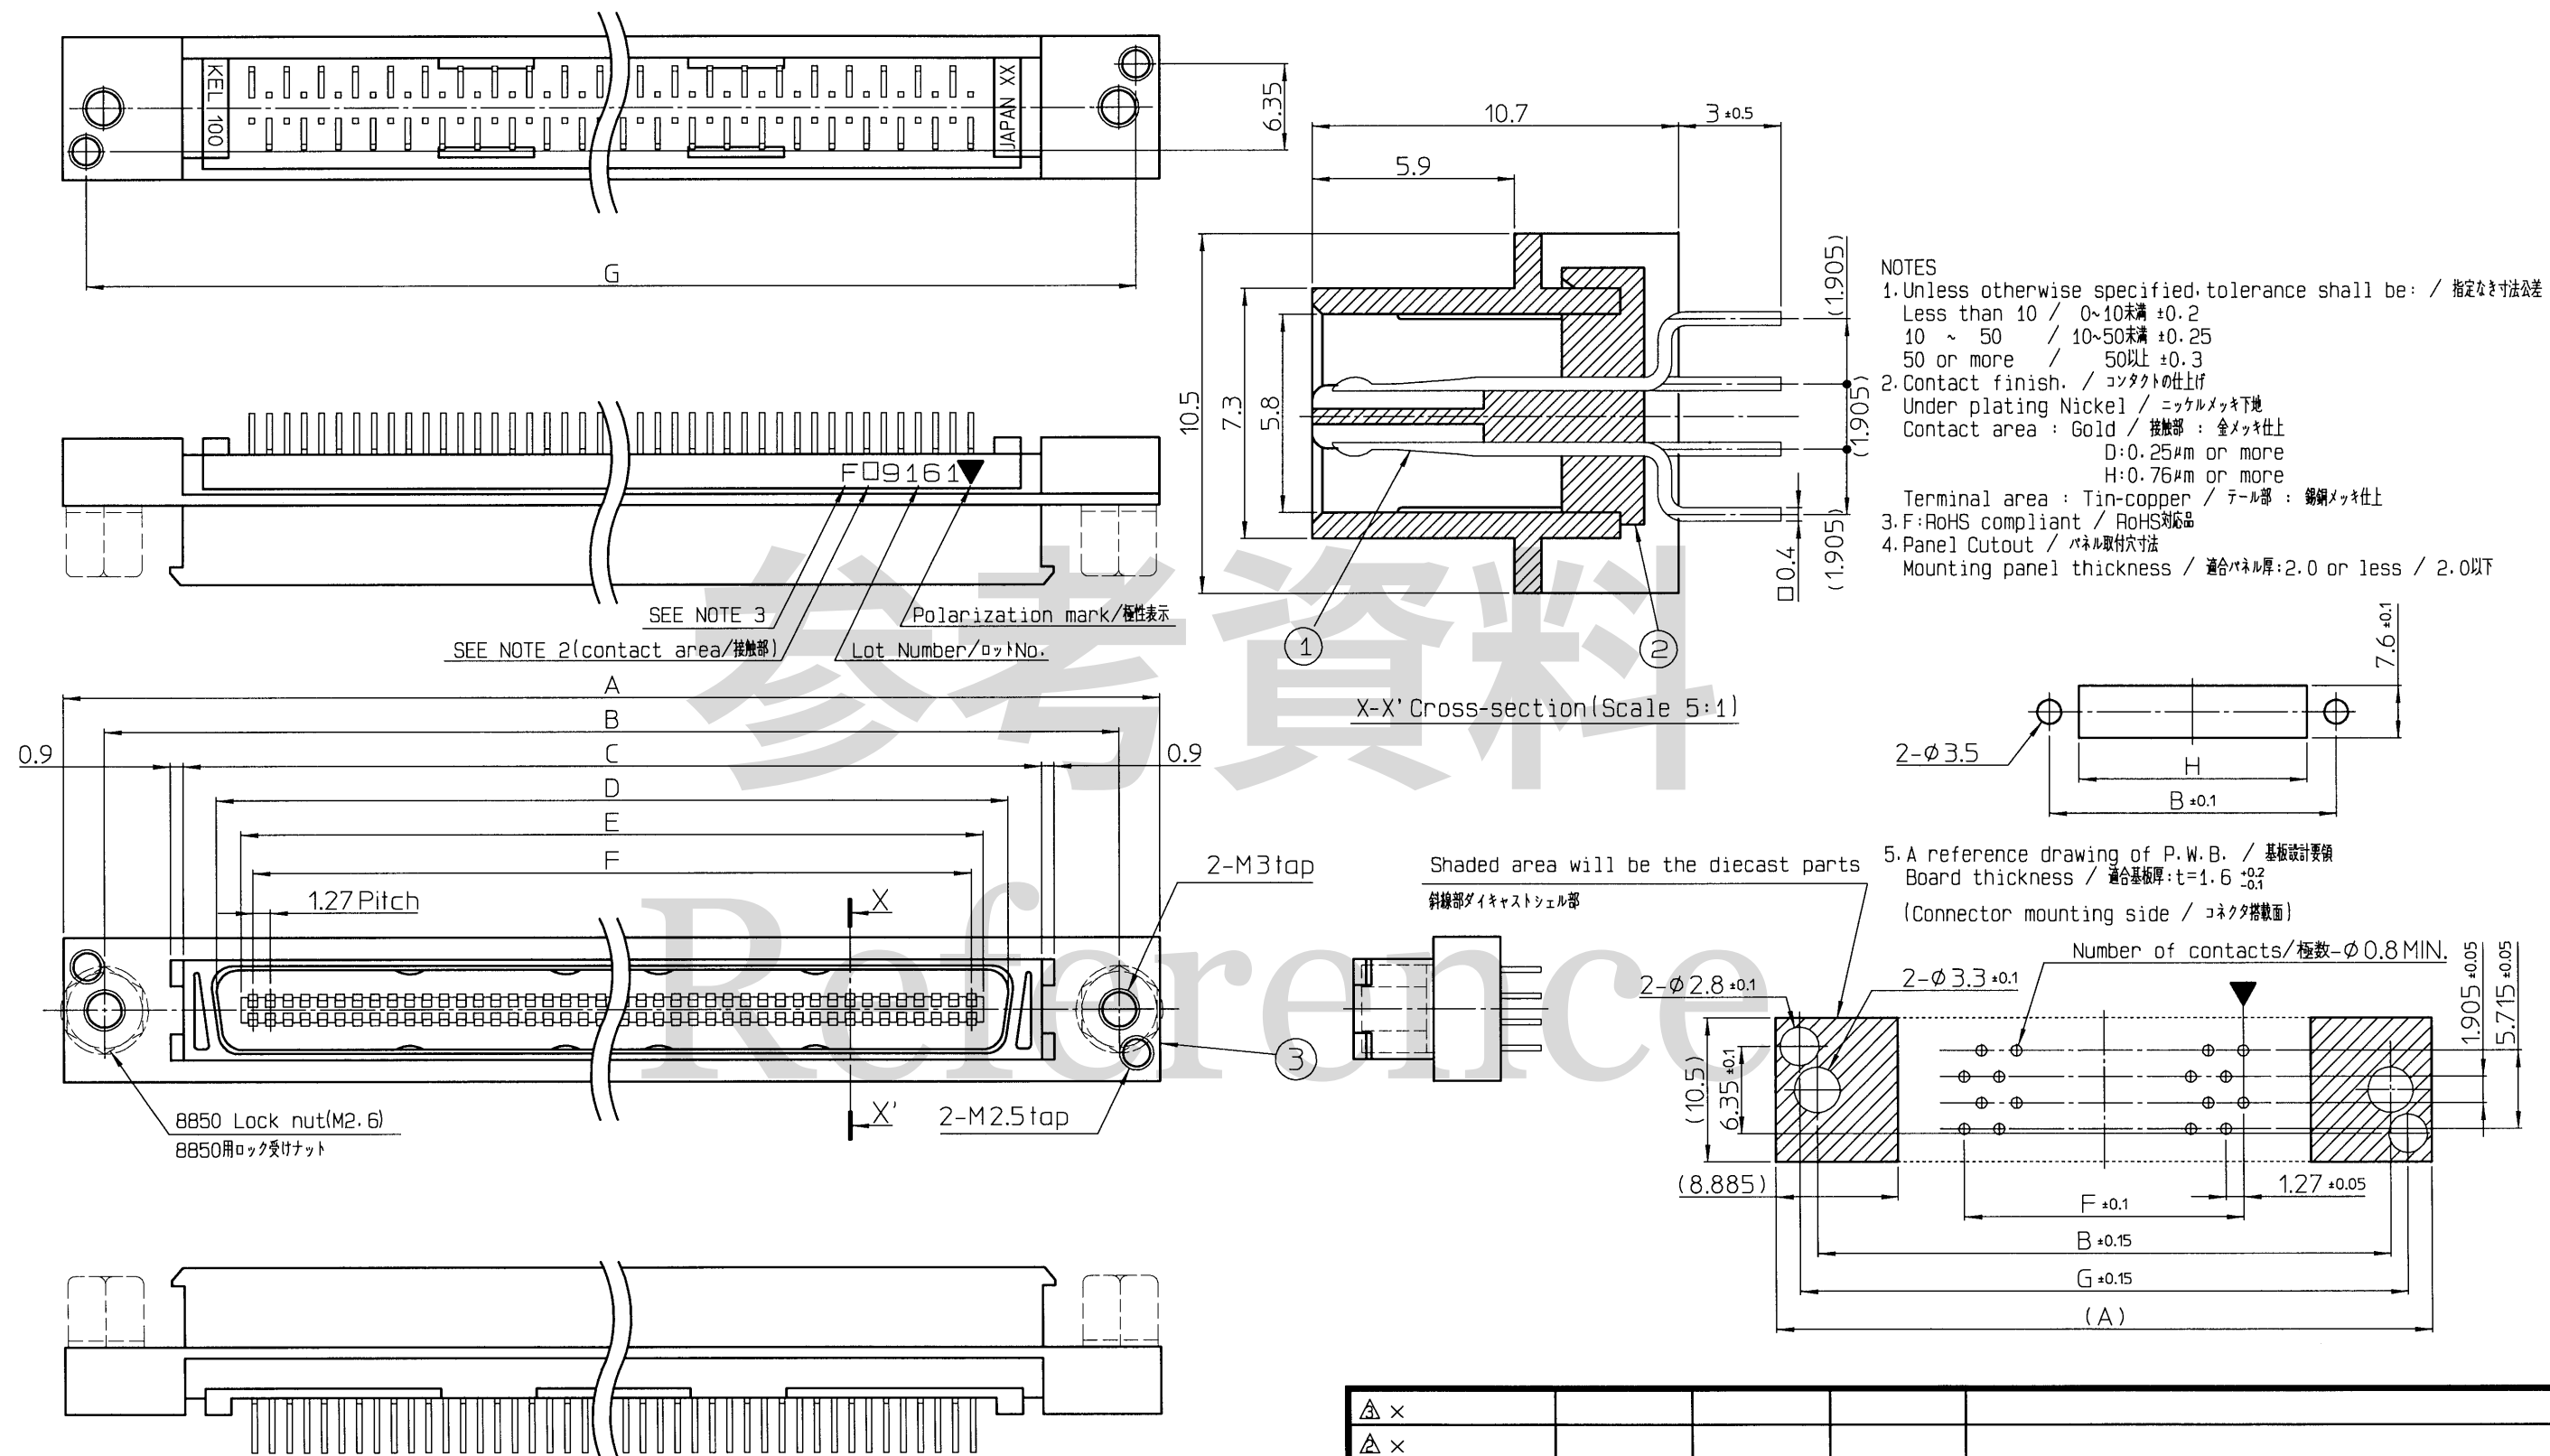

3	Diecast shell ダイキャストシェル	1	Zinc-alloy 亜鉛合金	Nickel plating ニッケルめっき
2	Insulator インシュレータ	1	Nylon 66 Glass-filled, UL94V-0 66ナイロン・ガラス繊維入り UL94V-0	Black 黒色
1	Contact コンタクト	100	Copper-alloy 銅合金	SEE NOTE 2
No.	Component 部品名	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上

△ ×					
△ ×					
△ ×					
May.24.2021	N. Saito	Y. Abe	K. Chasa	Revised for style change. / 様式変更のため、改版。	
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION	
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY Y. Abe	DATE Nov. 28, 2018	CHECKED BY N. Saito	DATE Nov. 28, 2018	APPROVED BY M. Suzuki
MATERIAL	TITLE		KEL CORPORATION		
FINISH	8850-100-170SD□-F		DRAWING No.	P3D905	REVISION 2