

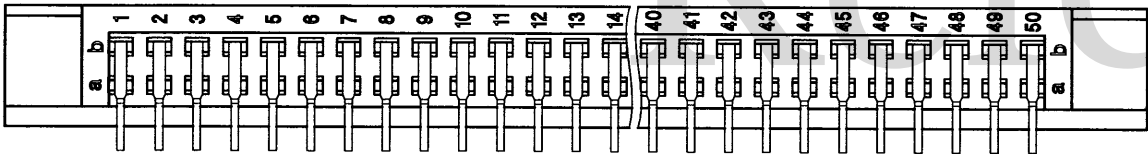
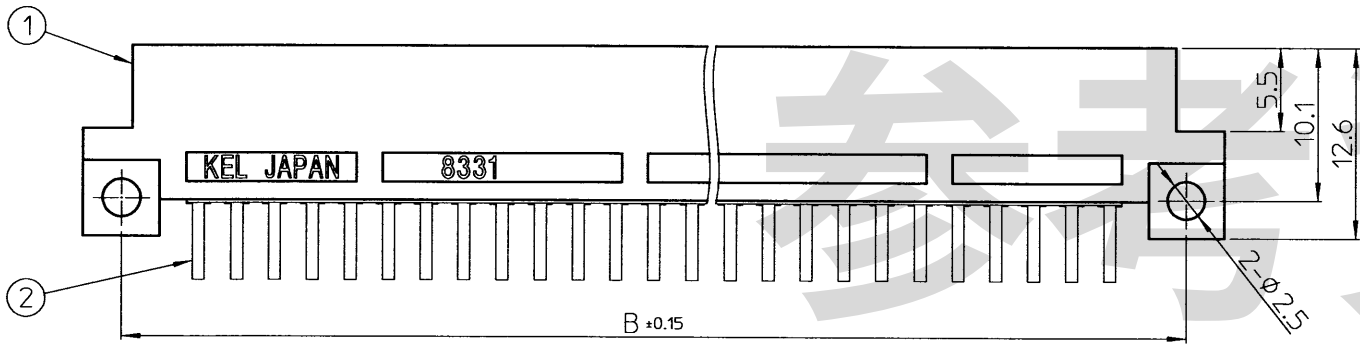


P39703

各異
図

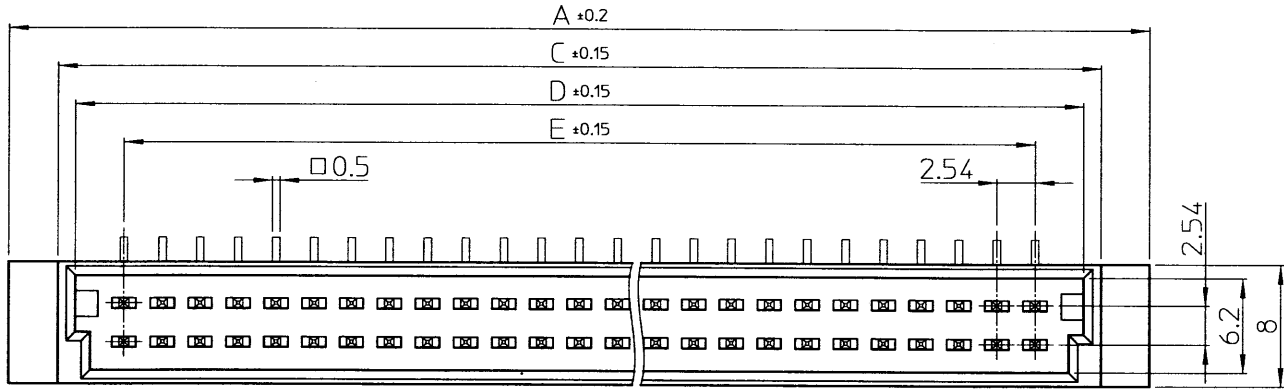

8341の場合

E	D	C	B	A	極数
38.1	44.66	46.86	48.26	53.26	32
53.34	59.9	62.1	63.5	68.5	44
60.96	67.52	69.72	71.12	76.12	50
78.74	85.3	87.5	88.9	93.9	64
111.76	118.32	120.52	121.92	126.92	90
124.46	131.02	133.22	134.62	139.62	100

NOTES

1. 指定無き寸法公差
0 ~ 10 未満 ±0.1
10 ~ 50 未満 ±0.2
50 以上 ±0.3

2. コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地
接触部: 金メッキ仕上げ
テール: 錫銅メッキ仕上げ

3. 品名コード

83XX-XXX-294 X-N

L 鉛フリー品

接触部金メッキ厚

無: 0.05 μm以上

F: 0.2 μm以上

A: 0.3 μm以上

D: 0.76 μm以上

コンタクト端子形状

294: プラグ (ライトアングル, マザーボード)


インシュレータ極数

コネクタシリーズ名


8331: プラグ (ライトアングル)

8341: プラグ (ライトアングル水平取付)


4. 基板設計要領



8341の場合

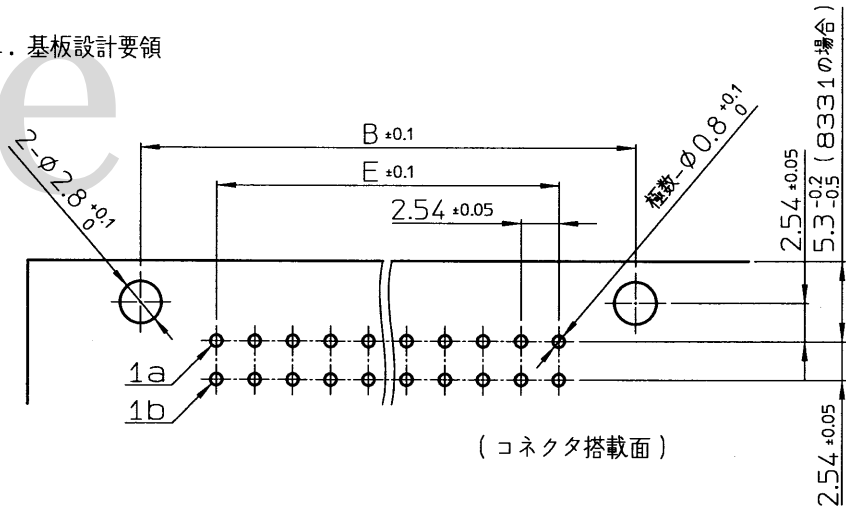

(コネクタ搭載面)

△ X	.	.								
△ X	.	.								
△ X	.	.								
	.	.								
記号 X 数	年. 月. 日	変 更 内 容					担当	承認		
 第三角法	承認	2005 年 3 月 2 日 島田 明	検	2005 年 3 月 2 日 北村 成康	製	2005 年 3 月 2 日 高川 直也	尺度	2:1	単位	mm
	83XX-XXX-294X-N(2列) 製品図					ケル株式会社		版		1
材質							図面 番号	P39703		
仕上										

2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
No.	部品名	数量	材質	仕上げ