



P39691

図面
概要


D	C	B	A	極数
38.1	46.86	48.26	53.26	32
60.96	69.72	71.12	76.12	50
78.74	87.5	88.9	93.9	64

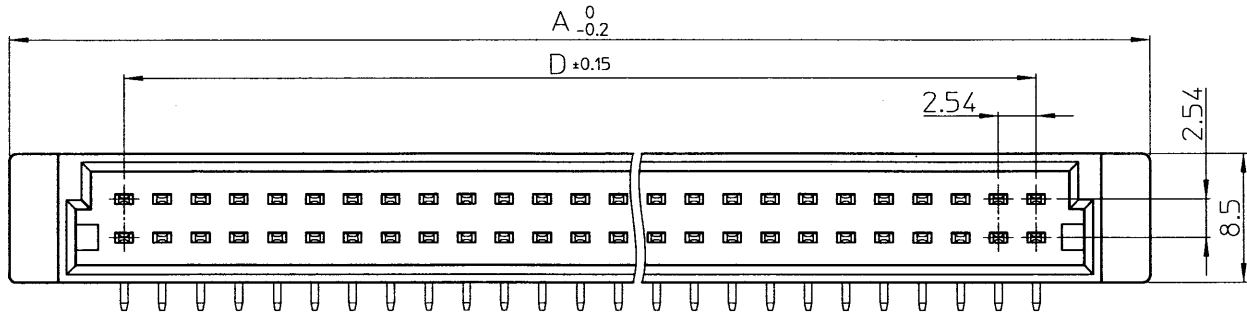

8301-XXX-290X-N




ネジ止め位置



8300-XXX-28XX-N
又は、DIN・IEC規格コネクタの
レセプタクル側

嵌合寸法関係図

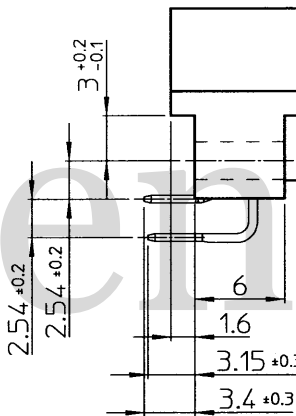


NOTES

1. 指定無き寸法公差 ± 0.1
2. コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地
接触部: 金メッキ仕上げ
テール: 錫銅メッキ仕上げ
3. 品名コード



8301-XXX-290 X-N

- 鉛フリー品
- 接触部金メッキ厚
無: $0.2 \mu\text{m}$ 以上
D: $0.76 \mu\text{m}$ 以上
- コンタクト端子形状
290: プラグ (ライトアングル)
- インシュレータ極数
- コネクタシリーズ名
8301: プラグ

4. 基板設計要領

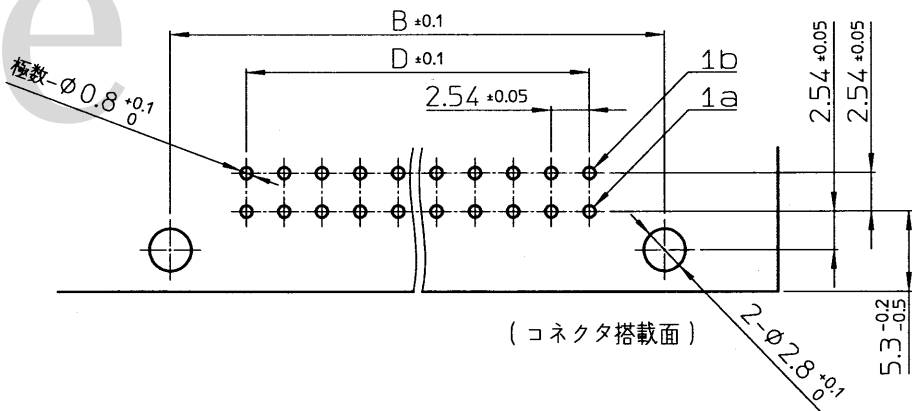

(コネクタ搭載面)

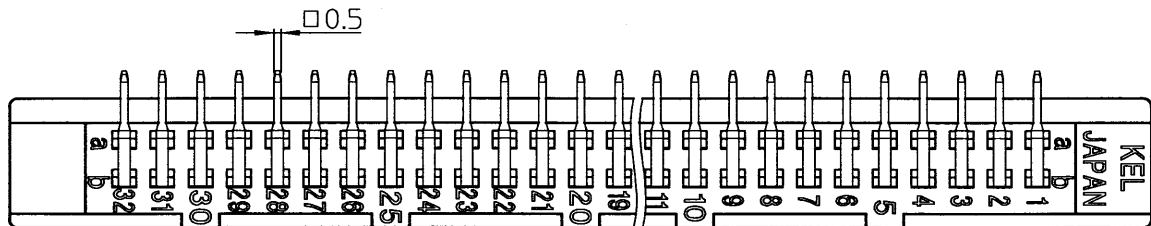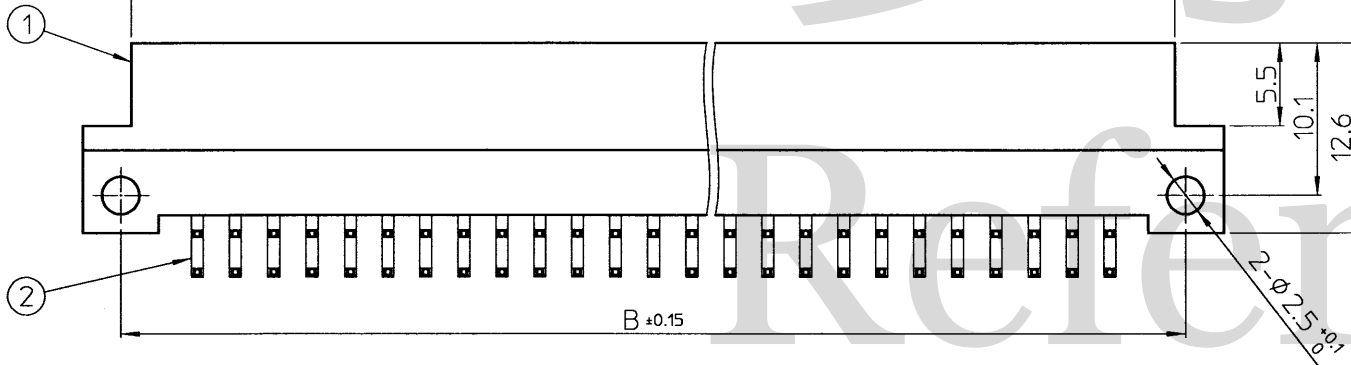

2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
No.	部品名	数量	材質	仕上げ

△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X	.	.							
記号 X 数	年. 月. 日	変 更 内 容					担当	承認	
第三角法	2005 年 3 月 10 日	承認 島田 明	検 図 北村 成彦	製 図 前川 哲也	2005 年 3 月 10 日	尺度 2:1	単位 mm	版 1	
材質	8301-XXX-290X-N (2列)					ケル株式会社			
仕上	製品図					図面 番号	P39691		