


P 33702

台量図

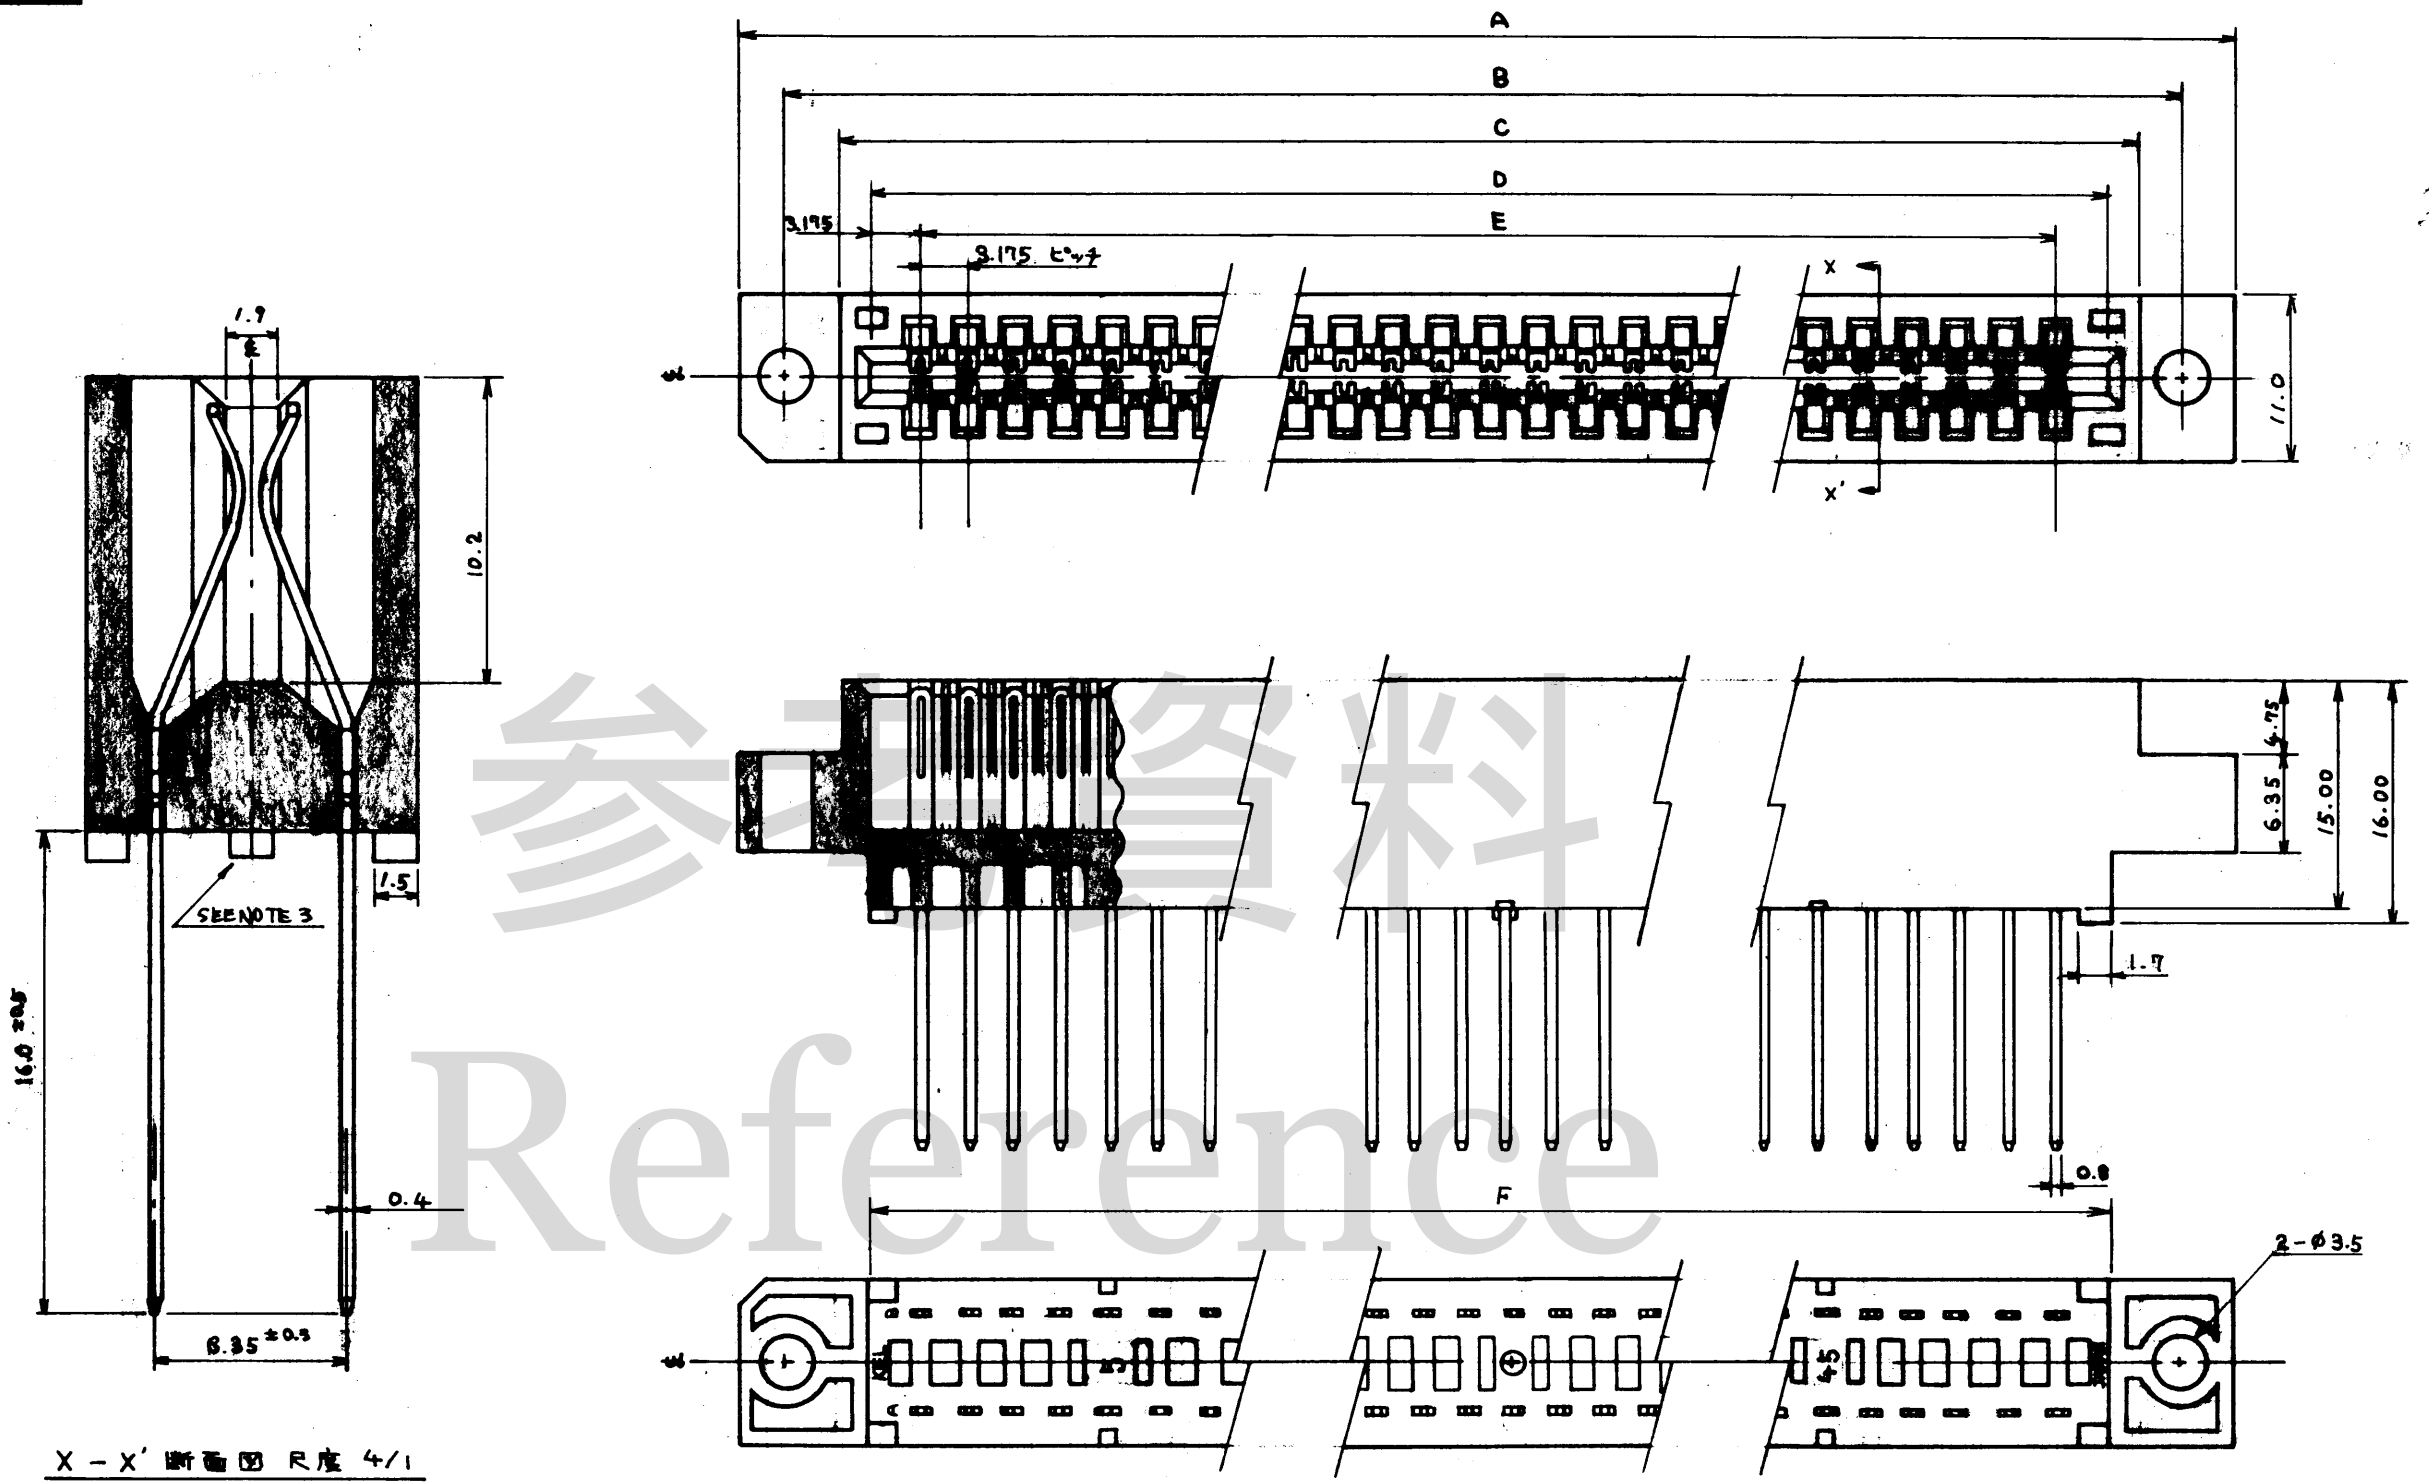

NOTES

- 1) 適合 P.C. BOARD $\pm 1.6 \pm 0.15$
- 2) 指定なき公差
 - 0 ~ 10 未満 ± 0.2
 - 10 ~ 50 未満 ± 0.3
 - 50 以上 ± 0.4
- 3) 100 極は 25 番目、80 極は 60 極は 20 番目の位置に有リ、40 極は無し。

X - X' 断面図 尺度 4/1

- 4) コネクタ仕上
 - ニッケルメッキ下地
 - 接触部・金メッキ仕上
 - テール部・鍍合金メッキ仕上: 4820-XXX-140 (有鉛品)
 - ・錫鉛メッキ仕上: 4820-XXX-140-F (鉛フリー品)

名称	インシュレ-9	コネクタ
材質	ポリブチレン・ポリスチレン	銅合金
仕上		SEE NOTE 4
図番		
定極電流	3 A	
接触抵抗	16 mΩ MAX	
耐電圧	AC 1600 V $\leq$ 1 min	
絶縁抵抗	DC 500 V $\geq$ 500 MΩ	
挿入力	412 g/11.57 MAX.	
抜き力	32/11.57 MIN.	
使用温度範囲	-55℃ ~ +85℃	

40	88.84	77.34	70.61	66.68	60.325	66.68
60	115.59	109.09	102.36	98.43	92.075	98.43
80	147.34	140.84	134.11	130.18	123.825	130.18
100	179.09	172.59	165.86	161.93	155.575	161.93
図番	A	B	C	D	E	F

△	.	.									
△	.	.									
△	.	.									
△	2005.	9.	14	前川	鉛フリー品 (4820-XXX-140-F) 追加		島田				
年	月	日	承認	558 年 11 月 29 日	検図	558 年 11 月 26 日	製図	558 年 11 月 5 日	尺	度	2/1
三角図法				4820-XXX-140-X				ケル株式会社			
材質				製品図				図面番号			
仕上								P 33702			