
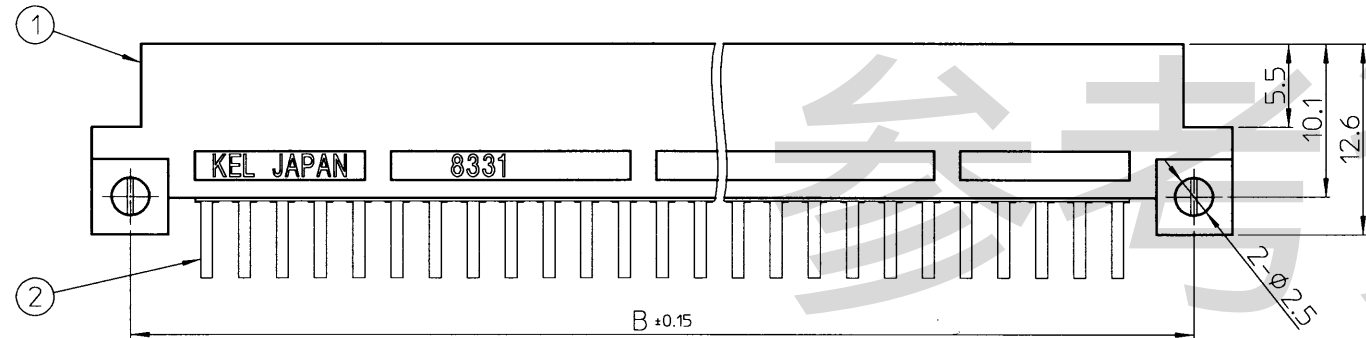
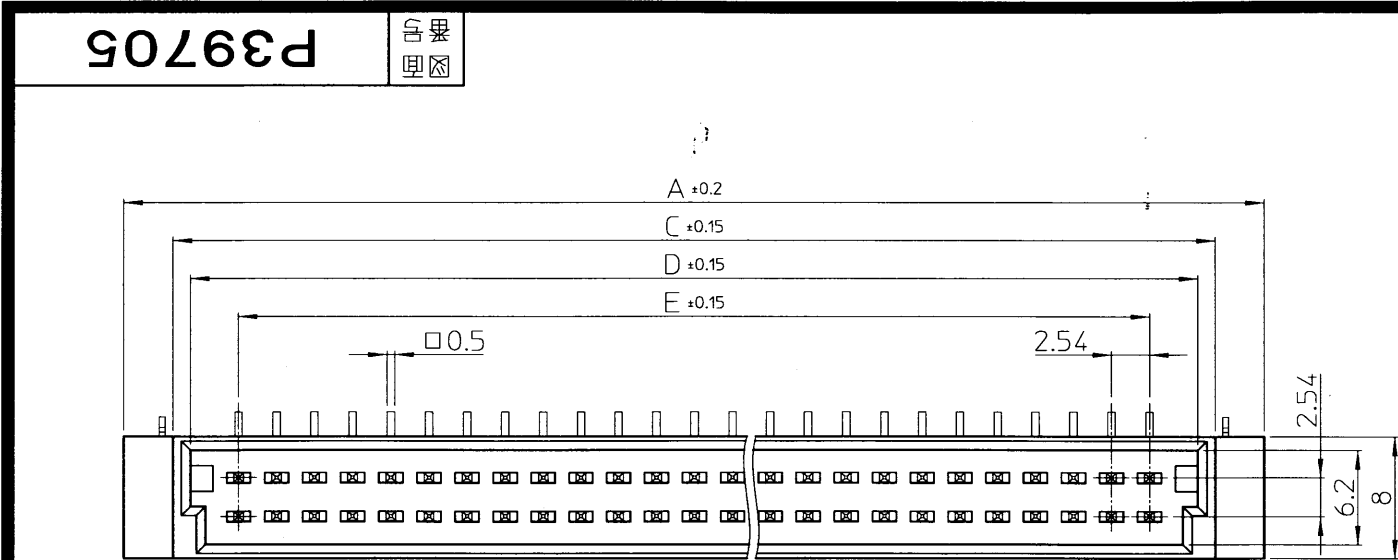
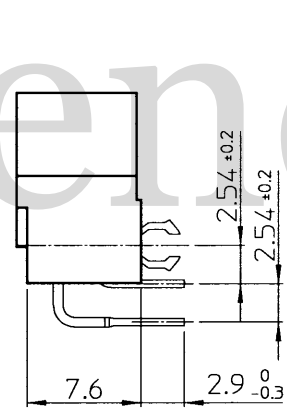


E	D	C	B	A	極数
38.1	44.66	46.86	48.26	53.26	32
53.34	59.9	62.1	63.5	68.5	44
60.96	67.52	69.72	71.12	76.12	50
78.74	85.3	87.5	88.9	93.9	64
111.76	118.32	120.52	121.92	126.92	90
124.46	131.02	133.22	134.62	139.62	100

- NOTES
- 指定無き寸法公差
0 ~ 10 未満 ±0.1
10 ~ 50 未満 ±0.2
50 以上 ±0.3
 - コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地
接触部: 金メッキ仕上げ
テール: 錫銅メッキ仕上げ
 - 品名コード
83XX-XXX-294 X-H-N
L 鉛フリー品
基板仮止めタイプ
接触部金メッキ厚
無: 0.05 μm以上
F: 0.2 μm以上
A: 0.3 μm以上
D: 0.76 μm以上
コンタクト端子形状
294: プラグ (ライトアングル, マザーボード)
インシュレータ極数
コネクタシリーズ名
8331: プラグ (ライトアングル)
8341: プラグ (ライトアングル水平取付)

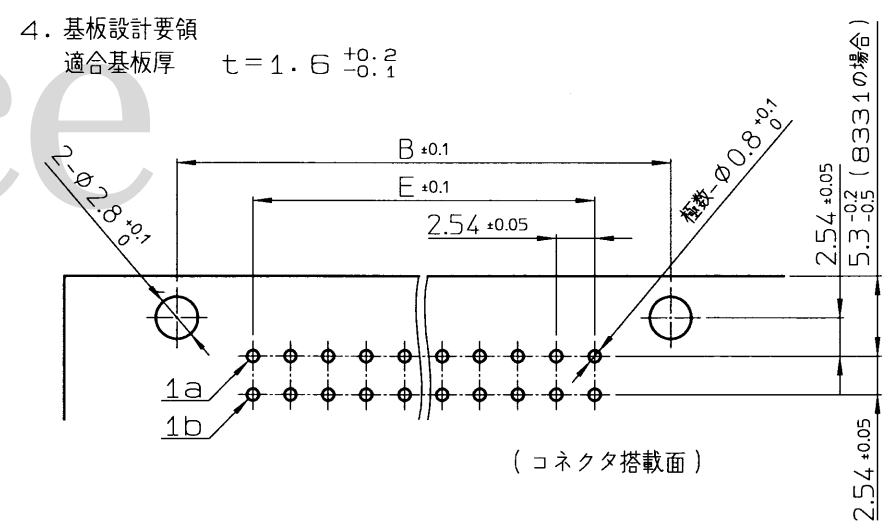

8341の場合

3	取付金具	2	洋白	
2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
No.	部品名	数量	材質	仕上げ

△ ×	. .					
△ ×	. .					
△ ×	. .					
	. .					
記号×数	年. 月. 日	変 更 内 容			担当	承認
第三角法	承認 2005 年 9 月 21 日 島田 明	検 2005 年 9 月 21 日 最上 智之	製 2005 年 9 月 21 日 前川 哲也	尺度 2:1	単位 mm	
材質		83XX-XXX-294X-H-N (2列)			ケル株式会社	
仕上		製品図			版 1	
		図面 番号			P39705	