
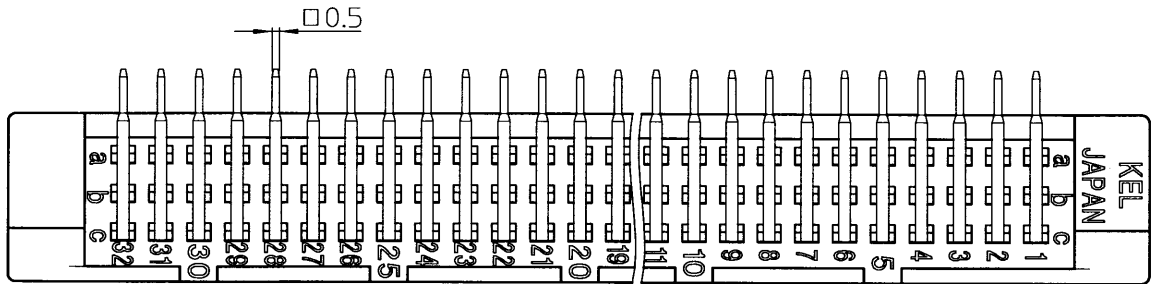
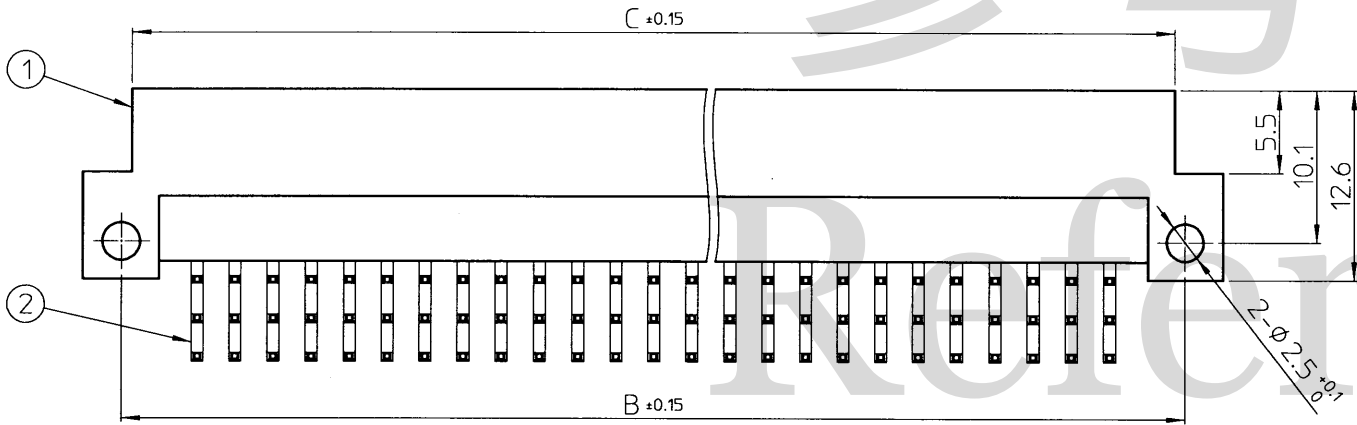





P39694

各異
図

D	C	B	A	極数
38.1	46.86	48.26	53.26	48
78.74	87.5	88.9	93.9	96

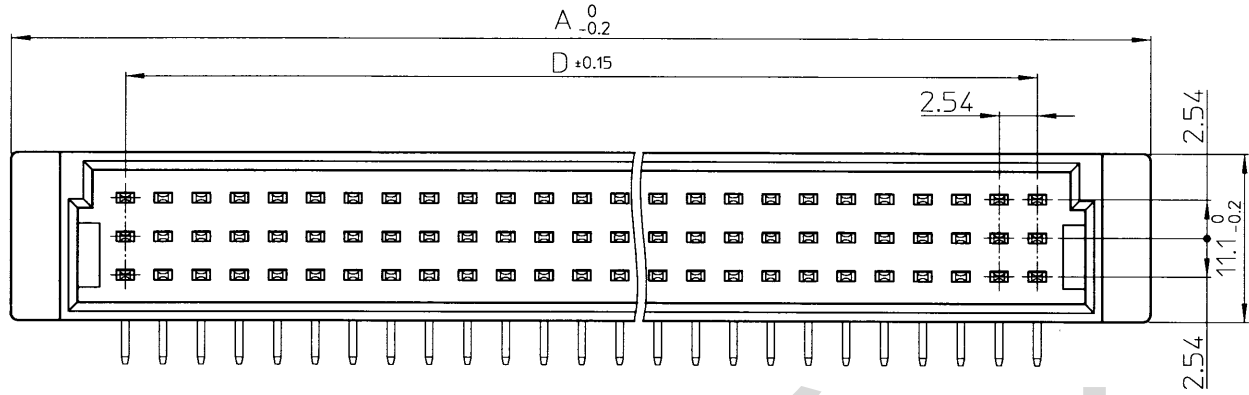


8311-XXX-290X-N



8300-XXX-28XX-N
又は、DIN・IEC規格コネクタの
レセプタクル側

嵌合寸法関係図

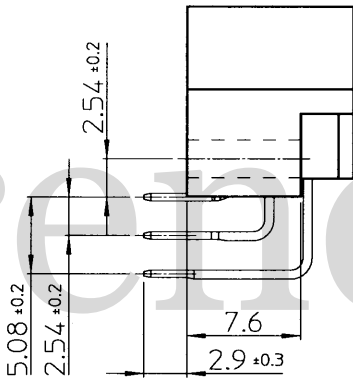


NOTES

- 指定無き寸法公差 ±0.1
- コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地
接触部: 金メッキ仕上げ
テール: 錫銅メッキ仕上げ
- 品名コード

8311-XXX-290 X-N

- 鉛フリー品
- 接触部金メッキ厚
無: 0.2 μm以上
D: 0.76 μm以上
- コンタクト端子形状
290: プラグ (ライトアングル)
- インシュレータ極数
- コネクタシリーズ名
8311: プラグ (水平取付)

4. 基板設計要領

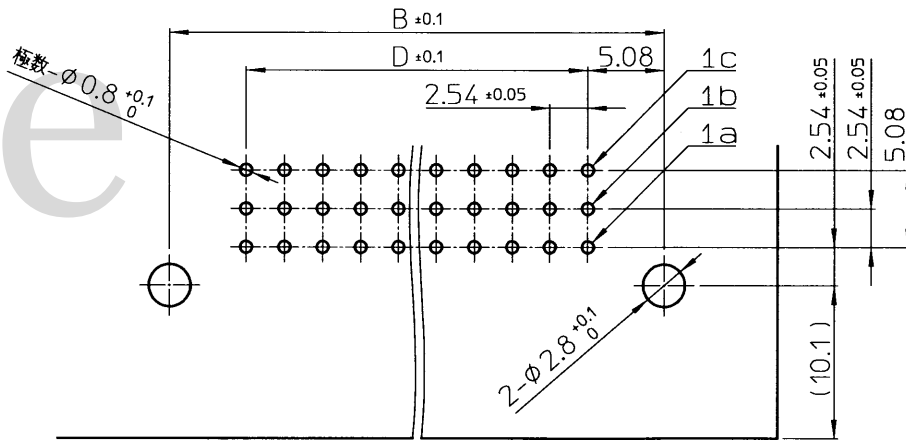

(コネクタ搭載面)

△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X	.	.							
記号 X 数	年. 月. 日	変 更 内 容					担当	承認	
第三角法	2005 年 6 月 16 日	承認 島田 明	検 査 北村 成康	製 作 2005 年 6 月 16 日	尺 度 2:1	単 位 mm			
材 質	8311-XXX-290X-N (3列)					ケル株式会社		版 1	
仕 上	製品図					図面 番号	P39694		

2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
No.	部品名	数量	材質	仕上げ