
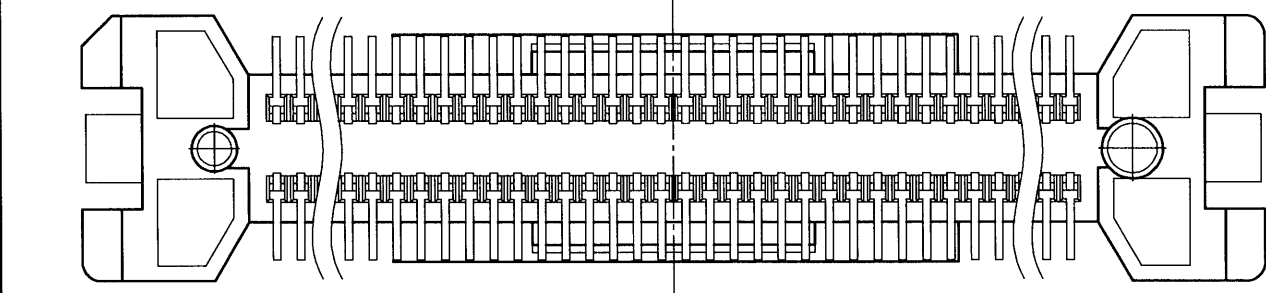
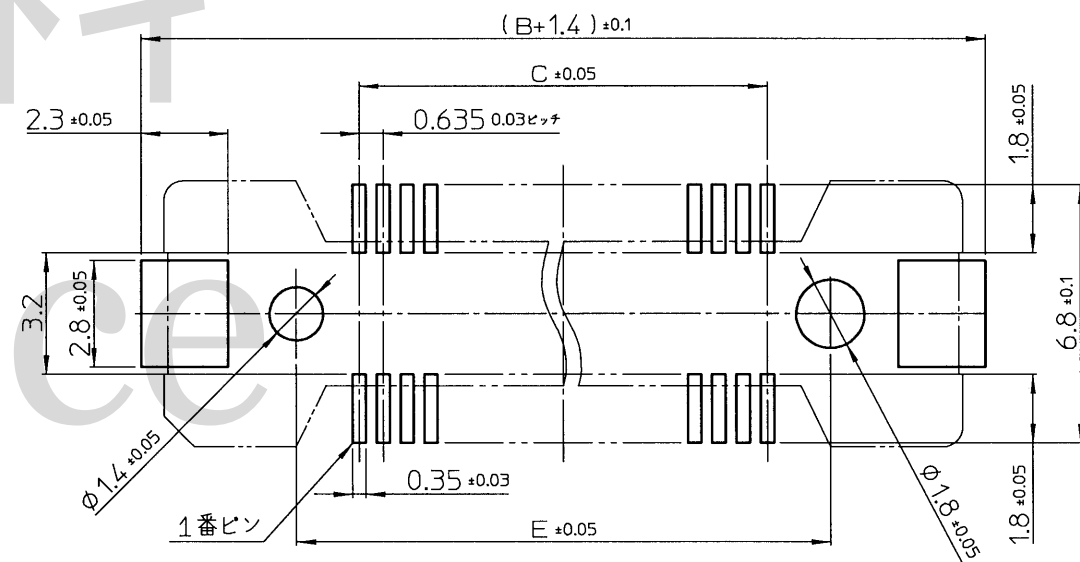
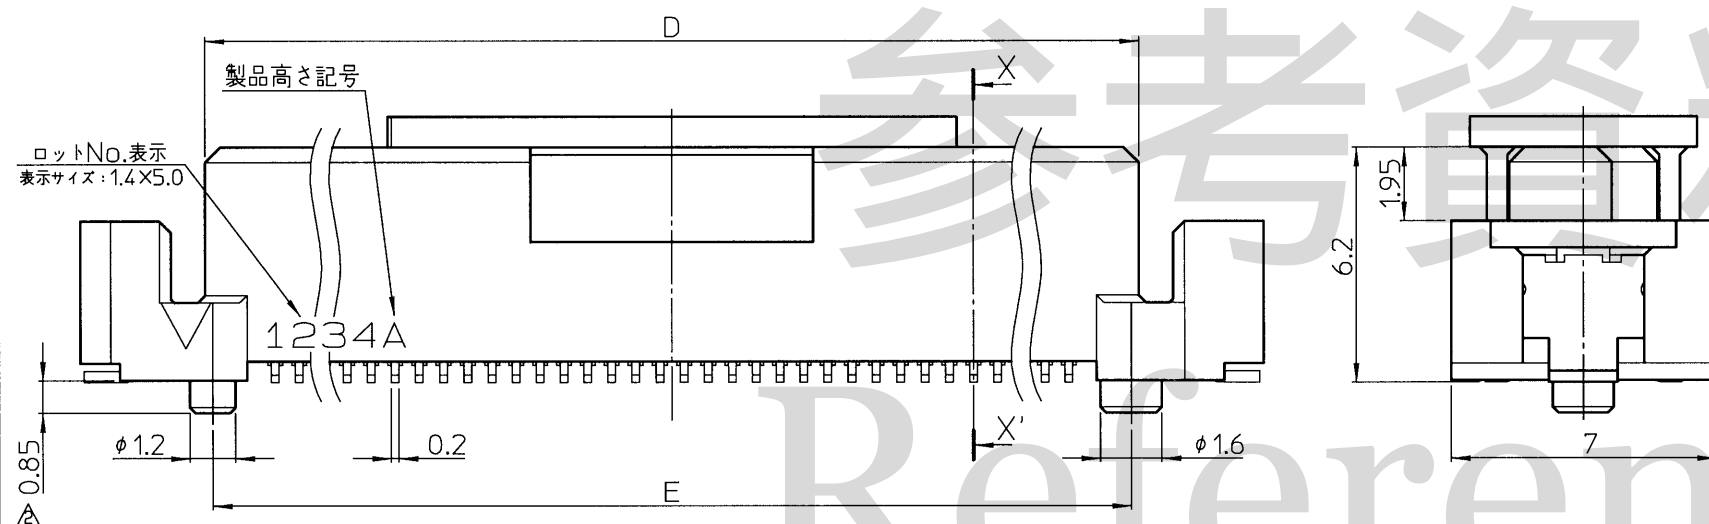
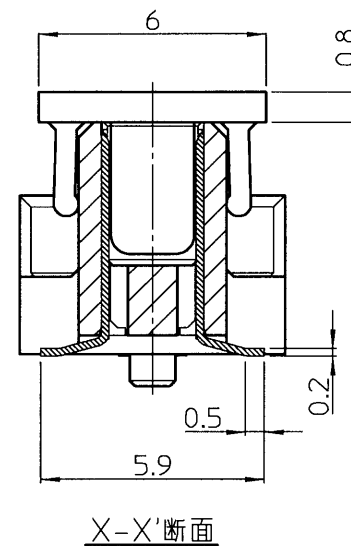


P3A468

台
図

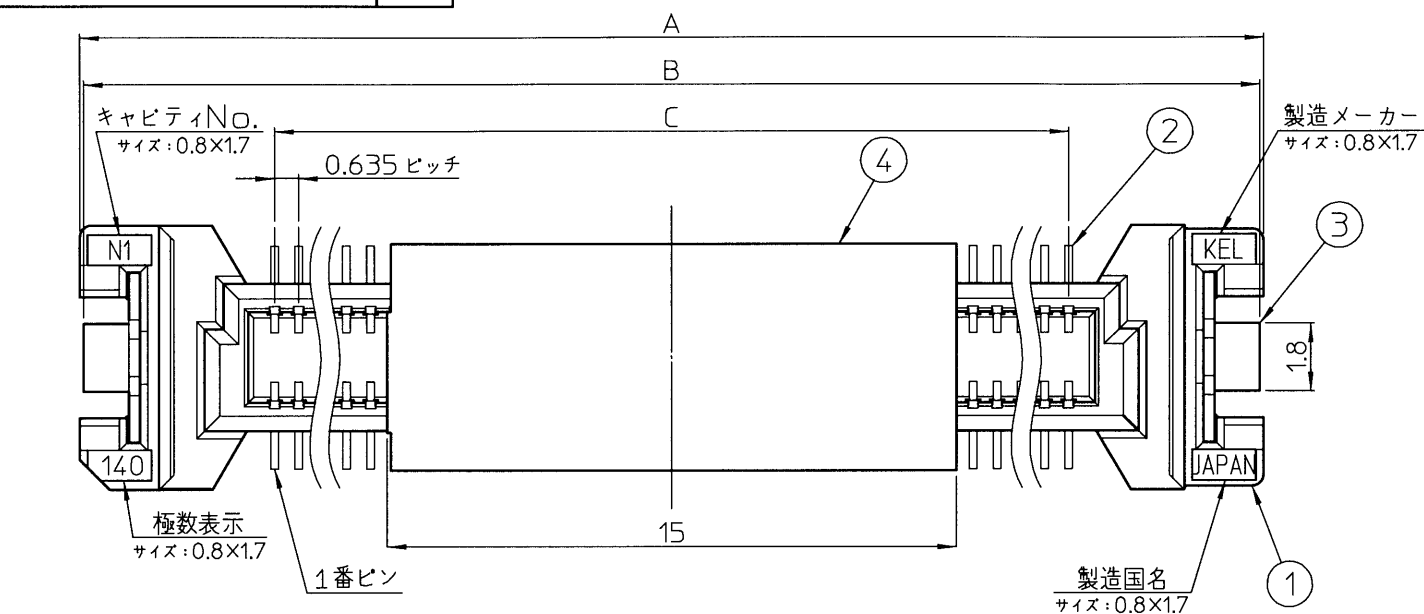

E	D	C	B	A	極数
47.10	47.50	43.815	53.90	54.10	140
40.75	41.15	37.465	47.55	47.75	120
21.7	22.1	18.415	28.5	28.7	60

NOTES

- 指定無き寸法公差
0~10未満 ±0.2
10~50未満 ±0.25
50以上 ±0.3
- コンタクト仕上げ
ニッケルめっき下地
接触部 : 金めっき仕上げ (0.05μm以上)
テール部 : 金めっき仕上げ (0.03μm以上)
- 固定金具仕上げ
ニッケルめっき下地
全体金めっき仕上げ (0.03μm以上)
- 品名
8601 - □□□ FS - A - P
P: ピックアップカバー付き
嵌合高さ (8611-□□□S-□と嵌合しての高さ)
A: 8mm
FS: SMTフレキシブルスタック
極数
140: 140極, 120: 120極
60: 60極
シリーズ名
8601: レセプタクル
- 参考基板設計要領
下図参考基板設計要領参照

No.	部品名	数量	材質	仕上げ
4	ピックアップカバー	1	変性PA6T(ガラス繊維入り) UL94V-0 ナチュラル(ベージュ)	—
3	固定金具	2	銅合金	△ SEE NOTE3
2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	LCP(ガラス繊維入り) UL94V-0 黒色	—

△ X 2	2021.04.08	40極削除.	濱岡	高尾	杉田
△ X 2	2011.10.27	60極追加.	東(堯)	—	杉田
△ X 2	2010.12.17	40極追加.	田貝	—	島田
△ X 2	2010.05.21	120極、ボス高さ追記.	東(堯)	—	島田
△ X 3	2009.03.03	材料変更(46ナイロン→変性PA6T). NOTESへ固定金具めっき厚と品名説明追記.	田貝	—	島田
記号X数	年.月.日	変更内容	製図	検図	承認
第三角法	2008年01月08日	2008年01月08日	2008年01月08日	5:1	mm
材質	島田 明	杉田 直樹	森上 剛志	ケル株式会社	版 1
仕上	8601-□□□FS-A-P	製品図	図面番号	P3A468	