

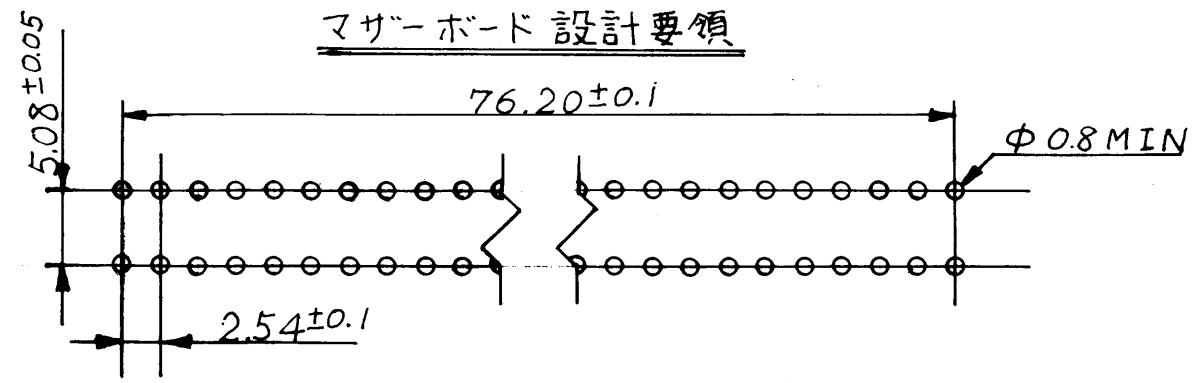
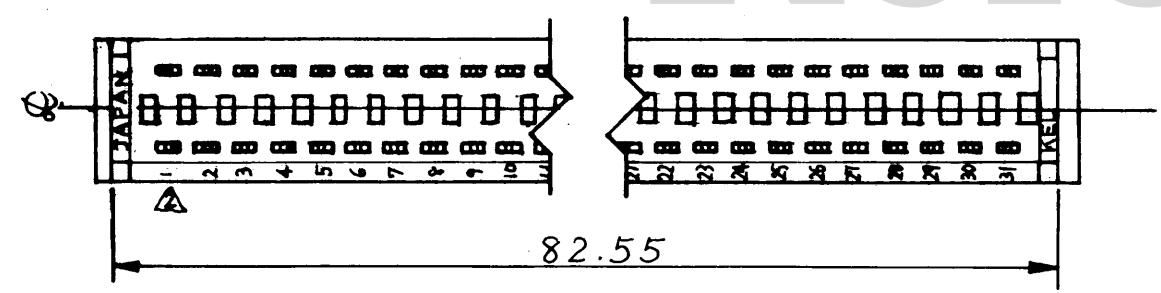
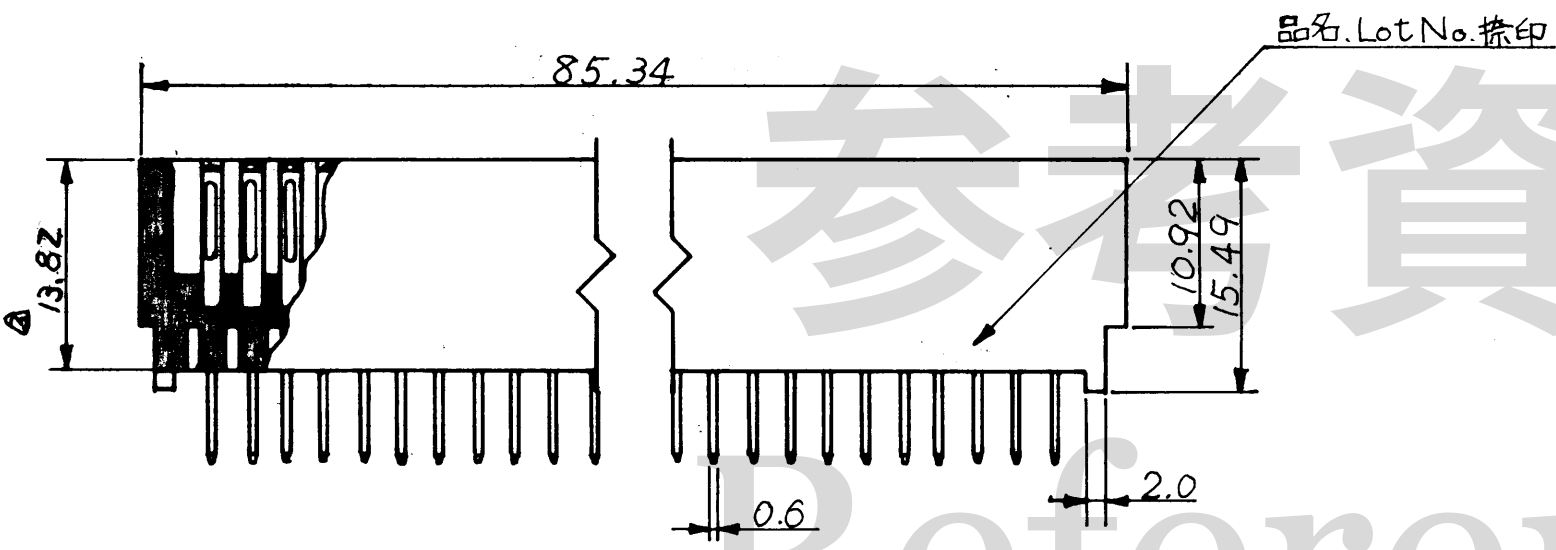


P 34483

台
図

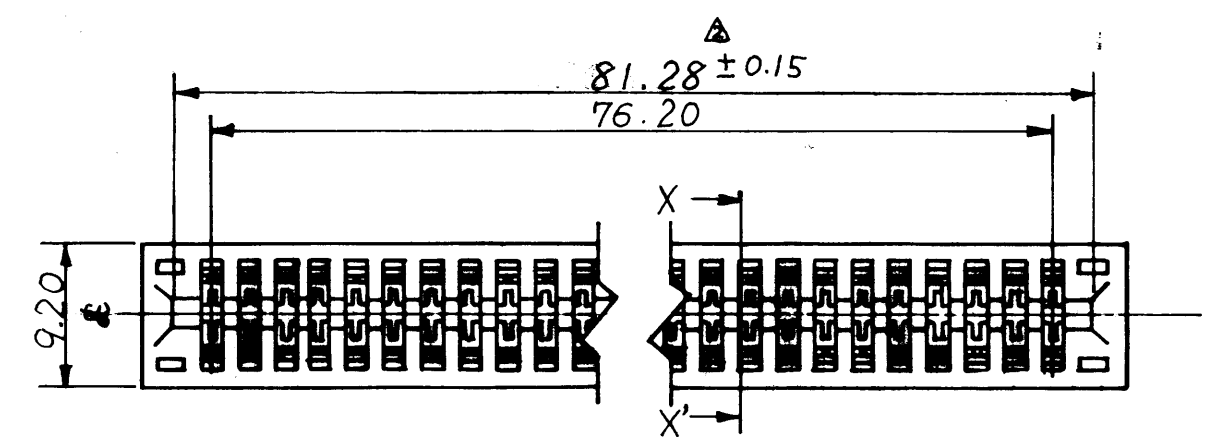

X-X' 断面図 尺度 5/1

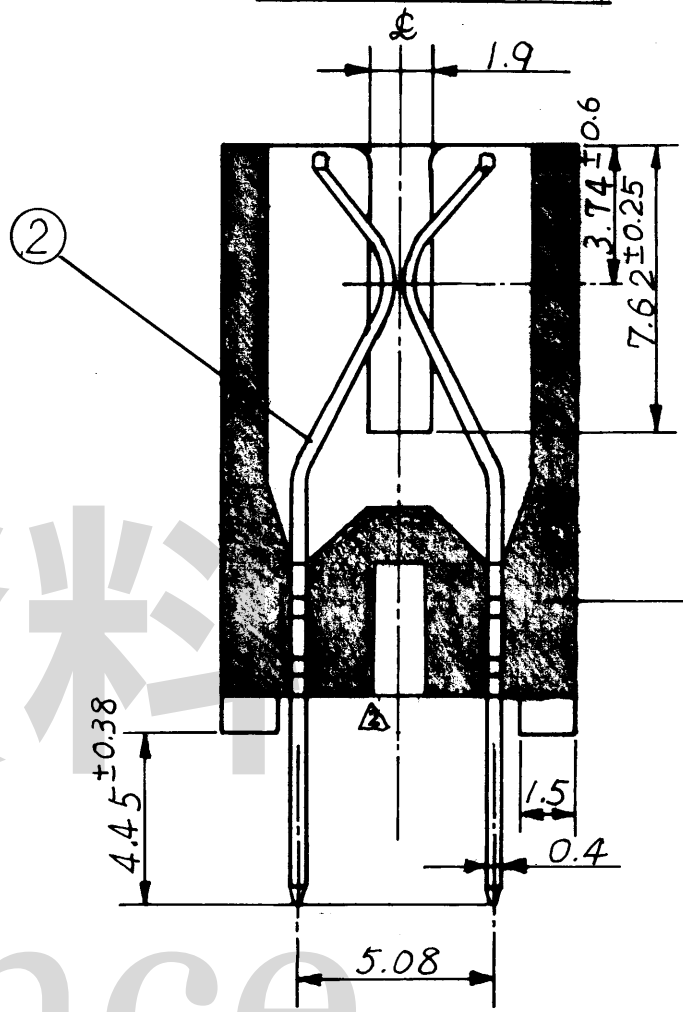

NOTES.

- 1) 適合PWB
 $t: 1.6 \pm 0.19$
- 2) 指定なき公差
0~10未満 ± 0.2
10~50未満 ± 0.3
50以上 ± 0.4
- 3) 品名 937-062-041X-F
937-062-041X
Xは、金太キ厚指定。
空白: フラッシュ
A: 0.3mm以上
- ④ ④) コンタクト仕上
ニッケルXキ下地
接触部・金Xキ仕上
テール部・銅合金Xキ仕上
: 937-062-041X (有鉛品)
・錫銅Xキ仕上
: 937-062-041X-F (鉛74-26)

④ SEE NOTE 4

②	コンタクト	銅合金	ニッケルXキ下地 ニッケル合金Xキ上ニッケル部銅合金Xキ上		
①	インシュレータ	PBTガラス繊維入り	UL 94V-0材使用 色:黒		
No.	名 称	材 質	仕 上 処 理 規 格		
△	.	.			
△ 2005. 9. 14	前川	鉛74-品(937-062-041X-F) 追付	島田		
△ 62. 9. 24	高橋	誤記訂正 1397 → 1382	〇/A		
△ 61. 5. 9	池元	公差, コンNo追記, スタンド7削除.	島田		
.	.	承認	61年4月9日 検	61年4月9日 製	61年4月4日 尺
年	月	日	本橋和良 図	島田 明 図	池元 一 度
三角図法		937-062-041X-X 製品図		ケル株式会社	
材質					
仕上					
		図面番号	P 34483		