

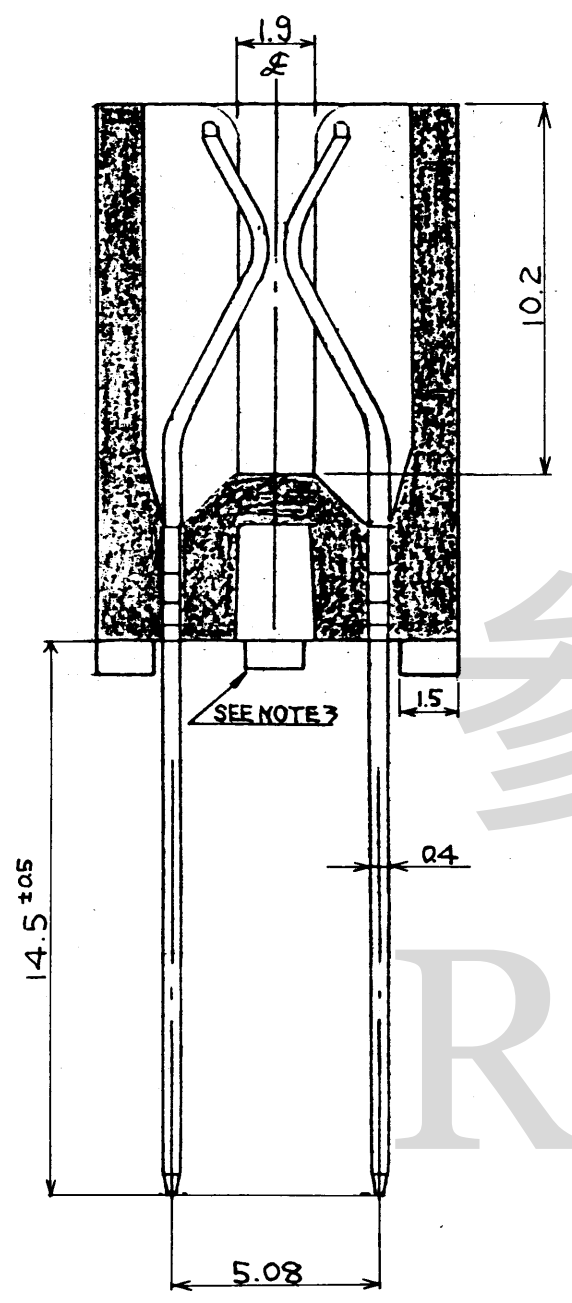
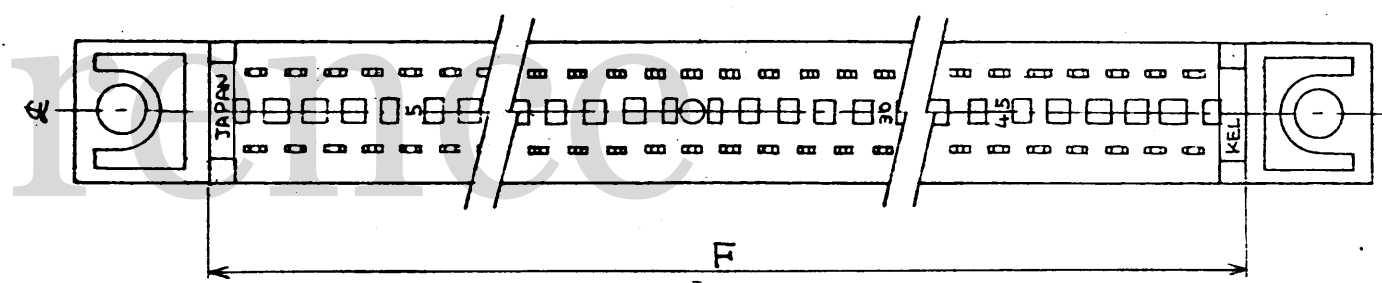


6893 P

各面図

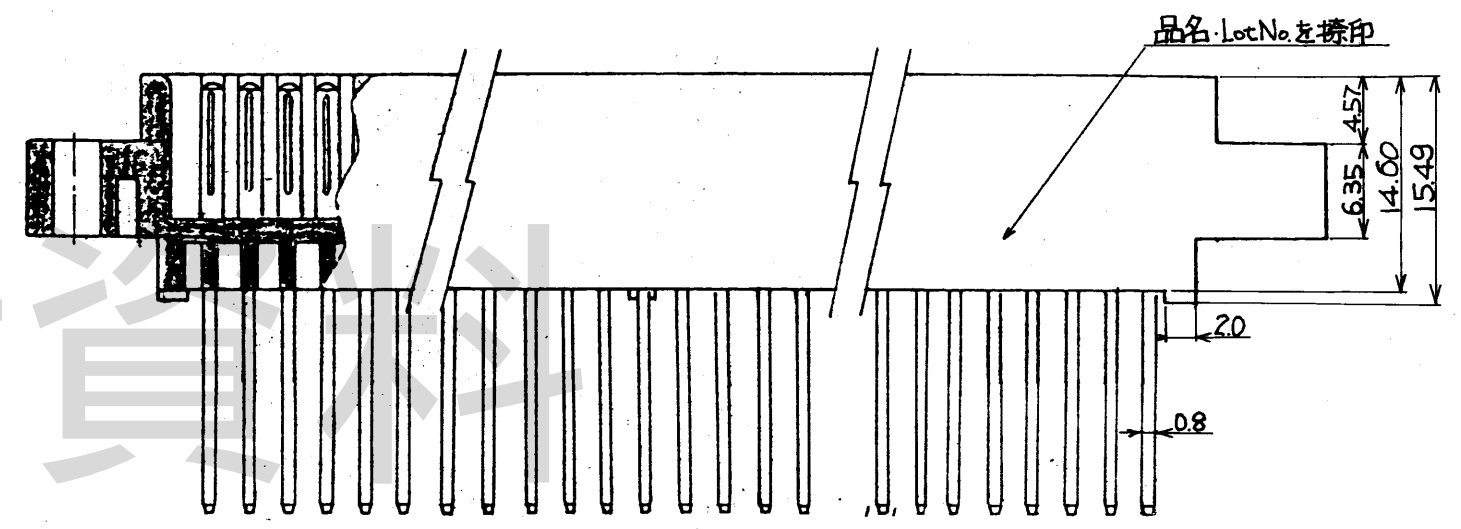

X-X'断面図尺度 5/

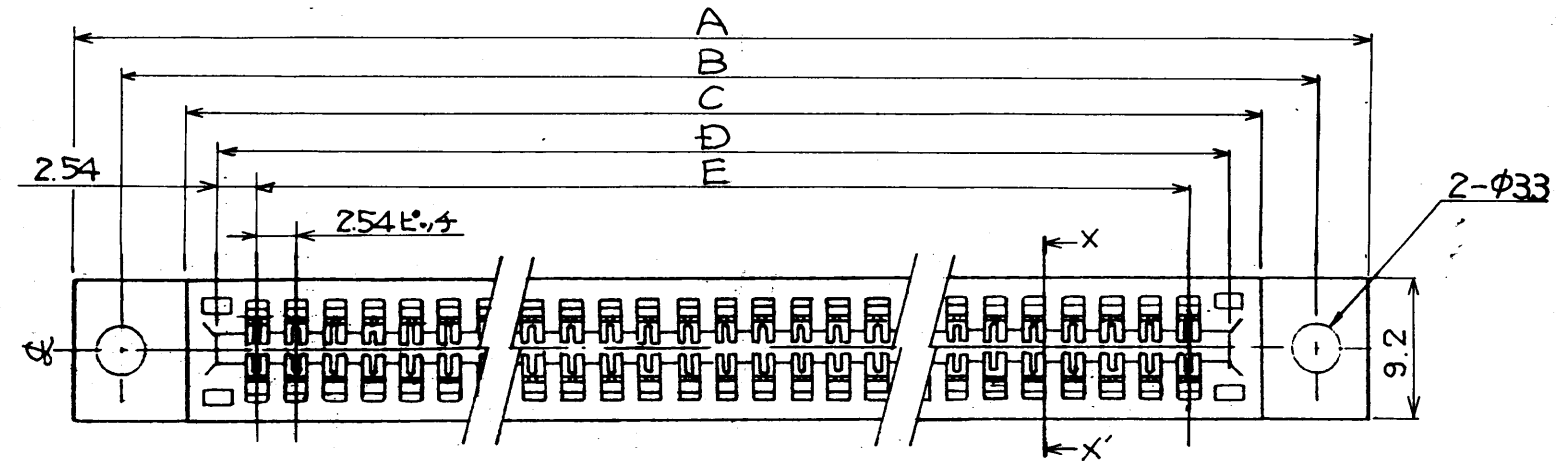

NOTES

- 1.) 適合PWB t1.6 ±0.19
- 2.) 指定なき公差
 - 0~10未満 ±0.2
 - 10~50未満 ±0.3
 - 50以上 ±0.4

4.) スタンドオフは下表参照

位置	スタンドオフ	25番の位置
極数	44 48 56 60 62 72 86 98 100	

100	148.21	141.61	133.60	129.54	124.46	130.91
88	132.97	126.37	118.36	114.30	109.22	115.57
86	130.43	123.83	115.82	111.76	106.68	113.03
72	112.65	106.05	98.04	93.98	88.90	95.25
62	99.95	93.35	85.34	81.28	76.20	82.55
60	97.41	90.81	82.80	78.74	73.66	80.01
56	92.33	85.73	77.72	73.66	68.58	74.93
48	82.17	75.57	67.56	63.50	58.42	64.77
44	77.09	70.49	62.48	58.42	53.34	59.69
極数	A	B	C	D	E	F

- 5.) エタ付仕上
ニッケルメッキ下地
接触部・金メッキ仕上
テール部・銅合金メッキ仕上: 4640-XXX-141 (有鉛品)
・錫鉛メッキ仕上: 4640-XXX-141-F (鉛71-B)

△×	.	.			
△×	.	.			
△×	3	2005. 9. 14	第71-B品(4640-XXX-141-F)追加	前川	島田
△×	4	S61.6.20	極数追加(48,60,86,98)改版	保嶋	川田
記号×数	年.月.日	変更内容		担当	承認
三角法		承認 S61年8月27日 保嶋和良	検図 S61年7月21日 川和田 健二	製図 S61年6月20日 保嶋昌己	尺度 2/1
材質	4640-XXX-141-X		ケル株式会社 2版		
仕上	製品図		図面番号 P 33689		