
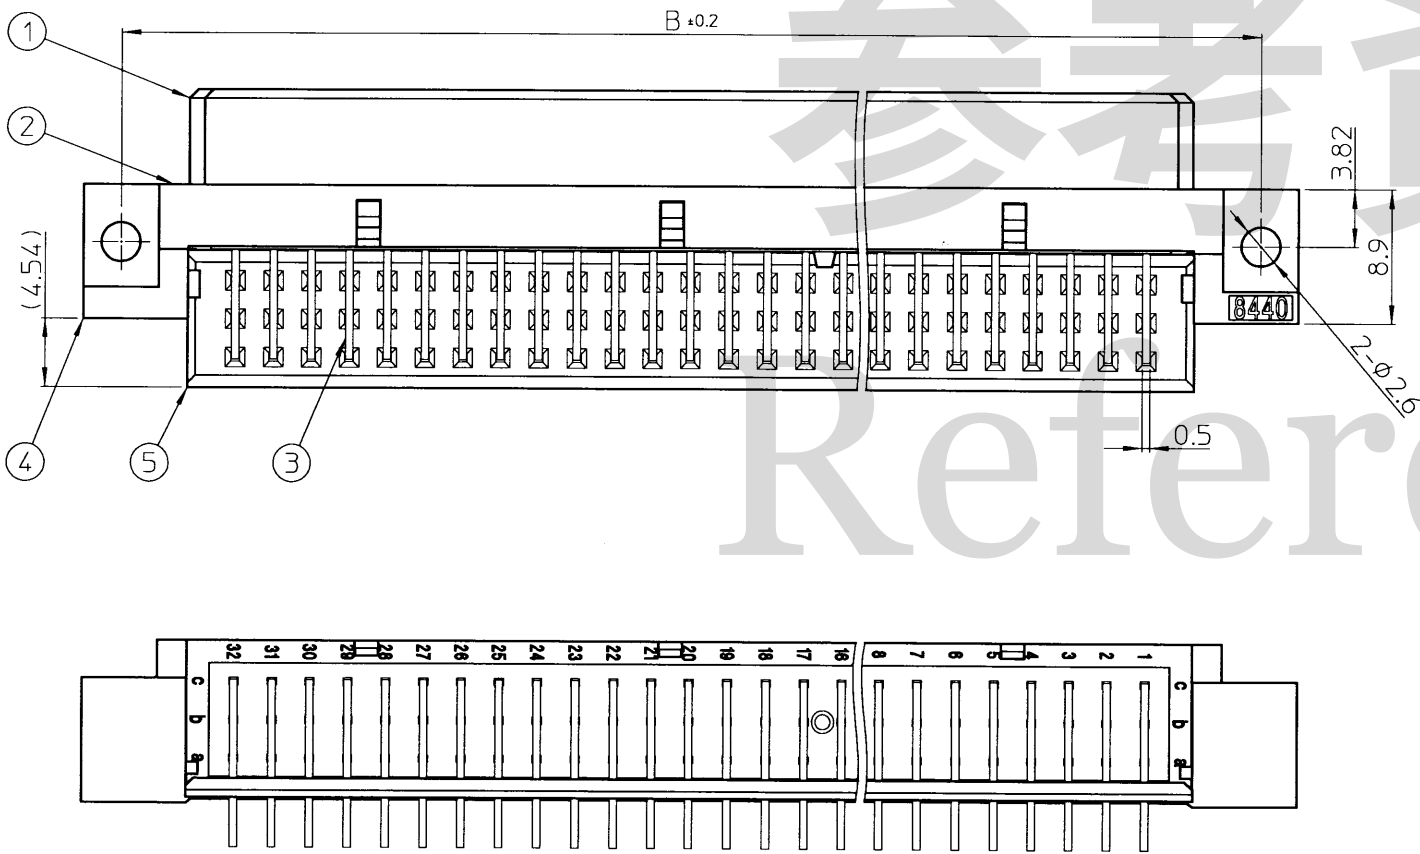


P39708

台
要
図

D	C	B	A	極数
38.1	44.26	53.34	58.34	48
78.74	84.9	93.98	98.98	96

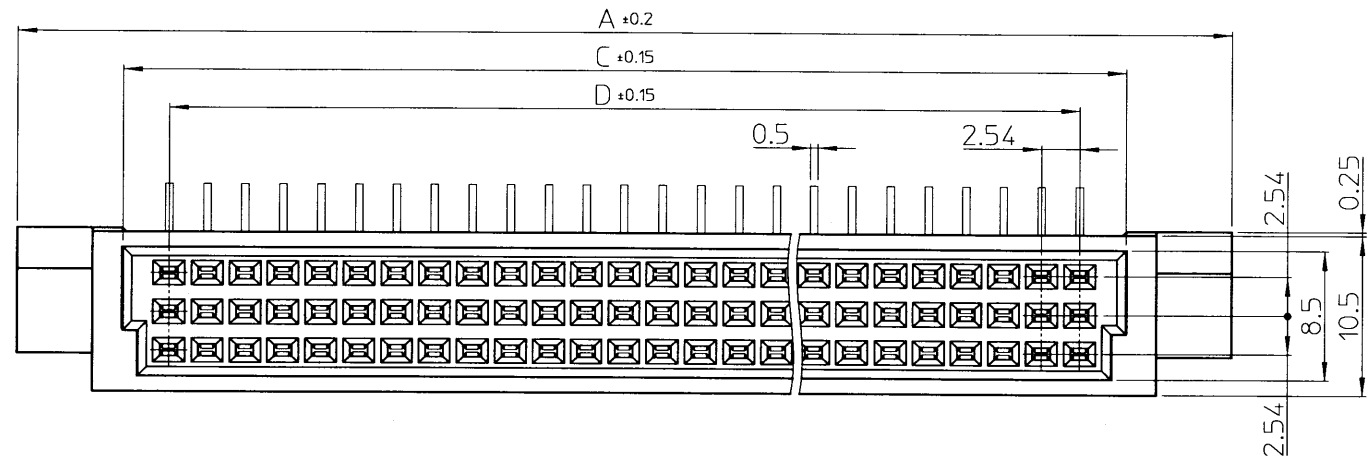


NOTES

1. 指定無き寸法公差
0 ~ 10 未満 ±0.1
10 ~ 50 未満 ±0.2
50 以上 ±0.3

2. コンタクト仕上
ニッケルメッキ下地
接触部: 金メッキ仕上
テール: 錫銅メッキ仕上

3. 品名コード
8440-XXX-284 X-N
L 鉛フリー品
接触部金メッキ厚
無: 0.05 μm以上
F: 0.2 μm以上
A: 0.3 μm以上
D: 0.76 μm以上
コンタクト端子形状
284: レセプタクル (ライトアングル)
インシュレータ極数
コネクタシリーズ名
8440: レセプタクル (ライトアングル水平取付)

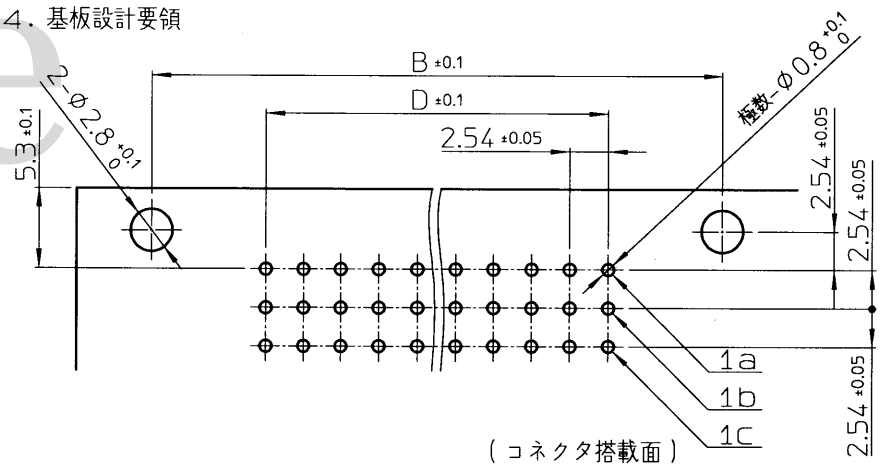

4. 基板設計要領

5	インシュレータ (補正プレート)	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
4	インシュレータ (取付部品L, R)	2	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
3	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
2	インシュレータ (ベース)	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
1	インシュレータ (トップ)	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
No.	部品名	数量	材質	仕上

△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X	.	.							
記号 X 数	年. 月. 日	変 更 内 容	担当	承認					
第三角法	承認 2005 年 9 月 7 日 鳥田 明	検図 2005 年 8 月 31 日 最上 智之	製図 2005 年 8 月 31 日 南川 哲也	尺度 2:1	単位 mm				
材質		8440-XXX-284X-N (3列) 製品図	ケル株式会社	版 1					
仕上			図面 番号	P39708					