
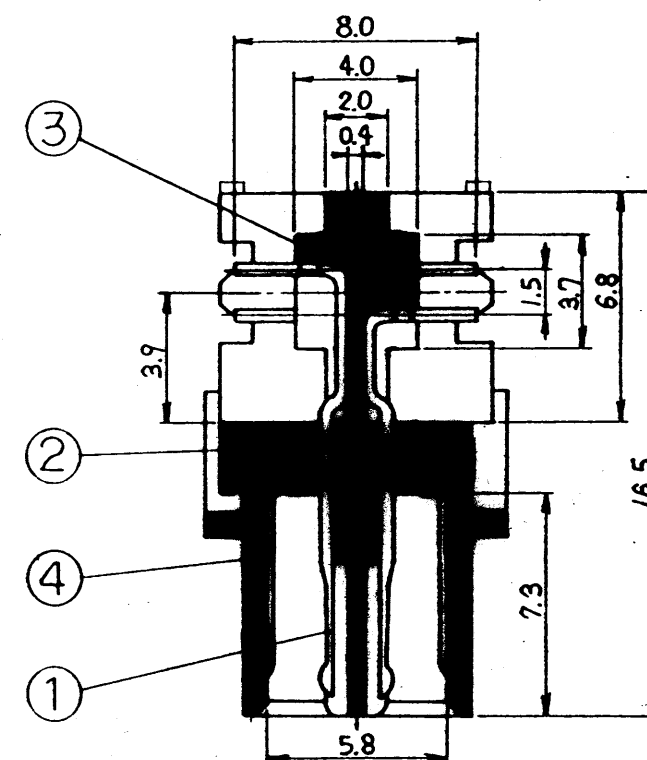
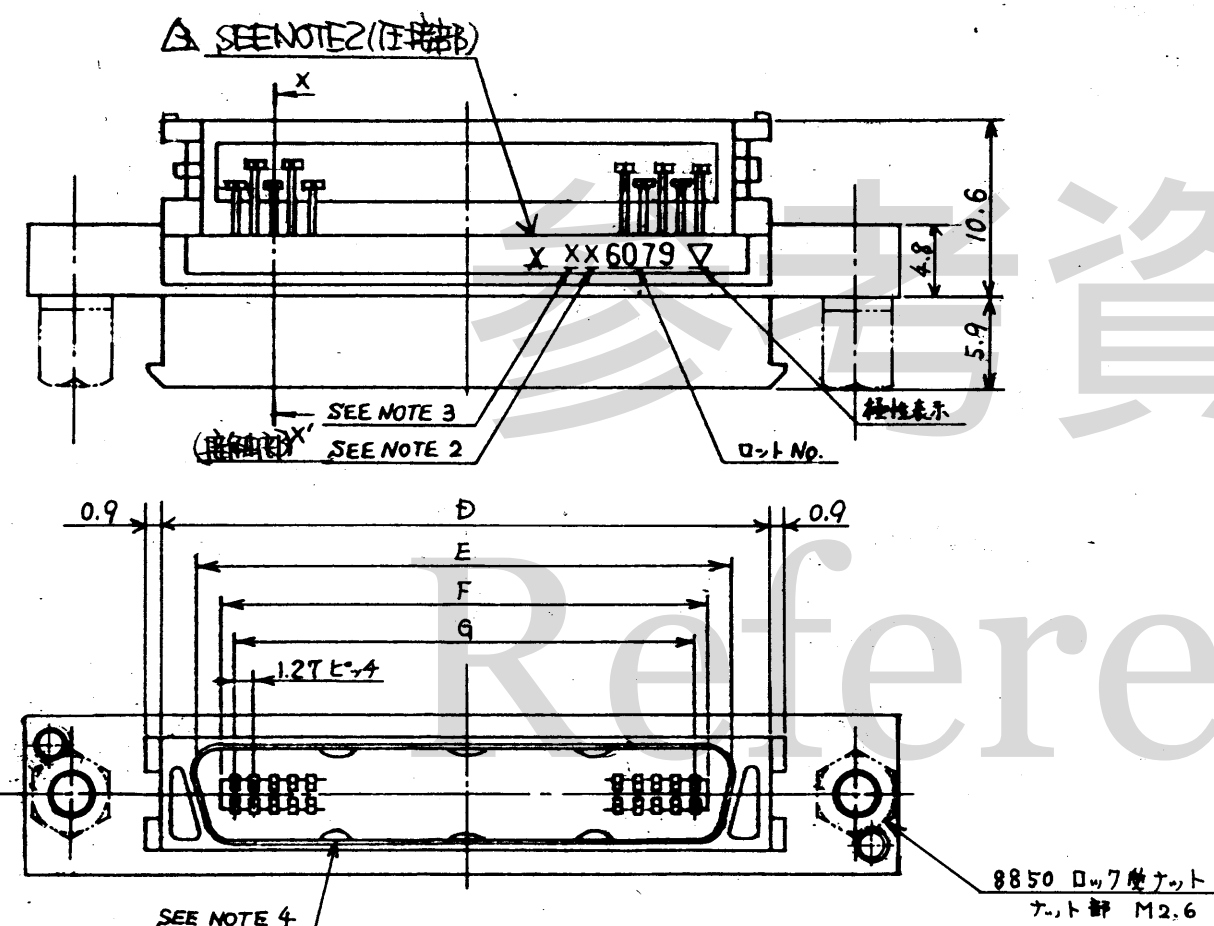


| H     | G     | F     | E     | D     | C     | B     | A     | 總數  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 75.20 | 62.23 | 63.93 | 67.53 | 72.40 | 71.55 | 83.82 | 89.82 | 100 |
|       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |     |

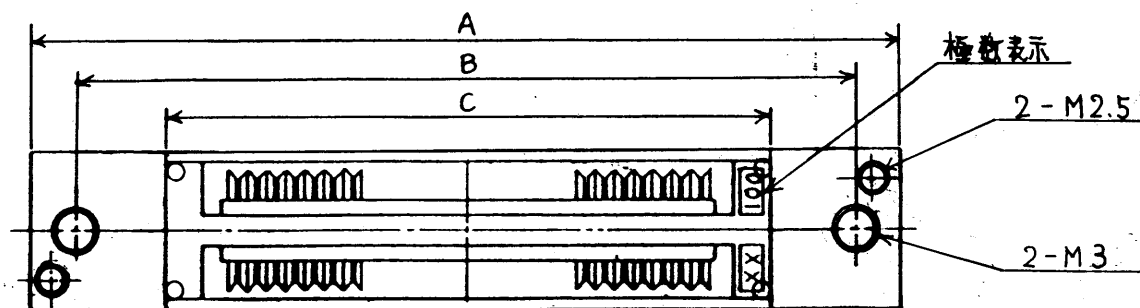

X-X' 断面图 尺度 4/1

## NOTES

- 1) 指定なき公差
- |         |            |
|---------|------------|
| 0~10未満  | $\pm 0.2$  |
| 10~50未満 | $\pm 0.25$ |
| 50以上    | $\pm 0.3$  |

2) 仕上


ニッケルメッキ下地  
接触部/金メッキ仕上  
圧接部/銅合金メッキ仕上

A-F: 金メッキ仕上 0.05mm up

- 3) 適合電線 (薄肉被覆タイプ芯線外形  $\phi 0.5 \sim 0.65$ )  
 A: AWG 28 (7/0.127) バラ線ケーブル  
 B: AWG 28 (7/0.127) 融着ケーブル  
 C: AWG 30 (7/0.1) バラ線ケーブル  
 \*D: AWG 30 (7/0.1) 融着ケーブル  
 F: AWG 28 (7/0.127) フラットケーブル
- 4) ティンプル数 ※ケーブル仕様による
- 100個: 8個

- 5) パネル取付穴寸法 (適合パネル厚: 1.6 以下)

|     |                                           |    |               |            |
|-----|-------------------------------------------|----|---------------|------------|
| 4   | 8855-100用 ダイキャストシェル                       | 1  | 亜鉛合金          | ニッケルメッキ    |
| 3   | 8855-100用 Part II インシュレータ                 | 1  | 66ナイロン・ガラス繊維入 | UL94V-0 黒  |
| 2   | 8855-100用 Part I インシュレータ                  | 1  | 66ナイロン・ガラス繊維入 | UL94V-0 黒  |
| 1   | #174 P <sub>s</sub> -P <sub>a</sub> コンタクト | 複数 | 銅合金           | SEE NOTE 2 |
| No. | 部 品 名                                     | 数量 | 材 質           | 仕 上        |

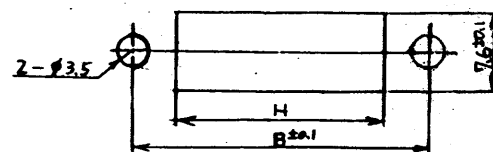[illegible]