
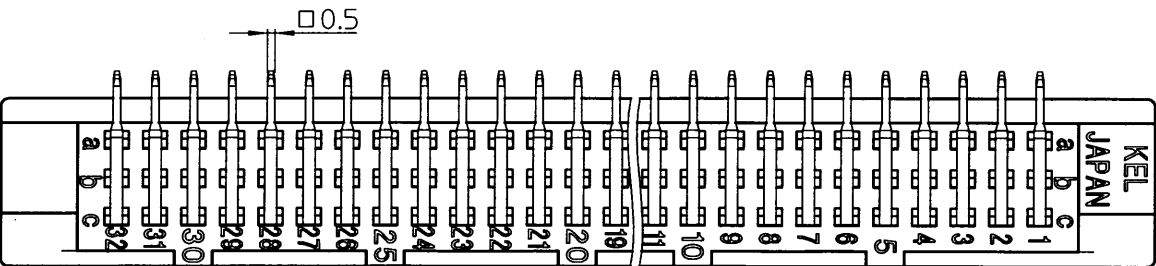
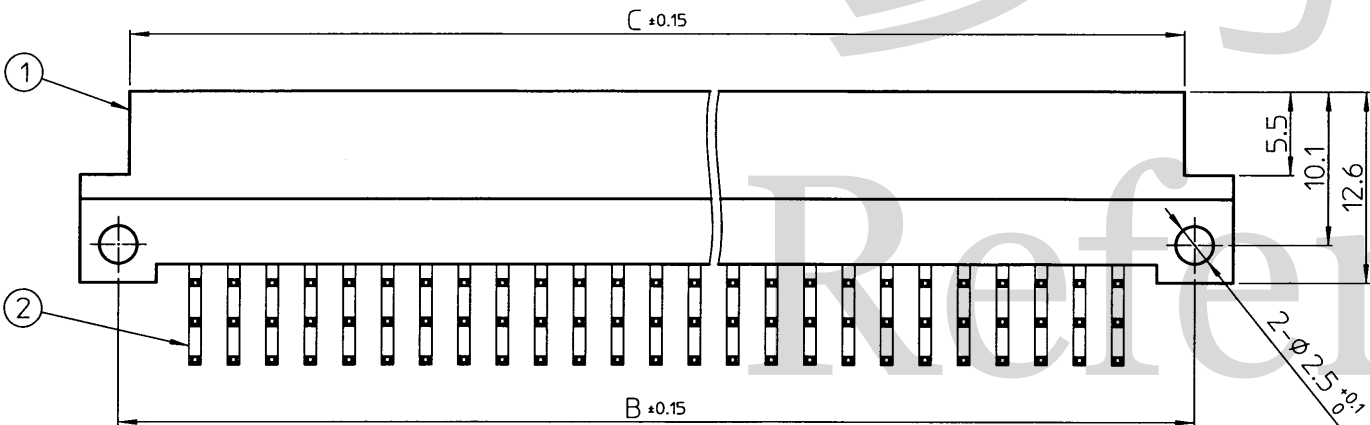




P39692

台
埋
図

D	C	B	A	極数
38.1	46.86	48.26	53.26	48
78.74	87.5	88.9	93.9	96

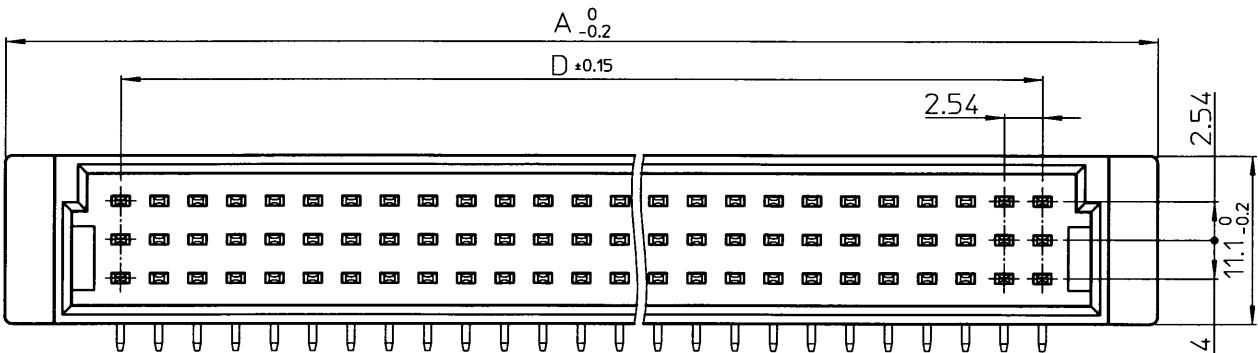


8301-XXX-290XX-N



8300-XXX-28XXX-N
又は、DIN・IEC規格コネクタの
レセプタクル側

嵌合寸法関係図

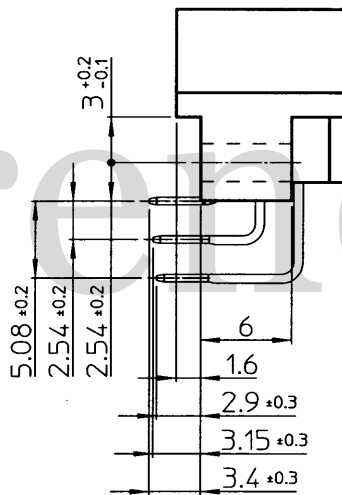


NOTES

1. 指定無き寸法公差 ±0.1
2. コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地
接触部: 金メッキ仕上げ
テール: 錫銅メッキ仕上げ
3. 品名コード


8301-XXX-290 X X-N

- △ 鉛フリー品
- 接触部金メッキ厚
無: 0.2 μm以上
D: 0.76 μm以上
- コンタクト装填位置
無: 全箇所装填
△ 3: a, c列装填
- コンタクト端子形状
290: プラグ(ライトアングル)
- インシュレータ極数
- コネクタシリーズ名
8301: プラグ

4. 基板設計要領

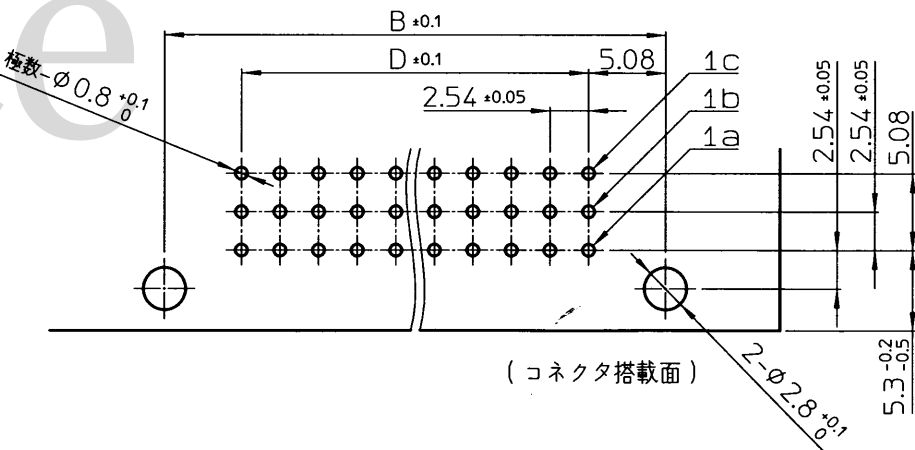

(コネクタ搭載面)

△ X	. .				
△ X	. .				
△ X 5	2006. 8. 8	8301-XXX-2903X-N 追加		前川	島田
	. .				
記号×数	年. 月. 日	変 更 内 容		担当	承認
 第三角法	承認	2005年 3月10日 島田 明	検 2005年 3月10日 北村 成康	製 2005年 3月10日 前川 哲也	尺度 2:1 単位 mm
	材 質	△ 8301-XXX-290XX-N(3列) 製品図			ケル株式会社 版 1
仕 上	図面 番号				

2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
No.	部品名	数量	材質	仕上げ