




P39690

品名
図

D	C	B	A	極数
38.1	44.36	49.36	54.36	48
78.74	85	90	95	96

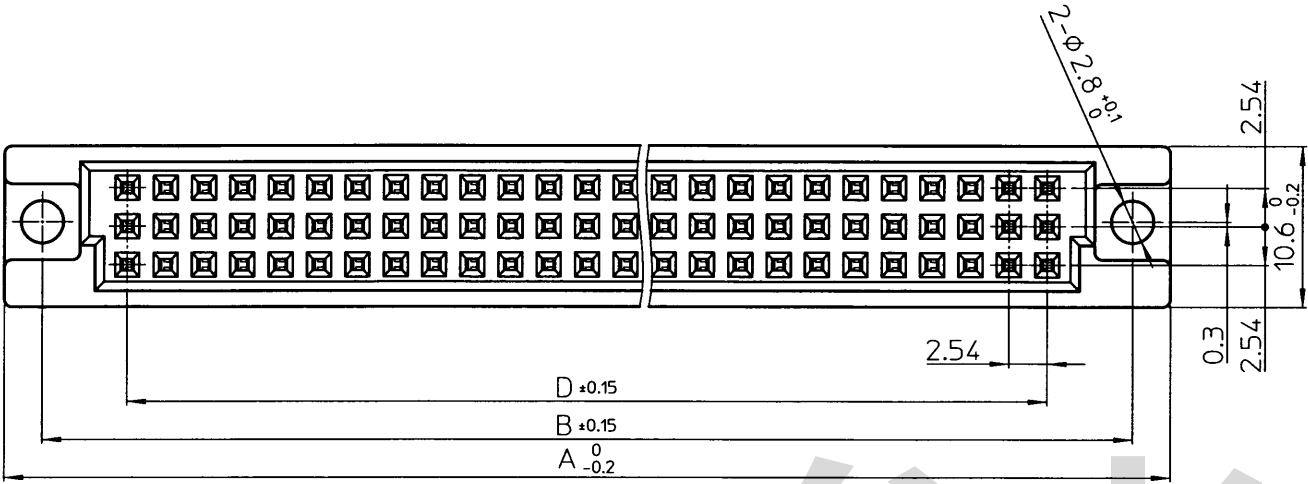


△
8301-XXX-290XX-N
又は、DIN・IEC規格コネクタの
プラグ側




△
8300-XXX-28XXX-N
嵌合寸法関係図

- NOTES
- 指定無き寸法公差 ±0.1
 - コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地
接触部:金メッキ仕上げ
テール:錫銅メッキ仕上げ
 - 品名コード
8300-XXX-28X X X-N
△
L 鉛フリー品
接触部金メッキ厚
無:0.2 μm以上
D:0.76 μm以上
コンタクト装填位置
無:全箇所装填
△ 3:a,c列装填
コンタクト端子形状
280:レセプタクル(ラッピング)
281:レセプタクル(マザーボード)
インシュレータ極数
コネクタシリーズ名
8300:レセプタクル

4. 基板設計要領

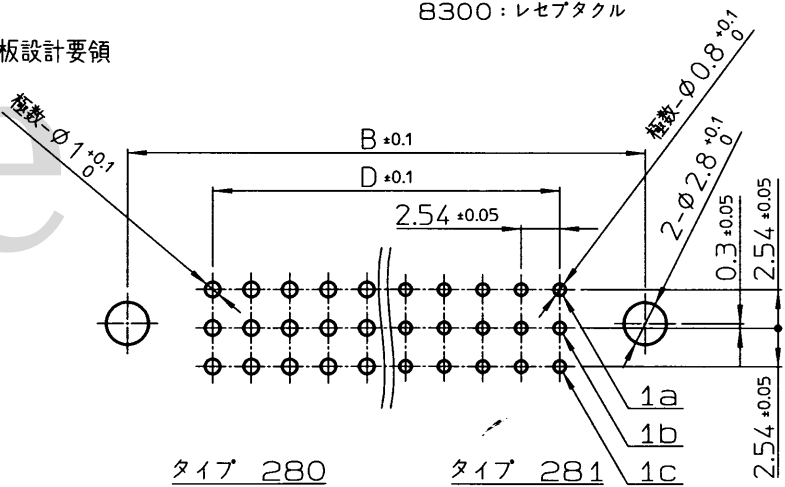


(コネクタ搭載面)

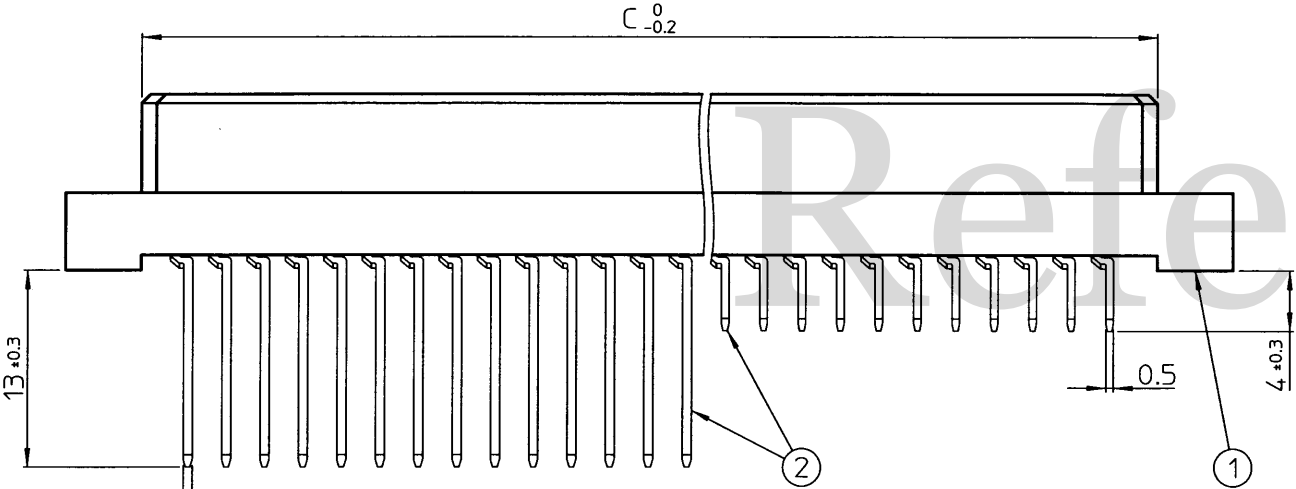

タイプ 280

タイプ 281

c列 a列
b列

△ ×		.		.							
△ ×		.		.							
△ × 5		2006. 8. 8		8300-XXX-28X3X-N 追加				前川		島田	
		.		.							
記号×数		年. 月. 日		変 更 内 容				担当		承認	
		第三角法		承認 2005年 3月10日 島田 明		検 2005年 3月10日 北村 成康		製 2005年 3月10日 前川 哲也		尺度 2:1 単位 mm	
材質				△ 8300-XXX-28XXX-N(3列) 製品図				ケル株式会社		版 1	
仕上											
								図面 番号		P39690	

2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
No.	部品名	数量	材質	仕上げ