

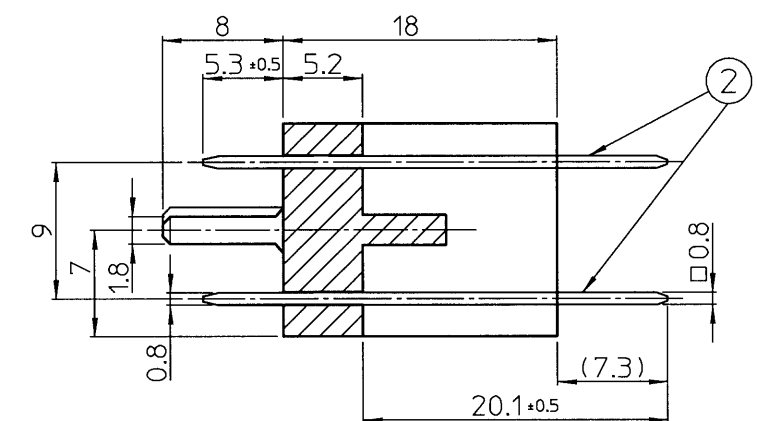
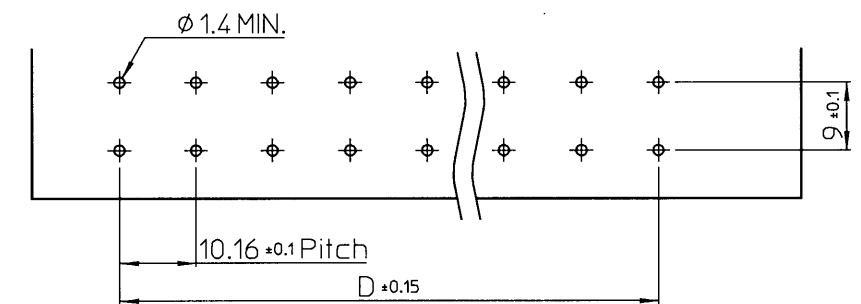


P39953

ON

E	D	C	B	A	Number of Contacts 極数
48.5	50.8	72.39	71.12	81.08	12
89.14	91.44	113.03	111.76	121.72	20
170.42	172.72	194.31	193.04	203	36

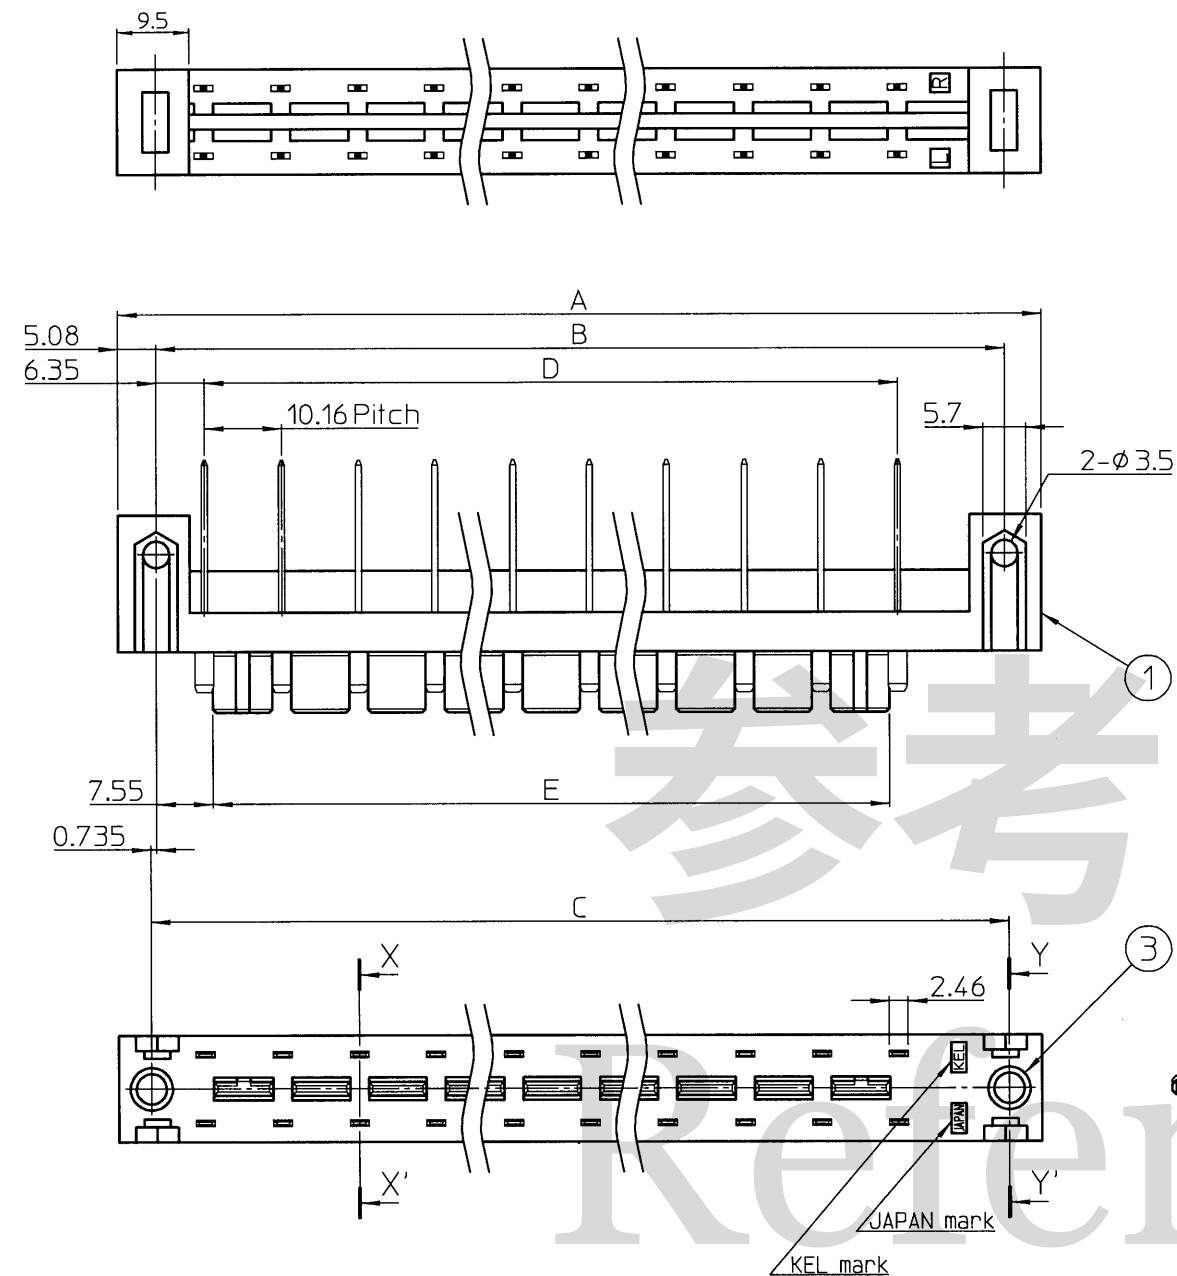

NOTES

- Unless otherwise specified, tolerance shall be: / 指定なき寸法公差
Less than 10 / 0~10未満 $\pm$ 0.2
10 ~ 50 / 10~50未満 $\pm$ 0.3
50 or more / 50以上 $\pm$ 0.35
- Contact finish / コントクトの仕上げ
Under plating Nickel / ニッケルメッキ下地
Contact area : Gold / 接触部 : 金メッキ仕上
Terminal area : Gold / テール部 : 金メッキ仕上

3	Insert nuts インサートナット M4	2	Brass 黄銅	Nickel plating ニッケルめっき
2	Contact コンタクト	No. of contacts 極数	Copper-alloy 銅合金	SEE NOTE 2
1	Insulator インシュレータ	1	PBT Glass-filled, UL94V-0 PBT・ガラス繊維入り UL94V-0	—
No.	Component 部品名	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上

Δ x					
Δ x					
Δ x					
Jun.18.2021	N. Saito	Y. Abe	K. Chaka	Revised for style change. / 様式変更のため、改版。	
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION	
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY M. Abe Sep. 30. 2005	DATE Sep. 30. 2005	CHECKED BY T. Magami Sep. 30. 2005	DATE Sep. 30. 2005	APPROVED BY A. Shimada Sep. 30. 2005
MATERIAL	TITLE			KEL CORPORATION	
FINISH	7011-□□□-163-F			DRAWING No.	REVISION
				P39953	2