

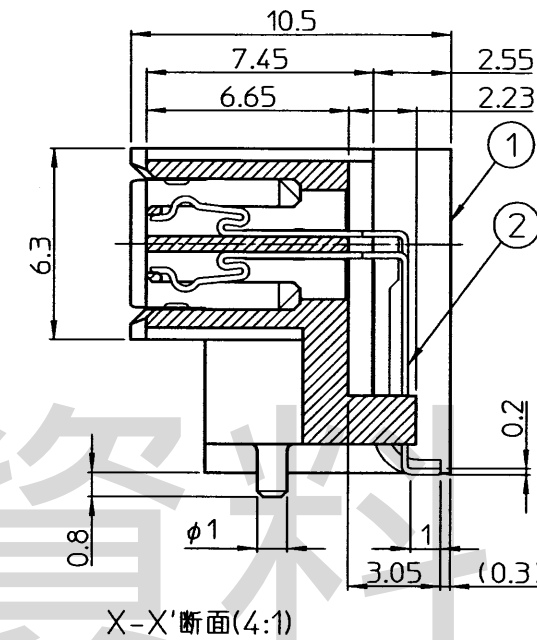
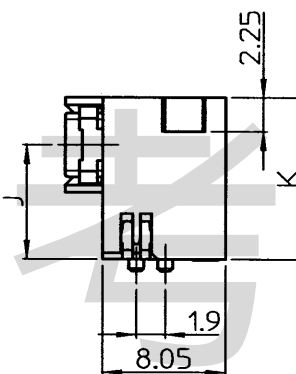
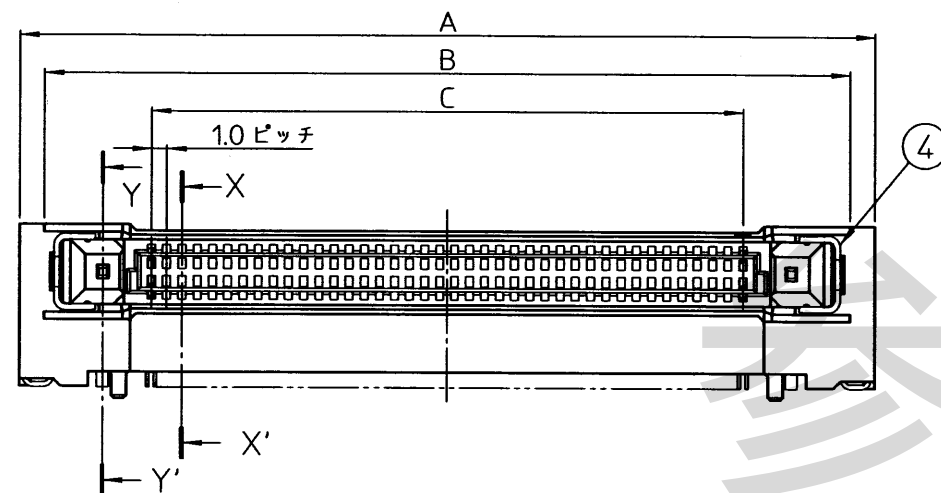
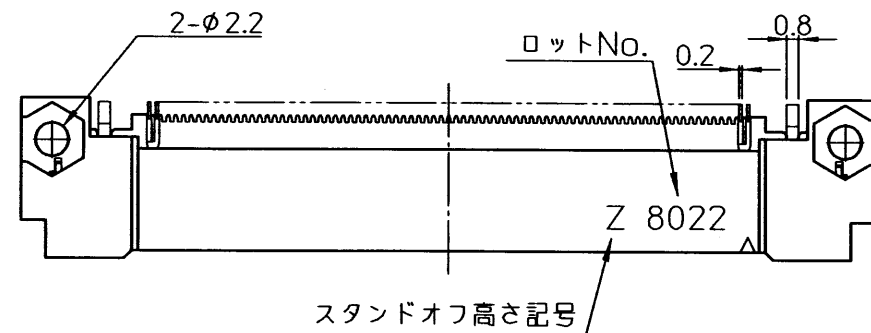
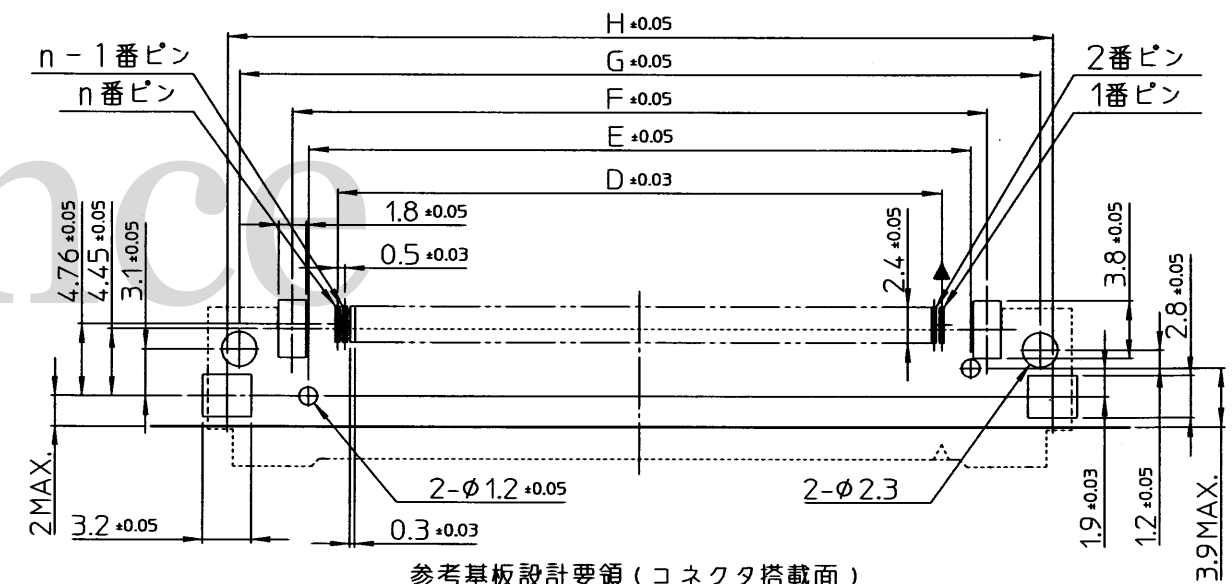


K	J	スタンドオフ高さ記号
7.7	4.55	T
8.7	5.55	V
9.7	6.55	Y
10.7	7.55	Z


H	G	F	E	D	C	B	A	條款
33.98	32.36	25.40	23.28	19.50	19.00	33.20	36.50	40
38.98	37.36	30.40	28.28	24.50	24.00	38.20	41.50	50
43.98	42.36	35.40	33.28	29.50	29.00	43.20	46.50	60
53.98	52.36	45.40	43.28	39.50	39.00	53.20	56.50	80

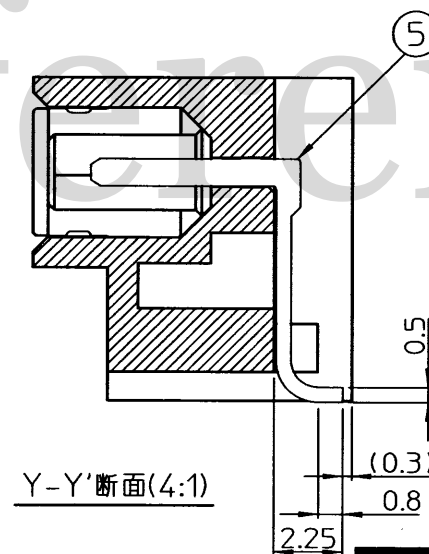

下図参考基板設計要領参照

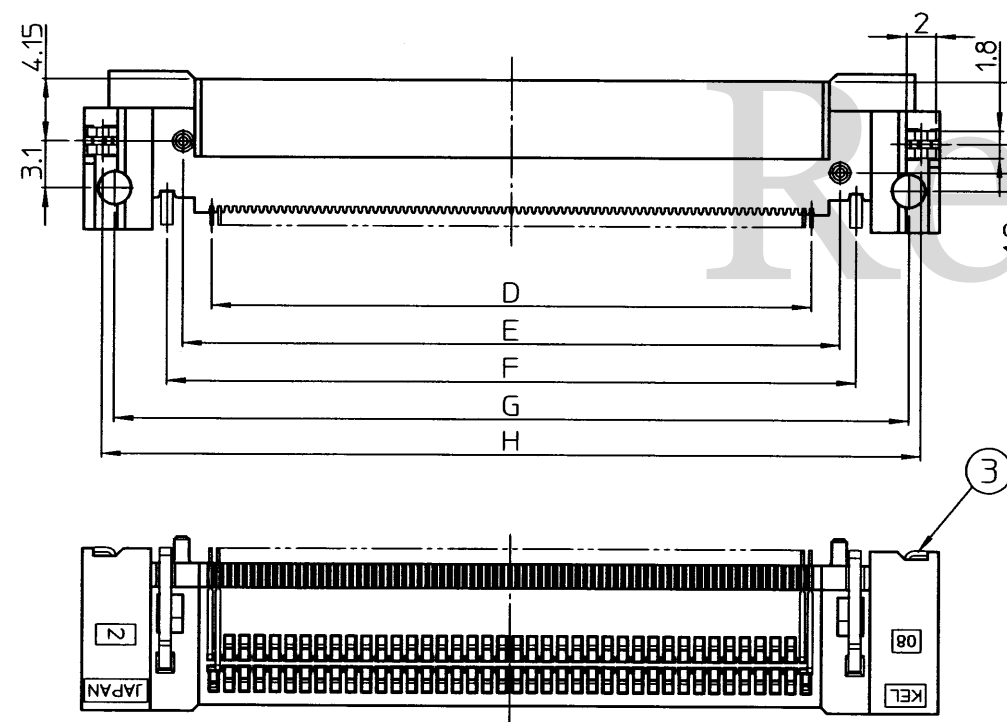

5	電源コンタクト	2	銅合金	SEE NOTE2
4	FG金具	2	銅合金	ニッケルメッキ
3	固定金具	2	銅合金	金メッキ
2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	L.C.P(UL94V-0) 黒 ガラス繊維入り	——
No.	品名	数量	材質	仕上げ

△ ×	.	.						
△ ×	.	.						
△ ×	.	.						
	.	.						
記号 × 数	年	月	日	変 更 内 容			担当	承認
 第三角法	承認	2005年 3月 30日		検図	2005年 3月 30日		製図	2005年 3月 30日
		島田 明			北村 成康			東 由美子
材 質	DJ33-XXXFL-X-F			ケル株式会社				版 1
仕 上								
	製品図			図面 番号	P39737			