
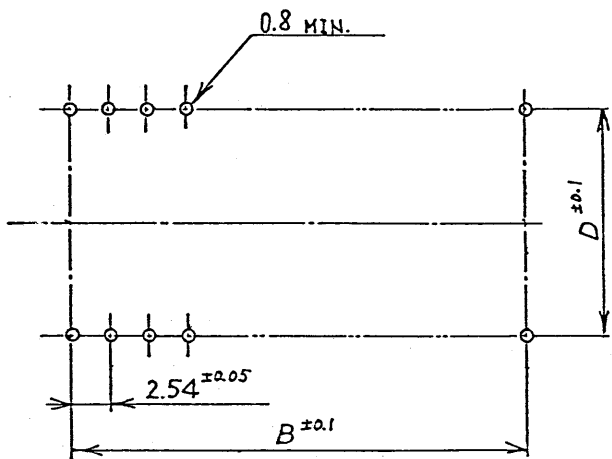



P 34665

台 器 図


極数	寸法	A	B	C	D	(E)
24		30.48	27.94	17.68	15.24	9.4
28		35.56	33.02	17.68	15.24	9.4
32		40.64	38.10	17.68	15.24	9.4
40		50.80	48.26	17.68	15.24	9.4
42		53.34	50.80	17.68	15.24	9.4

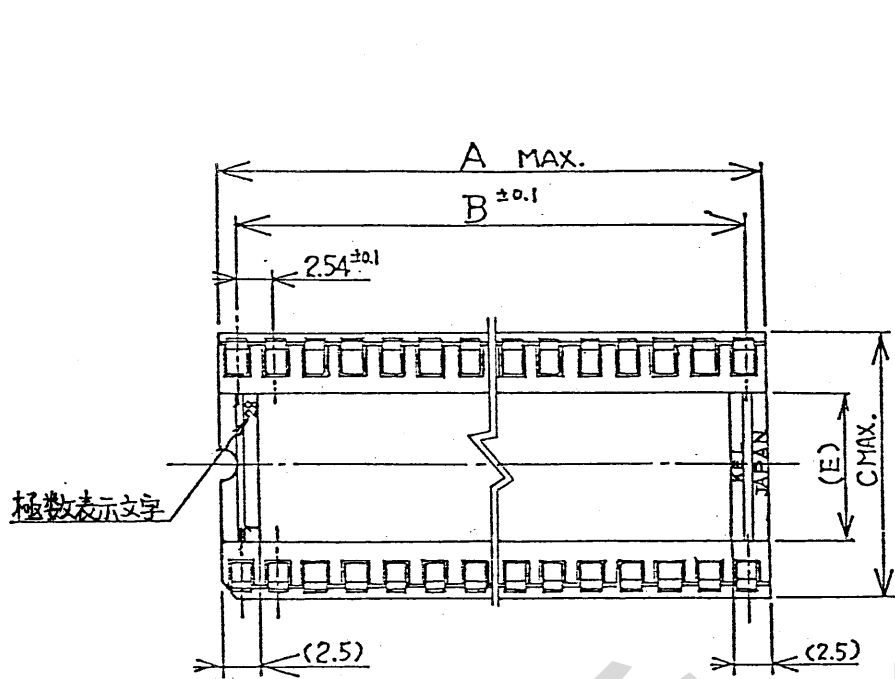


基板穴明寸法 (3/)



24 極





28, 32 極

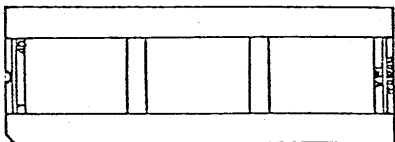


40, 42 極

リブ形状

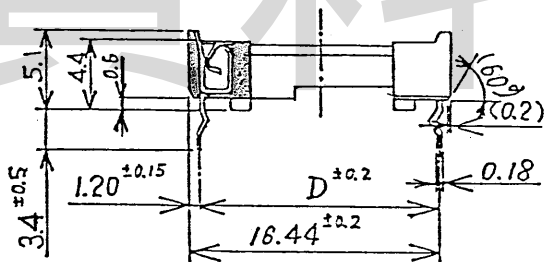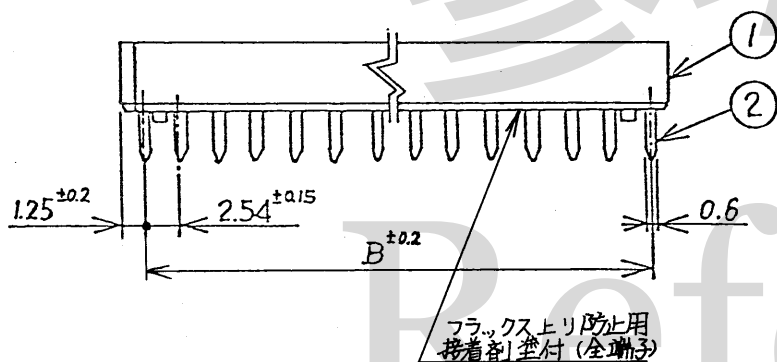

Notes
1 指定なき公差 ±0.2

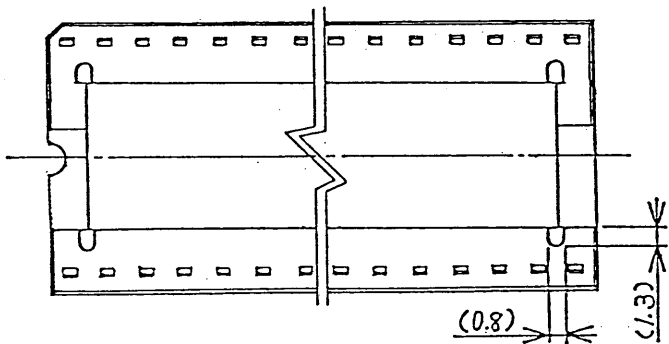

②	#360 G or T コンタクト	極数	銅合金	金(G), 錫合金(T) 条メッキ
①	ICC05-XXX インシュレータ	1	PBT(94V-0), 色: 黒	
番号	名 称	数量	材 質	仕 上

△×	.	.							
△×	.	.							
△×	.	.							
△×	S61.12.19	リブ形状変更の為本図作成 (旧図面P33416の24, 28, 40, 42極仕様を参照)					宮沢 修一	高橋	
記号×数	年.月.日	変 更 内 容					担当	承認	
三角法		承認	S62 年 4 月 27 日 M. S. Y. S. A. S. A. S. A.	検図	S62 年 4 月 27 日 高橋 尚文	製図	S61 年 12 月 19 日 宮沢 修一	尺度	2 / 1
材質			ICC05-XXX-360 G P or TP			ケル株式会社		改版	
/									
仕上			製品図			図面番		P 34665	