

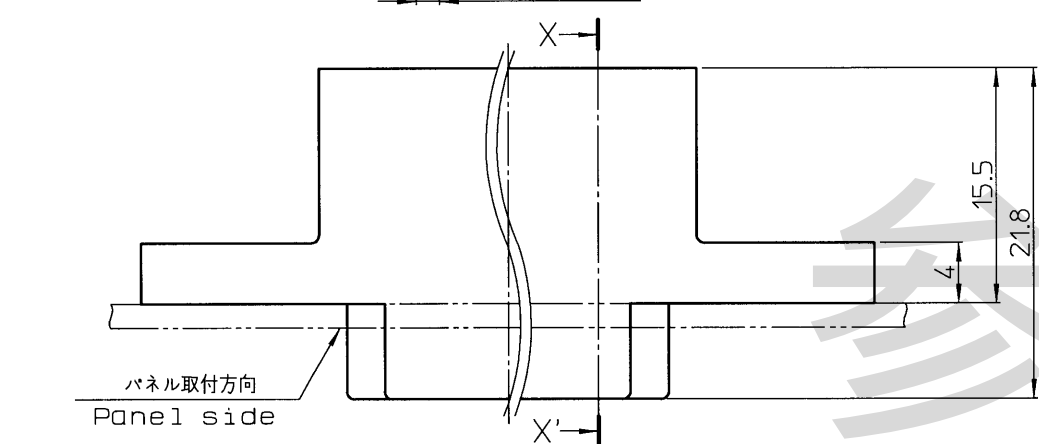


P3C985



ON

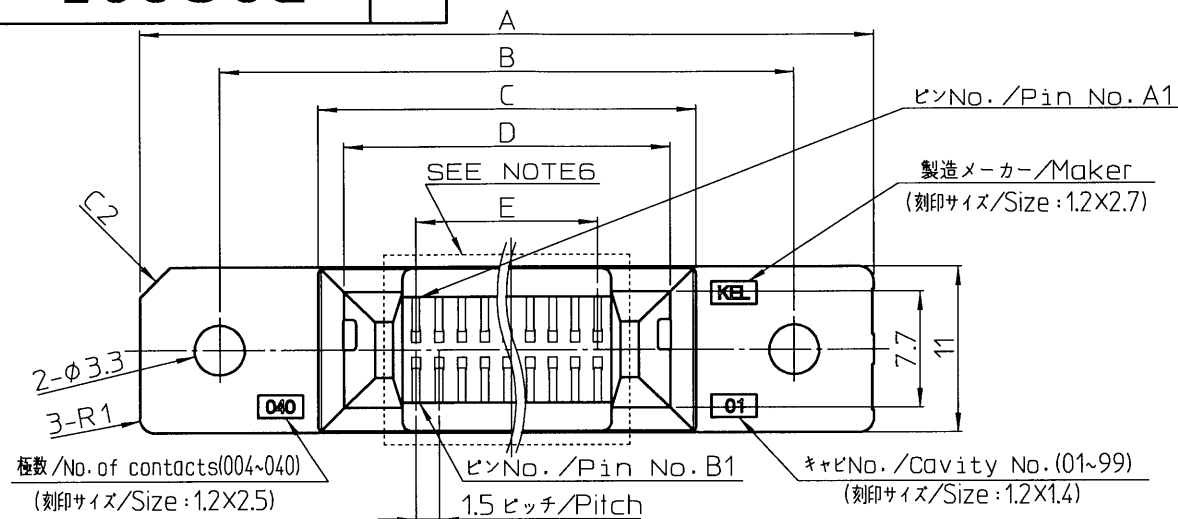


列表示/B row side
(刻印サイズ/Size: 0.7X0.9)

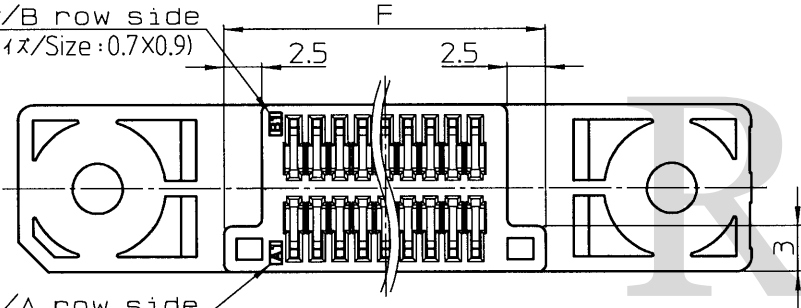

列表示/A row side
(刻印サイズ/Size: 0.7X0.9)

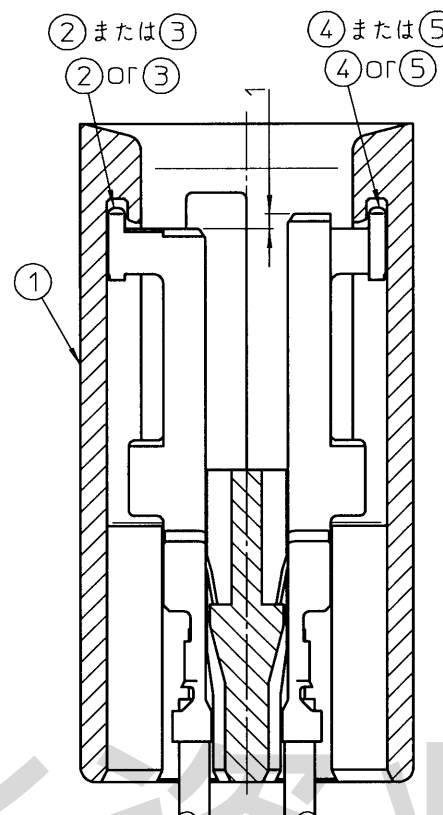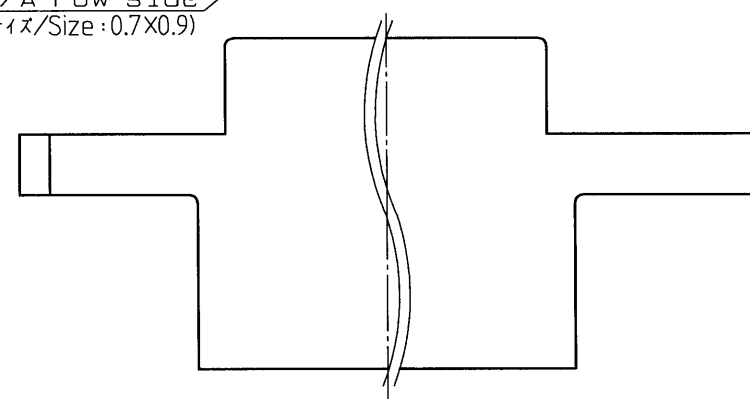

X-X'断面/Cross-section
#615-□挿入時/Inserted(4:1)
標準コンタクトと標準より1mm長いコンタクト
Standard contact and
1mm longer than standard contact

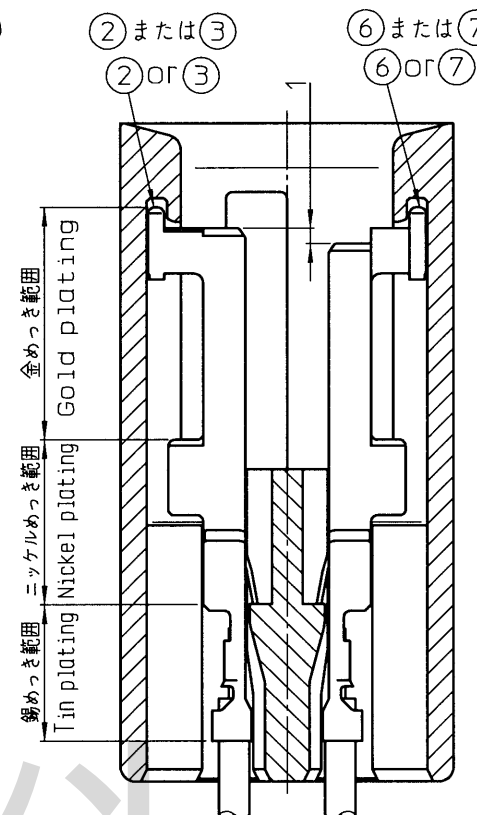

X-X'断面/Cross-section
#615-□挿入時/Inserted(4:1)
標準コンタクトと標準より1mm短いコンタクト
Standard contact and
1mm shorter than standard contact

F	E	D	C	B	A	No. of contacts 極数
10.7	1.5	11.0	14.4	27.4	37.9	4
12.2	3.0	12.5	15.9	28.9	39.4	6
13.7	4.5	14.0	17.4	30.4	40.9	8
15.2	6.0	15.5	18.9	31.9	42.4	10
16.7	7.5	17.0	20.4	33.4	43.9	12
18.2	9.0	18.5	21.9	34.9	45.4	14
19.7	10.5	20.0	23.4	36.4	46.9	16
21.2	12.0	21.5	24.9	37.9	48.4	18
22.7	13.5	23.0	26.4	39.4	49.9	20
24.2	15.0	24.5	27.9	40.9	51.4	22
25.7	16.5	26.0	29.4	42.4	52.9	24
27.2	18.0	27.5	30.9	43.9	54.4	26
28.7	19.5	29.0	32.4	45.4	55.9	28
30.2	21.0	30.5	33.9	46.9	57.4	30
31.7	22.5	32.0	35.4	48.4	58.9	32
33.2	24.0	33.5	36.9	49.9	60.4	34
34.7	25.5	35.0	38.4	51.4	61.9	36
36.2	27.0	36.5	39.9	52.9	63.4	38
37.7	28.5	38.0	41.4	54.4	64.9	40

NOTES

- 指定なき寸法公差
Unless otherwise specified, tolerance shall be
0~10未満 ±0.2 / Less than 10 ±0.2
10~50未満 ±0.25 / 10 to Less than 50 ±0.25
50以上 ±0.3 / 50 or more ±0.3
- #615-□仕上/finish
ニッケルめっき下地/Under plating Nickel
接触部/金めっき(0.1μm以上)
Contact area/Gold plating(0.1μm or more)
圧着部/錫めっき(1.0μm以上)
Crimp area/Tin plating(1.0μm or more)
- 本コネクタ適合コンタクト、ケーブル/Applicable Contact and cable

コンタクト Contact	図面番号 Drawing number	AWG	ケーブル被覆外径 Insulation Dia.	コンタクト Contact	図面番号 Drawing number	AWG	ケーブル被覆外径 Insulation Dia.
#615	P3C985	26~28	φ0.88~1.00	#615-3	P3D432	24	φ1.08~1.14
#615-1	P3C987	24	φ1.08~1.14	#615-4	P3D433	26~28	φ0.88~1.00
#615-2	P3D431	26~28	φ0.88~1.00	#615-5	P3D434	24	φ1.08~1.14
- 品名/Part name
FAS12-□□□
極数/Number of contacts
シリーズ名/Series name
- ネジの仕様/Applicable screw
取付はM3(座面が平らなタイプ)とし、締付けトルクは0.5~0.7N・mを推奨する。
Size: M3 (Bearing surface: Flat type)
Tightening torque: 0.5~0.7N・m
- 活線位置は任意の箇所である。
All of selected contacts are able to position anywhere.

No.	品名/Part name	数量/Quantity	コンタクト長さ/Contact length	材質/Material	仕上/Finish
⑦	#615-5	任意/Any	標準より1mm短い/1mm shorter than standard	銅合金/Copper alloy	SEE NOTE2
⑥	#615-4	任意/Any	標準より1mm短い/1mm shorter than standard	銅合金/Copper alloy	SEE NOTE2
⑤	#615-3	任意/Any	標準より1mm長い/1mm longer than standard	銅合金/Copper alloy	SEE NOTE2
④	#615-2	任意/Any	標準より1mm長い/1mm longer than standard	銅合金/Copper alloy	SEE NOTE2
③	#615-1	任意/Any	標準/Standard	銅合金/Copper alloy	SEE NOTE2
②	#615	任意/Any	標準/Standard	銅合金/Copper alloy	SEE NOTE2
①	ハウジング/Housing	1		PBTガラス繊維入り UL94V-0 色:黒 Glass-filled PBT UL94V-0 Color:Black	
No.	品名/Part name	数量/Quantity	コンタクト長さ/Contact length	材質/Material	仕上/Finish

△ ×					
△ ×					
Jan.29,2021	N. Sugita	S. Takao	Y. Aoki	背面図追加、AWG24 ケーブル被覆外径範囲拡大の為、改版。 Add Rear view, expanded range of Insulation Dia.(AWG24)	
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION	
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY A.Yajima	DATE Aug.01,2014	CHECKED BY K.Tagai	DATE Aug.04,2014	APPROVED BY N.Sugita
MATERIAL	TITLE FAS12-□□□		KEL CORPORATION		
FINISH			DRAWING No.	P3C985	REVISION 4