
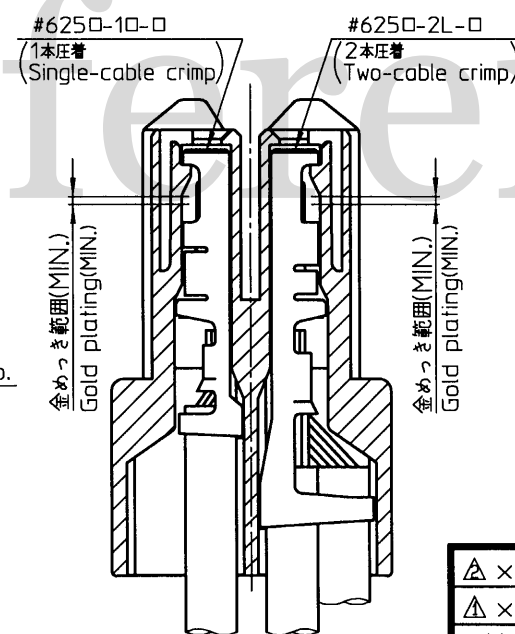
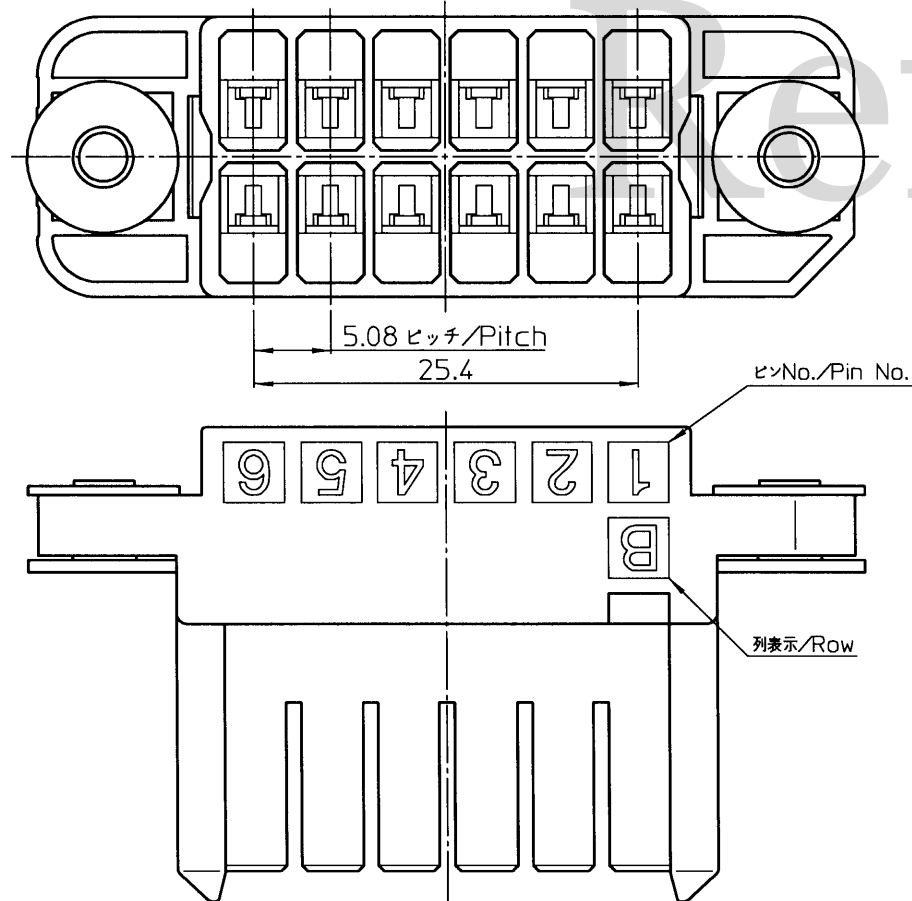
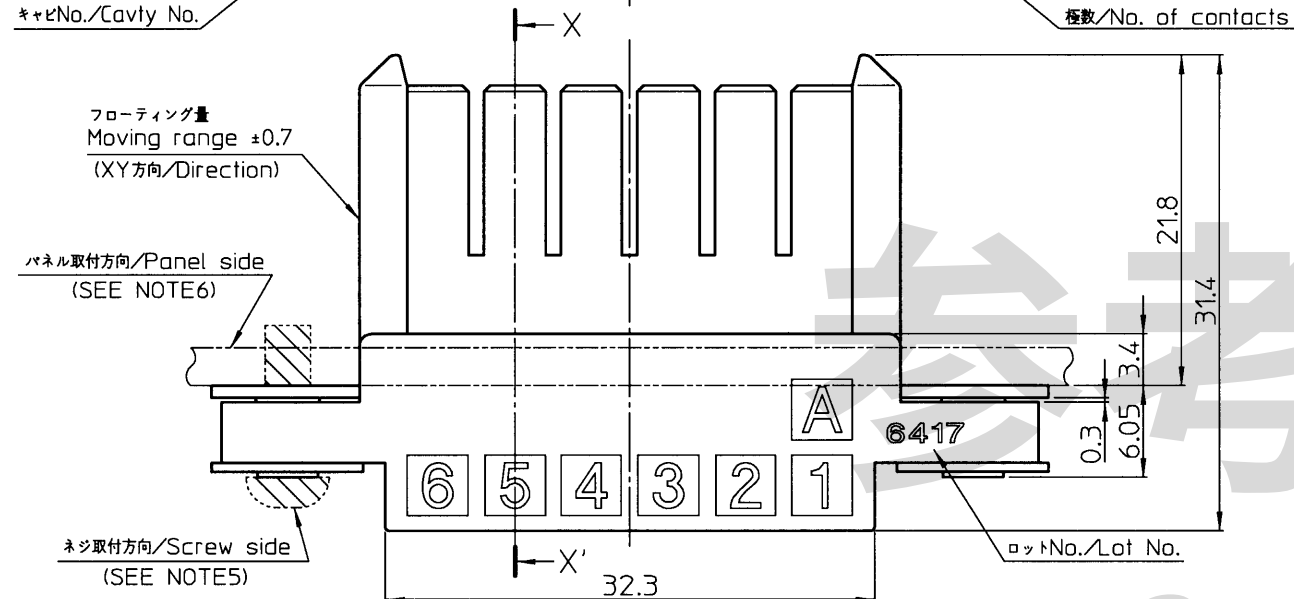


P3D477

No.

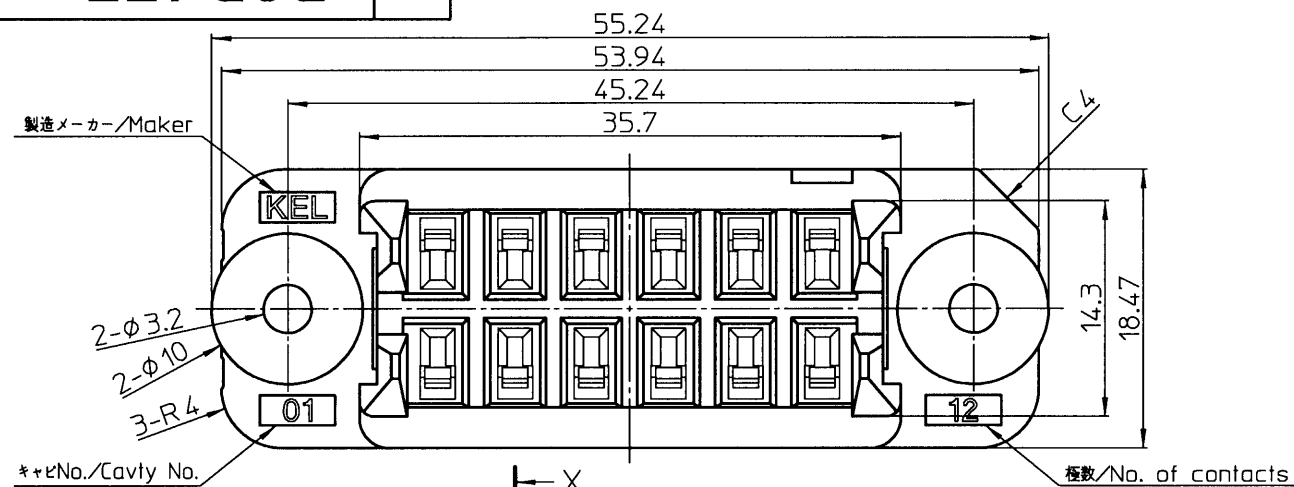


No.	品名 Part name	数量 Quantity	材質 Material	仕上 Finish
①	ハウジング Housing	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 色:黒 PBT Glass-filled UL94V-0 Color:Black	—
②	リベット Rivet	2	ステンレス Stainless steel	—
③	ワッシャー Washer	2	ステンレス Stainless steel	—

NOTES

- 指定なき寸法公差
Unless otherwise specified, tolerance shall be
0~10未満/Less than 10 ±0.2
10~50未満/10 to less than 50 ±0.25
50以上/50 or more ±0.3
- #6250-00-0仕上/Finish
ニッケルめっき下地/Under plating Nickel
接触部/金めっき/Contact area/Gold plating
#625B-00-0:0.1μm以上/or more
#625F-00-0:0.38μm以上/or more
圧着部/ニッケルめっき/Crimp area/Nickel plating
- 本コネクタ適合コンタクト、ケーブル/Applicable contact and cable

コンタクト Contact	図面番号 Drawing number	ケーブルサイズ Cable size		ケーブル被覆外径 Insulation Dia.
		mm ²	AWG	
#6250-1M-0	P3D479	0.5~0.75	20~18	φ1.8~2.8
		0.5X2本/pcs	20X2本/pcs	φ1.8~1.9X2本/pcs
#6250-1L-0	P3D480	0.75X2本/pcs	18X2本/pcs	φ2.0~2.1X2本/pcs
		1.25~2.0	16~14	φ2.4~3.4
#6250-2L-0	P3D480	1.25X2本/pcs	16X2本/pcs	φ3.0X2本/pcs
		2.0X2本/pcs	14X2本/pcs	φ3.4X2本/pcs

- 品名/Part number
FTC01-12
極数/No. of contacts
シリーズ名/Series name
- ネジの仕様/Applicable screw
ネジはM3とし、ケーブル側から取り付けること。
締付トルクは0.5~0.7N・mを推奨する。
ナットを使用して取付ける場合はお問い合わせ下さい。
Tighten M3 screws from the cable side.
Recommended tightening torque is 0.5 to 0.7N・m.
When using nuts, please contact us.
- 参考パネル設計要領/A reference drawing of panel
適合パネル厚/Applicable panel thickness
t=2.5MAX.

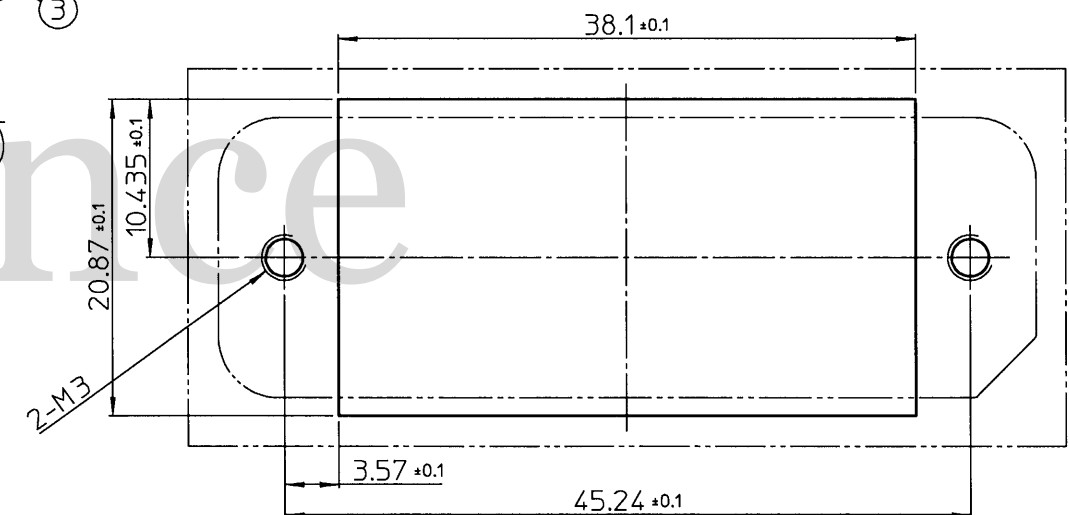

△ x				
△ x				
Nov.27,2019	n. Sugita	k. Tagai	S. Takao	英文追加の為、改版/Added English.
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY S. Takao	DATE Jan.31,2017	CHECKED BY K. Tagai	DATE Jan.31,2017
MATERIAL	TITLE FTC01-12			KEL CORPORATION
FINISH	DRAWING No. P3D477			REVISION 4