

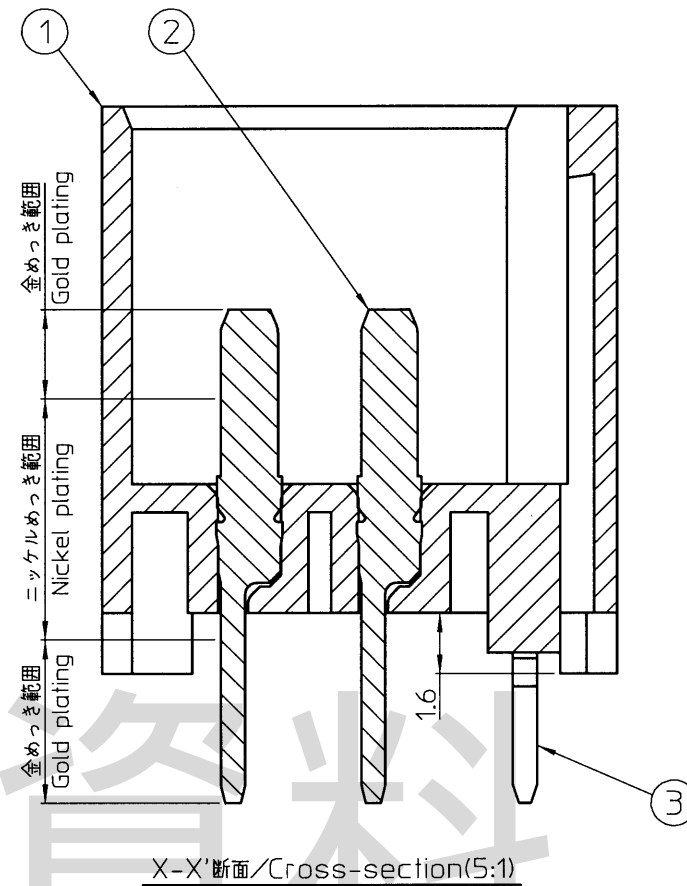



B	A	極數 No. of contacts
5	10.1	6
12.5	17.6	12
22.5	27.6	20

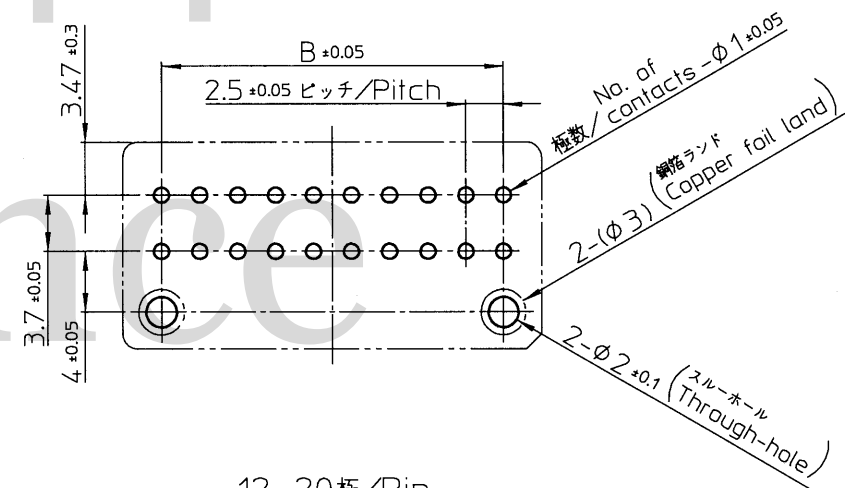

4. 本図は20極で記載したものである。
This drawing is based on 20pin.
5. 参考基板設計要領/A reference drawing of P.W.B.
適合基板厚/Applicable P.W.B. thickness
寸=1.6~2.4



6極/Pin

参考基板設計要領(コネクタ搭載面)
A reference drawing of P.W.B.(conector mounting side)

③	取付金具 Mounting hardware	6 極 / Pin : 1 12、20 極 / Pin : 2	銅合金 Copper alloy	SEE NOTE2
②	コンタクト contact	極数 No. of contacts	銅合金 Copper alloy	SEE NOTE2
①	インシュレータ Insulator	1	PBT ガラス線入り UL94V-0 色 : 黒 PBT Glass-filled UL94V-0 Color : Black	———
No.	品名 Part name	数量 Quantity	材質 Material	仕上 Finish

△ ×									
△ ×									
REV. DATE		APPROVED BY		CHECKED BY		DRAWN BY		DESCRIPTION	
 THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWN BY <i>Y. Aoki</i>		DATE <i>May 17, 2023</i>		CHECKED BY <i>S. Tanaka</i>		DATE <i>May 17, 2023</i>	
						APPROVED BY <i>K. Tagai</i>		DATE <i>May 17, 2023</i>	
						SCALE		UNIT	
						2:1		mm	
MATERIAL		TITLE				KEL CORPORATION			
FINISH		FTCS11-□□S□				DRAWING No. P3E677			
						REVISION 1			