


Temperaturverhalten

Die Sicherheitsklappe ist im Bereich von -55°C
bis $+85^{\circ}\text{C}$ voll funktionstüchtig.

Die Lagertemperatur liegt zwischen -65°C und $+85^{\circ}\text{C}$.

Sicherheitsklappe für Kippschalter mit Faltenbalg

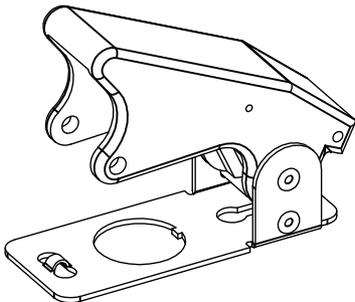

Für diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

| | Datum | Name | Freimaßtoleranz | Maßstab |  | Zeichnungs-Nr.: |
|--------|------------|-------|-----------------|---------|---|-----------------|
| Bearb. | 16.01.2014 | Stock | DIN ISO 2768 cL | 1:1 | | 08-0-0-31 950 |
| Gepr. | 17.01.2014 | Stock | | | | Vers.Nr.: |