
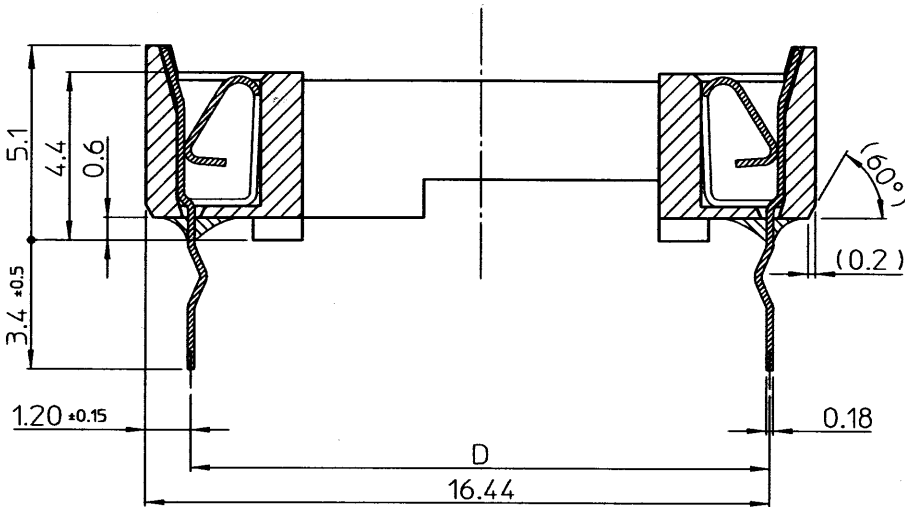



P39421

合衆
図


極数	A	B	C	D	(E)
024	30.48	27.94	17.68	15.24	9.4
028	35.56	33.02	17.68	15.24	9.4
032	40.64	38.10	17.68	15.24	9.4
040	50.80	48.26	17.68	15.24	9.4
042	53.34	50.80	17.68	15.24	9.4

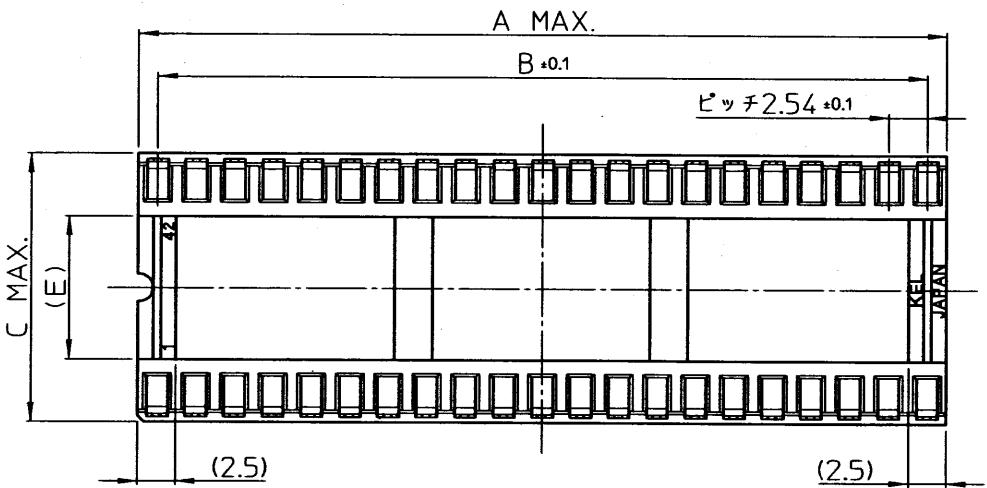



X-X'断面(尺度5:1)

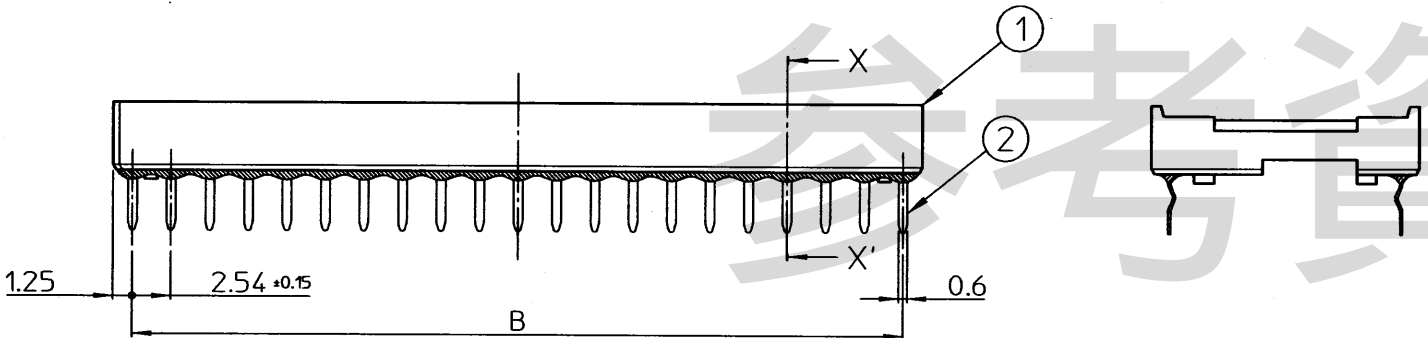

- NOTES
1.指定無き寸法公差 ±0.2
2.コンタクトの仕上
純錫リフローメッキ 1μm以上

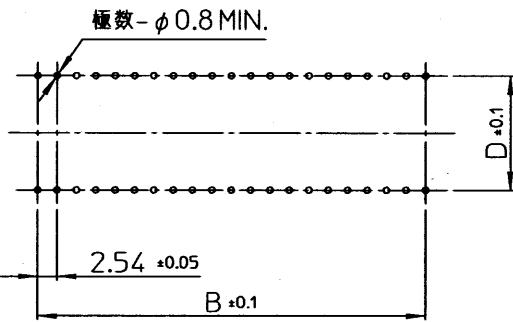

基板設計要領(1:1)

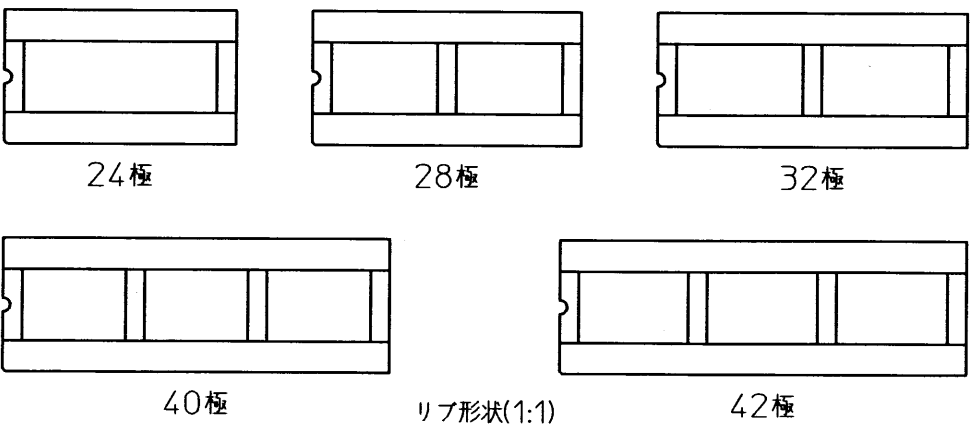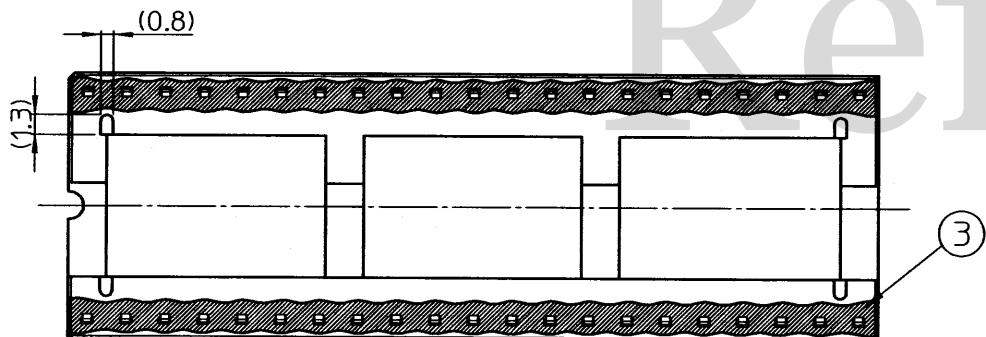

③	フラックス上昇防止樹脂	—	エポキシ樹脂	—
②	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
①	インシュレータ	1	PBT(UL94V-0) 黒	—
No.	品名	数量	材質	仕上
△ x	. .			
△ x	. .			
△ x	. .			
△ x	. .			
記号 x 数	年 . 月 . 日	変更内容		担当
第三角法	承認 2004年3月24日 島田 明	検図 2004年3月24日 東 由美子	製図 2004年3月24日 北村 成康	承認
材質	ICC05-XXX-360TP-F (24極~42極)		ケル株式会社	版 1
仕上	製品図		図面番号 P39421	