


P3E142




No.

No.	品名 Part name	数量 Quantity	材質 Material	仕上 Finish
①	インシュレータ Insulator	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 色:黒 PBT Glass-filled UL94V-0 Color:Black	—
②	コンタクト Contact	極数 No. of contacts	銅合金 Copper alloy	SEE NOTE2
③	取付金具 Mounting hardware	2	銅合金 Copper alloy	SEE NOTE2


C	B	A	極数 No. of contacts
16.51	10.16	24.16	6
31.75	25.4	39.4	12
52.07	45.72	59.72	20

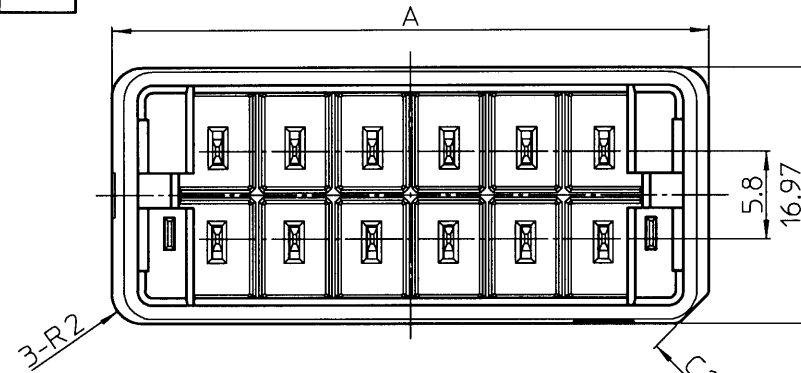


接触部/金めっき
Contact area/Gold plating
0.1μm以上/or more : □□□□B
0.38μm以上/or more : □□□□F

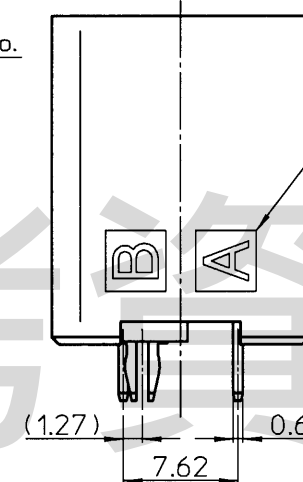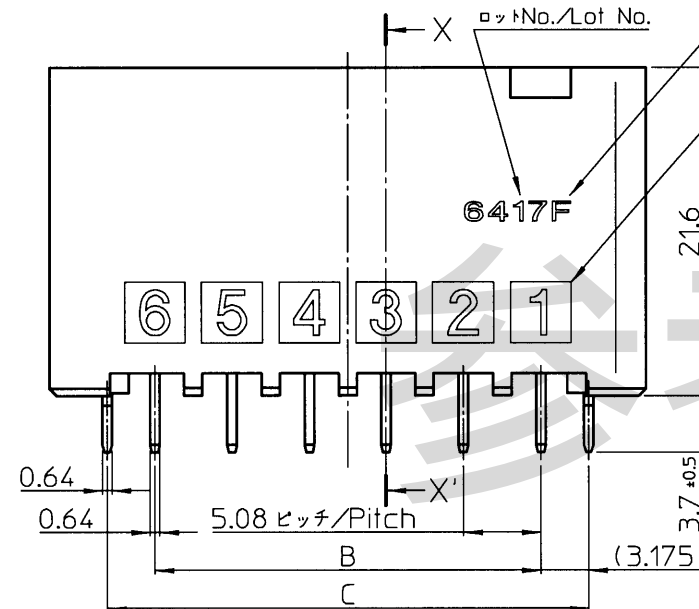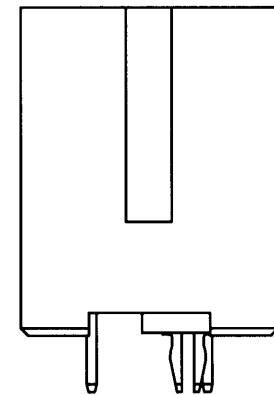

列表示/Row

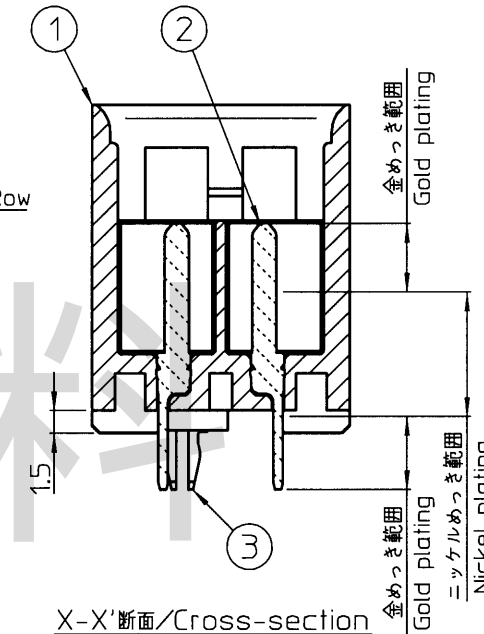

X-X'断面/Cross-section

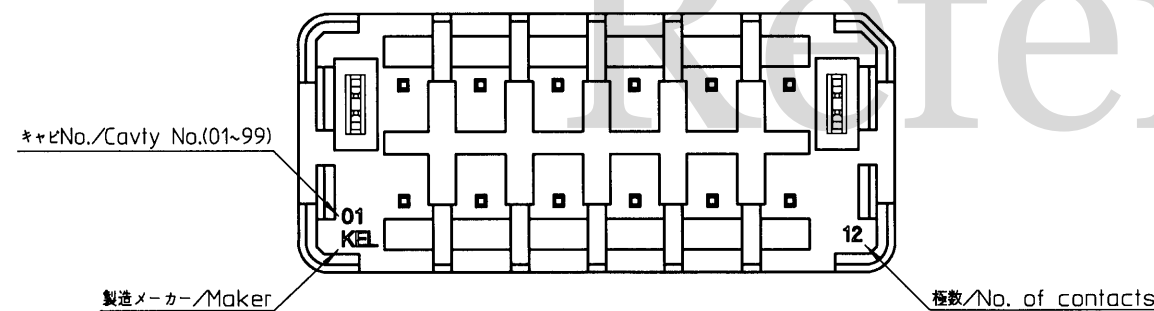

キャビティNo./Cavity No.(01~99)

製造メーカー/Maker

極数/No. of contacts

NOTES

- 指定なき寸法公差
Unless otherwise specified, tolerance shall be
0~10未満/Less than 10 ±0.2
10~50未満/10 to less than 50 ±0.25
50以上/50 or more ±0.3
- コンタクト仕上/Contact finish
ニッケルめっき下地/Under plating Nickel
接触部/金めっき(SEE NOTE3)
Contact area/Gold plating(SEE NOTE3)
テール部/金めっき(0.03μm以上)
Tail area/Gold plating(0.03μm or more)
取付金具/金めっき(0.03μm以上)
Mounting hardware/Gold plating(0.03μm or more)
- 品名/Part number
FTC11-□□S□
接触部/金めっき
Contact area/Gold plating
B:0.1μm以上/or more
F:0.38μm以上/or more
ストレートタイプ/Straight type
極数/No. of contacts
シリーズ名/Series name
- 本図はFTC11-12SFで記載したものである。
This drawing is based on FTC11-12SF.
- 参考基板設計要領/A reference drawing of P.W.B.
適合基板厚/Applicable P.W.B. thickness
t=1.6~2.4

極数/No. of contacts-φ1.1±0.1
2-φ3MIN.(銅箔ランド)
(Copper foil land)
2-φ2±0.1(スルーホール)
(Through-hole)

参考基板設計要領(コネクタ搭載面)
A reference drawing of P.W.B.(connector mounting side)

△ x									
△ x									
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION					
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY H. Toga	DATE May. 29, 2020	CHECKED BY S. Takao	DATE May. 29, 2020	APPROVED BY N. Sugita	DATE May. 29, 2020	SCALE 2:1	UNIT mm	
MATERIAL	TITLE FTC11-□□S□				KEL CORPORATION				
FINISH					DRAWING No. P3E142		REVISION 1		