



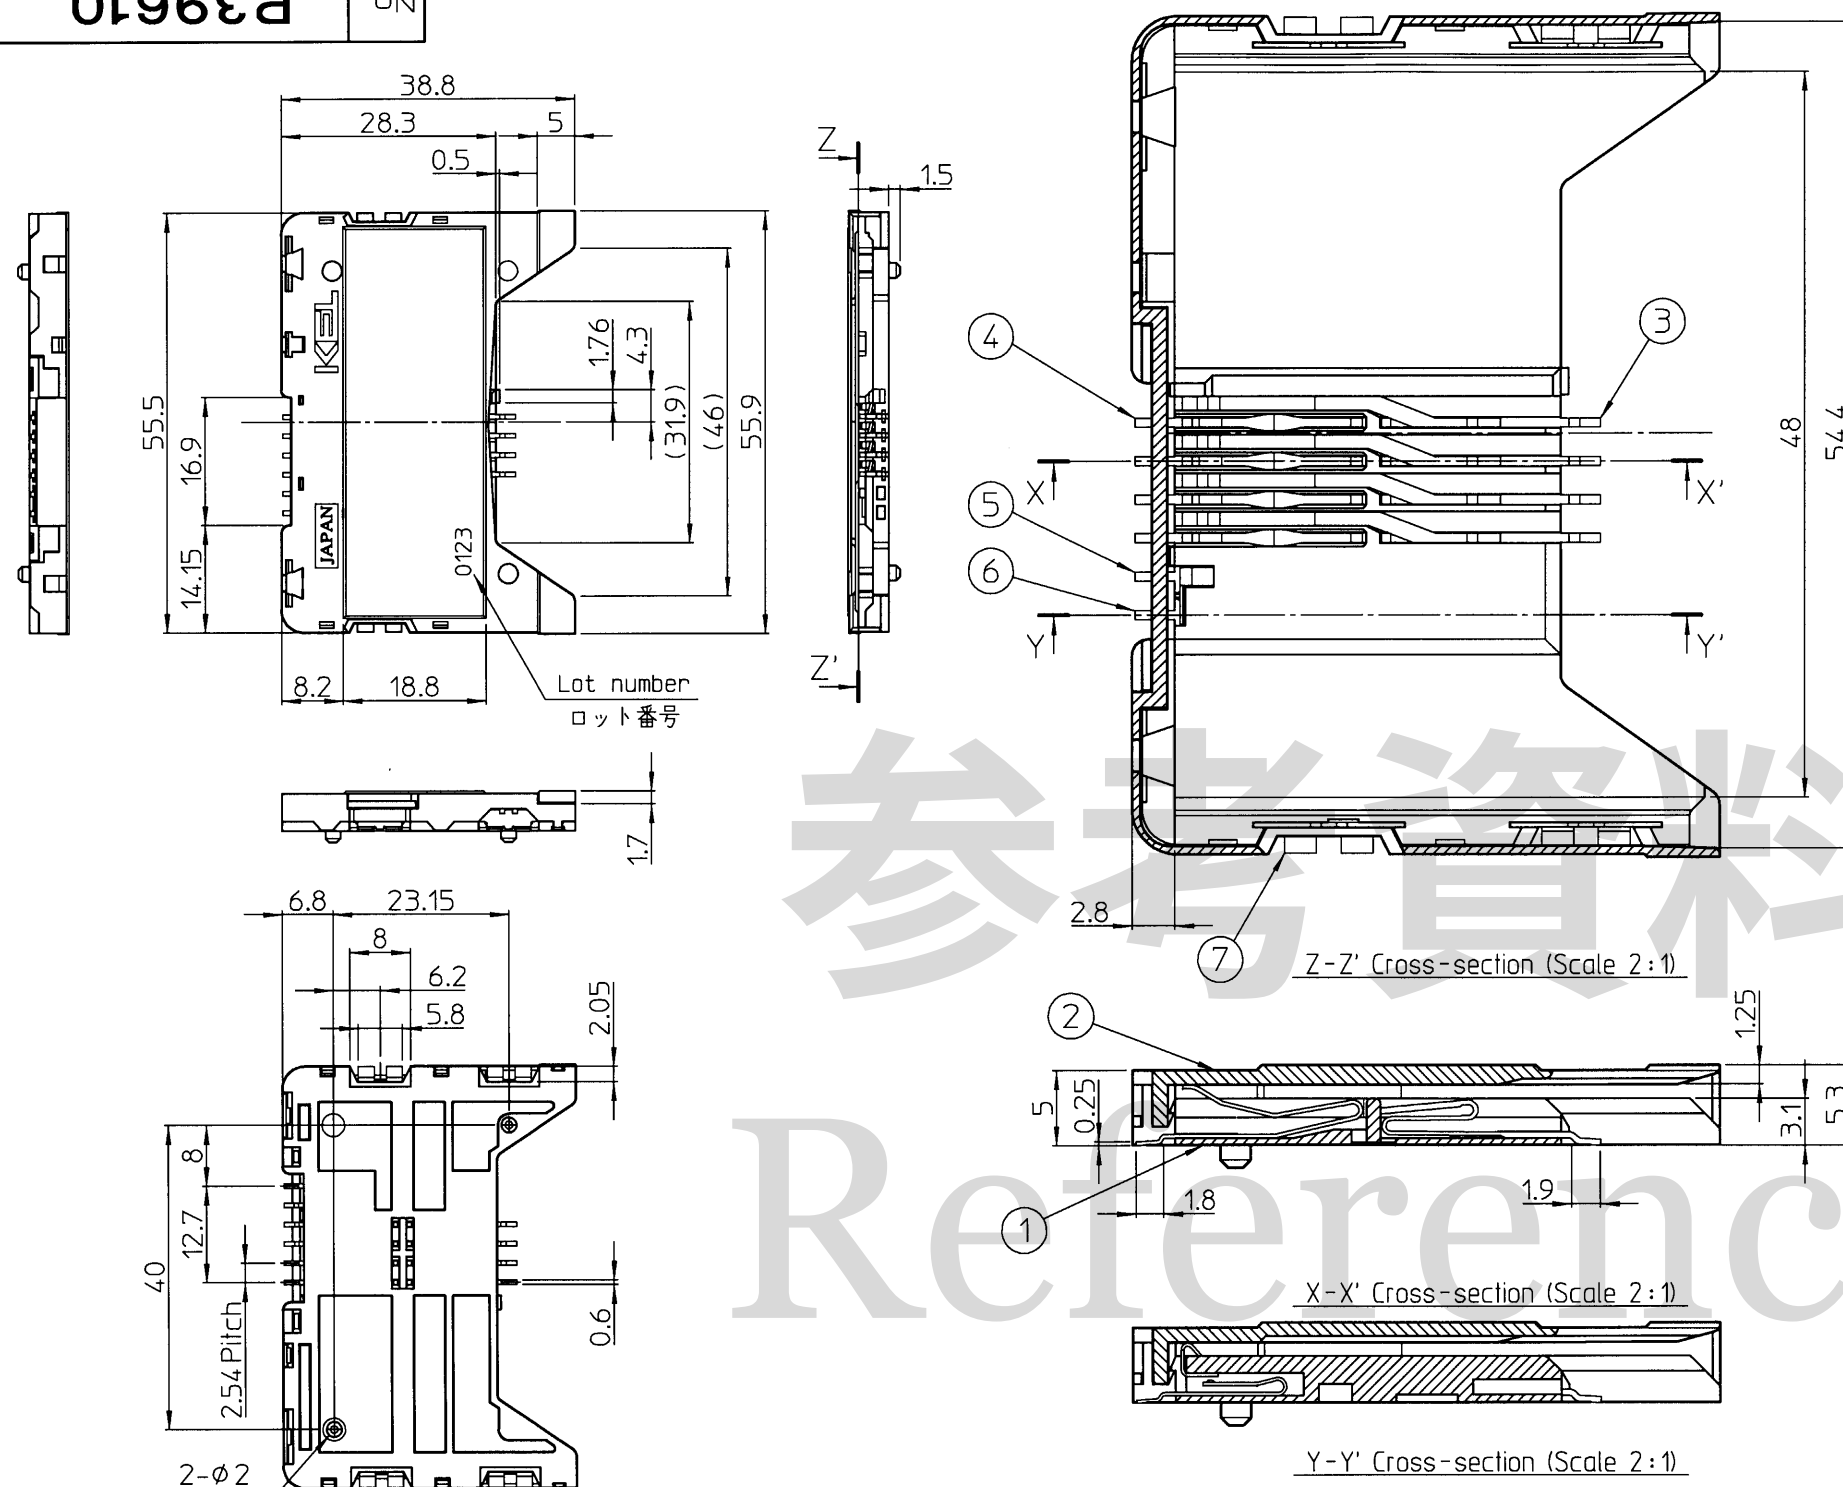


Notes

- Dimensions are in millimeter. / 単位:mm
- Unless otherwise specified, tolerance shall be: / 指定なき寸法公差
Less than 10 / 0~10未満 ± 0.2
10 ~ 50 / 10~50未満 ± 0.25
50 or more / 50以上 ± 0.3
- Contact and Switch finish. / コンタクト、スイッチの仕上
Under plating Nickel / ニッケルめっき下地 : $2 \sim 4 \mu\text{m}$
Contact area : Gold $0.38 \mu\text{m}$ or more / 接触部 : 金めっき $0.38 \mu\text{m}$ 以上
Terminal area : Gold $0.03 \mu\text{m}$ or more / テール部 : 金めっき $0.03 \mu\text{m}$ 以上
- Applicable IC card / 適合ICカード
Semistandard ISO/IEC7816 / ISO/IEC7816による.
- A reference drawing of P.W.B. / 参考基板設計要領

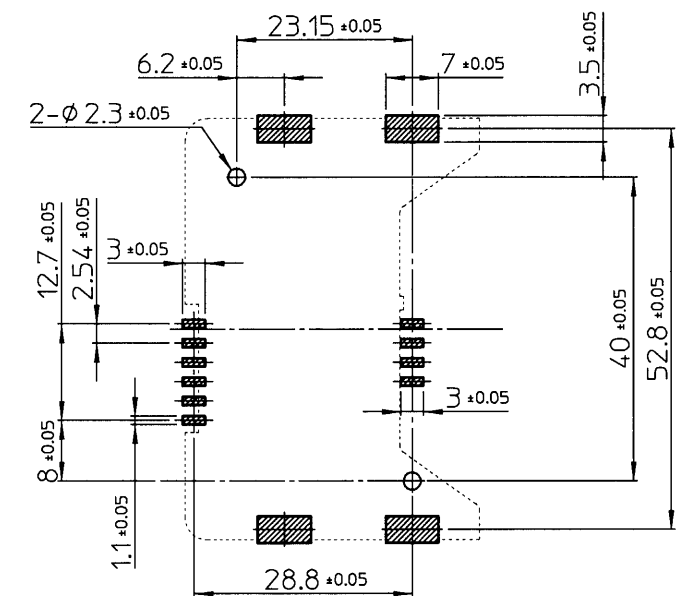

6. Instruction on use. / 使用上の注意事項

It is recommended that the connector be located 12mm or more from the card insertion opening of the equipment that the connector is used in. This 12mm or more dimension, from the outside of the opening to the leading edge of the connector, prevents the card from being displaced by vibration. コネクタの実装位置は使用される機器のカード挿入口よりコネクタ先端まで12mm以上間隔をとり、実装してください。(振動によるカード抜け対策)

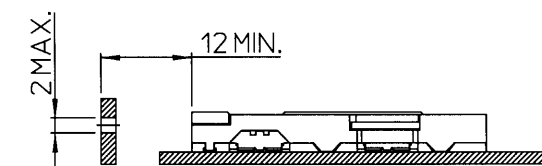

No.	Component 部品名	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上げ
7	Mounting Clip 固定金具	4	Copper alloy 銅合金	Gold $0.03 \mu\text{m}$ or more 金めっき $0.03 \mu\text{m}$ 以上
6	Switch P2 スイッチP2	1	Copper alloy 銅合金	See note3
5	Switch P1 スイッチP1	1	Copper alloy 銅合金	See note3
4	Contact 2 コンタクト2	4	Copper alloy 銅合金	See note3
3	Contact 1 コンタクト1	4	Copper alloy 銅合金	See note3
2	Cover カバー	1	Glass-filled PPS(UL94V-0, Black) PPSガラス繊維入り(UL94V-0) 色:黒	—
1	Insulator インシュレータ	1	Glass-filled LCP(UL94V-0, Black) LCPガラス繊維入り(UL94V-0) 色:黒	—

$\Delta \times$			
$\Delta \times$			
Jun. 3, 2020	N. Saito	T. Mogami	Revised for style change. / 様式変更の為、改版。
REV. DATE	APPROVED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY T. Mogami Dec.27,2004	DATE Dec.27,2004	CHECKED BY S. Kitamura Dec.27,2004
MATERIAL	TITLE ISC3-08S-5F		
FINISH	KEL CORPORATION		
DRAWING No.			REVISION
P39610			2