



P39616

図
面
番
号

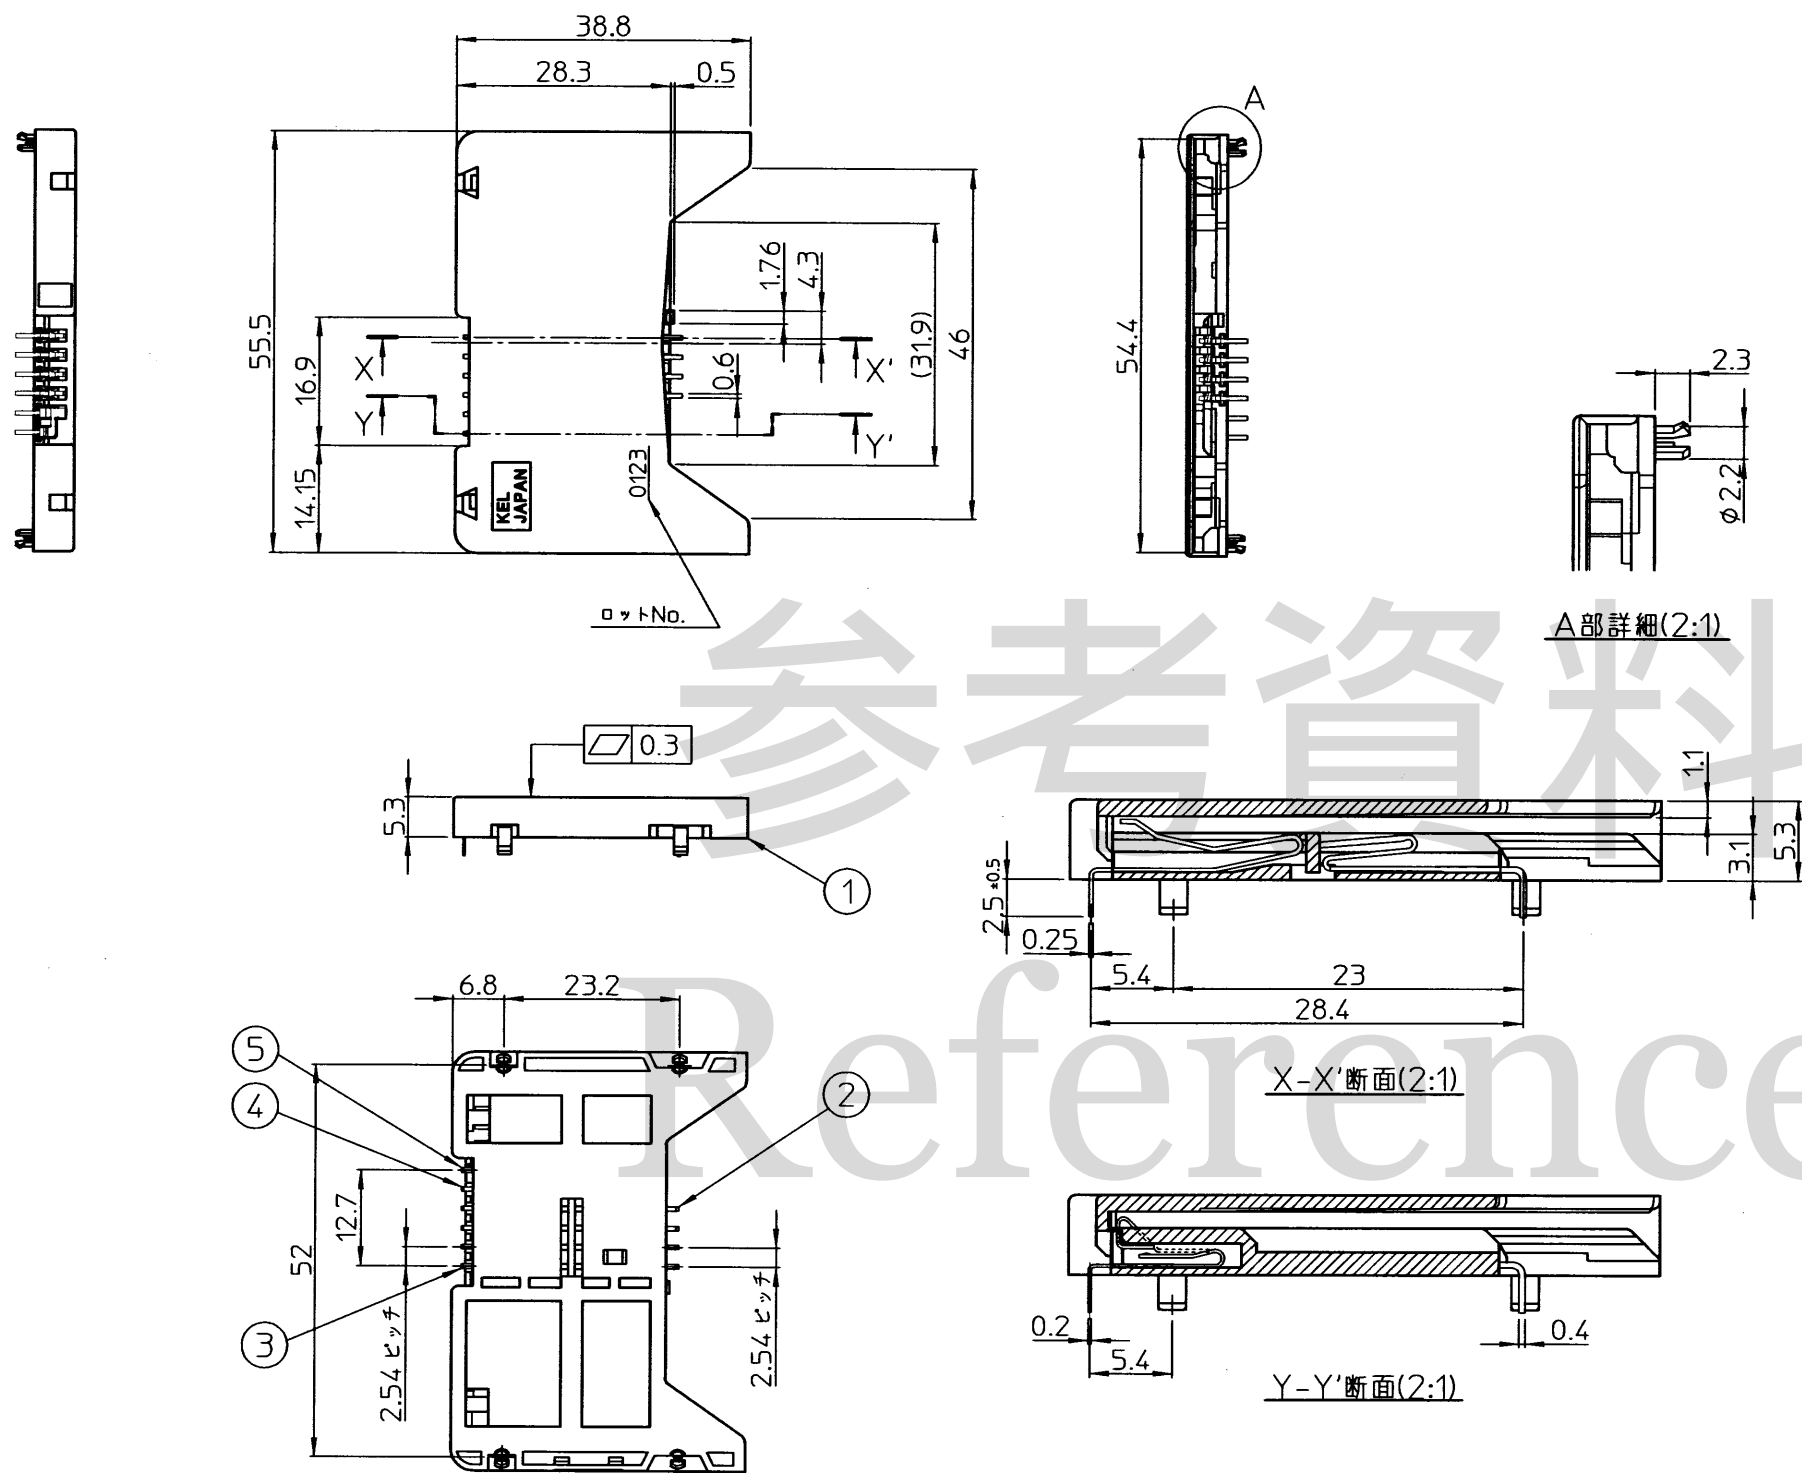


NOTES


- 1) 指定無き寸法公差
0~10未満 ± 0.2
10~50未満 ± 0.25
50以上 ± 0.3
- 2) コンタクト、スイッチの仕上
ニッケルメッキ下地
接触部 : 金メッキ仕上
テール部 : 金メッキ仕上
- 3) 適合ICカード
ISO/IEC7816による。
- 4) 参考基板設計要領
基板厚 $1.6^{+0.2}_{-0.1}$

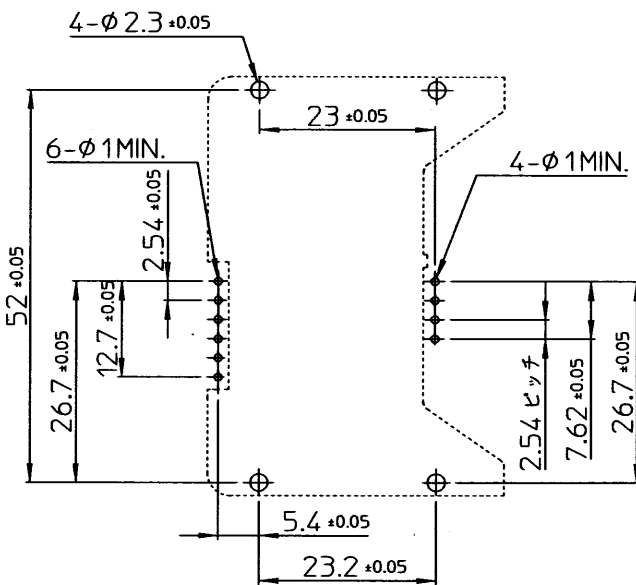

- 5) コネクタの実装位置は使用される機器のカード挿入口よりコネクタ先端まで12mm以上間隔をとり、実装して下さい。(振動によるカード共振対策)

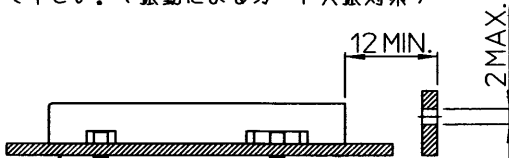

5	スイッチ2	1	銅合金	SEE NOTE2
4	スイッチ1	1	銅合金	SEE NOTE2
3	コンタクトP2	4	銅合金	SEE NOTE2
2	コンタクトP1	4	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	PBTガラス繊維入り(UL94V-0)	色: 黒
No.	部品名	数量	材質	仕上げ

△ ×	.	.											
△ ×	.	.											
△ ×	.	.											
△ ×	.	.											
記号 × 数	年	月	日	変 更 内 容				担当	承認				
 第三角法	承認	2004 年 12 月 1 日		検 図	2004 年 11 月 30 日		製 図	2004 年 11 月 30 日		尺 度	1:1	単位	mm
材 質				ISC5-08S-F 製 品 図				ケル株式会社			版 1		
仕 上													
				図面 番号	P39616								