

P3D480

No.

No.	品名 Part name	数量 Quantity	材質 Material	仕上 Finish
①	#625□-2L-R	800	銅合金 Copper alloy	SEE NOTE2
②	リール Reel	1	紙 Paper	—
③	層間紙 Sandwich paper between layers of contact	1	紙 Paper	—

NOTES

- 指定なき寸法公差
Unless otherwise specified, tolerance shall be
0~10未満/Less than 10 ± 0.2
10以上/10 or more ± 0.3
- #625□-2L-□仕上/Finish
ニッケルめっき下地/Under plating Nickel
接触部/金めっき(SEE NOTE3)
Contact area/Gold plating(SEE NOTE3)
圧着部/ニッケルめっき
Crimp area/Nickel plating
- 品名/Part name
#625□-2L-□
 - 形状/Type
 - R: 連続(段ボールリール)
Reel contacts(cardboard reel)
 - B: パラビン(箱)
Loose piece contacts(box)
 - 適合ケーブルサイズ/Applicable cable size
 - 接触部/金めっき
Contact area/Gold plating
 - B: 0.1 μ m以上/or more
 - F: 0.38 μ m以上/or more
 - FTC□□用圧着コンタクト/Crimp contact for FTC□□

- 本図は#625□-2L-Rで記載したものである。
This drawing is based on #625□-2L-R.

- 適合ケーブル/Applicable cable

ケーブルサイズ Cable size		ケーブル被覆外径 Insulation Dia.
mm ²	AWG	
2.0×2本/pcs	14×2本/pcs	φ3.4×2本/pcs

- アセンブリツール/Assembly tool

コンタクト Contact	ハンドツール Hand tool	持ち手カラー Handle color
#625□-2L-□	CH-09(#625-2L_FTC)	青色/Blue
	CH-23(#625-2L_FTC)	灰色/Gray



圧着機械(日本オートマチックマシン(株))

Crimping machine(Japan Automatic Machine Co., Ltd.)


コンタクト Contact	アプリケーション Applicator	クリッピングマシン Crimping machine
#625□-2L-R	QFX021900K	LPC420S

- 梱包形態(連続)/Packaging illustration(reel contacts)


下図参照/Refer to the drawing listed below

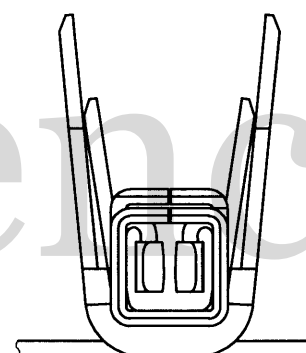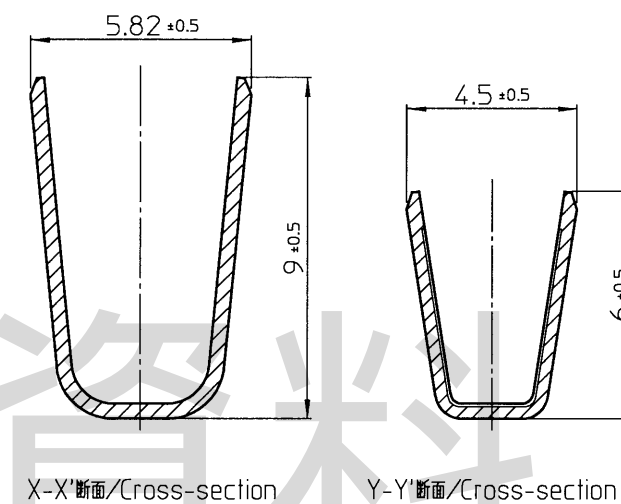

A矢視方向/Arrow direction

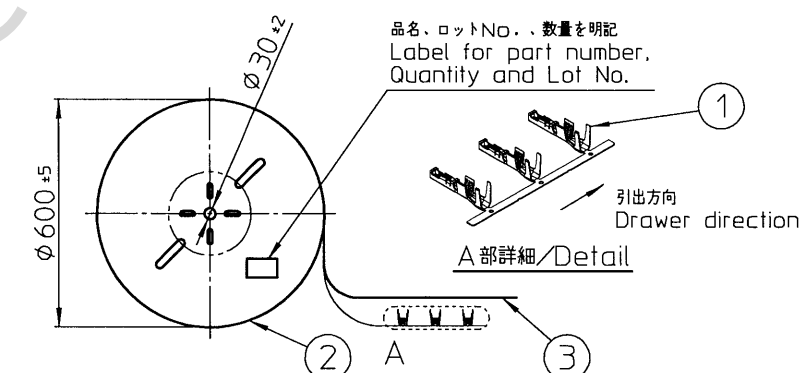品名、ロットNo.、数量を明記
Label for part number,
Quantity and Lot No.引出方向
Drawer direction

A部詳細/Detail

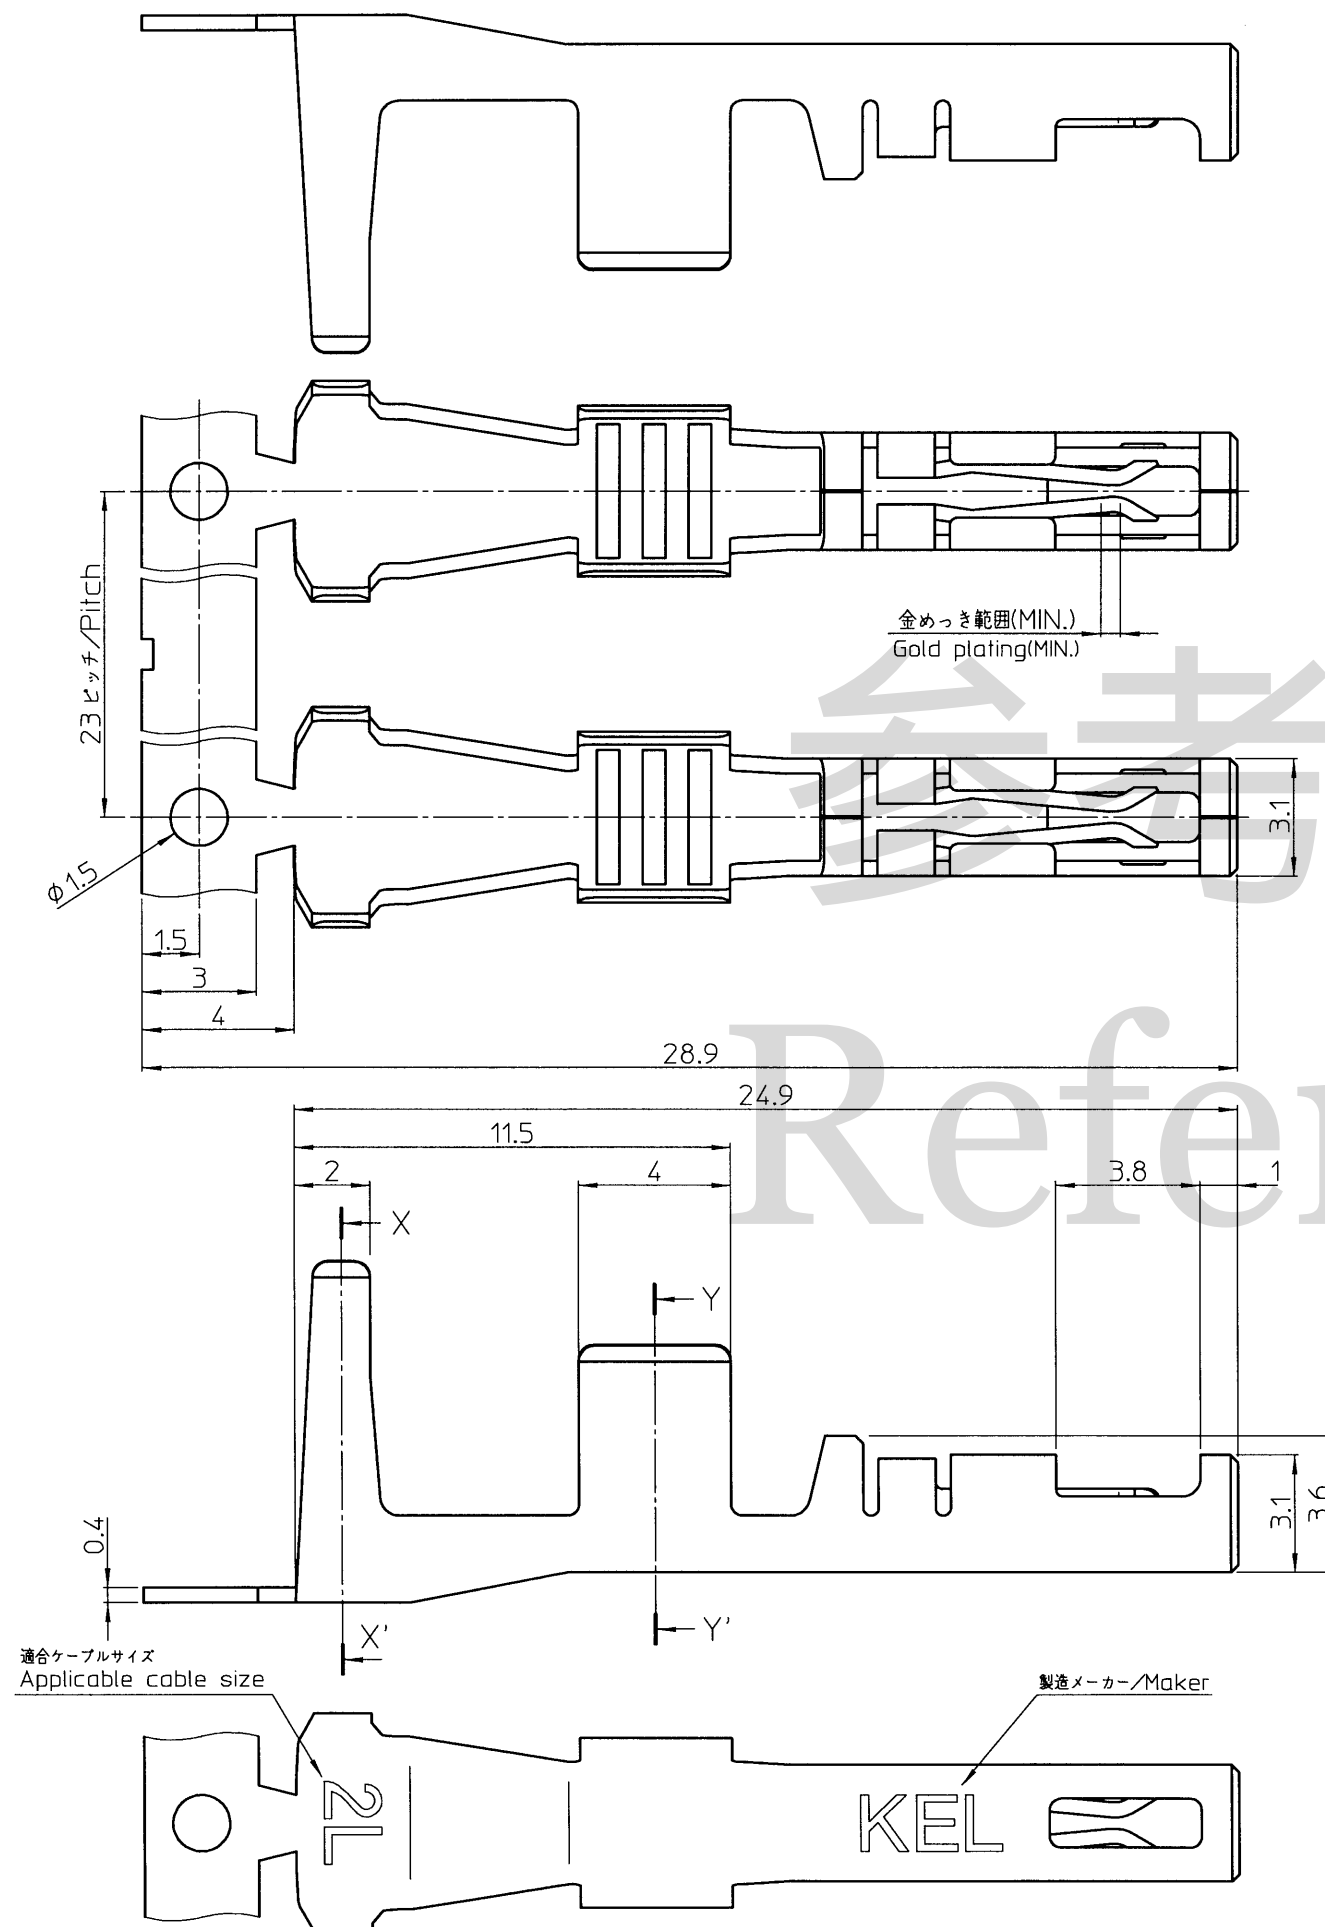適合ケーブルサイズ
Applicable cable size

製造メーカー/Maker

△ ×				
△ ×				
Feb.16,2021	n. Sugita	S. Takao	H. Taga	ハンドツール追加の為、改版./Add Hand tool.
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY S.Takao	DATE Jan.31,2017	CHECKED BY K.Tagai	DATE Jan.31,2017
MATERIAL	TITLE #625□-2L-□			
FINISH	KEL CORPORATION			
DRAWING No. P3D480				REVISION 5