

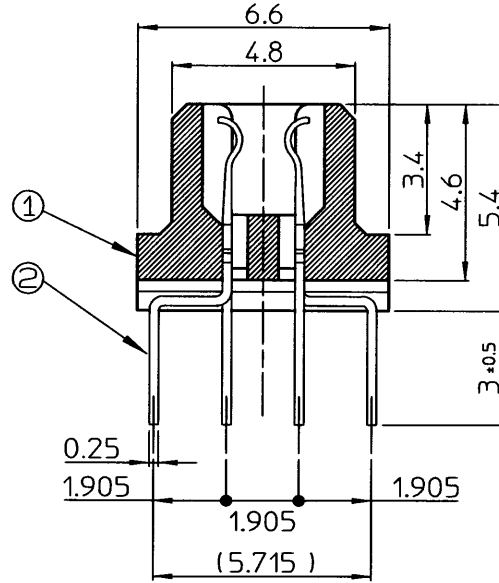
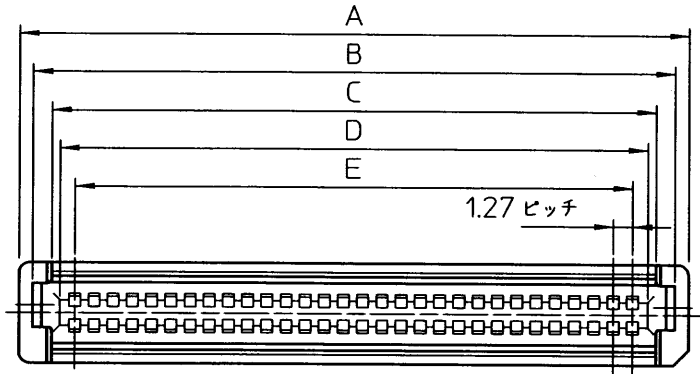


P39845

台
要
図

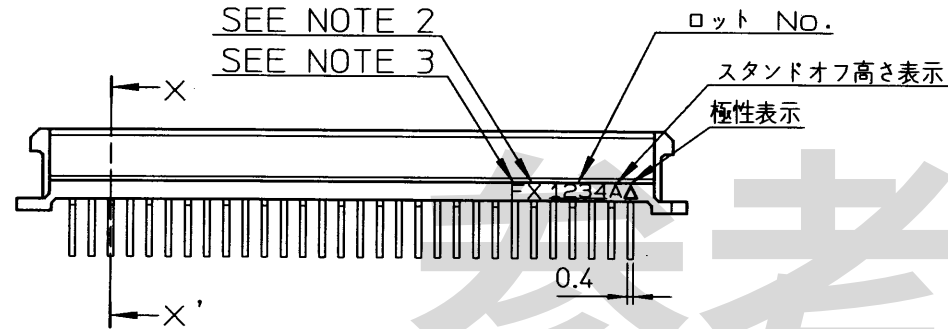

F	E	D	C	B	A	極数
14.23	11.43	13.43	14.53	17.03	18.83	20
20.58	17.78	19.78	20.88	23.38	25.18	30
26.93	24.13	26.13	27.23	29.73	31.53	40
33.28	30.48	32.48	33.58	36.08	37.88	50
39.63	36.83	38.83	39.93	42.43	44.23	60
52.33	49.53	51.53	52.63	55.13	56.93	80
65.03	62.23	64.23	65.33	67.83	69.63	100
77.73	74.93	76.93	78.03	80.53	82.33	120



X-X'断面(5:1)



NOTES

- 1) 指定無き寸法公差 0 ~ 10未満 ±0.2
10 ~ 50未満 ±0.25
50以上 ±0.35

- 2) コンタクト仕上
ニッケルメッキ下地
接触部/金メッキ仕上
D: 0.25μm以上
△H: 0.76μm以上
テール/銅メッキ仕上



- 3) 鉛フリー品
4) 本図は60極で記載したものである。
5) 基板設計要領 適合基板 $\tau = 1.6 \pm 0.20$

(コネクタ搭載面)

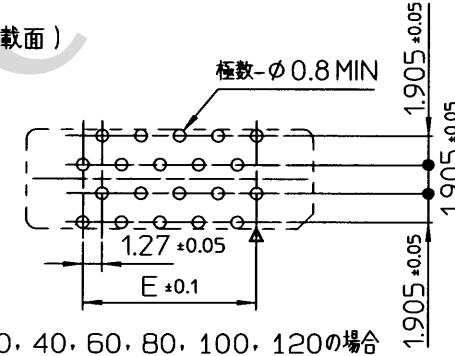

JAPANマーク

KELマーク

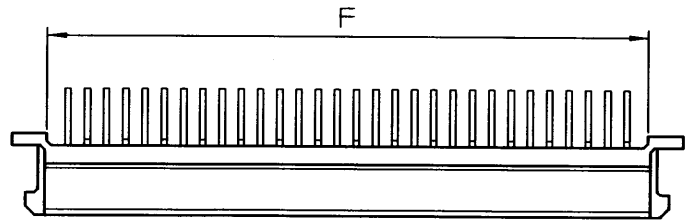

△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X 2	2005. 7. 29	Hメッキ追加.				阿部	島田		
記号X数	年 . 月 . 日	変 更 内 容				担当	承認		
⊙ 第三角法	承認 2005年 5月 13日 島田 明	検 2005年 5月 13日 北村 成康	製 2005年 5月 13日 最上 智之	尺 2:1	単位 mm				
材質	8903-XXX-177SX-A-F				ケル株式会社		版 1		
仕上	製品図 △				図面 番号	P39845			

2	#177コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE 2
1	8903-XXXSAインシュレータ	1	PPSガラス繊維入り UL94 V-0	ナチュラル(茶)
No.	部 品 名	数量	材 質	仕 上